


Технічні характеристики 1

Особливості продукту:

* Стабільний життєвий цикл, гарантія 10, 000, 0000 використань

* Доступні різні напруги та схеми;


* Різні поверхні приєднання, типи різьби (G, NPT, PT, BSP, BSPT).

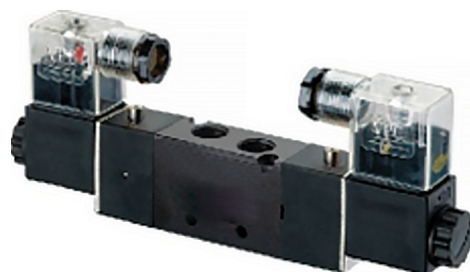

Код для замовлення

4V Series Solenoid Valve

4V	2	10	08	-	- AC 220 V
Код	Код серії	Схема	Тип різьби	Котушка	Стандартна напруга
3V: 3 порти, 2 положення 4V: 5 портів, 2 положення	1: 100 Series 2: 200 Series 3: 300 Series 4: 400 Series		M5: M5 06: G1/8" 08: G1/4" 10: G3/8" 15: G1/2"	Пусто: Din type I: Fly leads	DC12V DC24V AC24V 50/60HZ AC110V 50/60HZ AC220V 50/60HZ AC380V 50/60HZ

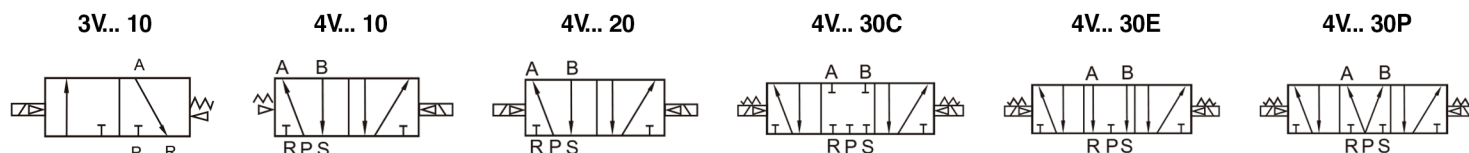


Електромагнітні Пневморозподілювачі серії 3V

Специфікація

3V Series Solenoid Valve (2 Position 3 Port Single Control)

Модель	3V110-M5	3V110-06	3V110-06	3V210-08	3V310-08	3V310-10	3V410-15
Чисте повітря (40µm Фільтрації)							
Тип	Внутрішнє управління						
Тип приєднання	Вхід=M5 Вихід=M5	Вхід=1/8 Вихід=1/8	Вхід=1/8 Вихід=1/8	Вхід=1/4 Вихід=1/4	Вхід=1/4 Вихід=1/4	Вхід=3/8 Вихід=3/8	Вхід=1/2 Вихід=1/2
Площа перерізу	5.5 mm ² (CV=0.31)	12 mm ² (CV=0.67)	14 mm ² (CV=0.78)	16 mm ² (CV=0.89)	25 mm ² (CV=1.39)	30 mm ² (CV=1.67)	50 mm ² (CV=2.79)
Робочий тиск	0.15~0.9 Мпа						
Максимальний тиск	1.2 Мпа						
Робоча температура	- 5~60°C						
Діапазон напруги	- 15%~10%						
Термостійкий клас	B						
Клас захисту	IP65 (DIN40050)						
Тип котушки	Din type, Flying leads						
Макс. Частота дії	5 Разів / Сек.				4 Рази/ Сек.		

Основні розміри

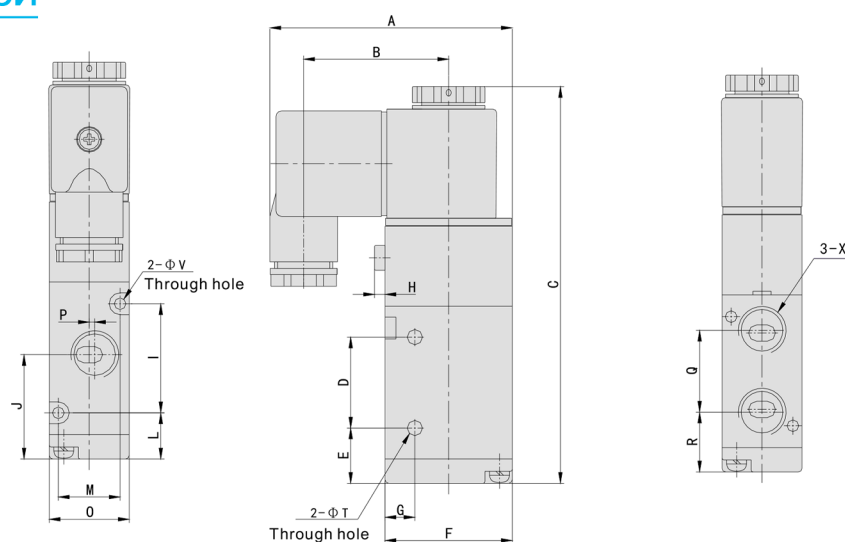

Позначення Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	O	P	Q	R	ØV	ØT	X
3V110-M5	55	34	88.4	21	12.2	27	7.7	2.5	19	22.7	13.2	13	18	0	14.2	14.7	3.3	3.1	M5
3V110-06	55	34	88.4	21	12.2	27	7.7	2.5	19	23.7	13.2	13	18	1	16	14.7	3.3	3.1	1/8"
3V210-06	66.7	40	109	25	15.2	35	8.2	3	30	27.7	12.7	17	22	0	22	16.7	3.2	4.2	1/8"
3V210-08	66.7	40	109	25	15.2	35	8.2	3	30	28.7	12.7	17	22	1.5	22.5	16.7	3.2	4.2	1/4"
3V310-08	69.2	40	120	30	17.5	40	10.5	2.4	35	32.5	15	20	27	0	24	20.5	4.3	4.3	1/4"
3V310-10	69.2	40	120	30	17.5	40	10.5	2.4	35	32.5	15	20	27	2	24	20.5	4.3	4.3	3/8"
3V410-15	74.2	40	137	51	17.5	50	11.5	3	40	41.5	17	27	34	2	31.5	25.5	4.3	4.3	1/2"