

ГІДРОЦИЛІНДРИ

серійне виробництво, включаючи як стандартні, так і нестандартні моделі

Максимальні технічні характеристики:

- Діаметр штока: до **300** мм
- Діаметр поршня: до **450** мм
- Хід: до **6500** мм
- Робочий тиск: до **700** бар



ЛІНІЙКА ШВИДКОГО СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Діаметр поршня, мм	Діаметр штока, мм	Хід, мм
25	16-20	до 3000 м
32	16-20	
40	20-28	
50	25-35	
60	30-40	
63	30-40	
70	35-45	до 6500 мм
80	40-55	
90	40-55	
100	40-70	
110	55-80	
120	60-90	
125	60-90	
130	70-100	
140	70-100	
150	80-120	
160	80-130	до 2500 мм
170-250	80-180	
280-380	130-250	

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВІД СВІТОВИХ БРЕНДІВ




NALDONI
E BIONI

NIMET

mac

power

Hydraulic System

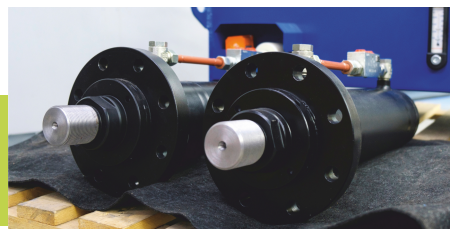

Група компаній «Моторімпекс»

📍 Калусь, Львів, Харків

☎ +38 (095) 000 30 10
+38 (097) 085 80 80

✉ m-impex@motorimpex.ua



Лідер ринку



Команда експертів



Великий асортимент



Безперервні інвестиції