



**ÖZCİHAN MAKİNA**  
Özcihan Makina San. ve Tic. Ltd. Şti  
www.ozcihan.com.tr



**KAVRAMALI SİSTEM / CLUTCH SYSTEM**



**ARAÇ MARKASI / TRUCK BRAND**

**TÜM ARAÇLAR İÇİN  
FOR ALL TRUCKS**

**PTO KODU**

**CTM 248 PNMK**

### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

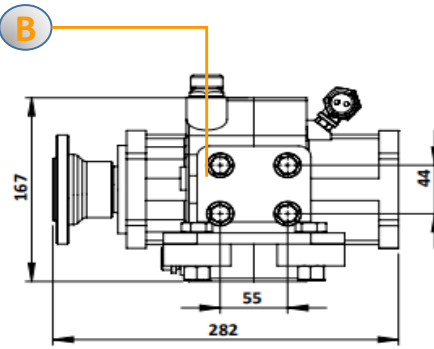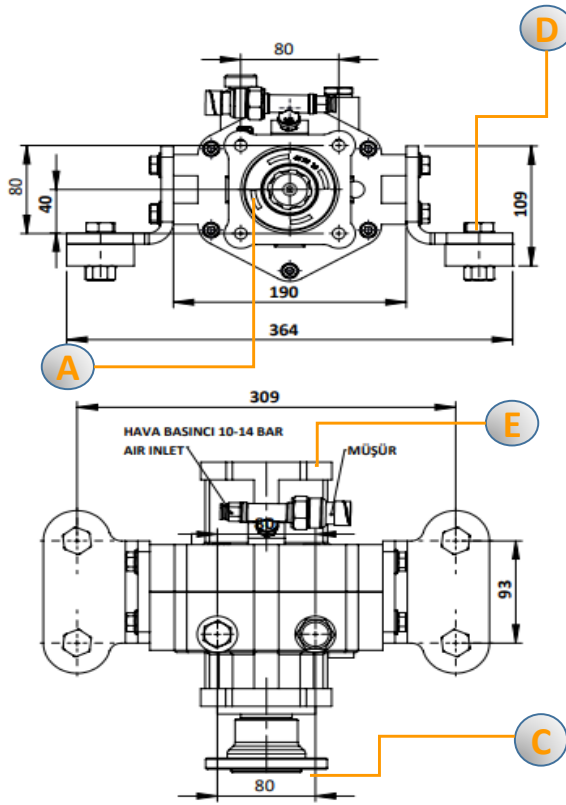

### ÖZELLİKLER VE OPSİYONLAR / PROPERTIES & OPTIONS

**A**

KAVRAMALI SİSTEMİ  
CLUTCH SYSTEM

**B**

HAVALI KONTROL / AIR CONTROL

**C**

GİRİŞ (İSTEĞE BAĞLI)

**D**

YAN BAĞLANTI KİTİ (OPSİYONEL)  
SIDE CONNECTION (OPTION)

**E**

ÇIKIŞ / OUTPUT

**F**

AKTARMA OPSİYONLARI



**ÖZCİHAN MAKİNA**  
Özcihan Makina San. ve Tic. Ltd. Şti  
www.ozcihan.com.tr



## REDÜKTÖRLÜ PTO / PTO REDUCER

**C E**

### GİRİŞ-ÇIKIŞ / INPUT-OUTPUT



**1.12.03**  
Ø100



**1.12.34**  
Ø100

**F**

### AKTARMA OPSİYONLARI



## TEKNİK BİLGİLENDİRME / TECHNICAL INFORMATION

**GÜÇ / TPOWER: 60 Kgm**  
**1000 dev/dak (63 kw)**

**TAHVİL ORANI: 1/1**

**AZAMİ HIZ/MAX.SPEED**  
**2800-3300 RPM**

**DİŞLİ TİPİ**  
**GEAR TYPE**

DÜZ



**DÖNÜŞ YÖNÜ**  
**ROTATION SENSE**

GİRİŞ



**AĞIRLIK / WEIGHT**  
**21 KG**

## BAĞLANTI / MOUNTING SIDE




### YAĞ VE YAĞLAMA BİLGİLERİ LUBRICATION INFORMATION

0,4 LT 422 MOBİL  
DEĞİŞİM SÜRE: İLK YAĞ DEĞİŞİMİ:110 SAAT  
SONRAKİ YAĞ DEĞİŞİMİ:550 SAAT veya 1YIL  
REPLACE TIME: FIRST OIL CHANGE :110 HOURS  
NEXT OIL CHANGES:550 HOURS OR 1 YEAR



**BASINÇ:10-14 BAR**  
**PRESSURE:10-14 BAR**

Eğer şaft sola dönüyorsa havalandırmayı sol tarafa,  
sağa dönüyorsa havalandırmayı sağ tarafa takalım.  
If the shaft turns to the left, move the ventilation to the left side,  
if it turns to the right, let's install the ventilation on the right side.

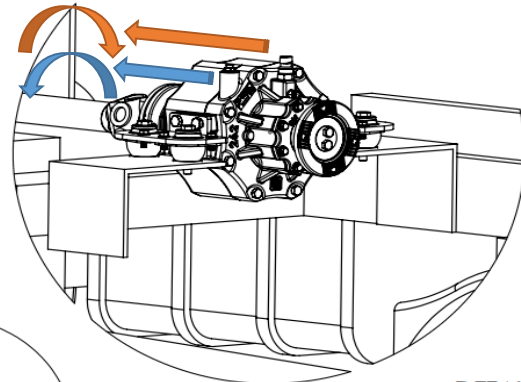

DETAY C  
ÖLÇEK 1 : 10

. BU BAĞLANTI ŞEMASI TÜM BALATALI SİSTEMLER İÇİN GEÇERLİDİR.  
. THIS INSTALLATION ILLUSTRATION CAN BE APPLIED TO ALL CLUTCH SYSTEMS.