
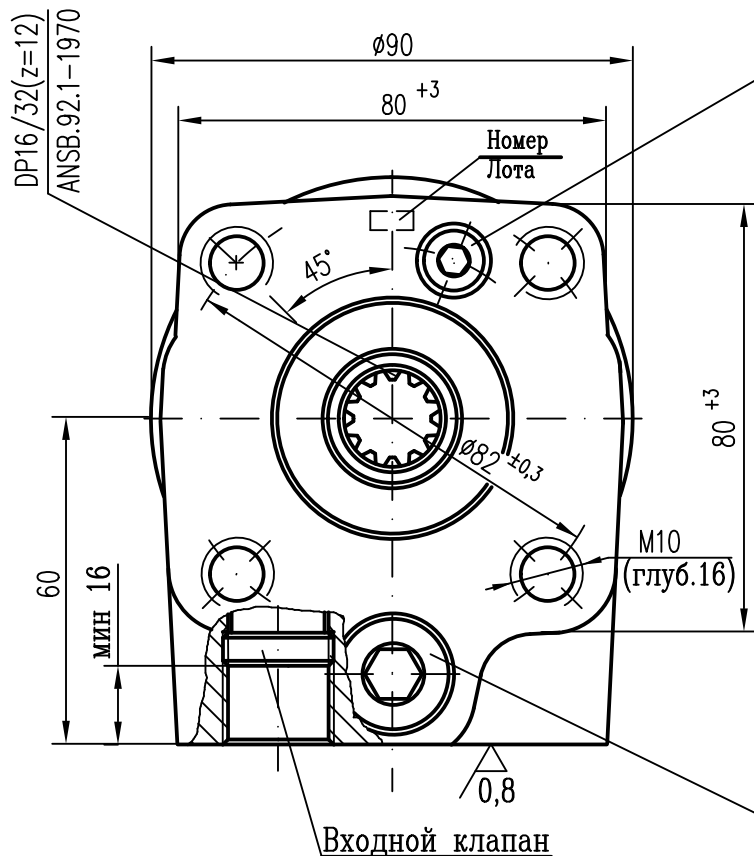
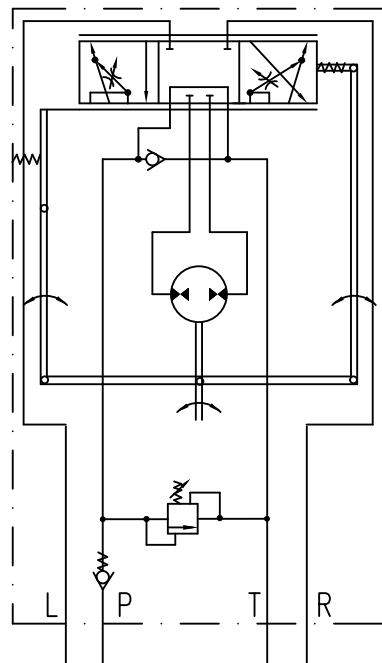


OPEN CENTER – NON REACTION

СИМВОЛ

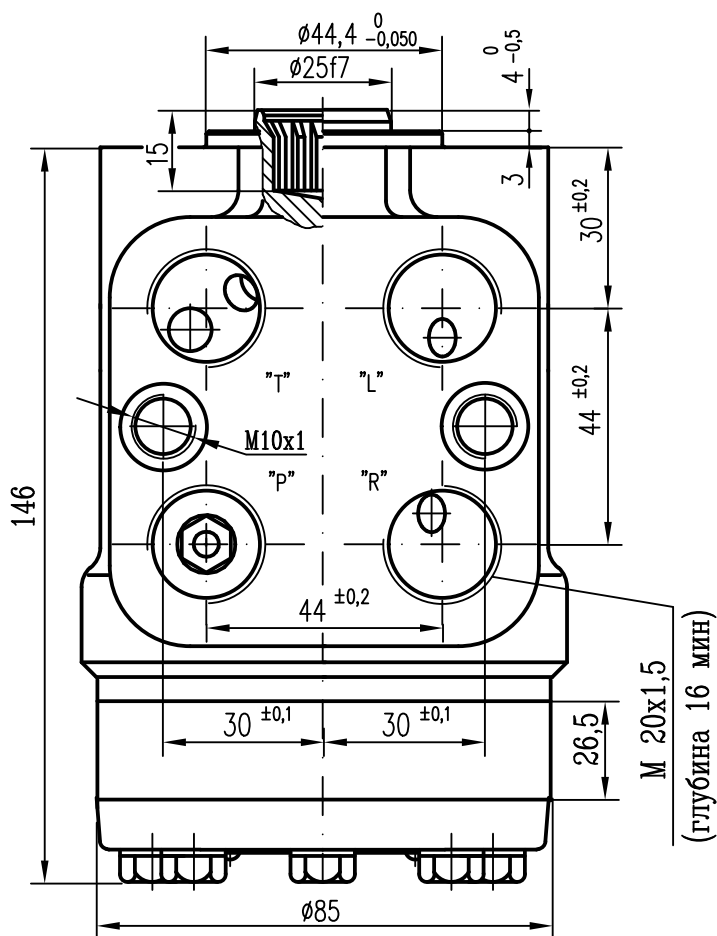

Клапан для регулирования дозированной подачи

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Рабочи объем (см³/об):
 - с питающим насосом: $V_{\text{ekv}} = 500$
 - без питающего насоса: $V = 200$
2. Нормальное рабочее давление: 80–140 [бар]
3. Максимальное рабочее давление: 160 [бар]
4. Давление открытия вход. клапана: мин 1,1 [бар]
5. Макс. давление на сливе "Г" : 40 [бар]
6. Температура во время работы: -30 до +80 °C
7. Жидкость: минераль. гидравлическое масло вязкостью 10–100 (мм²/сек) или моторное масло CAE 30

ДАННЫЕ НА ФАБРИЧНОЙ ТАБЛИЦЕ

- Серия с серийным номером или заказной номер
- Типовое обозначение с объемом
- Месяц и год поставки

Предохран. клапан
140 бар

Izmena				Izradio		
				Odobrio		