




ВІДКРУТИТИ ЗАЛИВНУ ПРОБКУ.




ЗАПОВНИТИ НАСОС МАСТИЛОМ!



ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНІТЬ НАПРЯМОК ОБЕРТАННЯ.
НА МАЛЮНКУ –
ЛІВЕ (ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТІЛКИ).

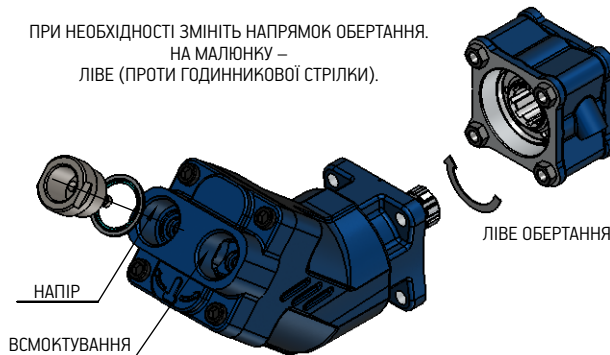

ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНІТЬ НАПРЯМОК ОБЕРТАННЯ.
НА МАЛЮНКУ –
ПРАВЕ (ЗА ГОДИННИКОВОЮ СТІЛКОЮ).

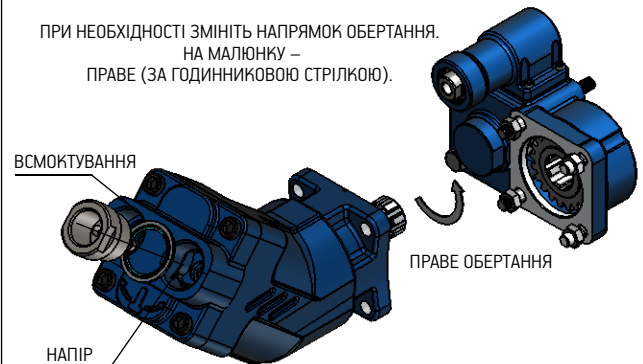

ОТВІР, В ЯКОМУ ВСТАНОВЛЕНИЙ АДАПТЕР, – НАПІРНИЙ.

ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ПРАВИЛЬНОСТІ НАПРЯМКУ ОБЕРТАННЯ ПРИВІДНОГО ВАЛА, ТОМУ ЩО НЕПРАВИЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЗВЕДЕ ДО ВИХОДУ НАСОСА З ЛАДУ, ЩО СПРИЧИНИТЬ ЗА СОБОЮ ЗНЯТТЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

