


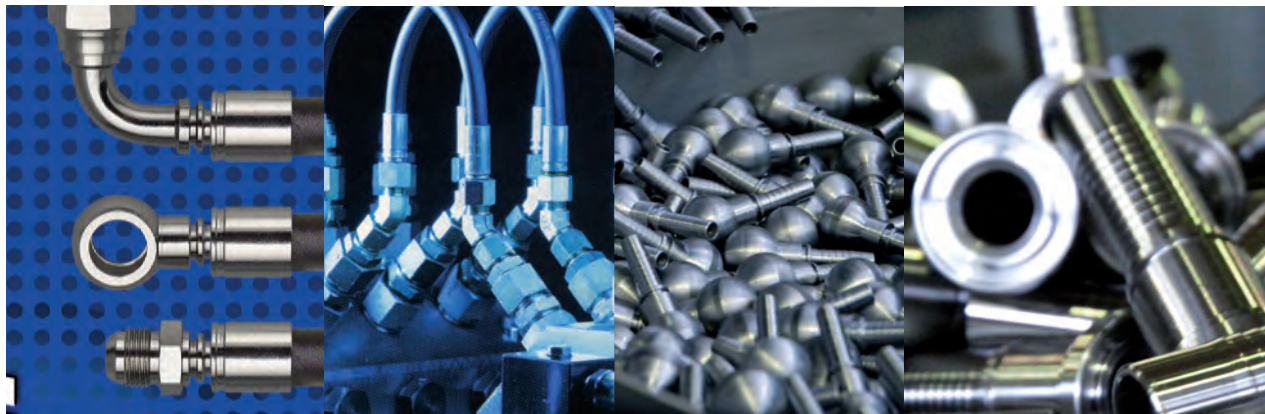

I.M.M.
Hydraulics S.p.A.

Hypress
IMM Group

TO ASSIST YOU AT EVERY STEP

Fluid Power Care

I.M.M. Hydraulics S.p.A. - Stab. 01
Hypress S.r.l.
(Atessa - CH)



I.M.M. Hydraulics SpA (Rubber Division - Stab.02)
(Atessa - CH)



Основанная в 1987 году компания **I.M.M. Hydraulics** является многонациональной компанией, которая занимается проектированием, производством и дистрибуцией гидравлических рукавов и фитинга на ряду с оборудованием для сборки и проведения испытаний. Наш богатый опыт есть продуктом 20-ти летней коммерческой активности, непрерывного изучения новинок и инновационных идей и технологий, что позволяет поставить стандарты **I.M.M.** в один ряд сертификатами наиболее важных международных сертификационных органов в области производства компонентов гидравлических систем. В 1992 году, после 5 лет от даты основания компании **I.M.M.**, был зарегистрирован новый бренд **Hypress**, который стал коммерческим подразделением группы и товаров **I.M.M.** На сегодняшний день группа компаний **I.M.M.** производит в среднем около 40 миллионов единиц продукции в год с общим товарооборотом превышающим 60 миллионов Евро, главным образом благодаря взаимодействию более чем 500 сотрудников по всему миру. Производственные площади Группы **I.M.M.** занимают более 80,000м² территории, на которых работает более 500 машин и сборочных систем.

INTEGRATED OLEODYNAMIC SYSTEM

www.imm-hydraulics.it

www.hypress.it



POWER, FLEXIBILITY AND CONTROL



HYPRESS CONCEPT

Гидравлические и Пневматические системы

- **Hypress** постоянно имеет на складе около 20.000 наименований готовой продукции высшего качества.
- **Hypress** гарантирует широкую гамму гидравлического фитинга и рукавов, а также других сопутствующих компонентов, применяемых в различных условиях эксплуатации. Известный своим техническим опытом, персонал Hypress осуществляет сборку всех типов рукавов в кратчайшие сроки, а также поставляет заменяемые части и аксессуары Гидравлических систем по конкурентно-способным ценам.
- Статус качественного поставщика **Hypress** имеет благодаря всемирному присутствию и современной системе управления, которая обеспечивает кратчайшие сроки поставок и соответствие потребностям клиента. Нашей главной задачей является поставка решения, а не просто продукта. Наш передовой опыт и понимание потребностей наших клиентов позволяют Hypress предоставлять консультации по разработке, обслуживанию и ремонту гидравлических систем 24 часа в сутки.



OUR STRENGTH: *EVERYWHERE*



HYPRESS MARKET

Hypress — понимая динамику рынка и его потребности благодаря своей сильной, профессиональной и надежной команде, обладающей множеством дистрибьютерских каналов — консультирует и осуществляет поставки продукции для всех секторов промышленности, применяемых гидравлические компоненты

- ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
- МОРСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Широкая сеть мастерских в Италии, Европе и по всему миру.

- ПРЯМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ
- СРОЧНЫЕ ДОСТАВКИ
- ПРОДАЖИ И ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
- ЦЕНТР ПРЕССУЕМОГО ФИТИНГА
- УСЛУГИ ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИЦИРОВАНИЯ



imm

1987- 2007

НАШЕ КАЧЕСТВО: ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- IQNET - МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ОРГАНОВ
- CISQ
- ICIM
- ASSOFLUID
- UNI – NATIONAL ITALIAN ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION
- BUREAU VERITAS
- DNV
- GOST
- MSHA
- MED
- GL GERMANISCHER LLOYD
- ROHS
- REACH

Постоянное расширение и усовершенствование нашей гаммы продукции позволило интегрировать наш опыт в производство и контроль качества. Совместимость нашей продукции обеспечена использованием собственных технологий испытания, а также применением испытательных стендов, разработанными и изготовленными своими силами.

www.imm-hydraulics.it



Fluid Power Care

www.hypress.it



Общая информация



Общие данные


General data

Продукция I.M.M. Hydraulics S.p.a. изготовлена из высококачественной углеродистой стали (11SMnPb37). Фиттинг подвергается гальваническому покрытию трехвалентным цинком (минимальная толщина 8 микрон) - По заказу возможно покрытие черного цвета.

I.M.M. Hydraulics S.p.a. products are made of carbon steel (11SMnPb37) controlled and certified.

At the end of their production process, fittings undergo an iridescent trivalent zinc plating (minimum thickness 8 microns) - If required, there is also black zinc plating.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

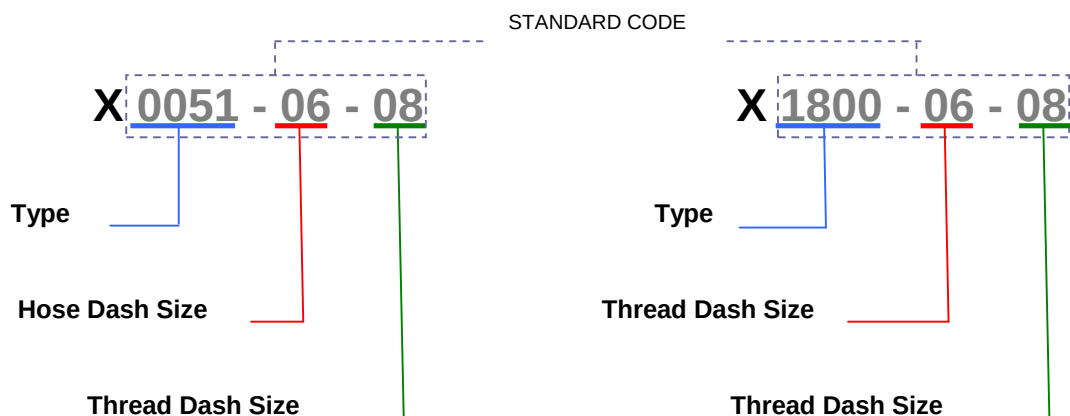


Для заказа прессуемого ниппеля или адаптера из нержавеющей стали, достаточно добавить "X" перед кодом стандартной детали.

To order a tail and/or a stainless steel adaptor, it's sufficient to insert letter "X" before standard code.

Как заказать

How to Order



1700-12-12 Nipplo di giunzione BSP 3/4"

BSP Niple - Junction 3/4"

1700-12-12N Nipplo di giunzione BSP 3/4" - con zincatura nera
Black zinc plated BSP Niple - Junction 3/4"



X1700-12-12 Nipplo di giunzione BSP 3/4" - Acciaio Inox
Stainless steel BSP Niple - Junction 3/4"



7430-16SR-1 Terminale DIN diritto 16 S - G 1/2 - **SOLO CORPO**
DIN male stud coupling 16 S - G 1/2 - ONLY BODY

7430-16SR Terminale DIN diritto 16 S - G 1/2 - completo di dado (cod. 7400) e anello tagliente (cod. 7410)

DIN male stud coupling 16 S - G 1/2 - with nut (cod. 7400) and cutting ring (cod. 7410)



Every hydraulic, pneumatic and lubrication system requires some form of tube fabrication and fitting installation to be used. Proper fabrication and installation are essential for the overall efficiency, leak free performances and general appearance of any system.

Every hydraulic, pneumatic and lubrication system requires some form of tube fabrication and fitting installation to be used. Proper fabrication and installation are essential for the overall efficiency, leak free performances and general appearance of any system.

После определения диаметра рукава и выбора типа фитинга, обратите внимание на следующие моменты проектирования систем:

After sizing the tube lines and selecting the appropriate style of fitting, consider the following advices in the design of your system:

- Совместимость соединений

Не устанавливайте трубопроводы возле узлов, требующих частого обслуживания.

- Joints accessibility

Keep tube lines away from components which require regular maintenance.

- Правильная прокладка линий

Желательно обеспечить легкий доступ для удобного проведения обслуживания или ремонта.

- Proper routing of lines


It's suggested having a neat appearance to get an easy trouble-solving in case of maintenance and repair actions. Right-angled – parallel – clear.

- Фиксация линий

Не используйте кабельные или силовые линии для крепления других трубопроводов. Всегда фиксируйте линии на жесткой поверхности при помощи хомутов.

- Tube line fixing

Do not use tube lines or cables channels to support other tubes. Always fix tubes onto a rigid point with proper tube clamps.



- Избегайте использование коротких рукавов

- Avoid short tube lengths




Применение коротких рукавов увеличивают вероятность появления трещин наружного слоя.

- Avoid short tube lengths

Если возможно, используйте вращающиеся коннекторы и фитинг вместо коротких рукавов

Short tube lengths increase chances of fatigue cracks.



- Избегайте излишнего напряжения на соединениях

- Avoid excessive strains on joints



Соединение с излишней нагрузкой даст течь.

A strained joint will eventually leak.



Трубный крепеж - Инструкции по монтажу

Clamps - Mounting details

Монтаж приварных плит /Weld plate mounting

Установите плиту основания в необходимом положении при помощи магнита или прижимов. Приварите плиту. Вдавите нижнюю полускобу, положите трубу, установите вторую полускобу с верхней плитой и прикрутите болтами. Не приваривайте крепление вместе с полускобами!

Adjust weld plates and position with locating magnets or clips. Weld the plate on. Press the lower clamps, lay the tube, put on second halves of the clamp and tighten screws. Don't weld with plastic-clamps on them! Long weld plates can be screwed directly to the surface. Pay attention to the bracings (under no circumstances may the two halves of the clamps be in contact with each other).

Установка монтажной рейки /Rail mounting

Монтажные рейки поставляются длиной 2 метра. Вставьте гайку в рейку и подведите к месту монтажа. Вставьте плиту основания с нижней полускобой, установите трубу, накройте второй полускобой с верхней плитой и прикрутите болтами.

Mounting rails are supplied in 2 meters pieces. Welded or screwed on the mounting rail with the nut. Insert the nut into the rail and turn as far as the stop (at the correct spacing). Press on the lower clamp, lay the tube put on the second clamp half, tighten up. Pay attention to the bracings (under no circumstances may the two halves of the clamps be in contact with each other).



Штабелирование /Stacking

Состоит из 2 полускоб, штабельных болтов и плиты фиксации болта. Для сборки зафиксируйте плиту основания и установите полускобы и трубу, фиксируя штабельными болтами.

Consists of 2 clamp halves, stacking bolt(s) and a bolt locking plate. To construct a stack, fasten a weld plate or rail nut and locate 2 clamp halves and tube, securing with stacking bolt(s).

Ø трубы - Ø tube (mm)	D (mt)
from 6 to 12,7	0,9
from 15 to 22	1,2
from 23 to 28	1,5
from 30 to 38,1	2
from 40 to 48,3	2,5
from 50 to 57	3
from 60 to 70	3,4
from 76,1 to 88,9	3,7
from 101,6 to 108	4
from 114,3 to 133	4,3
from 139,7 to 165,1	5
from 168,3 to 324	5,5

Рекомендуемое расстояние для установки трубного крепежа
Recommend distance for installation of clamps of same group code

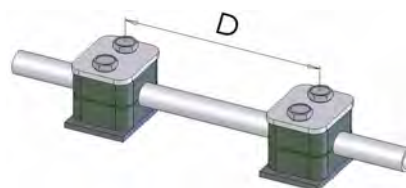

В случае изгиба или углового соединения трубный крепеж должен быть установлен как можно ближе к месту изгиба.


When an elbow or bend be supported the clamps, should be positioned as close as possible on each side of the bend

Серия - Series			Nm		
			Полипропилен	Полиамид	Алюминий
Standard		M6	8	10	12
Doppi Double	tipo 1	M6	5	6	-
	tipo 2-4	M8	12	12	-
	tipo 5		8	8	-
Pesante Heavy	tipo 1	M10	12	20	30
	tipo 2		12	20	30
	tipo 3		15	25	35
	tipo 4	M12	30	40	55
	tipo 5	M16	45	55	120
	tipo 6	M20	80	150	220
	tipo 7	M24	110	200	250
	tipo 8	M30	180	350	500

Максимальная затяжка болтов для крепежа с верхней плитой в Nm
Max. bolt tightening Torque in Mn, for clamps with upper plate.


DIN 2353 - Инструкции по сборке

DIN 2353 - Assembly Instructions

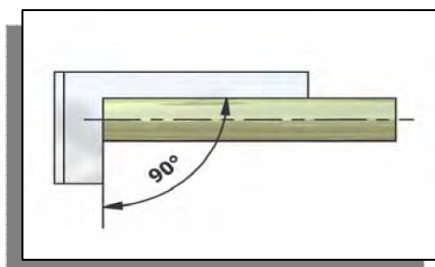


- 1-** Перпендикулярно отрежьте ножовкой трубу. Максимальный допуск 0,5°. Не используйте резак для труб. Очистите заусеницы внутри и снаружи краев. Очистите обработанные поверхности. Для тонкостенных труб, используйте гильзы усиления.

Saw off metal tube square. Max. angle tolerance 0,5°. Do not use tube cutters! Deburr inside and outside edge lightly. Clean. For thin-walled tubes please use reinforcing sleeves.

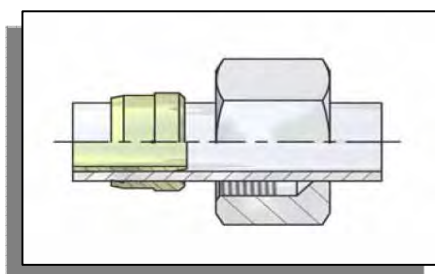

- 2-** Резьба и конус соединения, равно как и резьба гайки, должны закручиваться с нанесением смазки. Наденьте гайку и врезное кольцо на трубу. Убедитесь в том, что толстый край кольца направлен к гайке.

Thread and cone of the union as well as the thread of the nut must be threaded with a lubrication medium. Slip nut and cutting ring on the tube. Ensure that the thicker end of the cutting ring face the nut.

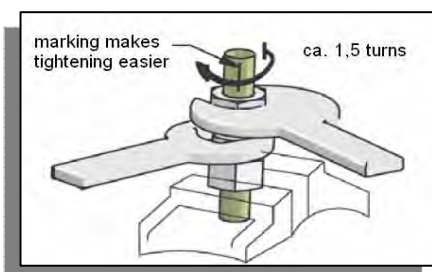

- 3-** Вставьте трубу в конусную часть корпуса. Закрутите и затяните гайку гаечным ключом на 1,5 оборота. Проверьте инструкции по установке.



Конечная затяжка:

Вдавите трубу до конца в конус, затяните гайку ключом в 1,5 оборота. Труба не должна проворачиваться.

Предварительная сборка со сборочным адаптером:

Вдавите трубу до конца в конус, затяните гайку ключом в 1 оборот.

После разборки:

Концы трубки при работе должны вставляться в такие же конуса корпусов, как и при сборке.

Push the tube against the shoulder in the cone of the body. Then screw nut manually on to the fitting body until fingertight. Tighten nut with spanner 1,5 turns. Look at the assembling instruction.



Final assembling in the body:


Push the tube firmly against shoulder in the cone, tighten nut with spanner about 1,5 turns. The tube must not be rotated.

Pre-assembly in a pre-assembly body:

Push tube firmly against shoulder in the cone, tighten nut with spanner about 1 turn.


After disassembly:

The tube ends have to be inserted in the same cones of the bodies in which the assembly was carried out.

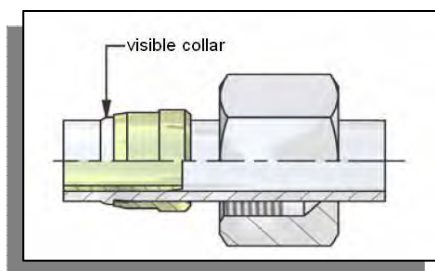

- 4- Ослабьте гайку и проверьте врезку. Видимый "воротничек" должен появиться перед окончанием врезного кольца. Возможное вращение кольца по трубе не является ошибкой.

Loosen nut and check the cut. A visible collar has to fill the space in front of the cutting ring edge. It is no fault if the cutting ring can be rotated on the tube.

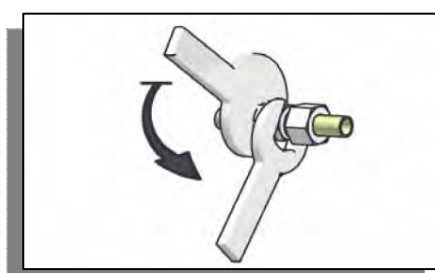

- 5- Конечная или повторная сборка. После ослабления гайки, еще раз затяните, но не превышая усилия. Корпус должен быть зафиксирован в тисках. Смотрите инструкции по сборке.



Конечная сборка всех предварительно собранных фиттингов:

Затяните гайку на 1/2 оборота после момента появления явного сопротивления. Данная процедура действительна также для всех предварительно собранных фиттингов.

Final - or repeat - assembling. After loosening the nut, tighten again without increased effort. Body to be held firmly by a spanner. Look at the assembling instruction.




Final assembly of all pre-assembly fittings:

Tighten nut about 1/2 turn beyond the point of a clearly perceptible resistance. This is valid as well for all preassembled fittings delivered by the manufacturer.

Сборка с усиливающими хомутами

Сборка с усиливающими хомутами


Для стальной трубы типа DIN 2391 применяется сталь St 37-4 и нержавеющая сталь 1.4571
For steeltube like DIN 2391 material St 37-4 and stainless steel like 1.4571

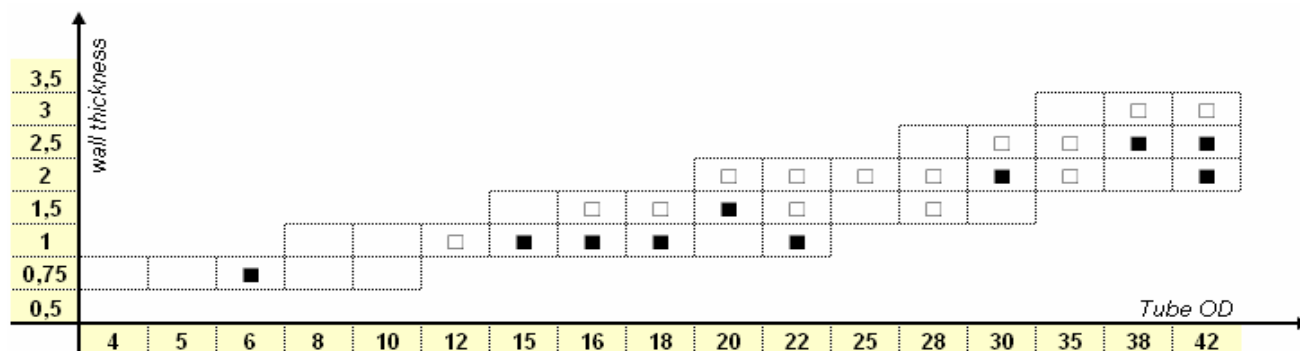

обозначение:

legend:

- - Где необходимо применение усиливающего хомута.
- Where the reinforcing sleeve are definitely necessary.
- - Усиливающий хомут применяется в местах скопления рукавов, при повышенных вибрационных нагрузках.
- Reinforcing sleeve necessary if high repetition assembling rate and heavy loaded pipes (loading by vibration)

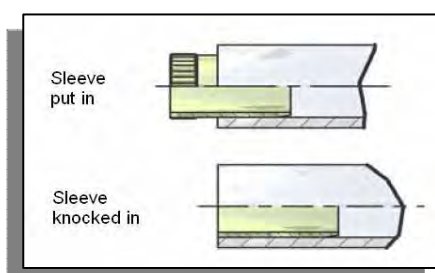

Вставьте втулку в трубу до насечки. Забейте втулку полностью при помощи молотка (пластикового или из жесткой резины). Произведите сборку. Смотрите инструкции по сборке.



Сборка с усиливающей гильзой:

В соответствии с рабочим давлением, толщина трубки может быть очень мала, соответственно трубка может быть пережата. Во избежание этого, используйте усиливающую гильзу.

Insert the sleeve into the pipe up to the knurl. Knock in the sleeve completely using a hammer plastic or hard rubber). Do the assembling. Look at the assembling instruction.




Assembling with reinforcing sleeve:

If due the requirements of the internal pressure the wall thickness in relation to the external is too low, there can be constrictions of the tube. To avoid this, reinforcing sleeves should be used.

Инструкции по установке адаптеров с уплотнительным кольцом и шайбой


Assembling instructions for flared washer fittings

ISO 6149-1, ISO 11926-1

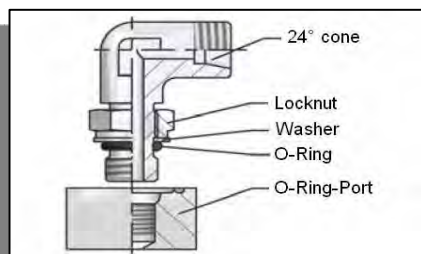


- 1- Предварительно собрано с контргайкой, шайбой и удерживающим и уплотнительным кольцом. Вкрутите адаптер в порт с посадочным местом под кольцо.

Pre-assembled with locknut, washer and o-ring. Screw in the fitting into the o-ring-port-spot that the washer seat on.

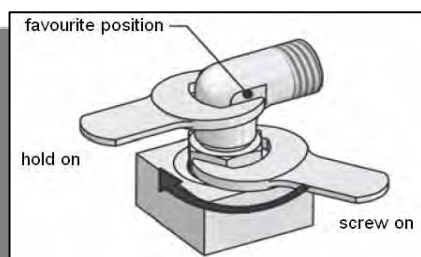

- 2- Поверните адаптер максимум на 1 оборот назад в желаемое положение. Удерживая фиттинг одним гаечным ключем, вторым ключем затяните контргайку.

Turn the fitting max.1 turn back in the favourite position. Hold on the fitting with a spanner and with a second spanner screw on the locknut.

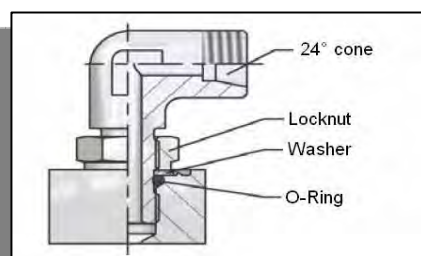


- 3- Проверьте фиттинг на наличие уплотнения из-за возможной ошибки сборки.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.

Инструкции по установке адаптеров с уплотнительным кольцом и шайбой


Assembling instructions for flared washer fittings

DIN 3852

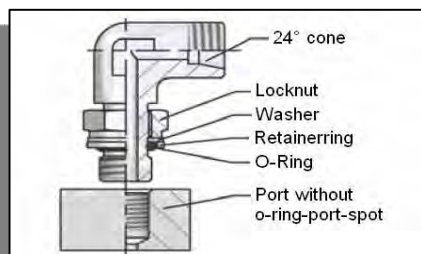


- 1- Предварительно собрано с контргайкой, шайбой и удерживающим и уплотнительным кольцом. Вкрутите адаптер в порт с посадочным местом под кольцо.

Pre-assembled with locknut, washer, o-ring and retainerring. Screw in the fitting into the port without o-ring port-spot that the washer and the retainerring seat on.

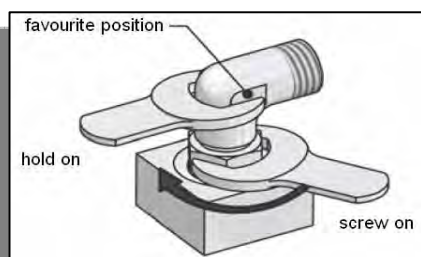

- 2- Поверните адаптер максимум на 1 оборот назад в желаемое положение. Удерживая фиттинг одним гаечным ключем, вторым ключем затяните контргайку.

Turn the fitting max.1 turn back in the favourite position. Hold on the fitting with a spanner and with a second spanner screw on the locknut.

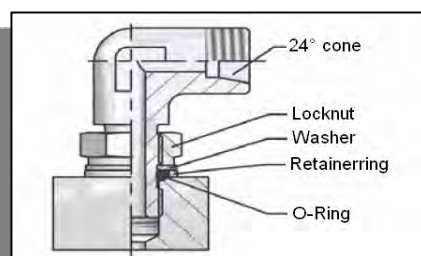


- 3- Проверьте фиттинг на наличие уплотнения из-за возможной ошибки сборки.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.

Assembling instructions for 24°-cone fittings


Assembling instructions for 24°-cone fittings

DIN EN ISO 8434-1

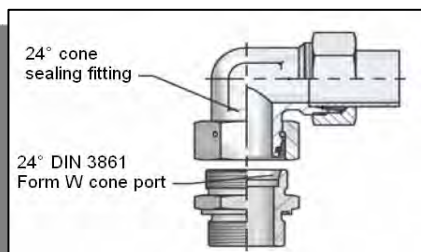


- 1-** Вкрутите DIN-фиттинг в порт с конусом DIN. Подтяните гайку вручную.

Screw on the DIN-fitting on the DIN-cone port. Fasten the nut with hand.

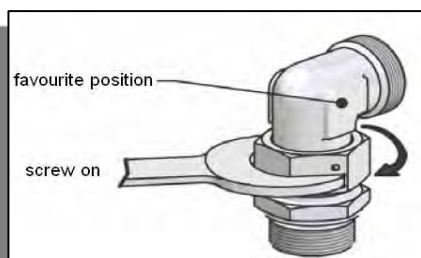

- 2-** Установите фитинг в необходимом положении. Закрутите 1/4 оборота гаечным ключом. Удерживайте фитинг.

Find the favourite position. Screw on the nut 1/4 turn with a spanner. Hold on the fitting easy.

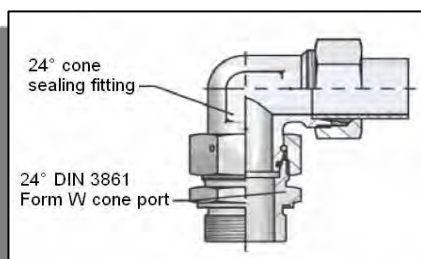


- 3-** Проверьте фитинг на наличие уплотнения из-за возможной ошибки сборки.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.


Фланцы SAE - Инструкции по сборке

SAE flange - Assembly Instructions

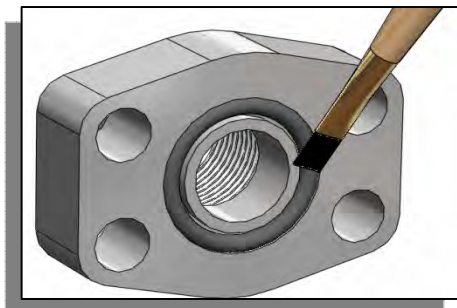


- 1- Убедитесь в отсутствии заусенцев, царапин уплотняющих поверхностей или любых посторонних частиц, которые могут привести к недостаточному уплотнению. Смажьте уплотнительное кольцо рабочей жидкостью системы или другой совместимой жидкостью.

*Make sure sealing surfaces are free of burrs, scratches or any contamination that could damage the seal.
Lubricate the O-ring with system fluid or compatible lubricant.*

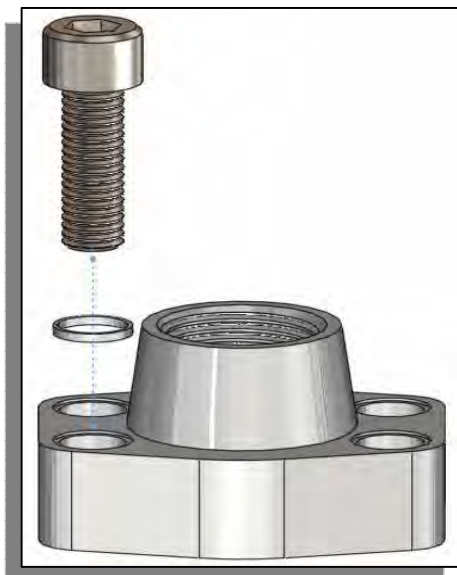

- 2- Установите фланец и прижимные скобы. Разместите шайбы на болты и прикрутите скобы.

*Position flange and clamp halves.
Place lock washers on bolts and bolt through clamp halves.*

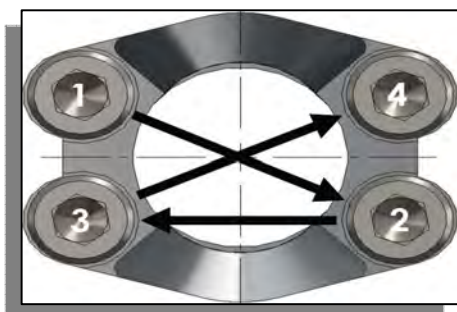


- 3- Закрутите болты вручную. Затягивайте болты в диагональной последовательности небольшими поочередными подтягиваниями.

*Hand tighten bolts.
Torque bolts in diagonal sequence in small increments.*

Определение резьбы - Thread Diameter

Type	thread	dash	male (mm)		female (mm)	
		size	max	min	max	min
BSP	1/8-28	02	9,7	9,5	8,8	8,6
Metric	M10x1	10	9,9	9,8	9,1	8,9
UNF	7/16-20	04	11,0	10,9	10,0	9,7
Metric	M12x1,5	12	11,9	11,7	10,6	10,4
UNF	1/2-20	05	12,6	12,5	11,6	11,3
BSP	1/4-19	04	13,1	12,9	11,8	11,4
Metric	M14x1,5	14	13,9	13,7	12,6	12,4
UNF	9/16-18	06	14,2	14,0	13,0	12,8
UNF	5/8-18	07	15,8	15,6	14,6	14,4
Metric	M16x1,5	16	15,9	15,7	14,6	14,4
BSP	3/8-19	06	16,6	16,4	15,3	15,0
UN	11/16-16	09	17,4	17,2	16,1	15,7
Metric	M18x1,5	18	17,9	17,7	16,6	16,4
UNF	3/4-16	08	19,0	18,8	17,6	17,3
Metric	M20x1,5	20	19,9	19,7	18,6	18,4
UN	13/16-16	11	20,5	20,4	19,2	18,9
BSP	1/2-14	08	20,9	20,7	19,1	18,6
Metric	M22x1,5	22	21,9	21,7	20,6	20,4
UNF	7/8-14	10	22,1	21,9	20,6	20,3
BSP	5/8-14	10	22,9	22,6	21,1	20,6
UNS	1-14	13	25,3	25,1	23,8	23,4
Metric	M26x1,5	26	25,9	25,7	24,6	24,4
BSP	3/4-14	12	26,4	26,2	24,6	24,1
UN	1.1/16-12	12	26,9	26,7	25,1	24,7
Metric	M30x1,5	30	29,9	29,7	28,6	28,4
Metric	M30x2	30	29,9	29,7	28,2	27,8
UN	1.3/16-12	14	30,1	29,8	28,3	27,9
UN	1.5/16-12	16	33,2	33,0	31,4	31,0
BSP	1-11	16	33,2	32,9	30,9	30,3
Metric	M36x2	36	35,9	35,7	34,2	33,8
UN	1.7/16-12	15	36,4	36,2	34,6	34,2
Metric	M38x1,5	38	37,9	37,7	36,6	36,4
UN	1.5/8-12	20	41,2	40,9	39,4	39,0
BSP	1.1/4-11	20	41,9	41,6	39,5	39,0
Metric	M42x2	42	41,9	41,7	40,2	39,8
UN	1.11/16-12	21	42,8	42,5	41,0	40,6
Metric	M45x1,5	45	44,9	44,7	43,6	43,4
Metric	M45x2	45	44,9	44,7	43,2	42,8
UN	1.7/8-12	24	47,5	47,3	48,7	45,3
BSP	1.1/2-11	24	47,8	47,4	45,4	44,8
UN	2-12	32	50,7	50,5	48,9	48,5
Metric	M52x2	52	51,9	51,7	50,2	49,8
BSP	2-11	32	59,6	59,3	57,2	56,7
UN	2.1/2-12	32	63,4	63,2	61,6	61,2

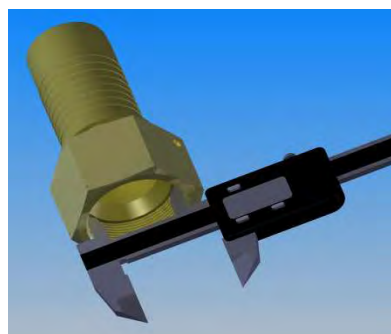

Производственные стандарты

Manufacturing Standards

Description	Standards
Gas / BSP	BS 5200 - ISO/CD 8434-6
Metrico 24° / Metric 24°	DIN 3861; DIN 3865
Metrico 60° / Metric 60°	DIN 7631; DIN 3863
ORFS	SAE J1453; ISO 8434-3
NPT	SAE J514
Jic 37°	SAE J514; ISO 8434-2
SAE Flange 3000 Series	SAE J518; ISO 6162-1
SAE Flange 6000 Series	SAE J518; ISO 6162-2
Occhi / Banjos	DIN 7642
JIS	JIS B 8363

Усилие затяжки Installation torque

BSPP - Рекомендуемое усилие затяжки

BSPP - Recommended installation torque

inch	dash size	with O-RING		without O-RING	
		Nm	Lb.ft	Nm	Lb.ft
$\frac{1}{8}$	02	15	21	20	27
$\frac{1}{4}$	04	20	27	25	34
$\frac{3}{8}$	06	27	37	34	47
$\frac{1}{2}$	08	47	64	59	81
$\frac{5}{8}$	10	56	77	85	116
$\frac{3}{4}$	12	80	110	118	162
1	16	109	149	137	188
$1\frac{1}{4}$	20	133	182	167	229
$1\frac{1}{2}$	24	164	225	206	282
2	32	196	269	245	336

JIC 74° - Рекомендуемое усилие затяжки

JIC 74° - Recommended installation torque

inch	dash size	Nm min	Nm max	Lb.ft min	Lb.ft max
$\frac{7}{16}$	04	15	17	21	23
$\frac{1}{2}$	05	19	22	26	30
$\frac{9}{16}$	06	27	30	37	41
$\frac{5}{8}$	07	40	45	55	62
$\frac{3}{4}$	08	59	65	81	89
$\frac{7}{8}$	10	68	79	93	108
$1\frac{1}{16}$	12	107	119	147	163
$1\frac{3}{16}$	14	128	140	175	192
$1\frac{5}{16}$	16	158	170	216	233
$1\frac{7}{8}$	20	215	237	295	325
$1\frac{7}{8}$	24	254	288	348	395
$2\frac{1}{2}$	32	339	384	464	526

Рекомендуемое усилие затяжки

Recommended installation torque

SAE J518 Code 61 Flange Half Bolt

inch	dash size	Nm		Lb.ft	
		min	max	min	max
$\frac{1}{2}$	08	15	19	21	26
$\frac{3}{4}$	12	21	29	29	40
1	16	27	35	37	48
$1\frac{1}{4}$	20	35	46	48	63
$1\frac{1}{2}$	24	46	58	63	79
2	32	54	66	74	90
$2\frac{1}{2}$	40	79	91	108	125

Рекомендуемое усилие затяжки

Recommended installation torque

SAE J518 Code 62 Flange Half Bolt

inch	dash size	Nm		Lb.ft	
		min	max	min	max
$\frac{1}{2}$	08	15	19	21	26
$\frac{3}{4}$	12	25	33	34	45
1	16	42	50	58	69
$1\frac{1}{4}$	20	62	75	85	103
$1\frac{1}{2}$	24	116	133	159	182
2	32	199	216	273	296

Метрика - Рекомендуемое усилие затяжки

Metric - Recommended installation torque

mm	dash size	Nm	Lb.ft
M12-1.5	12	23	32
M14-1.5	14	26	36
M16-1.5	16	30	41
M18-1.5	18	41	56
M20-1.5	20	53	73
M22-1.5	22	76	104
M24-1.5	24	88	121
M26-1.5	26	106	145
M30-2	30	116	159
M36-2	36	133	182
M42-2	42	151	207
M45-2	45	173	237
M52-2	52	202	277

JIS 60° - Рекомендуемое усилие затяжки

JIS 60° - Recommended installation torque

inch	dash size	Nm	Lb.ft
$\frac{1}{4}$	04	25	34
$\frac{3}{8}$	06	34	47
$\frac{1}{2}$	08	59	81
$\frac{5}{8}$	10	85	116
$\frac{3}{4}$	12	118	162
1	16	137	188
$1\frac{1}{4}$	20	167	229
$1\frac{1}{2}$	24	206	282
2	32	245	336

ORFS - Рекомендуемое усилие затяжки

ORFS - Recommended installation torque

inch	dash size	Nm	Lb.ft
$\frac{9}{16}$	06	25	34
$1\frac{1}{16}$	09	38	52
$1\frac{3}{16}$	11	57	78
1	13	90	123
$1\frac{3}{16}$	14	130	178
$1\frac{7}{16}$	15	170	233
$1\frac{11}{16}$	21	200	274
$2\frac{1}{2}$	32	240	329

SAE Seal-Lok - Рекомендуемое усилие затяжки

SAE Seal-Lok - Recommended installation torque

inch	dash size	Nm	
		min	max
$\frac{1}{4}$	04	10	12
$\frac{3}{8}$	06	18	20
$\frac{1}{2}$	08	32	35
$\frac{5}{8}$	10	46	50
$\frac{3}{4}$	12	65	70
1	16	92	100
$1\frac{1}{4}$	20	125	140
$1\frac{1}{2}$	24	150	165

Перевод параметров Conversion Unit

Unit	da/from		a/to		coeff.
Длина Length	[Da Tradurre]	m	фут дюйм	ft in	3,281 0,03934
Area	[Da Tradurre]	m²	square inch	in²	1550
[Da Tradurre]	[Da Tradurre]	l	gallon (UK)	gal	0,264
Вес Weight	[Da Tradurre]	kg	pound	lb	2,205
усилие torque	[Da Tradurre]	Nm	pound foot	lb/ft	0,7374
скорость speed	[Da Tradurre]	m/s	feet per second	ft/s	3,281
Скорость потока Flow rate	[Da Tradurre]	l/min	gallon per minute	gal/min	0,264
давление pressure	bar (105 N/m2)	bar	pound/square inch	psi	14,503
Температура Temperature	Celsius	°C	Fahrenheit	°F	°C*(9/5)+32

Перевод параметров давления Pressure conversion factors

METRIC TO PSI

(1 kPa = 0.145 psi)			
bar	Mpa	kPa	psi
40	4	4000	580
50	5	5000	725
60	6	6000	870
70	7	7000	1015
80	8	8000	1160
90	9	9000	1305
100	10	10000	1450
200	20	20000	2900
300	30	30000	4350
400	40	40000	5800
500	50	50000	7250
600	60	60000	8700
700	70	70000	10150
800	80	80000	11600
900	90	90000	13050
1000	100	100000	14500
2000	200	200000	29000
3000	300	300000	43500

PSI TO METRIC

(1 psi = 6.89 kPa)			
psi	kPa	Mpa	bar
500	3445	3,4	34
600	4134	4,1	41
700	4823	4,8	48
800	5512	5,5	55
900	6201	6,2	62
1000	6890	6,9	69
2000	13780	13,8	138
3000	20670	20,7	207
4000	27560	27,6	276
5000	34450	34,5	345
6000	41340	41,3	413
7000	48230	48,2	482
8000	55120	55,1	551
9000	62010	62,0	620
10000	68900	68,9	689
20000	137800	137,8	1378
30000	206700	206,7	2067
40000	275600	275,6	2756

Кодировка резьбы Thread Codes

Кодировка резьбы	Gas	Metric		Jic/SAE	ORFS	NPTF
	BSP			UN-UNF	UN-UNF-UNS	
02	1/8"-28					1/8"-27
04	1/4"-19			7/16"-20		1/4"-18
05				1/2"-20		
06	3/8"-19			9/16"-18	9/16"-18	3/8"-18
07				5/8"-18		
08	1/2"-14			3/4"-16		1/2"-14
09					11/16"-16	
10	5/8"-14	M10x1	M10x1,5	7/8"-14		
11					13/16"-16	
12	3/4"-14	M12x1.5		1.1/16"-12		3/4"-14
13					1"-14	
14		M14x1.5		1.3/16"-12	1.3/16"-12	
15					1.7/16"-12	
16	1"-11	M16x1.5		1.5/16"-12		1"-11.1/2
18		M18x1.5				
20	1.1/4"-11	M20x1.5		1.5/8"-12		1.1/4"-11.1/2
21					1.11/16"-12	
22		M22x1.5				
24	1.1/2"-11	M24x1.5		1.7/8"-12		1.1/2"-11.1/2
26		M26x1.5				
30		M30x1.5	M30x2			
32	2"-11			2.1/2"-12	2"-12	2"-11.1/2
36		M36x1.5	M36x2			
38		M38x1.5				
40	2.1/2"-11					
42		M42x2				
45		M45x1.5	M45x2			
52		M52x1.5	M52x2			



ИИМ.М.М.

Содержание

General Index



ИИМHypress

IMM Group



Трубы гидравлические цельнотянутые / Tubes for oleodynamic

A

Общее оглавление / General Index

1-A

Трубы метрические / Metric tubes for oleodynamic plants

2-A

Труба серии "Gaz"/"Gaz" tubes for oleodynamic plants

3-A



Хомуты / Clamps

B

Общее оглавление / General Index

1-B

Стандартные полускобы / Standard clamps

2-B

Сдвоенные полускобы / Twin clamps

7-B

Полускобы тяжелого применения / Heavy duty clamps

11-B



Адаптеры BSP / BSP Adaptors

C

Общее оглавление / General Index

1-C

BSPP/BSPP

4-C

Заглушки / Plugs

19-C

BSP (приварной) / BSP (weldable)

21-C

BSPP/BSPT

23-C

BSPP/NPTF

27-C

BSPP/BSPP регулируемый / BSPP/BSPP adjustable

31-C

BSPP/метрика / BSPP/Metric

34-C

BSPP/UNF

40-C



Соединения DIN 2353 / DIN 2353 Adaptors

D

Общее оглавление / General Index

1-D

Гайка / Nuts

4-D

Кольцо врезное / Cutting Rings

5-D

HY-RING™

6-D

Коннектор, наружные резьбы / Male Stud Couplings

7-D

Коннектор вкручиваемый 90°, / Stud Elbows

15-D

Тройник вкручиваемый, / Stud Branch Tees

22-D

Тройник вкручиваемый / Stud Barrel Tees

27-D

Коннектор и переборочное соединение / Union and Bulkhead union

31-D

Адаптеры трубные / Standpipe adaptors

38-D

Вращающийся фиттинг / Swivel and rotary fittings

47-D

Регулируемый Банджо / Adj. Banjo

53-D

Адаптера Штуцер/Гайка соединение под манометры / M/F adaptors and

58-D

Гильза трубная / Pipe inserts

62-D

Заглушки / Plugs

63-D

Приварные фитинги / Welding fittings

65-D

Контрольные клапана / Not-returns valves

68-D



Французская серия DIN 2353 / DIN 2353 French series adaptors

E

Общее оглавление / General Index	1-E
Гайка / Nuts	2-E
Кольцо врезное / Cutting Rings	2-E
Трубные коннектора / Male stud coupling and male stud elbow	3-E
Коннектор и переборочное соединение / Union and Bulkhead union	6-E
Трубные и регулируемые адаптера / Standpipe adaptors and wivel elbow	10-E
Трубный коннектор / Female Stud Couplings	12-E
Заглушки и приварные ниппеля / Plug and welding nipples	13-E



Адептеры JIC/JIC Adaptors

F

Общее оглавление / General Index	1-F
Гайка и кольцо / Nut and sleeve	3-F
JIC накидная гайка / JIC Swivel female	5-F
NPSM/NPTF	9-F
JIC M/M	10-F
JIC/NPTF	14-F
JIC/UNF	18-F
JIC/BSPP	21-F
JIC/BSPT	27-F
JIC/Метрика / JIC/Metric	31-F
Заглушки / Plugs	35-F



Адаптеры ORFS/ORFS Adaptors

G

Общее оглавление / General Index	1-G
Гайка и кольцо / Nut and sleeve	3-G
ORFS M/M	5-G
ORFS накидная гайка / ORFS Swivel female	7-G
ORFS переборочное соединение / ORFS straight bulkhead	10-G
ORFS/UNF	13-G
ORFS/BSPT	17-G
ORFS/NPTF	17-G
ORFS/BSPP	18-G
ORFS/JIC	24-G
ORFS/Метрика / ORFS/Metric	24-G
Заглушки / Plugs	29-G



Адаптера, аксессуары/Miscellaneous Adaptors

H

Общее оглавление / General Index	1-H
Метрика/Метрика / Metric/Metric	2-H
BSPT/BSPT & NPTF/NPTF	3-H
Метрические заглушки / Metric plugs	4-H
Банджо, полые болты/Threaded and weld. banjo, Perfored bolt	6-H
Уплотнительные кольца/Copper washer, bonded seal and seals	10-H
Вох o-ring	21-H
Двухкомпонентные кольца BSP / BSP - Self-centering bonded seal kit	22-H



Фланцы SAE / SAE flange

I

Общее оглавление / General Index	1-I
BSPP	4-I
Метрика / Metric	12-I
NPT	14-I
JIC	18-I
UN	20-I
Вварной фланец / Weld in flange	23-I
Плоский / Flat	33-I
Овальный / Oval	34-I
Проверка давления / Check pressure	35-I
Приварной фланец / Weld on flange	36-I
Глухой / Blind	43-I
Разделенный фланец / Split flanges	45-I
Приварные адаптера / Weld on adapters	48-I
Резьбовые адаптера / Theraded adapters	50-I
Коннекторы насосов / Pump connect.	52-I
Набор фланца SAE / Kit for SAE flange	56-I

A Трубы гидравлические

B Хомуты

C Адаптеры BSP

D Адаптеры DIN 2353

E Адаптеры DIN 2353 французская серия

F Адаптеры JIC

G Адаптеры ORFS

H Прочие адаптеры

I Фланцы SAE

The IMM logo is displayed in a stylized, blue, 3D font with a metallic sheen. It is positioned in the top left corner of the page, overlaid on a background of abstract, colorful, wavy patterns in shades of blue and green. A portion of a pressure gauge with a scale from 0 to 2000 is visible in the upper left corner.

IMM

Трубы гидравлические

A

A large, semi-transparent, grey letter 'A' is centered over the middle section of the image. This section features a close-up photograph of a complex hydraulic system with various metal fittings, hexagonal nuts, and hoses. One of the hoses is labeled 'DS EN857 - 2SC DN16' and '10 Mpa (4060 PSI)'. The background of the entire page consists of abstract, colorful, wavy patterns in shades of blue and green.The IMM HyPress logo is located in the bottom left corner. It features the word 'IMM' in a stylized, green, 3D font, followed by 'HyPress' in a bold, black, sans-serif font. Below 'IMM' is the text 'IMM Group' in a smaller, black, sans-serif font. The logo is overlaid on the same abstract, colorful, wavy background as the rest of the page.

IMM HyPress
IMM Group



Трубы гидравлические цельнотянутые


Страница / Page

2

3

A


Metric
tubes



TU

Трубы метрические

Gaz
tubes



TU

Tubi Gas per Impianti
Oleodinamici



Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product

Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

TU Трубы метрические

Metric tubes for oleodynamic plants

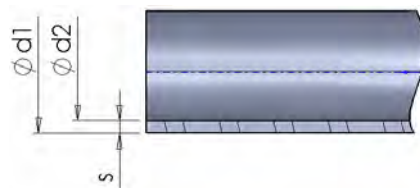

гальваническое покрытие: без оцинковки
surface treatment: without zinc plating



Series	part number	Rated pressure	Dimensions		Weight
			S - thickness	Ød1 x Ød2	
		bar			Kg. x Mt.
LL	4LL TU.4x1	522	1,0	4x2	0,074
	6LL TU.6x1	542	1,0	6x4	0,123
	8LL TU.8x1	392	1,0	8x6	0,173
	10LL TU.10x1	307	1,0	10x8	0,222
	12LL TU.12x1.5	392	1,5	12x9	0,388
L	6L TU.6x1	542	1,0	6x4	0,123
	8L TU.8x1	392	1,0	8x6	0,173
	10L TU.10x1	307	1,0	10x8	0,222
	10L TU.10x1.5	481	1,5	10x7	0,314
	12L TU.12x1.5	392	1,5	12x9	0,388
	15L TU.15x1.5	307	1,5	15x12	0,499
	15L TU.15x2	421	2,0	15x11	0,641
	18L TU.18x1.5	252	1,5	18x15	0,61
	18L TU.18x2	344	2,0	18x14	0,789
	22L TU.22x2	276	2,0	22x18	0,986
	28L TU.28x2	214	2,0	28x24	1,28
	35L TU.35x3	260	3,0	35x29	2,37
	42L TU.42x3	214	3,0	42x36	2,89
S	6S TU.6x1.5	549	1,5	6x3	0,166
	6S TU.6x2	692	2,0	6x2	0,197
	8S TU.8x1.5	622	1,5	8x5	0,24
	8S TU.8x2	881	2,0	8x4	0,296
	10S TU.10x1.5	481	1,5	10x7	0,314
	10S TU.10x2	671	2,0	10x6	0,395
	12S TU.12x2	542	2,0	12x8	0,493
	12S TU.12x2.5	660	2,5	12x7	0,586
	14S TU.14x2	455	2,0	14x10	0,592
	14S TU.14x3	729	3,0	14x8	0,814
	16S TU.16x2	392	2,0	16x12	0,691
	16S TU.16x2.5	504	2,5	16x11	0,832
	20S TU.20x2.5	392	2,5	20x15	1,08
	20S TU.20x3	481	3,0	20x14	1,26
	25S TU.25x2.5	307	2,5	25x20	1,39
	25S TU.25x4	517	4,0	25x17	2,07
	30S TU.30x3	307	3,0	30x24	2
	30S TU.30x4	421	4,0	30x22	2,56
	38S TU.38x5	415	5,0	38x28	4,07

К коду метрической трубки следует добавить z, в случае заказа оцинкованной трубки. Пример: TU.6x1 (без оцинковки) - TU.6x1Z (с оцинковкой).

Concerning metric hoses code for ZINC PLATED fluid line industry plants add "z" to no zinc-plating code.
Example: TU.6x1 (without zinc plating) - TU.6x1Z (zinc plating).

TU Труба серии "Gaz"

"Gaz" tubes for oleodynamic plants

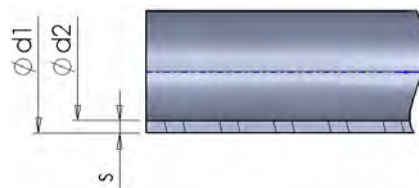

гальваническое покрытие: без оцинковки
surface treatment: without zinc plating

Series	part number	Rated pressure bar	Dimensions		Weight Kg. x Mt.
			S - thickness	Ød1 x Ød2	
1/4"	TU.8x13	528	2,25	13,25x8,75	0,61
3/8"	TU.12x17	397	2,25	16,75x12,25	0,815
1/2"	TU.15x21	382	2,75	21,25x15,75	1,25
3/4"	TU.20x27	296	2,75	26,75x21,25	1,63
1"	TU.26x34	278	3,25	33,5x27	2,42
1"1/4	TU.33x42	216	3,25	42,25x35,75	3,13
1"1/2	TU.40x49	203	3,5	48,25x41,25	3,86

К коду метрической трубки следует добавить z, в случае заказа оцинкованной трубки. Пример: TU.6x1 (без оцинковки) - TU.6x1Z (с оцинковкой).

Concerning metric hoses code for ZINC PLATED fluid line industry plants add "z" to no zinc-plating code.
Example: TU.6x1 (without zinc plating) - TU.6x1Z (zinc plating).


Внимание - из-за не стандартных габаритов данной продукции, расходы по доставке всегда оплачиваются получателем.
Note - Due to overall dimensions of the item freight charges are always paid by the addressee.



ИИМ.М.

Хомуты

В

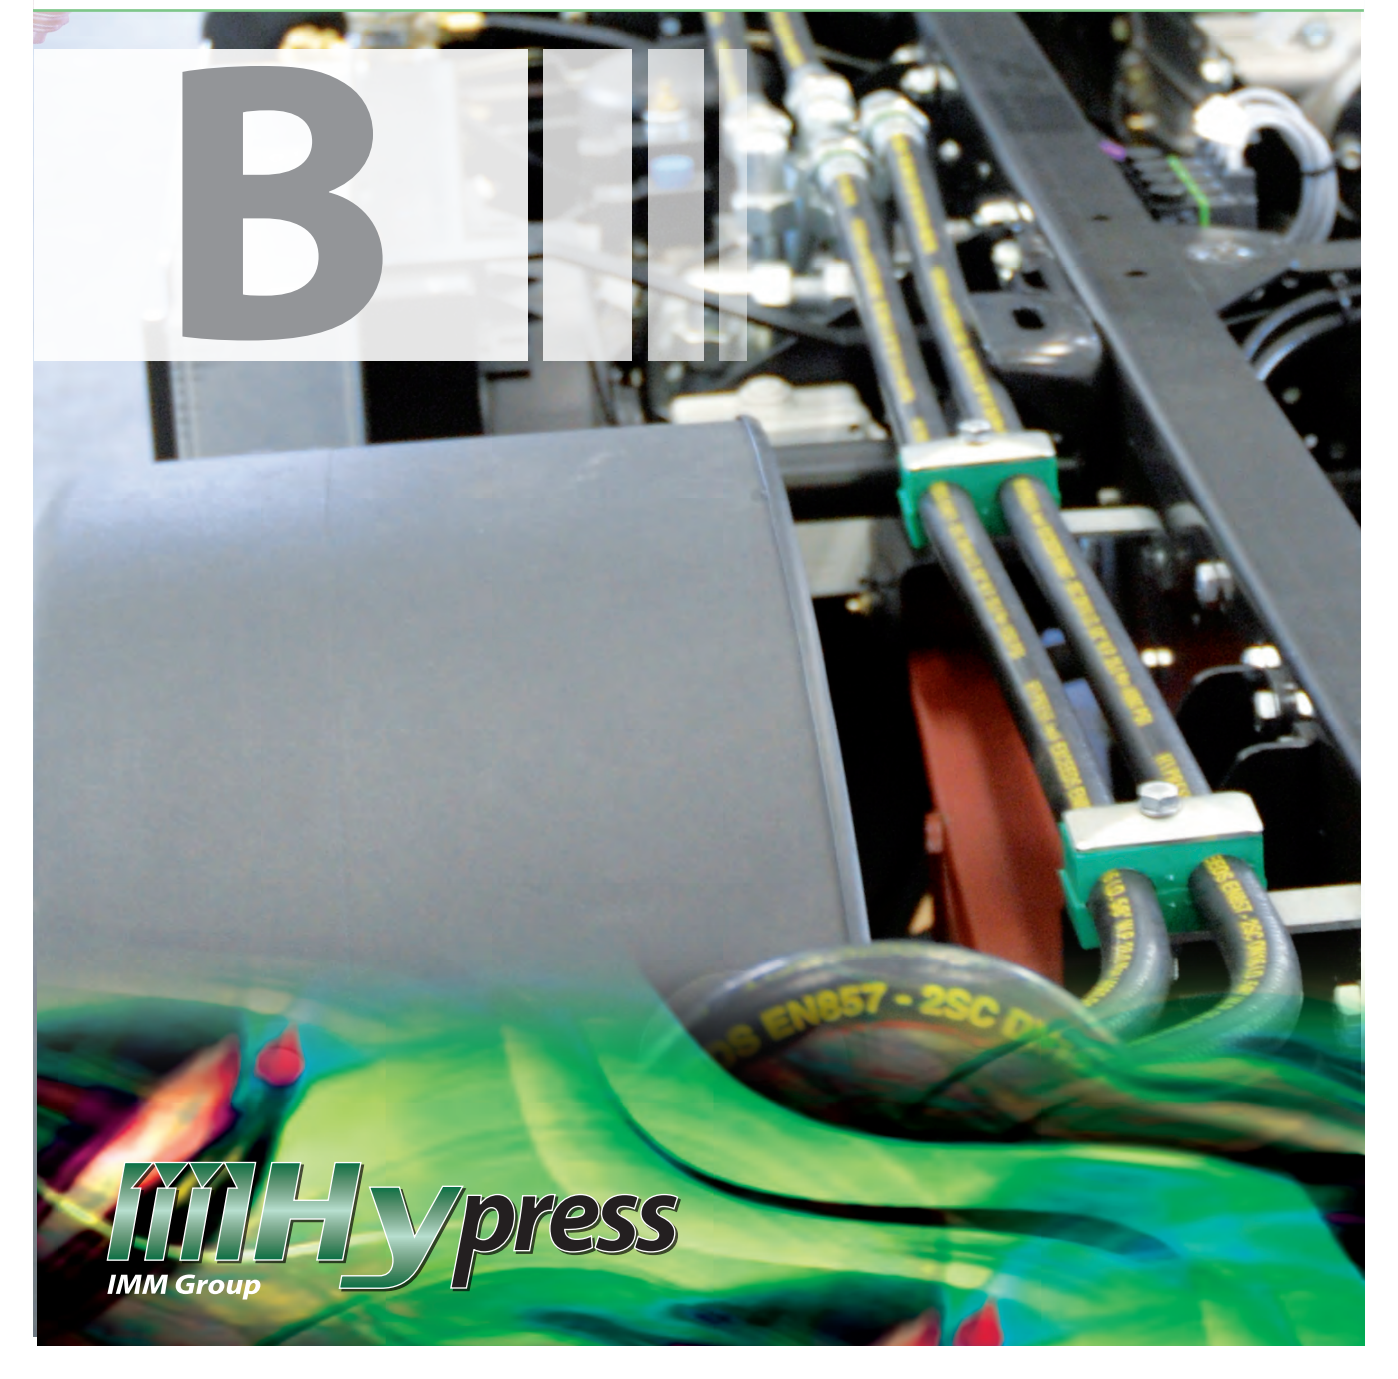

В

ИИМ Hypress
IMM Group

Общие данные

General data

Всоответствии с требованиями DIN 3015, крепежные хомуты производятся из:

Manufactured to DIN 3015, the collars clamps are manufactured in:

- Полипропилен с ребристыми половинками (по заказу гладкими) - для стандартной, тяжелой и сдвоенной серий
Polypropylene with ribbed clamp halve (on request smooth) - For standard, heavy-duty and double series.
- Полиамид - (нейлон 6-6, обогащен 20% стекловолокном, самозатухающий) - для стандартной, тяжелой и сдвоенной версий
Polyamide - (Nylon 6-6 loaded with 20% of fi breglass, self-extinguishing VO) - For standard, heavy-duty and double series.
- Резина - для стандартной, тяжелой и сдвоенной серий
Rubber - For standard, heavy-duty and double series.
- Аллюминия для крепежа труб легкой или тяжелой серии.
Aluminium - for standard and heavy-duty series.

Прочие металлические компоненты крепежа производятся из:

The other metallic components of the clamps are manufactured in:

- Сталь FE 35 - плиты основания, верхние плиты; сборочные рейки.
Steel FE 35 - lower and upper plates; mounting rails.
- Сталь A6S - болты и шайбы.
Сталь A6S - болты и шайбы.

Под заказ мы можем изготовить все металлические части из нержавеющей стали 304 - 316 и 316L.

On request we can produce all metallic parts in stainless steel 304 - 316 and 316L.

Как заказать





How to Order

CS P 1 - 0064

SCS P 1 - 0064

P	Полипропилен / Polypropylene	(стандартный вари
M	Полиамид / Polyamide	(под заказ)
R	Резина / Rubber	(под заказ)
A	Аллюминий / Aluminium	(под заказ)

Хомуты / Clamps

Страница / Page	2	3	4-6
standard clamps	 CSPX Стандартный вариант - полипропиленовые полускобы	 CPPX Стандартные полускобы с верхней плитой из полипропилена	 - Стандартные компоненты крепежа
Страница / Page	7	8-10	
double clamps	 CDPX Двойные полипропиленовые скобы	 - Компоненты двойного крепежа	
Страница / Page	11-12	13-16	
heavy clamps	 CHPX Полипропиленовый крепеж тяжелой серии	 - Компоненты крепежа тяжелой серии	


Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.


CSPX Стандартный вариант - полипропиленовые полускобы

Standard clamps in Polypropylene

ТИП 0

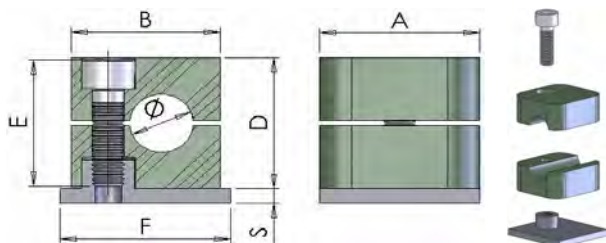



ТИП 1-6

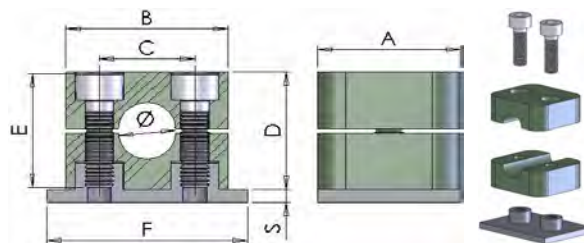

Codice Part number	Ø Tubo Ø Tube			Tipo Type	Dimensioni Dimension																							
		Poll./Inch			A	B	C	D	F	S	E																	
	mm	Gas	O.D.	X	mm																							
CSP0-0060	6,0	1/8"	5/16"	0	30	28	-	27	32	3	M 6x20																	
CSP0-0080	8,0																											
CSP0-0100	10,0																											
CSP0-0120	12,0																											
CSP1-0060	6,0	1/8"	1/4"	1	30	34	20	27	42	3	M 6x20																	
CSP1-0064	6,4																											
CSP1-0080	8,0		5/16"																									
CSP1-0095	9,5		3/8"																									
CSP1-0100	10,0		3/8"																									
CSP1-0120	12,0																											
CSP2-0127	12,7	1/4"	1/2"	2	30	40	26	33	48	3	M 6x25																	
CSP2-0135	13,5																											
CSP2-0140	14,0																											
CSP2-0150	15,0		5/8"																									
CSP2-0160	16,0	3/8"																										
CSP2-0172	17,2																											
CSP2-0180	18,0	3/4"																										
CSP2-0190	19,0																											
CSP3-0190	19,0	1/2"	3/4"	3	30	48	33	35	55	3	M 6x30																	
CSP3-0200	20,0																											
CSP3-0213	21,3																											
CSP3-0220	22,0		7/8"																									
CSP3-0250	25,0																											
CSP3-0254	25,4		1"																									
CSP4-0269	26,9	3/4"	1.1/4"	4	30	57	40	42	62	3	M 6x35																	
CSP4-0280	28,0																											
CSP4-0300	30,0																											
CSP4-0320	32,0																											
CSP5-0320	32,0	1"	1.1/4"	5	30	68	52	58	74	3	M 6x50																	
CSP5-0337	33,7																											
CSP5-0350	35,0																											
CSP5-0380	38,0		1.1/2"																									
CSP5-0400	40,0																											
CSP5-0420	42,0	1.1/4"	1.1/4"																									
CSP5-0424	42,4																											
CSP5-0450	45,0																											
CSP6-0445	44,5	1.1/2"	1.1/4"	6	30	86	66	66	88	3	M 6x60																	
CSP6-0483	48,3																											
CSP6-0508	50,8											2"																

CPPX Стандартные полускобы с верхней плитой из полипропилена

Standard clamps with upper plate in Polypropilene



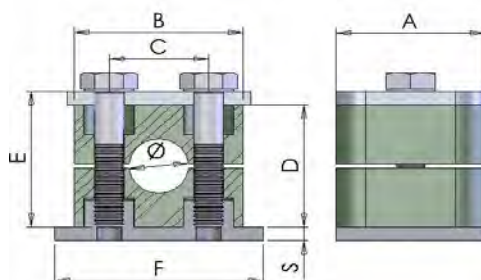


B

Codice Part number	Ø Tubo Ø Tube			Tipo Type	Dimensioni Dimension						
		Poll./Inch			A	B	C	D	F	S	E
	mm	Gas	O.D.	X	mm						
CPP1-0060	6,0	1/8"	1/4" 5/16" 3/8"	1	30	34	20	27	42	3	M 6x30
CPP1-0064	6,4										
CPP1-0080	8,0										
CPP1-0095	9,5										
CPP1-0100	10,0										
CPP1-0120	12,0										
CPP2-0127	12,7	1/4"	1/2" 5/8" 3/4"	2	30	40	26	33	48	3	M 6x35
CPP2-0135	13,5										
CPP2-0140	14,0										
CPP2-0150	15,0										
CPP2-0160	16,0										
CPP2-0172	17,2										
CPP2-0180	18,0	3/8"	3/4" 7/8" 1"	3	30	48	33	35	55	3	M 6x40
CPP2-0190	19,0										
CPP3-0190	19,0										
CPP3-0200	20,0										
CPP3-0213	21,3										
CPP3-0220	22,0										
CPP3-0250	25,0	1/2"	3/4" 1.1/4"	4	30	57	40	42	62	3	M 6x45
CPP3-0254	25,4										
CPP4-0269	26,9										
CPP4-0280	28,0										
CPP4-0300	30,0										
CPP4-0320	32,0										
CPP5-0520	32,0	1"	1.1/2" 1.1/4"	5	30	68	52	58	74	3	M 6x60
CPP5-0337	33,7										
CPP5-0350	35,0										
CPP5-0380	38,0										
CPP5-0400	40,0										
CPP5-0420	42,0										
CPP5-0424	42,4	1.1/4"	2"	6	30	86	66	66	88	3	M 6x70
CPP5-0450	45,0										
CPP6-0445	44,5										
CPP6-0483	48,3										
CPP6-0508	50,8										



Стандартные компоненты крепежа

Standard clamps components

				ТИП 0				ТИП 1-6	
									
semi-collare in polipropilene		coppia collari in polipropilene		piastra inferiore		piastra inferiore doppia			
polypropilene clamp-half		polypropilene clamp body		lower plate		double lower plate			
				(LPS...)		(LPDS...)		n°	
code	price	code	price	F	C	F	C	N	I collari
				mm	mm	mm	mm	mm	clamps
ТИПО 0	SCSP0-0060	CCSP0-0060		LPS0		LPDS0			
	SCSP0-0080	CCSP0-0080							
	SCSP0-0100	CCSP0-0100		32	-	61	-	-	30 2
	SCSP0-0120	CCSP0-0120							
ТИПО 1	SCSP1-0060	CCSP1-0060		LPS1		LPDS1			
	SCSP1-0064	CCSP1-0064							
	SCSP1-0080	CCSP1-0080		42	20	81	20	20	40 2
	SCSP1-0095	CCSP1-0095							
ТИПО 2	SCSP1-0100	CCSP1-0100							
	SCSP1-0120	CCSP1-0120							
	SCSP2-0127	CCSP2-0127		LPS2		LPDS2			
	SCSP2-0135	CCSP2-0135							
ТИПО 3	SCSP2-0140	CCSP2-0140							
	SCSP2-0150	CCSP2-0150							
	SCSP2-0160	CCSP2-0160		48	26	91	26	18	44 2
	SCSP2-0172	CCSP2-0172							
ТИПО 4	SCSP2-0180	CCSP2-0180							
	SCSP2-0190	CCSP2-0190							
	SCSP3-0190	CCSP3-0190		LPS3		LPDS3			
	SCSP3-0200	CCSP3-0200							
ТИПО 5	SCSP3-0213	CCSP3-0213							
	SCSP3-0220	CCSP3-0220		55	33	106	33	19	52 2
	SCSP3-0250	CCSP3-0250							
	SCSP3-0254	CCSP3-0254							
ТИПО 6	SCSP4-0269	CCSP4-0269		LPS4		LPDS4			
	SCSP4-0280	CCSP4-0280							
	SCSP4-0300	CCSP4-0300		62	40	148	52	23	75 2
	SCSP4-0320	CCSP4-0320							
ТИПО 5	SCSP5-0320	CCSP5-0320		LPS5		LPDS5			
	SCSP5-0337	CCSP5-0337							
	SCSP5-0350	CCSP5-0350							
	SCSP5-0380	CCSP5-0380							
ТИПО 6	SCSP5-0400	CCSP5-0400		74	52	148	52	23	75 2
	SCSP5-0420	CCSP5-0420							
	SCSP5-0424	CCSP5-0424							
	SCSP5-0450	CCSP5-0450							
ТИПО 6	SCSP6-0445	CCSP6-0445		LPS6		LPDS6			
	SCSP6-0483	CCSP6-0483							
	SCSP6-0508	CCSP6-0508		88	66	177	66	24	90 2

Стандартные компоненты крепежа



Standard clamps components

ТИП 0												
												
piastra inferiore multipla					piastra superiore		vite T.C.E.I.		vite a testa esagonale		vite a testa esag. allungata	
multiple lower plate					upper plate		T.C.E.I. screws		hexagonal head screw		high hexagonal head screw	
(LPMS...)					(UPS...)		(VTEIS...)		(VTES...)		(VTEAS...)	
F	C	N	I	n°	F	C	M	E	M	E	M	E
mm	mm	mm	mm	collari clamps	mm	mm		mm		mm		mm
ТИП 0					ТИП 1-6							
LPMS0					UPS0		VTEIS0		VTES0		VTEAS0	
306	-	-	30	10	28	-	M6	20	M6	30	M6	20
ТИП 1					ТИП 1							
LPMS1					UPS1		VTEIS1		VTES1		VTEAS1	
404	20	20	40	10	37	20	M6	20	M6	30	M6	20
ТИП 2					ТИП 2							
LPMS2					UPS2		VTEIS2		VTES2		VTEAS2	
447	26	18	44	10	43	26	M6	25	M6	35	M6	25
ТИП 3					ТИП 3							
LPMS3					UPS3		VTEIS3		VTES3		VTEAS3	
525	33	19	52	10	50	33	M6	30	M6	40	M6	30
ТИП 4					ТИП 4							
LPMS4					UPS4		VTEIS4		VTES4		VTEAS4	
375	52	53	75	5	57	40	M6	35	M6	45	M6	35
ТИП 5					ТИП 5							
LPMS5					UPS5		VTEIS5		VTES5		VTEAS5	
375	52	23	75	5	69	52	M6	50	M6	60	M6	50
ТИП 6					ТИП 6							
LPMS6					UPS6		VTEIS6		VTES6		VTEAS6	
447	66	24	90	5	83	66	M6	60	M6	70	M6	60

B




Стандартные компоненты крепежа

Standard clamps components

							
piastra sup. di sicurezza	binari portanti (spessore 2 mm.)	dado fissaggio binari	rondella				
security upper plate	rail (thickness 2 mm)	Rail Nut	flat washer				
(SUPS...)	(BINS...)	(FIXS...)	(RONS...)				
F mm	C mm	b mm	h mm	M	d mm		
SUPS0							
28	-						
SUPS1							
34	20	BINS1					
SUPS2							
41	26	28	11	FIXS1	RONs1		
SUPS3		BINS2					
47	33	28	14				
SUPS4		BINS3					
57	40						
SUPS5							
67	52	28	30				
SUPS6							
82	66						

CDPX Двойные полипропиленовые скобы

Double Polypropylene Clamps

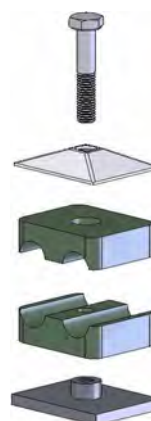

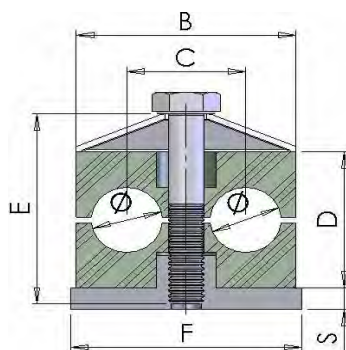


B

Codice Part number	Ø Tubo Ø Tube			Tipo Type	Dimensioni Dimension						
		Poll./Inch			A	B	C	D	F	S	E
	mm	Gas	O.D.	X	mm						
CDP1-0060	6,0	1/8"	1/4" 5/16" 3/8"	1	30	37	20	25	37	3	M 6x35
CDP1-0064	6,4										
CDP1-0080	8,0										
CDP1-0095	9,5										
CDP1-0100	10,0										
CDP1-0120	12,0										
CDP2-0127	12,7	1/4"	1/2" 5/8"	2	30	53	29	26	55	5	M 6x35
CDP2-0135	13,5										
CDP2-0140	14,0										
CDP2-0150	15,0										
CDP2-0160	16,0										
CDP2-0172	17,2										
CDP2-0180	18,0	1/2"	7/8" 1"	3	30	67	36	37	70	5	M 6x45
CDP3-0190	19,0										
CDP3-0200	20,0										
CDP3-0213	21,3										
CDP3-0220	22,0										
CDP3-0250	25,0										
CDP3-0254	25,4	3/4"		4	30	82	45	42	85	5	M 6x50
CDP4-0269	26,9										
CDP4-0280	28,0										
CDP4-0300	30,0	1"	1.1/4"	5	30	106	56	54	110	5	M 6x60
CDP5-0320	32,0										
CDP5-0337	33,7										
CDP5-0350	35,0		1.1/2"								
CDP5-0380	38,0										
CDP5-0400	40,0										
CDP5-0420	42,0	1.1/4"									
CDP5-0424	42,4										



Компоненты двойного крепежа

Double clamps components

							
semi-collare in polipropilene polypropilene clamp-half		coppia collari in polipropilene polypropilene clamp body		piastra superiore upper plate		piastra inferiore lower plate	
code price		code price		(UPD...) F mm Ød mm		(LPD...) F mm Ød mm S mm	
ТИП 1	SCDP1-0060	CCDP1-0060		UPD1		LPD1	
	SCDP1-0064	CCDP1-0064					
	SCDP1-0080	CCDP1-0080					
	SCDP1-0095	CCDP1-0095		35 7		37 12 3	
	SCDP1-0100	CCDP1-0100					
	SCDP1-0120	CCDP1-0120					
ТИП 2	SCDP2-0127	CCDP2-0127		UPD2		LPD2	
	SCDP2-0135	CCDP2-0135					
	SCDP2-0140	CCDP2-0140					
	SCDP2-0150	CCDP2-0150		52 9		55 14 5	
	SCDP2-0160	CCDP2-0160					
	SCDP2-0172	CCDP2-0172					
ТИП 3	SCDP3-0190	CCDP3-0190		UPD3		LPD3	
	SCDP3-0200	CCDP3-0200					
	SCDP3-0213	CCDP3-0213					
	SCDP3-0220	CCDP3-0220		66 9		70 14 5	
	SCDP3-0250	CCDP3-0250					
	SCDP3-0254	CCDP3-0254					
ТИП 4	SCDP4-0269	CCDP4-0269		UPD4		LPD4	
	SCDP4-0280	CCDP4-0280					
	SCDP4-0300	CCDP4-0300		81 9		85 14 5	
ТИП 5	SCDP5-0320	CCDP5-0320		UPD5		LPD5	
	SCDP5-0337	CCDP5-0337					
	SCDP5-0350	CCDP5-0350					
	SCDP5-0380	CCDP5-0380		105 9		110 14 5	
	SCDP5-0400	CCDP5-0400					
	SCDP5-0420	CCDP5-0420					
	SCDP5-0424	CCDP5-0424					

Компоненты двойного крепежа

Double clamps components




piastra inferiore multipla					vite a testa esagonale		vite a testa esag. allungata		piastra sup. di sicurezza		
multiple lower plate					hexagonal head screw		high hexagonal head screw		security upper plate		
(LPMD...) n°					(VTED...)		(VTEAD...)		(SUPD...)		
F mm	C mm	S mm	M	collari clamps	M	E mm	M	E mm	F mm	C mm	X mm
LPMD1					VTED1		VTEAD1		SUPD1		
200	40	3	M6	5	M6	35	M6	20	30	30	11
LPMD2					VTED2		VTEAD2		SUPD2		
290	58	5	M8	5	M8	35	M8	20			
LPMD3					VTED3		VTEAD3				
360	72	5	M8	5	M8	45	M8	29			
LPMD4					VTED4		VTEAD4		30 30 13		
450	90	5	M8	5	M8	50	M8	34			
LPMD5					VTED5		VTEAD5				
560	112	5	M8	5	M8	60	M8	47			

B

Компоненты двойного крепежа


Double clamps components



binari portanti (spessore 2 mm.)		dado fissaggio binari		
rail	(thickness 2 mm)	Rail Nut		
(BIND...)		(FIXD...)		
b mm	h mm	M	d mm	
	BIND1	FIXD1		
		M6	12	
		FIXD2		
28	11			
				BIND2
28	14			
BIND3	28	30		

CHPX Полипропиленовый крепеж тяжелой серии

Heavy duty Polypropylene Clamps


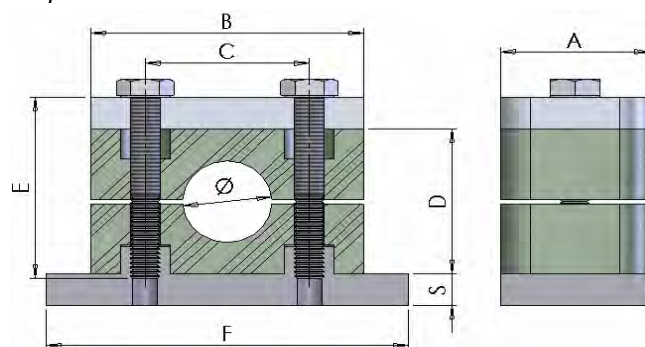


B

Codice Part number	Ø Tubo Ø Tube			Tipo Type	Dimensioni Dimension						
		Poll./Inch			A	B	C	D	F	S	E
	mm	Gas	O.D.	X	mm						
CHP1-0060	6,0	1/8"	1/4"	1							
CHP1-0064	6,4										
CHP1-0080	8,0										
CHP1-0095	9,5										
CHP1-0100	10,0										
CHP1-0120	12,0	1/4"	1/2"	1	30 55 33 32 73 8 M 6x35						
CHP1-0127	12,7										
CHP1-0135	13,5										
CHP1-0140	14,0	3/8"	5/8"								
CHP1-0150	15,0										
CHP1-0160	16,0										
CHP1-0172	17,2										
CHP1-0180	18,0										
CHP2-0190	19,0	1/2"	3/4"	2	30 70 45 48 85 8 M 6x35						
CHP2-0200	20,0										
CHP2-0213	21,3										
CHP2-0220	22,0										
CHP2-0250	25,0										
CHP2-0254	25,4	3/4"	1"								
CHP2-0269	26,9										
CHP2-0280	28,0										
CHP2-0300	30,0										
CHP3-0300	30,0	1"	1.1/4"	3	30 85 60 60 10 8 M 6x45						
CHP3-0320	32,0										
CHP3-0337	33,7										
CHP3-0350	35,0										
CHP3-0380	38,0										
CHP3-0400	40,0	1.1/4"	1.1/2"								
CHP3-0420	42,0										
CHP3-0424	42,4										
CHP4-0380	38,0	1.1/4"	1.1/2"	4	45 120 90 90 140 10 M 12x100						
CHP4-0420	42,0										
CHP4-0424	42,4										
CHP4-0445	44,5										
CHP4-0483	48,3										

CHPX Полипропиленовый крепеж тяжелой серии




Heavy duty Polypropilene Clamps

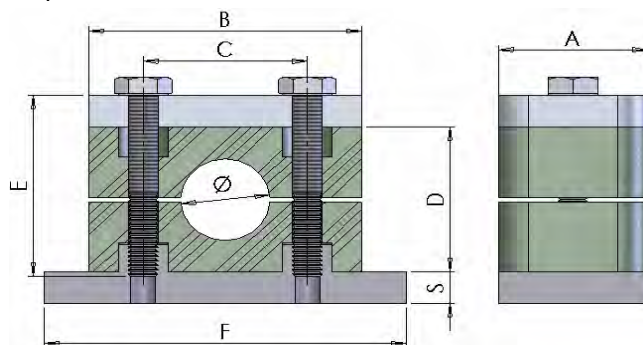

Codice <i>Part number</i>	Ø Tubo <i>Ø Tube</i>			Tipo <i>Type</i>	Dimensioni <i>Dimension</i>						
		Poll./Inch			A	B	C	D	F	S	E
	mm	Gas	O.D.	X	mm						
CHP4-0500	50,0	2"		4	45 120 90 90 140 10 M 12x100						
CHP4-0508	50,8		2"								
CHP4-0550	55,0										
CHP4-0570	57,0		2.1/4"								
CHP4-0603	60,3										
CHP4-0635	63,5		2.1/2"								
CHP4-0650	65,0										
CHP4-0700	70,0		2.3/4"								
CHP5-0650	65,0	2.1/2"		5	60 152 122 120 180 10 M 16x130						
CHP5-0700	70,0		3"								
CHP5-0750	75,0										
CHP5-0761	76,1		3"								
CHP5-0800	80,0										
CHP5-0825	82,5		3.1/4"								
CHP5-0889	88,9		3.1/2"								
CHP6-0899	89,9		3"								
CHP6-1000	100,0										
CHP6-1016	101,6	3.1/2"	4"								
CHP6-1080	108,0		4.1/4"								
CHP6-1143	114,3	4"	4.1/2"								
CHP6-1270	127,0	4.1/2"	5"								
CHP6-1330	133,0		5.1/2"								
CHP7-1330	133,0	5"	5.1/4"	7	90 250 205 200 270 15 M 24x220						
CHP7-1397	139,7		5.1/2"								
CHP7-1524	152,4		6"								
CHP7-1650	165,0		6.1/2"								
CHP7-1683	168,3										
CHP8-1683	168,3	6"		8	120 320 265 270 340 25 M 30x300						
CHP8-1778	177,8		7"								
CHP8-1937	193,7		7.5/8"								
CHP8-2160	216,0		8.1/2"								
CHP8-2191	219,1	8"									

Компоненты крепежа тяжелой серии




Heavy clamps components

												
semi-collare in polipropilene		coppia collari in polipropilene		piastra inferiore				piastra superiore				
polypropilene clamp-half		polypropilene clamp body		lower plate				upper plate				
ТИП 1	code	price	code	price	(LPH...)				(UPH...)			
					A	F	C	S	A	F	C	S
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	SCHP1-0060		CCHP1-0060		LPH1				UPH1			
	SCHP1-0064		CCHP1-0064									
	SCHP1-0080		CCHP1-0080									
	SCHP1-0095		CCHP1-0095									
	SCHP1-0100		CCHP1-0100									
	SCHP1-0120		CCHP1-0120									
	SCHP1-0127		CCHP1-0127		30	75	33	8	30	55	33	8
	SCHP1-0135		CCHP1-0135									
	SCHP1-0140		CCHP1-0140									
	SCHP1-0150		CCHP1-0150									
	SCHP1-0160		CCHP1-0160									
	SCHP1-0172		CCHP1-0172									
	SCHP1-0180		CCHP1-0180									
ТИП 2	SCHP2-0190		CCHP2-0190		LPH2				UPH2			
	SCHP2-0200		CCHP2-0200									
	SCHP2-0213		CCHP2-0213									
	SCHP2-0220		CCHP2-0220									
	SCHP2-0250		CCHP2-0250									
	SCHP2-0254		CCHP2-0254		30	87	45	8	30	70	45	8
	SCHP2-0269		CCHP2-0269									
	SCHP2-0280		CCHP2-0280									
	SCHP2-0300		CCHP2-0300									
	SCHP2-0300		CCHP2-0300									
ТИП 3	SCHP3-0300		CCHP3-0300		LPH3				UPH3			
	SCHP3-0320		CCHP3-0320									
	SCHP3-0337		CCHP3-0337									
	SCHP3-0350		CCHP3-0350									
	SCHP3-0380		CCHP3-0380		30	102	60	8	30	85	60	8
	SCHP3-0400		CCHP3-0400									
	SCHP3-0420		CCHP3-0420									
SCHP3-0424		CCHP3-0424										
ТИП 4	SCHP4-0380		CCHP4-0380		LPH4				UPH4			
	SCHP4-0420		CCHP4-0420									
	SCHP4-0424		CCHP4-0424									
	SCHP4-0445		CCHP4-0445		45	140	90	10	45	120	90	10
	SCHP4-0483		CCHP4-0483									

B




Компоненты крепежа тяжелой серии

Heavy clamps components

											
semi-collare in polipropilene		coppia collari in polipropilene		piastra inferiore				piastra superiore			
polypropilene clamp-half		polypropilene clamp body		lower plate				upper plate			
code	price	code	price	(LPH...)				(UPH...)			
				A	F	C	S	A	F	C	S
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ТИП 4	SCHP4-0500	CCHP4-0500		LPH4				UPH4			
	SCHP4-0508	CCHP4-0508									
	SCHP4-0550	CCHP4-0550									
	SCHP4-0570	CCHP4-0570									
	SCHP4-0603	CCHP4-0603		45	140	90	10	45	120	90	10
	SCHP4-0635	CCHP4-0635									
	SCHP4-0650	CCHP4-0650									
	SCHP4-0700	CCHP4-0700									
ТИП 5	SCHP5-0650	CCHP5-0650		LPH5				UPH5			
	SCHP5-0700	CCHP5-0700									
	SCHP5-0750	CCHP5-0750									
	SCHP5-0761	CCHP5-0761		60	180	122	10	60	152	122	10
	SCHP5-0800	CCHP5-0800									
	SCHP5-0825	CCHP5-0825									
	SCHP5-0889	CCHP5-0889									
ТИП 6	SCHP6-0899	CCHP6-0899		LPH6				UPH6			
	SCHP6-1000	CCHP6-1000									
	SCHP6-1016	CCHP6-1016									
	SCHP6-1080	CCHP6-1080		80	225	168	15	80	205	168	15
	SCHP6-1143	CCHP6-1143									
	SCHP6-1270	CCHP6-1270									
	SCHP6-1330	CCHP6-1330									
ТИП 7	SCHP7-1330	CCHP7-1330		LPH7				UPH7			
	SCHP7-1397	CCHP7-1397									
	SCHP7-1524	CCHP7-1524									
	SCHP7-1650	CCHP7-1650		90	270	205	15	90	250	205	15
	SCHP7-1683	CCHP7-1683									
ТИП 8	SCHP8-1683	CCHP8-1683		LPH8				UPH8			
	SCHP8-1778	CCHP8-1778									
	SCHP8-1937	CCHP8-1937									
	SCHP8-2160	CCHP8-2160		120	340	265	25	120	320	265	25
	SCHP8-2191	CCHP8-2191									

Компоненты крепежа тяжелой серии

Heavy clamps components






	vite a testa esagonale	vite a testa esag. allungata	piastra superiore di sicurezza	binari portanti (spessore 5 mm.)	dado fissaggio binari
	hexagonal head screw	high hexagonal head screw	security upper plate	rail (thickness 5 mm)	rail nut
	(VTEH...)	(VTEAH...)	(SUPH...)	(BINH...)	(FIXH...)
	M E mm	M E mm	A F C S mm mm mm mm	b h mm mm	M d mm
ТИП 1	VTEH1	VTEAH1	SUPH1		
	M10 45	M10 26	30 55 33 8		
ТИП 2	VTEH2	VTEAH2	SUPH2	BINH1	FIXH1
	M10 60	M10 41	30 70 45 8	40 22	M10 18
ТИП 3	VTEH3	VTEAH3	SUPH3		
	M10 70	M10 52	30 85 60 8		

B

Компоненты крепежа тяжелой серии

Heavy clamps components

					
	vite a testa esagonale	vite a testa esag. allungata	piastra superiore di sicurezza	binari portanti (spessore 5 mm.)	dado fissaggio binari
	hexagonal head screw	high hexagonal head screw	security upper plate	rail (thickness 5 mm)	rail nut
	(VTEH...)	(VTEAH...)	(SUPH...)	(BINH...)	(FIXH...)
	M E mm	M E mm	A F C S mm mm mm mm	b h mm mm	M d mm
ТИП 4	VTEH4	VTEAH4	SUPH4	BINH1	FIXH2
	M12 100	M12 83	45 120 90 10		
ТИП 5	VTEH5	VTEAH5	SUPH5	40 22	M12 20
	M16 130	M16 110	60 152 122 10		
ТИП 6	VTEH6				
	M20 190	-	- - - -	- -	- -
ТИП 7	VTEH7				
	M24 220	-	- - - -	- -	- -
ТИП 8	VTEH8				
	M30 300	-	- - - -	- -	- -



IMM

Адаптеры BSP

C























C



IMM HyPress
IMM Group














Адаптеры BSP

Страница / Page		4	4	5	5	
BSPP nipples						
	1700 Union	1800 Reducing Connector	R605 Male-Female Reducing M BSP x F BSP	2000 Male-Female Union M BSP x F BSP		
Страница / Page		6	6	7	7	7
BSPP nipples						
	2010 Male-Female Connector M BSP x F BSP	2020 Male/Male Extention	A106 Bulkhead	A107 Bulkhead locknut	A108Z Nipple for Bulkhead	
Страница / Page		8	8	9	9	
BSPP male						
	4520 90° Elbow Union	4530 45° Elbow Union	4730 Union Tee	4900 Cross Union		
Страница / Page		10	10	11	11	12
BSPP tee swivel						
	4700 Run Tee Connector BSP Swivel Female	4710 Branch Tee Connector BSP Swivel Female	4800 Run Tee Connector BSP Male	4810 Branch Tee Connector BSP Male	4720 Union Tee BSP Swivel Female	
Страница / Page		12	13	13		
BSPP m/f swivel 1 piece						
	2350 Swivel Connector M BSP x F BSP	4500 90° Swivel Elbow M BSP x F BSP	4510 45° Swivel Elbow M BSP x F BSP			
Страница / Page		14	14	15	15	
BSPP m/f swivel comp.			BSPP m/f swivel welded			
	3200 90° Comp. Swivel elbow M BSPxF BSP welded	3320 45° Comp. Swivel elbow M BSPxF BSP Forged		2550 90° Swivel Elbow M BSP x F BSP welded	2650 45° Swivel Elbow M BSP x F BSP welded	

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product.
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.























Адаптеры BSP

Страница / Page		16	16	17		17
BSPP f/f swivel 1 piece				BSPP f/f swivel welded		 
		2450 Swivel Connector F BSP x F BSP	4550 90° Swivel Elbow F BSP x F BSP	2750 90° Swivel Elbow F BSP x F BSP welded		2850 45° Swivel Elbow F BSP x F BSP welded
Страница / Page		18	18	19		
BSPP f/f						
		4570 90° Elbow Union F BSP x F BSP	4820 Union Tee F BSP x F BSP x F BSP	A105 Union F BSP x F BSP		
Страница / Page		19	20		20	
BSPP plug swivel			BSPP plugs		 	
		A608 BSP Female Plug Swivel	A604 BSP Female Plug		A605 BSP Male Plug	
Страница / Page		21	21	22	22	
BSPP weldable						
		A051 BSP Female End Weldable - Swivel	1850 BSP Male End (hex) Weldable	220C BSP Male End (round) Weldable	2200 Threaded Sleeve Weldable	
Страница / Page		23	24	24	25	25
BSPP BSPT						
		1865 Male Connector M BSP x M BSPT	2360 Swivel Connector M BSPT x F BSP	4860 Branch Tee Connector BSP - BSPT - BSP	4620 90° Elbow Connector M BSP x M BSPT	4630 45° Elbow Connector M BSP x M BSPT
Страница / Page		26	26			
BSPP BSPT						
		4600 90° Swivel Elbow F BSP x M BSPT	4610 45° Swivel Elbow F BSP x M BSPT			

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product.
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

Адаптеры BSP


Страница / Page	27	28	28	29	29	30
BSPP NPTF						
	1875 Male Connector M BSP x M NPTF	2365 Swivel Connector M NPTF x F BSP	4870 Branch Tee Connector BSP - NPTF - BSP	4670 90° Elbow Connector M BSP x M NPTF	4680 45° Elbow Connector M BSP x M NPTF	4650 90° Swivel Elbow F BSP x M NPTF
Страница / Page	30		31	32	32	33
BSPP NPTF		BSP BSP Adj.				
	4660 45° Swivel Elbow F BSP x M NPTF		3900 Adjustable Elbow M BSP x M BSP Adj.	3255 Adjustable Elbow F BSP x M BSP Adj.	3600 Adjustable Run Tee BSP - BSP - BSP Adj.	3605 Adjustable Branch Tee BSP - BSP Adj. - BSP
Страница / Page	34	35	35	36	36	
BSPP metric						
	1805 Male Connector M BSP x M Metric 60°	2370 Swivel Nut female F Metric 60° x M BSP	3510 Male Connector M BSP x M Metric	3515 Long Male Connector M BSP x M Metric	3560 Swivel Nut female M Metric x F BSP	
Страница / Page	37	37	38		38	39
BSPP metric						
	3910 Adjustable Elbow M BSP x M Metric	3915 Long Adjustable Elbow M BSP x M Metric	3410 Adjustable 45° Elbow M BSP x M Metric		3610 Adjustable Run Tee BSP - BSP - Metric	3615 Adjustable Branch Tee BSP - Metric - BSP
Страница / Page	40	40	41		41	42
BSPP UNF						
	3520 Male Connector M BSP x M UNF	3525 Long Male Connector M BSP x M UNF	3570 Swivel Nut female F BSP x M UNF		3920 Adjustable Elbow M BSP x M UNF	3925 Long Adjustable Elbow M BSP x M UNF
Страница / Page	42		43	43		
BSPP UNF						
	3420 Adjustable 45° Elbow M BSP x M UNF		3620 Adjustable Run Tee BSP - BSP - UNF	3625 Adjustable Branch Tee BSP - UNF - BSP		

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product.
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

1700 Коннектор


Union



part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	L	H	
1700-02-02	6	1/4"	1/8-28	24	14	
1700-04-04	8	5/16"	1/4-19	32	19	
1700-06-06	10	3/8"	3/8-19	36	22	
1700-08-08	12	1/2"	1/2-14	42	27	
1700-10-10	16	5/8"	5/8-14	40	30	
1700-12-12	20	3/4"	3/4-14	42	32	
1700-16-16	25	1"	1-11	52	41	
1700-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	57	50	
1700-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	60	55	
1700-32-32	51	2"	2-11	71	70	

1800 Редукционный коннектор


Reducing Niple



part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	T	L	H	
1800-04-02	6	1/4"	1/4-19	1/8-28	29	19	
1800-06-02	6	1/4"	3/8-19	1/8-28	30	22	
1800-06-04	8	5/16"	3/8-19	1/4-19	34	22	
1800-08-04	8	5/16"	1/2-14	1/4-19	35	27	
1800-08-06	10	3/8"	1/2-14	3/8-19	40	27	
1800-10-08	12	1/2"	5/8-14	1/2-14	44	30	
1800-12-04	8	5/16"	3/4-14	1/4-19	41	32	
1800-12-06	10	3/8"	3/4-14	3/8-19	42	32	
1800-12-08	12	1/2"	3/4-14	1/2-14	44	32	
1800-12-10	16	5/8"	3/4-14	5/8-14	46	32	
1800-16-06	10	3/8"	1-11	3/8-19	45	38	
1800-16-08	12	1/2"	1-11	1/2-14	47	41	
1800-16-12	20	3/4"	1-11	3/4-14	49	41	
1800-20-12	20	3/4"	1.1/4-11	3/4-14	52	50	
1800-20-16	25	1"	1.1/4-11	1-11	55	50	
1800-24-12	20	3/4"	1.1/2-11	3/4-14	54	55	
1800-24-16	25	1"	1.1/2-11	1-11	58	55	
1800-24-20	32	1.1/4"	1.1/2-11	1.1/4-11	58	55	
1800-32-16	25	1"	2-11	1-11	64	70	
1800-32-20	32	1.1/4"	2-11	1.1/4-11	66	70	
1800-32-24	38	1.1/2"	2-11	1.1/2-11	68	70	

R605 Редукционный коннектор


Short Male-Female reducing



part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	T	L	H	
R605-04-02	6	1/4"	1/4"-19	1/8"-28	22	19	
R605-06-02	6	1/4"	3/8"-14	1/8"-28	22	22	
R605-06-04	8	5/16"	3/8"-19	1/4"-19	21	22	
R605-08-04	8	5/16"	1/2"-14	1/4"-19	24	27	
R605-08-06	10	3/8"	1/2"-14	3/8"-19	29	27	
R605-12-04	8	5/16"	3/4"-14	1/4"-19	27	32	
R605-12-06	10	3/8"	3/4"-14	3/8"-19	26	32	
R605-12-08	12	1/2"	3/4"-14	1/2"-14	27	32	
R605-16-06	10	3/8"	1-11	3/8"-19	31	41	
R605-16-08	12	1/2"	1-11	1/2"-14	30	41	
R605-16-12	20	3/4"	1-11	3/4"-14	31	41	
R605-20-12	20	3/4"	1.1/4-11	3/4"-14	34	50	
R605-20-16	25	1"	1.1/4-11	1-11	34	50	
R605-24-16	25	1"	1.1/2-11	1-11	35	55	
R605-24-20	32	1.1/4"	1.1/2-11	1.1/4-11	39	55	
R605-32-20	32	1.1/4"	2-11	1.1/4-11	43	70	
R605-32-24	38	1.1/2"	2-11	1.1/2-11	43	70	

2000 Адаптер соединительный


Male/female connector

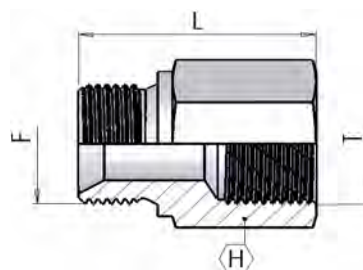

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	T	L	H	
2000-04-33	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	33	19	
2000-04-42	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	42	19	
2000-04-55	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	55	19	
2000-06-35	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	35	22	
2000-06-54	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	54	22	
2000-06-65	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	65	22	
2000-08-45	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	45	27	
2000-08-60	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	60	27	
2000-08-80	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	80	27	
2000-08-64	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	64	27	
2000-12-48	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	48	32	
2000-12-64	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	64	32	
2000-12-75	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	75	32	
2000-16-50	25	1"	1-11	1-11	50	41	
2000-16-90	25	1"	1-11	1-11	90	41	
2000-20-62	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	62	50	

2010 Адаптер редукционный


Female-Male reducing

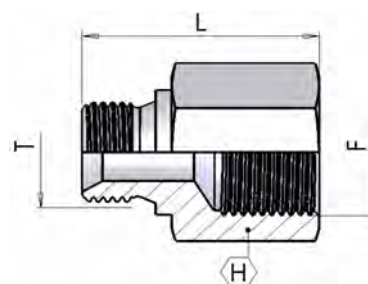

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	T	L	H	
2010-02-04	8	5/16"	1/8-28	1/4-19	28	19	
2010-04-02	6	1/4"	1/4-19	1/8-28	29	19	
2010-04-06	10	3/8"	1/4-19	3/8-19	35	22	
2010-04-08	12	1/2"	1/4-19	1/2-14	36	27	
2010-06-04	8	5/16"	3/8-19	1/4-19	33	22	
2010-06-08	12	1/2"	3/8-19	1/2-14	37	27	
2010-08-04	8	5/16"	1/2-14	1/4-19	37	27	
2010-08-06	10	3/8"	1/2-14	3/8-19	39	27	
2010-08-12	20	3/4"	1/2-14	3/4-11	38	32	
2010-08-16	25	1"	1/2-14	1-11	42	41	
2010-12-04	8	5/16"	3/4-11	1/4-19	42	32	
2010-12-06	10	3/8"	3/4-11	3/8-19	43	32	
2010-12-08	12	1/2"	3/4-11	1/2-14	45	32	
2010-12-16	25	1"	3/4-11	1-11	49	41	
2010-16-08	12	1/2"	1-11	1/2-14	49	41	
2010-16-12	20	3/4"	1-11	3/4-14	50	41	
2010-16-20	20	3/4"	1-11	1.1/4-11	51	50	
2010-20-12	20	3/4"	1.1/4-11	3/4-11	51	50	
2010-20-16	25	1"	1.1/4-11	1-11	53	50	
2010-20-24	20	3/4"	1.1/4-11	1.1/2-11	57	55	
2010-24-16	25	1"	1.1/2-11	1-11	50	55	
2010-24-20	20	3/4"	1.1/2-11	1.1/4-11	52	55	
2010-32-20	20	3/4"	2-11	1.1/4-11	68	70	
2010-32-24	38	1.1/2"	2-11	1.1/2-11	68	70	

2020 Коннектор удлиненный


Male/Male Extention

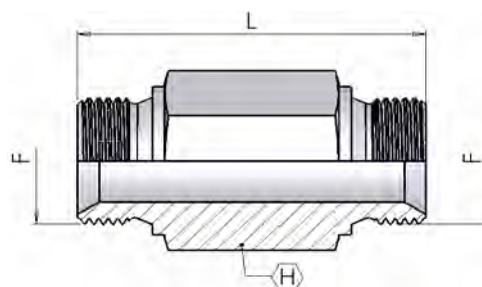

part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	L	H	
2020-04-04	8	5/16"	1/4-19	45	19	
2020-06-06	10	3/8"	3/8-19	47	22	
2020-08-08	12	1/2"	1/2-14	61	27	
2020-12-12	20	3/4"	3/4-14	73	32	
2020-16-16	25	1"	1-11	84	41	

A106 Контргайка


Bulkhead

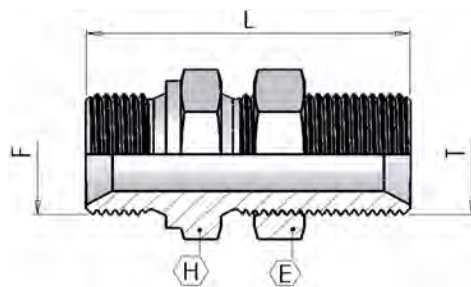

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	L	H	E	
A106-02	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	35	14	14	
A106-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	46	19	19	
A106-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	54	22	22	
A106-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	57	27	27	
A106-10	16	5/8"	5/8-14	5/8-14	65	30	30	
A106-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	65	32	32	
A106-16	25	1"	1-11	1-11	73	41	41	
A106-20	32	1.1/4"	2-11	2-11	79	50	50	

A107 Контргайка


Bulkhead locknut



part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F		G	E	
A107-02	6	1/4"	1/8-28		5	14	
A107-04	8	5/16"	1/4-19		7	19	
A107-06	10	3/8"	3/8-19		8	22	
A107-08	12	1/2"	1/2-14		9	27	
A107-10	16	5/8"	5/8-14		9	30	
A107-12	20	3/4"	3/4-14		10	32	
A107-16	25	1"	1-11		11	41	
A107-20	32	1.1/4"	2-11		13	50	

A108 Ниппель для контргайки


Nipple for Bulkhead

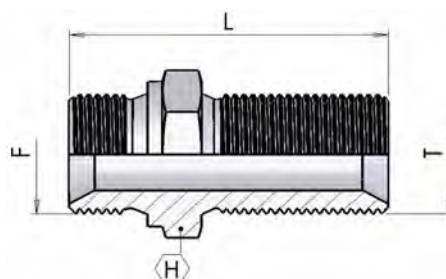

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	T	L	H	
A108-02Z	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	35	14	
A108-04Z	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	46	19	
A108-06Z	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	54	22	
A108-08Z	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	57	27	
A108-10Z	16	5/8"	5/8-14	5/8-14	65	30	
A108-12Z	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	65	32	
A108-16Z	25	1"	1-11	1-11	73	41	
A108-20Z	32	1.1/4"	2-11	2-11	79	50	

4520 Коннектор 90°


90° Union Elbow

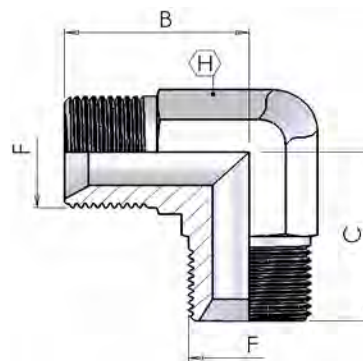

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	B	C	H	
4520-04	8	5/16"	1/4-19	26	26	14	
4520-06	10	3/8"	3/8-19	32	32	19	
4520-08	12	1/2"	1/2-14	36	36	22	
4520-12	20	3/4"	3/4-14	40	40	27	
4520-16	25	1"	1-11	42	42	33	
4520-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	52	52	41	
4520-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	59	59	50	

4530 Коннектор 45°


45° Union Elbow

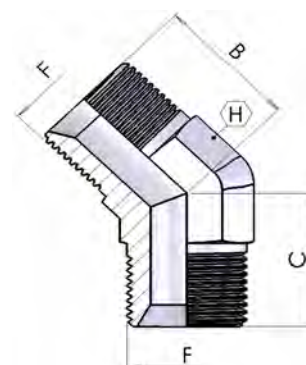

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	B	C	H	
4530-04	8	5/16"	1/4-19	21	21	14	
4530-06	10	3/8"	3/8-19	25	25	19	
4530-08	12	1/2"	1/2-14	28	28	22	
4530-12	20	3/4"	3/4-14	33	33	27	
4530-16	25	1"	1-11	37	37	33	
4530-20	32	1.1/4"	1.1/4-11			41	
4530-24	38	1.1/2"	1.1/2-11			50	

4730 Тройник


Union Tee

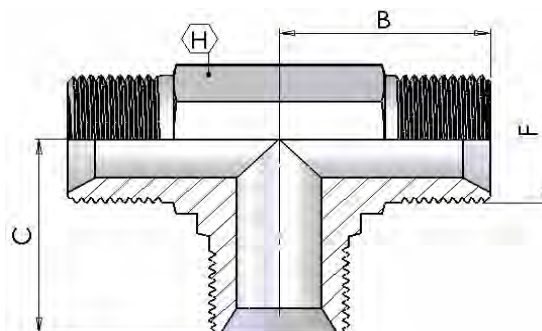

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	B	C	H	
4730-04	8	5/16"	1/4-19	27	27	14	
4730-06	10	3/8"	3/8-19	28	28	19	
4730-08	12	1/2"	1/2-14	34	34	22	
4730-12	20	3/4"	3/4-14	40	40	27	
4730-16	25	1"	1-11	42	42	33	
4730-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	52	52	41	
4730-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	59	59	50	

4900 X-образный коннектор

Cross Union

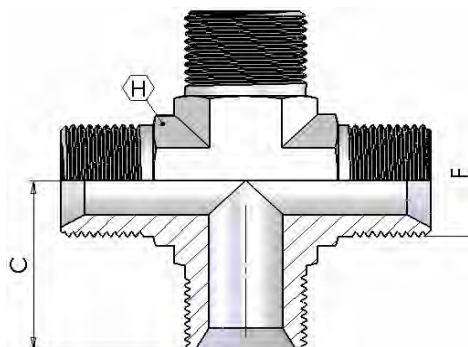

part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	C	H	
4900-04	8	5/16"	1/4-19	27	14	
4900-06	10	3/8"	3/8-19	32	19	
4900-08	12	1/2"	1/2-14	36	22	
4900-12	20	3/4"	3/4-14	40	27	
4900-16	25	1"	1-11	50	33	

4700 Тройник боковая гайка


Female run tee



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

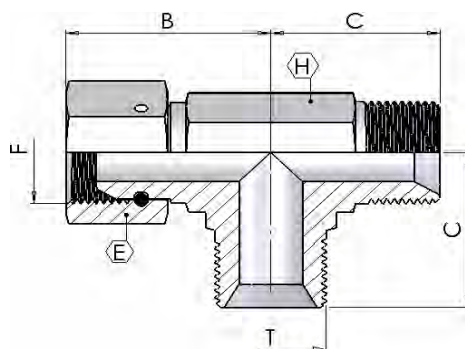

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4700-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	32	27	14	19	
4700-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	33	28	19	22	
4700-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	40	34	22	27	
4700-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	48	40	27	32	
4700-16	25	1"	1-11	1-11	52	42	33	38	
(*) 4700-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	61	52	41	50	
(*) 4700-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	61	59	50	55	

4710 Тройник нижняя гайка


Female branch tee



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring


(*) - BSP female with O-Ring

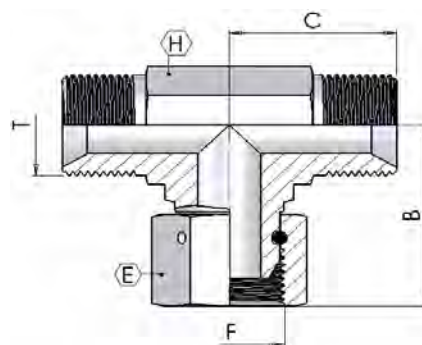

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4710-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	32	27	14	19	
4710-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	33	28	19	22	
4710-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	40	34	22	27	
4710-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	48	40	27	32	
4710-16	25	1"	1-11	1-11	52	42	33	38	
(*) 4710-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	61	52	41	50	
(*) 4710-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	61	59	50	55	

4800 **Адаптер Т-образный**


Male Run Tee

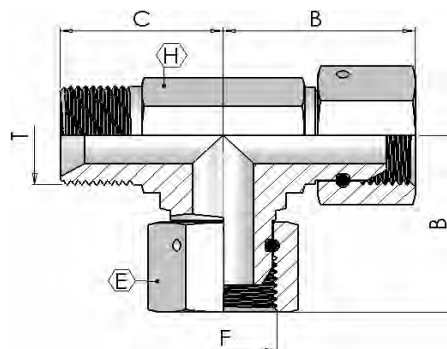

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4800-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	32	27	14	19	
4800-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	34	32	19	22	
4800-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	40	34	22	27	
4800-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	48	40	27	32	
4800-16	25	1"	1-11	1-11	52	42	33	38	

4810 **Адаптер Т-образный**

Male Branch Tee

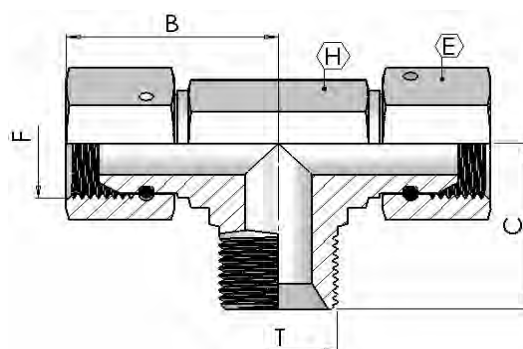

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4810-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	32	27	14	19	
4810-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	33	28	19	22	
4810-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	40	34	22	27	
4810-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	48	40	27	32	
4810-16	25	1"	1-11	1-11	52	42	33	38	

4720 Адаптер Т-образный


Swivel Female Union Tee



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

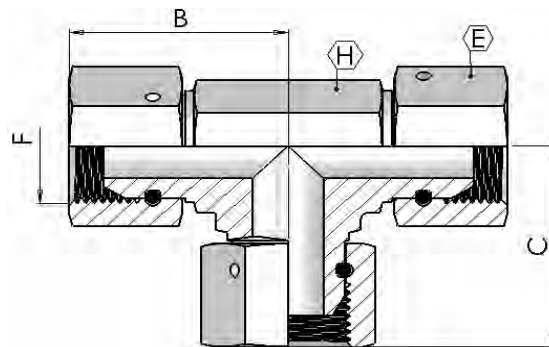

part number	Dimensions					
	F	B	C	H	E	
4720-04	1/4-19	32	32	14	19	
4720-06	3/8-19	33	33	19	22	
4720-08	1/2-14	40	40	22	27	
4720-12	3/4-14	48	48	27	32	
4720-16	1-11	52	52	33	38	
(*) 4720-20	1.1/4-11	58	58	41	50	
(*) 4720-24	1.1/2-11	61	61	50	55	

2350 Коннектор гайка


Swivel Connector



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

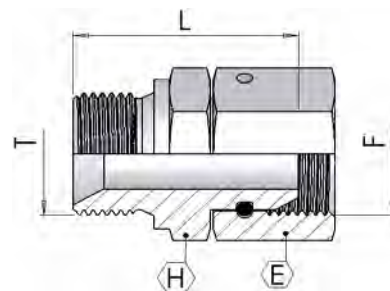

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	T	F	L	H	E	
2350-02-02	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	23	14	14	
2350-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	32	19	19	
2350-04-06	8	5/16"	1/4-19	3/8-19	33	19	22	
2350-06-04	10	3/8"	3/8-19	1/4-19	31	22	19	
2350-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	35	22	22	
2350-06-08	10	3/8"	3/8-19	1/2-19	36	22	27	
2350-06-12	10	3/8"	3/8-19	3/4-14	39	27	32	
2350-08-06	12	1/2"	1/2-14	3/8-19	38	27	22	
2350-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	40	27	27	
2350-08-10	12	1/2"	1/2-14	5/8-14	37	27	30	
2350-08-12	12	1/2"	1/2-14	3/4-14	42	27	32	
2350-10-10	16	5/8"	5/8-14	5/8-14	41	30	30	
2350-12-08	20	3/4"	3/4-14	1/2-14	42	32	27	
2350-12-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	44	32	32	
2350-12-16	20	3/4"	3/4-14	1-11	44	32	38	
2350-16-12	25	1"	1-11	3/4-19	47	41	32	
2350-16-16	25	1"	1-11	1-11	49	41	38	
(*) 2350-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	55	50	50	
(*) 2350-24-20	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/4-11	58	55	50	
(*) 2350-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	58	55	55	
(*) 2350-32-32	51	2"	2-11	2-11	62	70	70	

4500 Коннектор гайка 90°


Swivel 90° Elbow



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

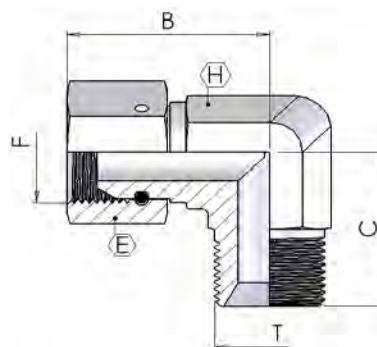

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4500-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	31	26	14	19	
4500-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	37	32	19	22	
4500-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	42	36	22	27	
4500-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	48	40	27	32	
4500-16	25	1"	1-11	1-11	52	42	33	38	
(*) 4500-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	58	52	41	50	
(*) 4500-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	61	59	50	55	

4510 Коннектор гайка 45°


Swivel 45° Elbow



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

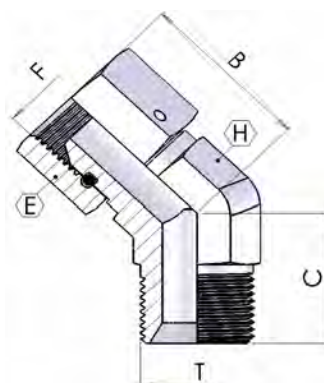


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4510-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	26	21	14	19	
4510-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	30	25	19	22	
4510-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	34	28	22	27	
4510-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	41	33	27	32	
4510-16	25	1"	1-11	1-11	49	39	33	38	
(*) 4510-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11			41	50	
(*) 4510-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11			50	55	

3200

Коннектор гайка 90° сварной

Swivel 90° Elbow (welded)

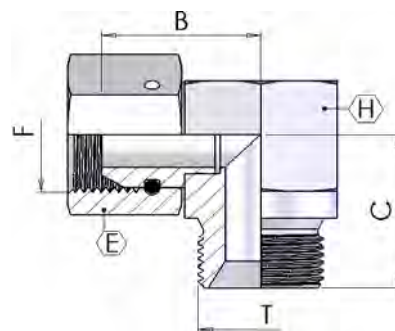


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3200-02-02	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	17	16	14	14	
3200-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	20	23	19	19	
3200-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	24	25	22	22	
3200-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	28	31	27	27	
3200-12-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	33	35	32	32	
3200-16-16	25	1"	1-11	1-11	39	43	41	38	

3320

Адаптер вращающийся 45° (штамповка)

Swivel 45° Elbow (Forged)

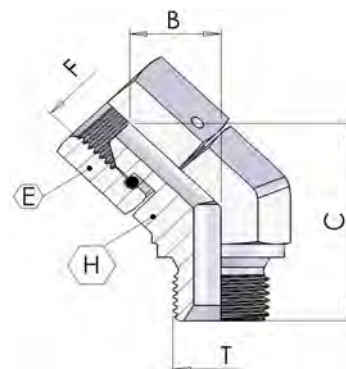

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3320-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	14	33	19	19	
3320-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	16	37	22	22	
3320-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	20	45	27	27	
3320-12-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	22	53	32	32	
3320-16-16	25	1"	1-11	1-11	27	58	41	38	

2550

Коннектор гайка 90° сварной


Swivel 90° Elbow (welded)



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

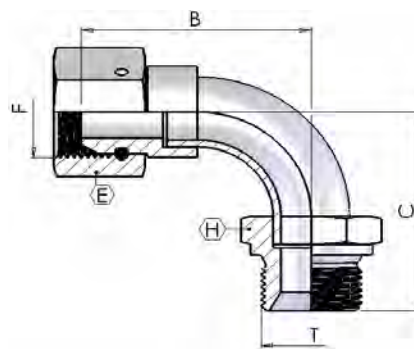

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
2550-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	30	32	19	19	
2550-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	37	38	22	22	
2550-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	44	43	27	27	
2550-12-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	59	62	32	32	
2550-16-16	25	1"	1-11	1-11	66	68	41	38	
(*) 2550-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	71	76	50	50	
(*) 2550-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	89	93	55	55	
(*) 2550-32-32	51	2"	2-11	2-11	113	123	65	70	

2650

Коннектор гайка 45° сварной


Swivel 45° Elbow (welded)



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

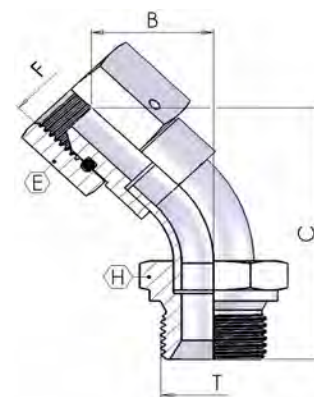

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
2650-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	17	44	19	19	
2650-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	20	52	22	22	
2650-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	23	53	27	27	
2650-12-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	29	73	32	32	
2650-16-16	25	1"	1-11	1-11	35	85	41	38	
(*) 2650-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	33	84	50	50	
(*) 2650-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	41	103	55	55	
(*) 2650-32-32	51	2"	2-11	2-11	53	134	65	70	

2450 Коннектор гайка


Swivel Connector



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

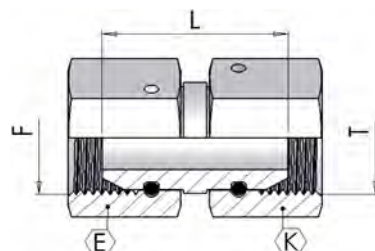

part number	Dimensions						
	F	T	L	K	E		
2450-04-04	1/4-19	1/4-19	22	19	19		
2450-06-06	3/8-19	3/8-19	29	22	22		
2450-08-08	1/2-14	1/2-14	32	27	27		
2450-10-10	5/8-14	5/8-14	29	30	30		
2450-12-12	3/4-14	3/4-14	37	32	32		
2450-16-16	1-11	1-11	43	38	38		
(*) 2450-20-20	1.1/4-11	1.1/4-11	50	50	50		
(*) 2450-24-24	1.1/2-11	1.1/2-11	53	55	55		
(*) 2450-32-32	2-11	2-11	50	70	70		

4550 Коннектор гайка 90°


Swivel 90° Elbow



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

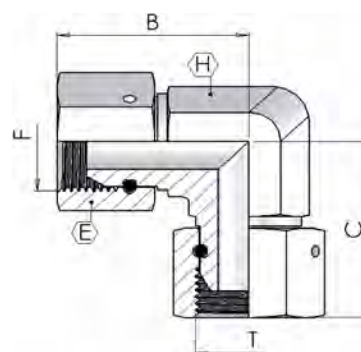

part number	Dimensions						
	F	T	B	C	H	E	
4550-04	1/4-19	1/4-19	31	31	14	19	
4550-06	3/8-19	3/8-19	37	37	19	22	
4550-08	1/2-14	1/2-14	40	36	22	27	
4550-12	3/4-14	3/4-14	48	48	27	32	
4550-16	1-11	1-11	52	52	33	38	
(*) 4550-20	1.1/4-11	1.1/4-11	58	58	41	50	
(*) 4550-24	1.1/2-11	1.1/2-11	61	61	50	55	

2750

Коннектор гайка 90° сварной


Swivel 90° Elbow (welded)



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

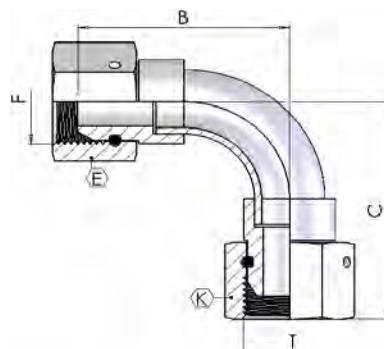

part number	Dimensions						
	F	T	B	C	K	E	
2750-04-04	1/4-19	1/4-19	30	35	19	19	
2750-06-06	3/8-19	3/8-19	37	43	22	22	
2750-08-08	1/2-14	1/2-14	44	19	27	27	
2750-12-12	3/4-14	3/4-14	59	67	32	32	
2750-16-16	1-11	1-11	66	76	38	38	
(*) 2750-20-20	1.1/4-11	1.1/4-11	71	50	50	50	
(*) 2750-24-24	1.1/2-11	1.1/2-11	89	98	55	55	
(*) 2750-32-32	2-11	2-11	113	127	70	70	

2850

Коннектор гайка 45° сварной


Swivel 45° Elbow (welded)



O-Ring

(*) - Femmina BSP con O-Ring


(*) - BSP female with O-Ring

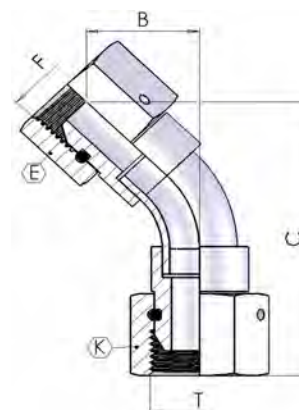

part number	Dimensions						
	F	T	B	C	K	E	
2850-04-04	1/4-19	1/4-19	17	47	19	19	
2850-06-06	3/8-19	3/8-19	20	57	22	22	
2850-08-08	1/2-14	1/2-14	23	59	27	27	
2850-12-12	3/4-14	3/4-14	29	79	32	32	
2850-16-16	1-11	1-11	35	93	38	38	
(*) 2850-20-20	1.1/4-11	1.1/4-11	33	87	50	50	
(*) 2850-24-24	1.1/2-11	1.1/2-11	41	108	55	55	
(*) 2850-32-32	2-11	2-11	53	139	70	70	

4570 Коннектор 90°


90° Elbow Union

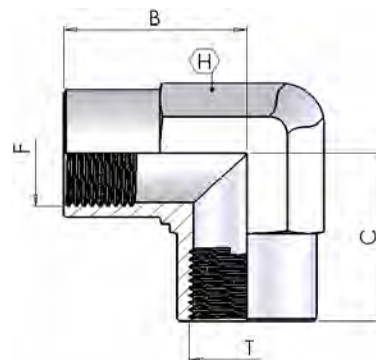

part number	Dimensions					
	F	T	B	C	H	
4570-04	1/4-19	1/4-19	27	27	19	
4570-06	3/8-19	3/8-19	34	34	22	
4570-08	1/2-14	1/2-14	36	36	27	
4570-12	3/4-14	3/4-14	46	46	32	
4570-16	1-11	1-11	50	50	41	

4820 Коннектор Т-образный


Union Tee

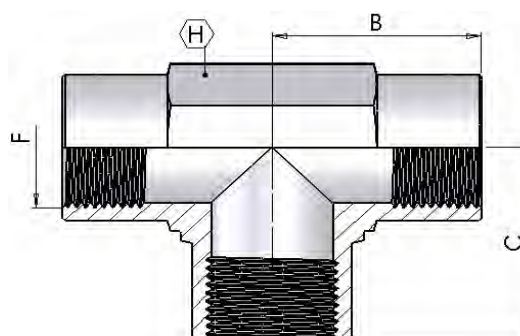

part number	Dimensions				
	F	B	C	H	
4820-04	1/4-19	27	27	19	
4820-06	3/8-19	32	32	22	
4820-08	1/2-14	36	36	27	
4820-12	3/4-14	43	43	32	
4820-16	1-11	52	52	41	

A105 Коннектор

Union




part number	Dimensions				
	F	T	L	H	
A105-02-02	1/8-28	1/8-28	21	14	
A105-02-06	1/8-28	3/8-19	29	22	
A105-04-04	1/4-19	1/4-19	29	19	
A105-04-06	1/4-19	3/8-19	31	22	
A105-06-06	3/8-19	3/8-19	29	22	
A105-08-08	1/2-14	1/2-14	34	27	
A105-12-12	3/4-14	3/4-14	38	32	
A105-16-16	1-11	1-11	43	41	
A105-20-20	1.1/4-11	1.1/4-11	47	50	
A105-24-24	1.1/2-11	1.1/2-11	51	55	
A105-32-32	2-11	2-11	57	70	

C

A608 Заглушка гайка

Female Plug Swivel



O-Ring


(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

part number	Dimensions			
	F	L	E	
A608-02	1/8-28	11	14	
A608-04	1/4-19	14	19	
A608-06	3/8-19	15	22	
A608-08	1/2-14	16	27	
A608-10	5/8-14	16	30	
A608-12	3/4-14	18	32	
A608-16	1-11	20	38	
(*) A608-20	1.1/4-11	24	50	
(*) A608-24	1.1/2-11	27	55	
(*) A608-32	2-11	24	70	

A604 Заглушка гайка


Female Plug



part number	Dimensions			
	F	L	H	
A604-02	1/8-28	16	14	
A604-04	1/4-19	19	19	
A604-06	3/8-19	21	22	
A604-08	1/2-14	23	27	
A604-10	5/8-14	25	30	
A604-12	3/4-14	28	32	
A604-16	1-11	31	41	
A604-20	1.1/4-11	36	50	
A604-24	1.1/2-11	41	55	
A604-32	2-11	46	70	

A605 Заглушка штуцер

Male plug



part number	Dimensions			
	F	L	H	
A605-02	1/8-28	15	14	
A605-04	1/4-19	19	19	
A605-06	3/8-19	22	22	
A605-08	1/2-14	25	27	
A605-10	5/8-14	27	30	
A605-12	3/4-14	27	32	
A605-16	1-11	30	41	
A605-20	1.1/4-11	34	50	
A605-24	1.1/2-11	39	55	
A605-32	2-11	43	70	


A051 Адаптер приварной гайка

Swivel Female Weldable End



(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring




гальваническое покрытие:
surface treatment:

без оцинковки
without zinc plating

part number	Dimensions				
	F	L	D	E	
A051-02	1/8-28	16	6	14	
A051-04	1/4-19	18	8	19	
A051-06	3/8-19	21	12	22	
A051-08	1/2-14	24	14	27	
A051-10	5/8-14	23	18	30	
A051-12	3/4-14	29	20	32	
A051-16	1-11	28	25	38	
(*) A051-20	1.1/4-11	30	32	50	
(*) A051-24	1.1/2-11	31	38	55	
(*) A051-32	2-11	33	50	70	

1850 Адаптер приварной штуцер

Male Weldable End




гальваническое покрытие:
surface treatment:

без оцинковки
without zinc plating

part number	Dimensions			
	F	L	H	
1850-02	1/8-28	15	14	
1850-04	1/4-19	20	19	
1850-06	3/8-19	22	22	
1850-08	1/2-14	25	27	
1850-10	5/8-14	27	30	
1850-12	3/4-14	27	32	
1850-16	1-11	30	41	
1850-20	1.1/4-11	34	50	
1850-24	1.1/2-11	35	55	
1850-32	2-11	43	70	

220C **Адаптер приварной штуцер**

Male Weldable End

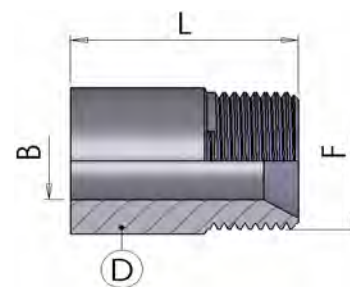

гальваническое покрытие:
surface treatment:

без оцинковки
without zinc plating

part number	Dimensions				
	F	L	B	D	
220C-04	1/4-19	30	7	14	
220C-06	3/8-19	32	9	17	
220C-08	1/2-14	34	12	21	
220C-12	3/4-14	40	15	28	
220C-16	1-11	41	20	35	

2200 **Коннектор приварной**

Threaded Sleeve




гальваническое покрытие:
surface treatment:

без оцинковки
without zinc plating

part number	Dimensions			
	F	L	D	
2200-02	1/8-28	14	20	
2200-04	1/4-19	16	22	
2200-06	3/8-19	17	26	
2200-08	1/2-14	18	30	
2200-10	5/8-14	20	32	
2200-12	3/4-14	20	38	
2200-16	1-11	25	45	
2200-20	1.1/4-11	25	55	
2200-24	1.1/2-11	30	62	
2200-32	2-11	30	70	

1865 **Адаптер, BSP/BSPT**

Male Connector BSP/BSPT

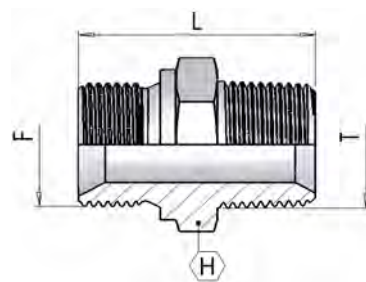

Резьба / Thread:


BSPT (Form C DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	T	L	H	
1865-02-02	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	24	14	
1865-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	34	19	
1865-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	36	22	
1865-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	43	27	
1865-08-12	12	1/2"	1/2-14	3/4-14	46	27	
1865-12-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	46	32	
1865-12-20	20	3/4"	3/4-14	1.1/4-11	55	46	
1865-16-16	25	1"	1-11	1-11	54	41	
1865-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	59	50	
1865-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	60	55	
1865-32-32	51	2"	2-11	2-11	69	70	

C

2360 **Адаптер, BSP/BSPT**

Swivel Connector Female BSP/ Male BSPT

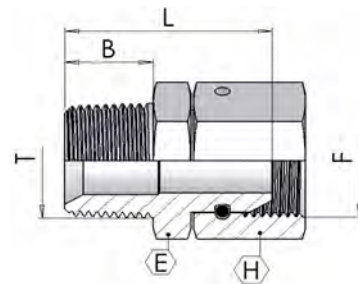


Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	E	H	
2360-02-02	6	1/4"	1/8"	1/8"	29	10	11	14	
2360-04-02	6	1/4"	1/8"	1/4"	33	15	14	14	
2360-04-04	8	5/16"	1/4"	1/4"	33	15	14	19	
2360-04-06	10	3/8"	3/8"	1/4"	36	15	16	22	
2360-06-04	8	5/16"	1/4"	3/8"	34	15	19	19	
2360-06-06	10	3/8"	3/8"	3/8"	36	15	19	22	
2360-06-08	12	1/2"	1/2"	3/8"	40	15	22	27	
2360-08-06	10	3/8"	3/8"	1/2"	42	19	22	22	
2360-08-08	12	1/2"	1/2"	1/2"	41	18	22	27	
2360-08-12	20	3/4"	3/4"	1/2"	47	19	27	32	
2360-12-08	12	1/2"	1/2"	3/4"	47	19	27	27	
2360-12-12	20	3/4"	3/4"	3/4"	47	19	27	32	
2360-12-16	25	1"	1"	3/4"	55	19	32	41	
2360-16-12	20	3/4"	3/4"	1"	54	24	36	32	
2360-16-16	25	1"	1"	1"	60	24	36	41	
2360-16-20	32	1.1/4"	1.1/4"	1"	62	24	41	50	
2360-20-20	32	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	62	25	46	50	
2360-20-24	38	1.1/2"	1.1/2"	1.1/4"	66	25	46	60	
2360-24-24	38	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	67	26	50	60	

4860 **Т-образный адаптер, BSPT**

BSPT Branch Tee

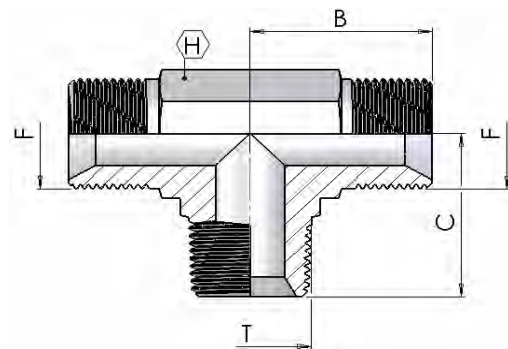


Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	H	
4860-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	27	27	14	
4860-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	28	28	19	
4860-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	34	34	22	
4860-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	40	40	27	
4860-16	25	1"	1-11	1-11	42	42	33	
4860-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	52	52	41	

4620 **Адаптер 90°BSP x BSPT**

90° connector BSP male x BSPT male




Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	H	
4620-02	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	26	26	14	
4620-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	26	26	14	
4620-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	32	32	19	
4620-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	36	36	22	
4620-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	40	40	27	
4620-16	25	1"	1-11	1-11	42	42	33	
4620-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	52	52	41	
4620-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	59	59	50	

4630 **Адаптер 45°BSP x BSPT**

45° connector BSP male x BSPT male



Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	H	
4630-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	21	21	14	
4630-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	25	25	19	
4630-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	28	28	22	
4630-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	33	33	27	
4630-16	25	1"	1-11	1-11	41	41	33	
4630-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11			41	
4630-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11			50	


4600 **Адаптер 90°BSP x BSPT**

90°connector BSP swivel female x BSPT male



(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

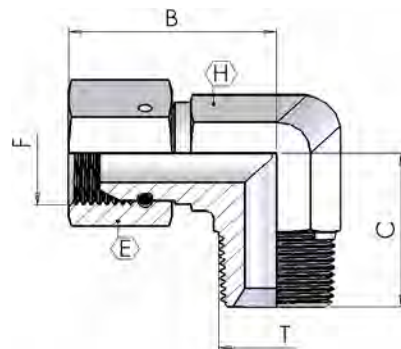

Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4600-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	29	27	14	19	
4600-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	34	32	19	22	
4600-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	42	36	22	27	
4600-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	48	40	27	32	
4600-16	25	1"	1-11	1-11	58	48	33	38	
(*) 4600-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	58	52	41	50	
(*) 4600-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	61	59	50	55	


4610 **Адаптер 45°BSP x BSPT**

45°connector BSP swivel female x BSPT male



(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

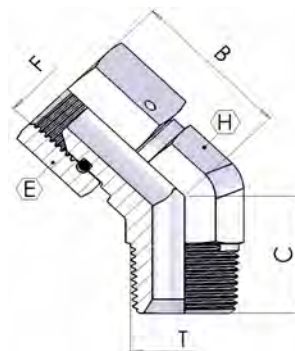


Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4610-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	22	21	14	19	
4610-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	27	25	19	22	
4610-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	31	28	22	27	
4610-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	37	31	27	32	
4610-16	25	1"	1-11	1-11	40	37	33	38	
(*) 4610-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11			41	50	
(*) 4610-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11			50	55	

1875 **Адаптер BSP/NPTF**

Male Connector BSP/NPTF

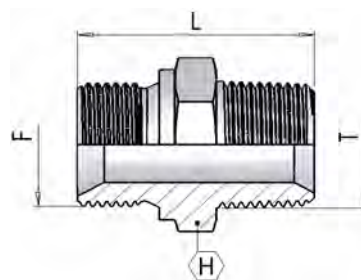

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1, 20, 1-1983)

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	T	L	H	
1875-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-18	35	19	
1875-04-06	8	5/16"	1/4-19	3/8-18	35	19	
1875-04-08	8	5/16"	1/4-19	1/2-14	41	22	
1875-06-04	10	3/8"	3/8-19	1/4-18	36	22	
1875-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-18	36	22	
1875-06-08	10	3/8"	3/8-19	1/2-14	41	22	
1875-08-06	12	1/2"	1/2-14	3/8-18	39	27	
1875-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	44	27	
1875-08-12	12	1/2"	1/2-14	3/4-14	46	27	
1875-12-08	20	3/4"	3/4-14	1/2-14	46	32	
1875-12-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	48	32	
1875-12-16	20	3/4"	3/4-14	1-11.1/2	53	36	
1875-16-12	25	1"	1-11	3/4-14	49	41	
1875-16-16	25	1"	1-11	1-11.1/2	55	41	
1875-20-20	32	1.1/4"	1-1/4-11	1-1/4-11.1/2	59	50	
1875-20-24	32	1.1/4"	1-1/4-11	1-1/2-11.1/2	61	50	
1875-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11.1/2	63	55	
1875-32-32	51	2"	2-11	2-11.1/2	69	70	


C

2365 Адаптер BSP / NPTF

Swivel Connector Female BSP/ Male NPTF

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1, 20, 1-1983)

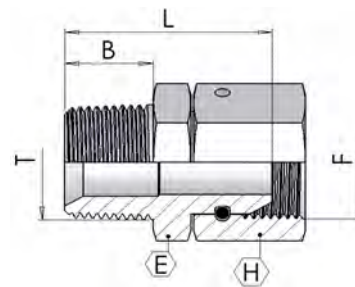


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	E	H	
2365-02-02	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	29	10	11	14	
2365-04-02	6	1/4"	1/8-28	1/4-18	33	15	14	14	
2365-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-18	33	15	14	19	
2365-04-06	10	3/8"	3/8-19	1/4-18	36	15	16	22	
2365-06-04	8	5/16"	1/4-19	3/8-18	34	15	19	19	
2365-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-18	36	15	19	22	
2365-06-08	12	1/2"	1/2-14	3/8-18	40	15	22	27	
2365-08-06	10	3/8"	3/8-19	1/2-14	42	19	22	22	
2365-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	45	19	22	27	
2365-08-12	20	3/4"	3/4-14	1/2-14	47	19	27	32	
2365-12-08	12	1/2"	1/2-14	3/4-14	47	19	27	27	
2365-12-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	47	19	27	32	
2365-12-16	25	1"	1-11	3/4-14	55	19	32	41	
2365-16-12	20	3/4"	3/4-14	1-11.1/2	54	24	36	32	
2365-16-16	25	1"	1-11	1-11.1/2	60	24	36	41	
2365-16-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1-11.1/2	62	24	41	50	
2365-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11.1/2	62	25	46	50	
2365-20-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/4-11.1/2	66	25	46	60	
2365-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11.1/2	67	26	50	60	

4870 Тройник NPTF X JIS

NPTF male branch Tee

Резьба / Thread:


NPT (ANSI/ASME B1, 20, 1-1983)

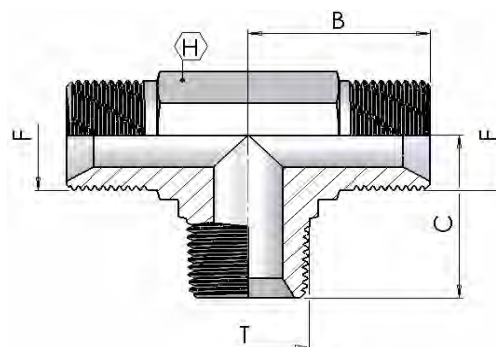

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	H	
4870-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-18	27	27	14	
4870-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-18	32	32	19	
4870-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	36	37	22	
4870-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	40	40	27	
4870-16	25	1"	1-11	1-11.1/2	50	50	33	
4870-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11.1/2	52	52	41	

4670 **Адаптер 90° BSP/ NPTF**

90° connector BSP male x NPTF male




Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1, 20, 1-1983)

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	H	
4670-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-18	26	26	14	
4670-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-18	32	32	19	
4670-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	36	36	22	
4670-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	40	40	27	
4670-16	25	1"	1-11	1-11.1/2	42	42	33	
4670-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11.1/2	52	52	41	
4670-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11.1/2	59	59	50	

4680 **Адаптер 45° BSP/ NPTF**

45° connector BSP male x NPTF male



Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1, 20, 1-1983)

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	H	
4680-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-18	21	21	14	
4680-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-18	25	25	19	
4680-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	30	28	22	
4680-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	33	33	27	
4680-16	25	1"	1-11	1-11.1/2	41	41	33	
4680-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11.1/2	46	46	41	
4680-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11.1/2			50	

4650 **Адаптер 90°BSP / NPTF**


90°connector BSP swivel female x NPTF male



(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

O-Ring

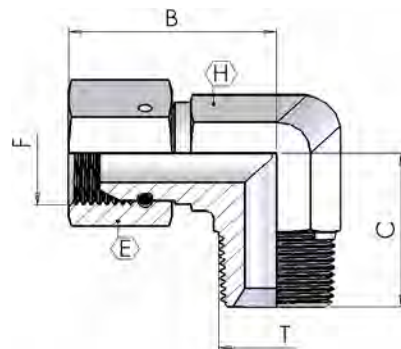

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1, 20, 1-1983)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4650-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-18	29	27	14	19	
4650-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-18	34	32	19	22	
4650-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	40	36	22	27	
4650-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	46	40	27	32	
4650-16	25	1"	1-11	1-11.1/2	52	50	33	38	
(*) 4650-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11.1/2	54	52	41	50	
(*) 4650-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11.1/2	61	59	50	55	

4660 **Адаптер 45°BSP / NPTF**


45°connector BSP swivel female x NPTF male



(*) - Femmina BSP con O-Ring

(*) - BSP female with O-Ring

O-Ring

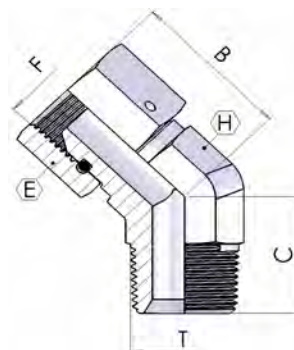


Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1, 20, 1-1983)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
4660-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-18	21	21	14	19	
4660-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-18	25	25	19	22	
4660-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	28	29	22	27	
4660-12	20	3/4"	3/4-14	3/4-14	33	33	27	32	
4660-16	25	1"	1-11	1-11.1/2	37	37	33	38	
(*) 4660-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11.1/2			41	50	
(*) 4660-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11.1/2			50	55	

3900 Регулируемый адаптер 90° BSP

Adjustable Elbow BSP/BSP


Резьба / Thread:


BSPP (ISO 1179-3)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3900-02-02	6	1/4"	1/8	1/8	23	26	12	14	
3900-04-02	6	1/4"	1/8	1/4	27	32	14	19	
3900-04-04	8	5/16"	1/4	1/4	27	32	14	19	
3900-04-06	10	3/8"	3/8	1/4	32	34	19	19	
3900-06-02	6	1/4"	1/8	3/8	29	37	19	24	
3900-06-04	8	5/16"	1/4	3/8	29	37	19	24	
3900-06-06	10	3/8"	3/8	3/8	32	37	19	24	
3900-06-08	12	1/2"	1/2	3/8	37	40	22	24	
3900-08-04	8	5/16"	1/4	1/2	31	43	22	27	
3900-08-06	10	3/8"	3/8	1/2	34	43	22	27	
3900-08-08	12	1/2"	1/2	1/2	37	43	22	27	
3900-08-12	20	3/4"	3/4	1/2	42	46	27	27	
3900-12-06	10	3/8"	3/8	3/4	37	49	27	36	
3900-12-08	12	1/2"	1/2	3/4	40	49	27	36	
3900-12-12	20	3/4"	3/4	3/4	42	49	27	36	
3900-12-16	25	1"	1	3/4	46	52	33	36	
3900-16-12	20	3/4"	3/4	1	45	52	33	41	
3900-16-16	25	1"	1	1	46	52	33	41	
3900-16-20	32	1.1/4"	1.1/4	1	52	57	41	41	
3900-20-16	25	1"	1	1.1/4	51	57	41	50	
3900-20-20	32	1.1/4"	1.1/4	1.1/4	52	57	41	50	
3900-24-24	38	1.1/2"	1.1/2	1.1/2	59	61	48	60	

3255 Регулируемый адаптер 90°BSP/BSP

Adjustable 90° Elbow Swivel Female BSP/BSPP
Male

Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)

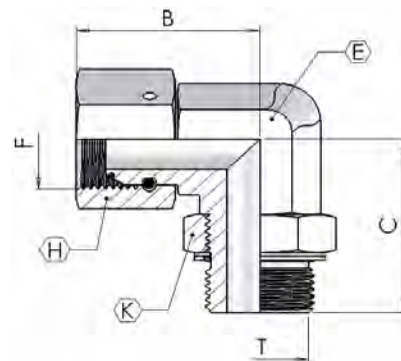


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	K
3255-02-02	6	1/4"	1/8"	1/8"	25	26	12	14	14
3255-04-04	8	5/16"	1/4"	1/4"	27	32	14	19	19
3255-06-06	10	3/8"	3/8"	3/8"	32	37	19	22	24
3255-08-08	12	1/2"	1/2"	1/2"	37	43	22	27	27
3255-12-12	20	3/4"	3/4"	3/4"	42	49	27	32	36
3255-16-16	25	1"	1"	1"	46	52	33	41	41
3255-20-20	32	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	52	57	41	50	50
3255-24-24	38	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	59	61	48	60	60

3600 Регулируемый тройник BSP, боковое подключение

Adjustable Run Tee BSP/BSPP Male

Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)

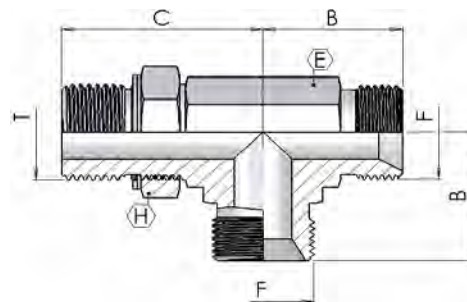

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	E	H
3600-02-02	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	23	26	12	14
3600-04-02	6	1/4"	1/8-28	1/4-19	27	32	14	19
3600-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	27	32	14	19
3600-04-06	10	3/8"	3/8-19	1/4-19	32	34	19	19
3600-06-04	8	5/16"	1/4-19	3/8-19	29	37	19	24
3600-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	32	37	19	24
3600-06-08	12	1/2"	1/2-14	3/8-19	37	49	27	36
3600-08-06	10	3/8"	3/8-19	1/2-14	34	43	22	27
3600-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	37	40	22	24
3600-08-12	12	3/4"	1/2-14	1/2-14	40	49	27	36
3600-12-08	12	1/2"	1/2-14	3/4-11	37	43	22	27
3600-12-12	20	3/4"	3/4-11	3/4-11	42	46	27	27
3600-12-16	25	1"	1-11	3/4-11	45	52	33	41
3600-16-12	20	3/4"	3/4-11	1-11	42	49	27	36
3600-16-16	25	1"	1-11	1-11	46	52	33	36
3600-16-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1-11	46	52	33	41
3600-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	51	57	41	50
3600-20-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/4-11	52	57	41	50
3600-24-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/2-11	52	57	41	41
3600-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	59	61	48	60


3605

Регулируемый тройник BSP, нижнее подключение

Adjustable Branch Tee BSP/BSPP Male

Резьба / Thread:


BSPP (ISO 1179-3)

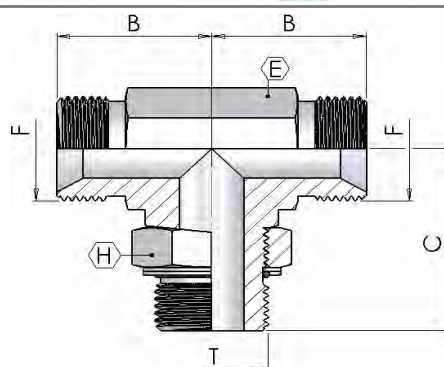

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	
3605-02-02	6	1/4"	1/8-28	1/8-28	23	26	12	14	
3605-04-02	6	1/4"	1/8-28	1/4-19	27	32	14	19	
3605-04-04	8	5/16"	1/4-19	1/4-19	27	32	14	19	
3605-04-06	10	3/8"	3/8-19	1/4-19	32	34	19	19	
3605-06-04	8	5/16"	1/4-19	3/8-19	29	37	19	24	
3605-06-06	10	3/8"	3/8-19	3/8-19	32	37	19	24	
3605-06-08	12	1/2"	1/2-14	3/8-19	37	49	27	36	
3605-08-06	10	3/8"	3/8-19	1/2-14	34	43	22	27	
3605-08-08	12	1/2"	1/2-14	1/2-14	37	40	22	24	
3605-08-12	12	3/4"	3/4-11	1/2-14	40	49	27	36	
3605-12-08	12	1/2"	1/2-14	3/4-11	37	43	22	27	
3605-12-12	20	3/4"	3/4-11	3/4-11	42	46	27	27	
3605-12-16	25	1"	1-11	3/4-11	45	52	33	41	
3605-16-12	20	3/4"	3/4-11	1-11	42	49	27	36	
3605-16-16	25	1"	1-11	1-11	46	52	33	36	
3605-16-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1-11	46	52	33	41	
3605-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/4-11	51	57	41	50	
3605-20-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/4-11	52	57	41	50	
3605-24-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.1/2-11	52	57	41	41	
3605-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.1/2-11	59	61	48	60	

1805 Коннектор BSP/ метрика 60°

Male connector BSP male /Metric 60°
cone




Резьба / Thread:

Metric (DIN 7631)

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	T	F	L	H	
1805-02-10	6	1/4"	1/8-28	M10 x 1	28	14	
1805-04-10	8	5/16"	1/4-19	M10 x 1	28	19	
1805-04-12	8	5/16"	1/4-19	M12 x 1.5	33	19	
1805-04-14	8	5/16"	1/4-19	M14 x 1.5	32	19	
1805-04-16	8	5/16"	1/4-19	M16 x 1.5	33	22	
1805-04-18	8	5/16"	1/4-19	M18 x 1.5	34	24	
1805-04-22	8	5/16"	1/4-19	M22 x 1.5	36	27	
1805-06-14	10	3/8"	3/8-19	M14 x 1.5	32	22	
1805-06-16	10	3/8"	3/8-19	M16 x 1.5	33	22	
1805-06-18	10	3/8"	3/8-19	M18 x 1.5	36	24	
1805-06-20	10	3/8"	3/8-19	M20 x 1.5	37	27	
1805-06-22	10	3/8"	3/8-19	M22 x 1.5	37	27	
1805-08-14	12	1/2"	1/2-14	M14 x 1.5	37	27	
1805-08-16	12	1/2"	1/2-14	M16 x 1.5	37	27	
1805-08-18	12	1/2"	1/2-14	M18 x 1.5	38	27	
1805-08-20	12	1/2"	1/2-14	M20 x 1.5	39	27	
1805-08-22	12	1/2"	1/2-14	M22 x 1.5	38	27	
1805-10-18	16	5/8"	5/8-14	M18 x 1.5	39	28	
1805-10-22	16	5/8"	5/8-14	M22 x 1.5	41	28	
1805-12-18	20	3/4"	3/4-14	M18 x 1.5	39	32	
1805-12-22	20	3/4"	3/4-14	M22 x 1.5	41	32	
1805-12-26	20	3/4"	3/4-14	M26 x 1.5	43	32	
1805-12-30	20	3/4"	3/4-14	M30 x 1.5	46	36	
1805-16-22	25	1"	1-11	M22 x 1.5	44	41	
1805-16-26	25	1"	1-11	M26 x 1.5	46	41	
1805-16-38	25	1"	1-11	M38 x 1.5	48	46	

2370 Коннектор метрика 60° BSP


Swivel Nut Female Metric 60° cone/BSP

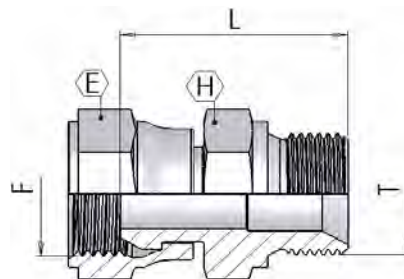

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	L	E	H	
2370-16-06	10	3/8"	M16x1,5	3/8-19	35	22	22	
2370-16-08	12	1/2"	M16x1,5	1/2-14	38	22	27	
2370-18-06	10	3/8"	M18x1,5	3/8-19	35	24	22	
2370-18-08	12	1/2"	M18x1,5	1/2-14	38	24	27	
2370-20-08	12	1/2"	M20x1,5	1/2-14	40	27	27	

3510 Коннектор BSP/метрика DIN 3852-1

Male Connector BSP/Metric DIN 3852-1



Резьба / Thread:


Metric Parallel

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
3510-10-02	6	1/4"	1/8-28	M10x1	24	9	8	16	
3510-12-02	6	1/4"	1/8-28	M12x1,5	27	12	8	17	
3510-14-04	8	5/16"	1/4-19	M14x1,5	31	11,5	11	19	
3510-16-04	8	5/16"	1/4-19	M16x1,5	32	13	11	22	
3510-16-06	10	3/8"	3/8-19	M16x1,5	33	12,5	12	22	
3510-18-06	10	3/8"	3/8-19	M18x1,5	35	14	12	24	
3510-18-08	12	1/2"	1/2-14	M18x1,5	37	13,5	14	24	
3510-22-08	12	1/2"	1/2-14	M22x1,5	39	15	14	30	
3510-22-12	20	3/4"	3/4-11	M22x1,5	42	15	16	30	
3510-27-12	20	3/4"	3/4-11	M27x2	47	19	16	36	
3510-27-16	25	1"	1-11	M27x2	50	18,5	19	36	
3510-33-16	25	1"	1-11	M33x2	50	19	19	41	
3510-42-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	M42x2	54	19,5	20	50	
3510-48-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	M48x2	60	22	22	60	

3515 **Коннектор удлиненный BSP/метрика DIN 3852-2**

Long Male Connector BSP/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

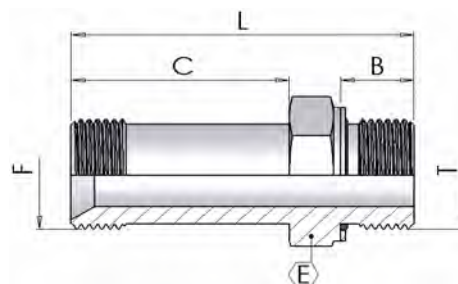


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
3515-10-02	6	1/4"	1/8-28	M10x1	45	9	29	16	
3515-12-02	6	1/4"	1/8-28	M12x1,5	48	12	29	17	
3515-14-04	8	5/16"	1/4-19	M14x1,5	56	12	36	19	
3515-16-04	8	5/16"	1/4-19	M16x1,5	57	13	36	22	
3515-16-06	10	3/8"	3/8-19	M16x1,5	64	13	43	22	
3515-18-06	10	3/8"	3/8-19	M18x1,5	66	14	43	24	
3515-18-08	12	1/2"	1/2-14	M18x1,5	70	14	48	24	
3515-22-08	12	1/2"	1/2-14	M22x1,5	73	15	48	30	
3515-22-12	20	3/4"	3/4-11	M22x1,5	83	15	57	30	
3515-27-12	20	3/4"	3/4-11	M27x2	88	19	57	36	
3515-27-16	25	1"	1-11	M27x2	99	19	68	36	
3515-33-16	25	1"	1-11	M33x2	99	19	68	41	
3515-42-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	M42x2	117	20	84	50	
3515-48-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	M48x2	130	22	93	60	

3560 **Коннектор BSP/ метрика DIN 3852-1**

Swivel Nut Female BSP/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	E	H	
3560-10-02	6	1/4"	1/8"	M10x1	28	9	16	14	
3560-12-02	6	1/4"	1/8"	M12x1,5	30	12	17	14	
3560-14-04	8	5/16"	1/4"	M14x1,5	30	12	19	19	
3560-16-04	8	5/16"	1/4"	M16x1,5	32	13	22	19	
3560-16-06	10	3/8"	3/8"	M16x1,5	34	13	22	22	
3560-18-06	10	3/8"	3/8"	M18x1,5	35	14	24	22	
3560-18-08	12	1/2"	1/2"	M18x1,5	39	14	24	27	
3560-22-08	12	1/2"	1/2"	M22x1,5	41	15	30	27	
3560-22-12	20	3/4"	3/4"	M22x1,5	43	15	30	32	
3560-27-12	20	3/4"	3/4"	M27x2	47	19	36	32	
3560-27-16	25	1"	1"	M27x2	54	19	36	41	
3560-33-16	25	1"	1"	M33x2	54	19	41	41	
3560-42-20	32	1.1/4"	1.1/4"	M42x2	57	20	50	50	
3560-48-24	38	1.1/2"	1.1/2"	M48x2	63	22	60	60	

3910 Регулируемый адаптер 90° метрика DIN 3852-1/BSP

Adjustable Elbow BSP/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3910-10-02	6	1/4"	1/8"	M10x1	23	27	12	14	
3910-12-02	6	1/4"	1/8"	M12x1,5	27	32	14	17	
3910-14-04	8	5/16"	1/4"	M14x1,5	27	32	14	19	
3910-16-04	8	5/16"	1/4"	M16x1,5	29	38	19	22	
3910-16-06	10	3/8"	3/8"	M16x1,5	32	38	19	22	
3910-18-06	10	3/8"	3/8"	M18x1,5	32	40	19	24	
3910-18-08	12	1/2"	1/2"	M18x1,5	37	41	22	24	
3910-22-08	12	1/2"	1/2"	M22x1,5	37	43	22	27	
3910-22-12	20	3/4"	3/4"	M22x1,5	42	45	27	27	
3910-27-12	20	3/4"	3/4"	M27x2	42	52	27	36	
3910-27-16	25	1"	1"	M27x2	46	52	33	36	
3910-33-16	25	1"	1"	M33x2	46	53	33	41	
3910-42-20	32	1.1/4"	1.1/4"	M42x2	52	58	41	50	
3910-48-24	38	1.1/2"	1.1/2"	M48x2	59	67	48	60	

3915 Регулируемый адаптер 90° удлиненный, метрика DIN 3852-1/BSP

Long Adjustable Elbow BSP/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

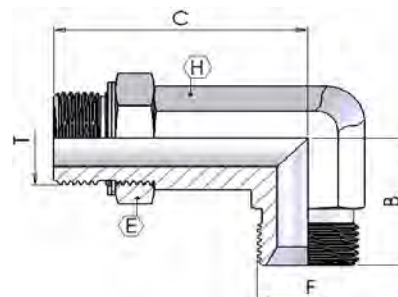


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3915-10-02	6	1/4"	1/8"	M10x1	23	46	12	14	
3915-12-02	6	1/4"	1/8"	M12x1,5	27	54	14	17	
3915-14-04	8	5/16"	1/4"	M14x1,5	27	57	14	19	
3915-16-04	8	5/16"	1/4"	M16x1,5	29	67	19	22	
3915-16-06	10	3/8"	3/8"	M16x1,5	32	67	19	22	
3915-18-06	10	3/8"	3/8"	M18x1,5	32	67	19	24	
3915-18-08	12	1/2"	1/2"	M18x1,5	37	75	22	24	
3915-22-08	12	1/2"	1/2"	M22x1,5	37	78	22	27	
3915-22-12	20	3/4"	3/4"	M22x1,5	42	88	27	27	
3915-27-12	20	3/4"	3/4"	M27x2	42	95	27	36	
3915-27-16	25	1"	1"	M27x2	46	105	33	36	
3915-33-16	25	1"	1"	M33x2	46	105	33	41	
3915-42-20	32	1.1/4"	1.1/4"	M42x2	52	124	41	50	
3915-48-24	38	1.1/2"	1.1/2"	M48x2	59	141	48	60	

3410 Регулируемый адаптер 45° метрика DIN 3852-1/BSP

Adjustable 45° Elbow BSP/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

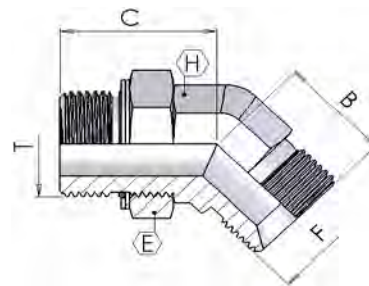


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3410-10-02	6	1/4"	1/8"	M10x1	19	27	12	14	
3410-12-02	6	1/4"	1/8"	M12x1,5	21	29	14	17	
3410-14-04	8	5/16"	1/4"	M14x1,5	21	29	14	19	
3410-16-04	8	5/16"	1/4"	M16x1,5	22	33	19	22	
3410-16-06	10	3/8"	3/8"	M16x1,5	25	33	19	22	
3410-18-06	10	3/8"	3/8"	M18x1,5	25	33	19	24	
3410-18-08	12	1/2"	1/2"	M18x1,5	28	35	22	24	
3410-22-08	12	1/2"	1/2"	M22x1,5	28	38	22	27	
3410-22-12	20	3/4"	3/4"	M22x1,5	33	40	27	27	
3410-27-12	20	3/4"	3/4"	M27x2	33	44	27	36	
3410-27-16	25	1"	1"	M27x2	37	46	33	36	
3410-33-16	25	1"	1"	M33x2	37	47	33	41	
3410-42-20	32	1.1/4"	1.1/4"	M42x2	41	49	41	50	
3410-48-24	38	1.1/2"	1.1/2"	M48x2	45	53	48	60	

3610 Регулируемый тройник метрика DIN 3852-1/BSP

Adjustable Run Tee BSP/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

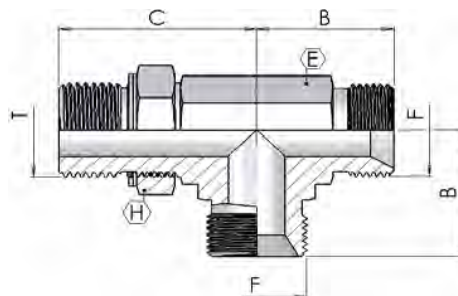

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3610-10-02	6	1/4"	1/8-28	M10x1	23	27	14	12	
3610-12-02	6	1/4"	1/8-28	M12x1,5	27	32	17	14	
3610-14-04	8	5/16"	1/4-19	M14x1,5	27	32	19	14	
3610-16-04	8	5/16"	1/4-19	M16x1,5	29	38	22	19	
3610-16-06	10	3/8"	3/8-19	M16x1,5	32	38	22	19	
3610-18-06	10	3/8"	3/8-19	M18x1,5	32	40	24	19	
3610-18-08	12	1/2"	1/2-14	M18x1,5	37	41	24	22	
3610-22-08	12	1/2"	1/2-14	M22x1,5	37	43	27	22	
3610-22-12	20	3/4"	3/4-11	M22x1,5	42	45	27	27	
3610-27-12	20	3/4"	3/4-11	M27x2	42	52	36	27	
3610-27-16	25	1"	1-11	M27x2	46	52	36	33	
3610-33-16	25	1"	1-11	M33x2	46	53	41	33	
3610-42-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	M42x2	52	58	50	41	
3610-48-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	M48x2	59	67	60	48	


3615

Регулируемый тройник, нижнее подключение метрика DIN 3852-1/BSP

Adjustable Branch Tee BSP/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:

Metric Parallel

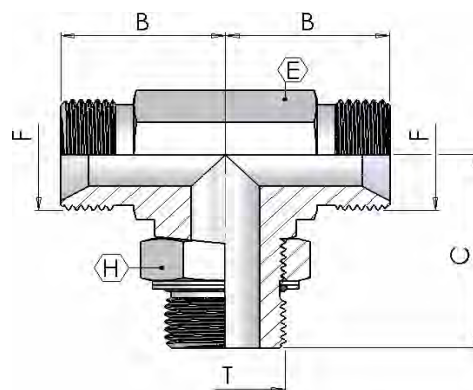

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3615-10-02	6	1/4"	1/8-28	M10x1	23	27	14	12	
3615-12-02	6	1/4"	1/8-28	M12x1,5	27	32	17	14	
3615-14-04	8	5/16"	1/4-19	M14x1,5	27	32	19	14	
3615-16-04	8	5/16"	1/4-19	M16x1,5	29	38	22	19	
3615-16-06	10	3/8"	3/8-19	M16x1,5	32	38	22	19	
3615-18-06	10	3/8"	3/8-19	M18x1,5	32	40	24	19	
3615-18-08	12	1/2"	1/2-14	M18x1,5	37	41	24	22	
3615-22-08	12	1/2"	1/2-14	M22x1,5	37	43	27	22	
3615-22-12	20	3/4"	3/4-11	M22x1,5	42	45	27	27	
3615-27-12	20	3/4"	3/4-11	M27x2	42	52	36	27	
3615-27-16	25	1"	1-11	M27x2	46	52	36	33	
3615-33-16	25	1"	1-11	M33x2	46	53	41	33	
3615-42-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	M42x2	52	58	50	41	
3615-48-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	M48x2	59	67	60	48	


C

3520 Коннектор наружные резьбы В:

Male Connector BSP/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
3520-04-02	6	1/4"	1/8-28	7/16-20	25	9	8	14	
3520-05-02	6	1/4"	1/8-28	1/2-20	25	9	8	16	
3520-06-04	8	5/16"	1/4-19	9/16-18	30	10	11	17	
3520-08-04	8	5/16"	1/4-19	3/4-16	32	11	11	22	
3520-08-06	10	3/8"	3/8-19	3/4-16	33	11	12	22	
3520-08-08	12	1/2"	1/2-14	3/4-16	36	11	14	22	
3520-10-06	10	3/8"	3/8-19	7/8-14	36	12,5	12	27	
3520-10-08	12	1/2"	1/2-14	7/8-14	38	13	14	27	
3520-10-12	20	3/4"	3/4-11	7/8-14	42	12,5	16	27	
3520-12-08	12	1/2"	1/2-14	1.1/16-12	42	15	14	32	
3520-12-12	20	3/4"	3/4-11	1.1/16-12	44	15	16	32	
3520-16-12	20	3/4"	3/4-11	1.5/16-12	45	15	16	38	
3520-16-16	25	1"	1-11	1.5/16-12	48	15	19	38	
3520-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.5/8-12	51	15	20	50	
3520-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.7/8-12	55	15	22	55	

3525 Коннектор наружные резьбы, удлин

Long Male Connector BSP/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

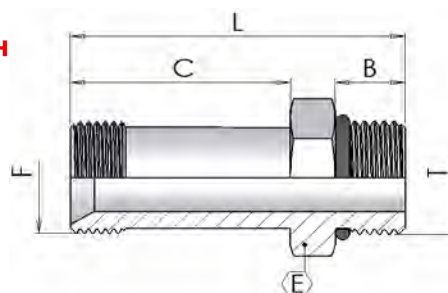


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
3525-04-02	6	1/4"	1/8-28	7/16-20	46	9	29	14	
3525-05-02	6	1/4"	1/8-28	1/2-20	46	9	29	16	
3525-06-04	8	5/16"	1/4-19	9/16-18	55	10	36	17	
3525-08-04	8	5/16"	1/4-19	3/4-16	57	11	36	22	
3525-08-06	10	3/8"	3/8-19	3/4-16	64	11	43	22	
3525-08-08	12	1/2"	1/2-14	3/4-16	70	11	48	22	
3525-10-06	10	3/8"	3/8-19	7/8-14	67	12,5	43	27	
3525-10-08	12	1/2"	1/2-14	7/8-14	71	13	48	27	
3525-10-12	20	3/4"	3/4-11	7/8-14	83	12,5	57	27	
3525-12-08	12	1/2"	1/2-14	1.1/16-12	76	15	48	32	
3525-12-12	20	3/4"	3/4-11	1.1/16-12	85	15	57	32	
3525-16-12	20	3/4"	3/4-11	1.5/16-12	86	15	57	38	
3525-16-16	25	1"	1-11	1.5/16-12	97	15	68	38	
3525-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.5/8-12	114	15	84	50	
3525-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.7/8-12	125	15	93	55	

3570 Адаптер гайка BSP/UNF наружная резьба

Swivel Nut Female BSP/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	L	E	H	
3570-04-02	6	1/4"	1/8-28	7/16-20	9	28	14	14	
3570-05-02	6	1/4"	1/8-28	1/2-20	9	28	16	14	
3570-06-04	8	5/16"	1/4-19	9/16-18	10	29	17	19	
3570-08-04	8	5/16"	1/4-19	3/4-16	11	31	22	19	
3570-08-06	10	3/8"	3/8-19	3/4-16	11	32	22	22	
3570-08-08	12	1/2"	1/2-14	3/4-16	11	37	22	27	
3570-10-06	10	3/8"	3/8-19	7/8-14	13	36	27	22	
3570-10-08	12	1/2"	1/2-14	7/8-14	13	38	27	27	
3570-10-12	20	3/4"	3/4-11	7/8-14	13	41	27	32	
3570-12-08	12	1/2"	1/2-14	1.1/16-12	15	43	32	27	
3570-12-12	20	3/4"	3/4-11	1.1/16-12	15	43	32	32	
3570-16-12	20	3/4"	3/4-11	1.5/16-12	15	45	38	32	
3570-16-16	25	1"	1-11	1.5/16-12	15	51	38	41	
3570-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.5/8-12	15	53	50	50	
3570-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.7/8-12	15	57	55	60	

3920 Коннектор 90° BSP/UNF

Adjustable Elbow BSP/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3920-04-02	6	1/4"	1/8"	7/16-20	23	46	12	14	
3920-05-02	6	1/4"	1/8"	1/2-20	24	50	14	16	
3920-06-04	8	5/16"	1/4"	9/16-18	27	57	14	19	
3920-08-04	8	5/16"	1/4"	3/4-16	29	67	19	22	
3920-08-06	10	3/8"	3/8"	3/4-16	32	67	19	22	
3920-08-08	12	1/2"	1/2"	3/4-16	37	75	22	22	
3920-10-06	10	3/8"	3/8"	7/8-14	34	78	22	27	
3920-10-08	12	1/2"	1/2"	7/8-14	37	78	22	27	
3920-10-12	20	3/4"	3/4"	7/8-14	42	88	27	27	
3920-12-08	12	1/2"	1/2"	1.1/16-12	40	92	27	32	
3920-12-12	20	3/4"	3/4"	1.1/16-12	42	92	27	32	
3920-16-12	20	3/4"	3/4"	1.5/16-12	45	105	33	41	
3920-16-16	25	1"	1"	1.5/16-12	46	105	33	41	
3920-20-20	32	1.1/4"	1.1/4"	1.5/8-12	52	124	41	50	
3920-24-24	38	1.1/2"	1.1/2"	1.7/8-12	59	135	48	55	

3925 Регулируемый адаптер 90° удлиненный BSP/UNF

Adjustable Elbow BSP/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

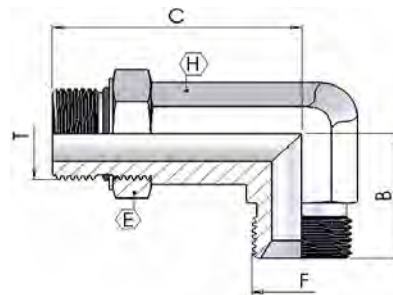


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3925-04-02	6	1/4"	1/8"	7/16-20	23	26	12	14	
3925-05-02	6	1/4"	1/8"	1/2-20	24	29	14	16	
3925-06-04	8	5/16"	1/4"	9/16-18	27	32	14	19	
3925-08-04	8	5/16"	1/4"	3/4-16	29	37	19	22	
3925-08-06	10	3/8"	3/8"	3/4-16	32	37	19	22	
3925-08-08	12	1/2"	1/2"	3/4-16	37	40	22	22	
3925-10-06	10	3/8"	3/8"	7/8-14	34	43	22	27	
3925-10-08	12	1/2"	1/2"	7/8-14	37	43	22	27	
3925-10-12	20	3/4"	3/4"	7/8-14	42	46	27	27	
3925-12-08	12	1/2"	1/2"	1.1/16-12	40	50	27	32	
3925-12-12	20	3/4"	3/4"	1.1/16-12	42	50	27	32	
3925-16-12	20	3/4"	3/4"	1.5/16-12	45	52	33	41	
3925-16-16	25	1"	1"	1.5/16-12	46	52	33	41	
3925-20-20	32	1.1/4"	1.1/4"	1.5/8-12	52	57	41	50	
3925-24-24	38	1.1/2"	1.1/2"	1.7/8-12	59	61	48	55	

3420 Регулируемый адаптер 45° BSP/UNF

Adjustable Elbow BSP/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

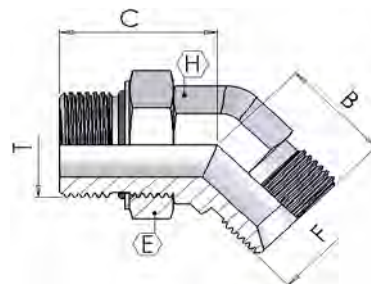


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3420-04-02	6	1/4"	1/8"	7/16-20	12	27	12	14	
3420-05-02	6	1/4"	1/8"	1/2-20	14	27	14	16	
3420-06-04	8	5/16"	1/4"	9/16-18	14	29	14	19	
3420-08-04	8	5/16"	1/4"	3/4-16	19	33	19	22	
3420-08-06	10	3/8"	3/8"	3/4-16	19	33	19	22	
3420-08-08	12	1/2"	1/2"	3/4-16	22	35	22	22	
3420-10-06	10	3/8"	3/8"	7/8-14	22	39	22	27	
3420-10-08	12	1/2"	1/2"	7/8-14	22	39	22	27	
3420-10-12	20	3/4"	3/4"	7/8-14	27	40	27	27	
3420-12-08	12	1/2"	1/2"	1.1/16-12	27	44	27	32	
3420-12-12	20	3/4"	3/4"	1.1/16-12	27	44	27	32	
3420-16-12	20	3/4"	3/4"	1.5/16-12	33	47	33	41	
3420-16-16	25	1"	1"	1.5/16-12	33	47	33	41	
3420-20-20	32	1.1/4"	1.1/4"	1.5/8-12	41	49	41	50	
3420-24-24	38	1.1/2"	1.1/2"	1.7/8-12	48	49	48	55	

3620 Регулируемый тройник, нижнее подключение UNF/BSP

Adjustable Run Tee BSP/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

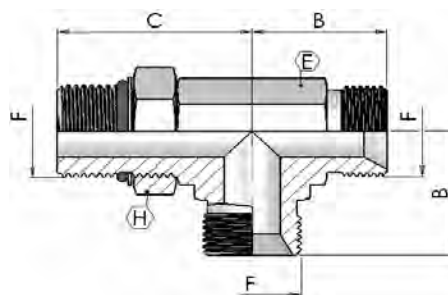


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3620-04-02	6	1/4"	1/8-28	7/16-20	23	26	14	12	
3620-05-02	6	1/4"	1/8-28	1/2-20	24	29	16	14	
3620-06-04	8	5/16"	1/4-19	9/16-18	27	32	19	14	
3620-08-04	8	5/16"	1/4-19	3/4-16	29	37	22	19	
3620-08-06	10	3/8"	3/8-19	3/4-16	32	37	22	19	
3620-08-08	12	1/2"	1/2-14	3/4-16	37	40	22	22	
3620-10-06	10	3/8"	3/8-19	7/8-14	34	43	27	22	
3620-10-08	12	1/2"	1/2-14	7/8-14	37	43	27	22	
3620-10-12	20	3/4"	3/4-11	7/8-14	42	46	27	27	
3620-12-08	12	1/2"	1/2-14	1.1/16-12	40	50	32	27	
3620-12-12	20	3/4"	3/4-11	1.1/16-12	42	50	32	27	
3620-16-12	20	3/4"	3/4-11	1.5/16-12	45	52	41	33	
3620-16-16	25	1"	1-11	1.5/16-12	46	52	41	33	
3620-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.5/8-12	52	57	50	41	
3620-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.7/8-12	59	61	55	48	

3625 Регулируемый тройник, боковое подключение UNF/BSP

Adjustable Branch Tee BSP/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

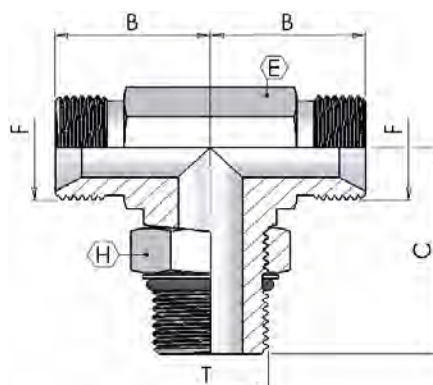

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
3625-04-02	6	1/4"	1/8-28	7/16-20	23	26	14	12	
3625-05-02	6	1/4"	1/8-28	1/2-20	24	29	16	14	
3625-06-04	8	5/16"	1/4-19	9/16-18	27	32	19	14	
3625-08-04	8	5/16"	1/4-19	3/4-16	29	37	22	19	
3625-08-06	10	3/8"	3/8-19	3/4-16	32	37	22	19	
3625-08-08	12	1/2"	1/2-14	3/4-16	37	40	22	22	
3625-10-06	10	3/8"	3/8-19	7/8-14	34	43	27	22	
3625-10-08	12	1/2"	1/2-14	7/8-14	37	43	27	22	
3625-10-12	20	3/4"	3/4-11	7/8-14	42	46	27	27	
3625-12-08	12	1/2"	1/2-14	1.1/16-12	40	50	32	27	
3625-12-12	20	3/4"	3/4-11	1.1/16-12	42	50	32	27	
3625-16-12	20	3/4"	3/4-11	1.5/16-12	45	52	41	33	
3625-16-16	25	1"	1-11	1.5/16-12	46	52	41	33	
3625-20-20	32	1.1/4"	1.1/4-11	1.5/8-12	52	57	50	41	
3625-24-24	38	1.1/2"	1.1/2-11	1.7/8-12	59	61	55	48	



IMM.M.M.

Адаптеры DIN 2353

D

















D



IMM HyPress
IMM Group



Соединения DIN 2353

Страница / Page		4	5					
Nut		Cutting rings						
		7400 Гайка	7410 Кольцо врезное					
Страница / Page		6	7-9	10	11-12	13-14		
HY-RING		Male stud couplings						
		7415 HY-RING™ Kit dado/anello	7430 BSP - Metric	7430 UN/UNF-2A	7440 с резиновым уплотнением -	7450 BSPT - Metric Taper - NPT		
Страница / Page		15-16	17	18-19	20	21		
Male stud elbow								
		7460 BSPT/Metr Taper/NPT	7470 BSP - Metric	7600 Регулируемый штуцер - BSPP/Metric	7600 Регулируемый штуцер - UNF	7605 Регулируемый штуцер - Metric		
Страница / Page		22-23	24	25	26			
Male stud branch T								
		7480 BSPT - Metric Taper - NPT	7490 BSP - Metric	7620 Регулируемый штуцер - BSPP	7620 Регулируемый штуцер - UNF			
Страница / Page		27	28	29	30			
Male stud run T								
		7180 BSPT - Metric Taper	7190 BSP - Metric	7610 Регулируемый штуцер - BSPP	7610 Регулируемый штуцер - UNF			
Страница / Page		31	32	33	34	35		
Union								
		7500 Коннектор прямой	7510 Коннектор редукционный	7520 Коннектор 90°	7000 Тройник	7010 Коннектор Х-образный		

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product

Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.



Соединения DIN 2353

Страница / Page

36

37

Bulkhead Union



7020

Прямой переборочный коннектор

7130

Переборочный адаптер 90°

Страница / Page

38-39

40-41


42

43

44

45-46

Standpipe Adaptors



7360

Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal

7370

Standpipe/Tube Reducers 'L-S' Series

7380

Straight coupling with O.Ring

7170

Stud /Standpipe Adaptors - BSP/Metric

7530

Stud /Standpipe Adaptors -NPT

7210

Standpipe/Tube Reducers

Страница / Page

47

47

48

48

Swivel elbow



7140

Angular rotary fitting

7090

Swivel Elbows

7330

Angular rotary fitting with O.Ring Seal

7300

Swivel Elbows with O.Ring Seal - BSP/Metric

Страница / Page

49

49

50

50

Swivel branch T



7150

Rotary fitting a Tees

7100

Swivel Branch Tees - BSP/Metric

7340

Rotary fitting a Tees with O.Ring Seal

7310

Swivel Branch Tees with O.Ring Seal - BSP/Metric

Страница / Page

51

51

52

52

Swivel run T



7160

Rotary fitting a L

7110

Swivel Barrel Tees - BSP/Metric

7350

Rotary fitting a L with O.Ring Seal

7320

Swivel Barrel Tees with O.Ring Seal - BSP/Metric

Страница / Page

53

54-55

56-57

Banjos



7070

Banjos - BSP/Metric

7200

Banjos - BSP/Metric with O. ring seal

7230

Double orientable fitting - BSP/Metric







Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product

Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.



Соединения DIN 2353

Страница / Page		58	59	60		61	
M/F Adaptors				Gauge coupling			
		7240 type A - BSP	7240 type B - BSP			7030 Адаптер измерительный	7250 BSP/Metric
Страница / Page		62	63		64	65	
Pipe insert			Plug				
		7390 Гильза трубная			7260 Заглушка с внутренним шестигранником,	7270 Заглушка трубная	7290 Заглушка трубная уплотнительное кольцо
Страница / Page		65	66	67			
Welding							
		7280 Приварной трубный ниппель с	7420 Головка приварная	7120 Приварной коннектор			
Страница / Page		68	69	70			
not-return valves							
		7040 Контрольный клапан	7050 Вход B.S.P.	7060 Выход B.S.P.			



Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product

Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

7400 Гайка



Nuts

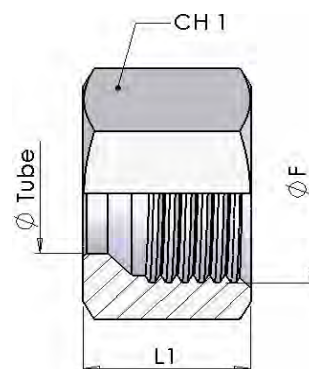

W.P.		part number	Ø tube	thread	Dimensions	
bar			mm	F	L ₁	CH ₁
LL	100	7400-04LL	4	M 8x1	11	10
		7400-06LL	6	M 10x1	11,5	12
		7400-08LL	8	M 12x1	12	14
		7400-10LL	10	M 14x1	12,5	17
		7400-12LL	12	M 16x1	13	19
L	315	7400-06L	6	M 12x1,5	14,5	14
		7400-08L	8	M 14x1,5	14,5	17
		7400-10L	10	M 16x1,5	15,5	19
		7400-12L	12	M 18x1,5	15,5	22
		7400-15L	15	M 22x1,5	17	27
		7400-18L	18	M 26x1,5	18	32
	160	7400-22L	22	M 30x2	20	36
		7400-28L	28	M 36x2	21	41
		7400-35L	35	M 45x2	24	50
		7400-42L	42	M 52x2	24	60
S	630	7400-06S	6	M 14x1,5	16,5	17
		7400-08S	8	M 16x1,5	16,5	19
		7400-10S	10	M 18x1,5	17,5	22
		7400-12S	12	M 20x1,5	17,5	24
		7400-14S	14	M 22x1,5	20,5	27
	400	7400-16S	16	M 24x1,5	20,5	30
		7400-20S	20	M 30x2	24	36
		7400-25S	25	M 36x2	27	46
		7400-30S	30	M 42x2	29	50
		315	7400-38S	38	M 52x2	32,5

7410 Кольцо врезное

Cutting Rings




W.P.	part number	Ø tube	Dimensions			
bar		mm		L1	D	
LL	100	7410-04LL	4	6	6	
		7410-06LL	6	7	8	
		7410-08LL	8	7	10	
		7410-10LL	10	9,5	10	
		7410-12LL	12	9,5	12	
LS	315	7410-06LS	6	9,5	10	
		7410-08LS	8	9,5	12	
	630	7410-10LS	10	10	14	
		7410-12LS	12	10	16	
L	315	7410-15L	15	10	19	
		7410-18L	18	10	23	
	160	7410-22L	22	10,5	27	
		7410-28L	28	11	33	
		7410-35L	35	13	41	
		7410-42L	42	13	48	
S	630	7410-14S	14	10	19	
		7410-16S	16	10,5	21	
	400	7410-20S	20	12	26	
		7410-25S	25	12	32	
		7410-30S	30	13	36	
	630	7410-38S	38	13	44	

D

7415 HY-RING™ - Набор гайка/кольцо

HY-RING™ - Kit nut/ring

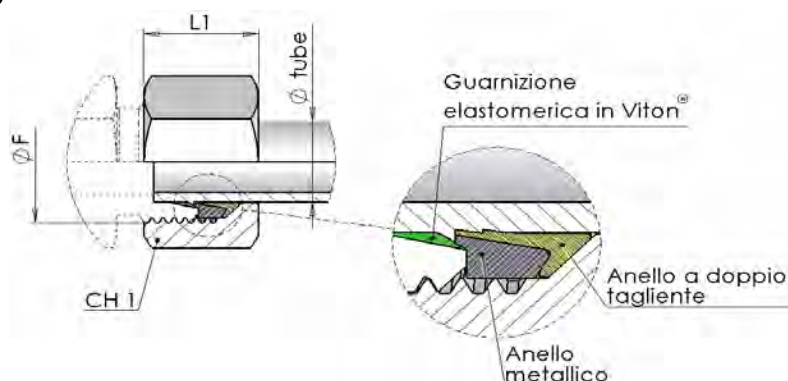

Характеристики:

- Набор HY-RING™ состоит из врезного кольца, металлического суппортного кольца совместимого с гайкой DIN, плюс одно эластомерное уплотнительное кольцо.
- Стандартное эластомерное уплотнение изготавливается Viton®. По заказу возможно изготовление из NBR, EPDM и FKM.
- В сравнении с традиционным врезным кольцом (уплотнение металл к металлу), в данном случае уплотнение улучшено эластомерным уплотнительным кольцом.
- Стандартное уплотнительное эластомерное кольцо легко заменяемо. Во избежание повреждения, устанавливается после врезки.
- Суппортное кольцо усиленно, во избежание деформации врезным кольцом.
- Уменьшенная глубина врезки позволяет использование с тонкостенными трубами.



Features:

- The HY-RING™ kit is composed by: Cutting ring (two-cut), Metal outer ring (support ring) integrated with the DIN nut plus one elastomeric seal
- The standard elastomeric seal is supplied in Viton®. Available on request in NBR, EPDM e FKM.
- Compared to the traditional cutting ring (iron/iron seal) seal is improved by the elastomeric seal.
- The standard elastomeric seal is easy to replace. To avoid any damage is fitted after the pre-assembly
- The support ring has been hardened to prevent to be engrave by the cuttin ring. It reduces tollerance problems and consent accurately to define the cut
- Reduced cutting depth make it suitable for thin thicknesses.

W.P.		part number	Ø tube	thread	Dimensions	
bar			mm	F	L1	CH1
L	315	7415-6L	6	M 12x1,5	14,5	14
		7415-8L	8	M 14x1,5	14,5	17
		7415-10L	10	M 16x1,5	15,5	19
		7415-12L	12	M 18x1,5	15,5	22
		7415-15L	15	M 22x1,5	17	27
		7415-18L	18	M 26x1,5	18	32
	160	7415-22L	22	M 30x2	20	36
		7415-28L	28	M 36x2	21	41
7415-35L		35	M 45x2	24	50	
7415-42L		42	M 52x2	24	60	
S	630	7415-6S	6	M 14x1,5	16,5	17
		7415-8S	8	M 16x1,5	16,5	19
		7415-10S	10	M 18x1,5	17,5	22
		7415-12S	12	M 20x1,5	17,5	24
	400	7415-16S	16	M 24x1,5	20,5	30
		7415-20S	20	M 30x2	24	36
		7415-25S	25	M 36x2	27	46
		7415-30S	30	M 42x2	29	50
315	7415-38S	38	M 52x2	32,5	60	

7430 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings

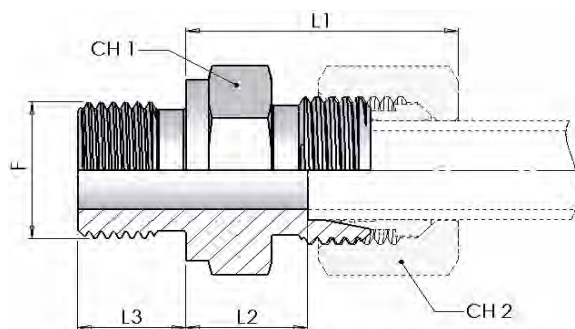

Резьба / Thread:


BSPP (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	7430-06LR-1	6	G 1/8	23	8,5	8	14	14
		7430-06LR04-1	6	G 1/4	24,5	10	12	19	14
		7430-06LR06-1	6	G 3/8	26	11,5	12	22	14
		7430-06LR08-1	6	G 1/2	27	12	14	27	14
		7430-08LR-1	8	G 1/4	25	10	12	19	17
		7430-08LR02-1	8	G 1/8	24,5	9,5	8	14	17
		7430-08LR06-1	8	G 3/8	26,5	11,5	12	22	17
		7430-08LR08-1	8	G 1/2	27	12	14	27	17
		7430-10LR-1	10	G 1/4	26	11	12	19	19
		7430-10LR02-1	10	G 1/8	25,5	10,5	8	17	19
		7430-10LR06-1	10	G 3/8	27,5	12,5	12	22	19
		7430-10LR08-1	10	G 1/2	28	13	14	27	19
		7430-12LR-1	12	G 3/8	27	12,5	12	22	22
		7430-12LR04-1	12	G 1/4	26,5	12	12	19	22
		7430-12LR08-1	12	G 1/2	27,5	13	14	27	22
		7430-12LR12-1	12	G 3/4	29	14	16	32	22
		7430-15LR-1	15	G 1/2	29	14	14	27	27
		7430-15LR06-1	15	G 3/8	28,5	13,5	12	24	27
		7430-15LR12-1	15	G 3/4	30	15	16	32	27
		7430-18LR-1	18	G 1/2	31	14,5	14	27	32
		7430-18LR06-1	18	G 3/8	29	14	12	27	32
		7430-18LR12-1	18	G 3/4	31	14,5	16	32	32
	160	7430-22LR-1	22	G 3/4	33	16,5	16	32	36
		7430-22LR08-1	22	G 1/2	33	16,5	14	32	36
		7430-22LR16-1	22	G 1	34	17,5	18	41	36
		7430-28LR-1	28	G 1	34	17,5	18	41	41
		7430-28LR12-1	28	G 3/4	34	17,5	16	41	41
		7430-35LR-1	35	G 1 1/4	39	17,5	20	50	50
		7430-35LR16-1	35	G 1/2	39	17,5	18	46	50
		7430-42LR-1	42	G 1 1/2	42	19	22	55	60

D


7430 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings



Резьба / Thread:



BSPP (Form B DIN 3852)

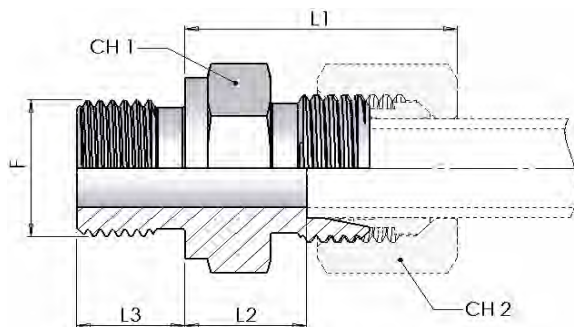

W.P. bar	part number (body only)	Ø tube mm	thread F	Dimensions				
				L1	L2	L3	CH1	CH2
S	7430-06SR-1	6	G 1/4	28	13	12	19	17
	7430-06SR08-1	6	G 1/2	33	18	14	27	17
	7430-08SR-1	8	G 1/4	30	15	12	19	19
	7430-08SR06-1	8	G 3/8	30,5	15,5	12	22	19
	7430-10SR-1	10	G 3/8	31	15	12	22	22
	7430-10SR04-1	10	G 1/4	30,5	14,5	12	19	22
	7430-10SR08-1	10	G 1/2	33,5	17,5	14	27	22
	7430-12SR-1	12	G 3/8	33	17	12	22	24
	7430-12SR04-1	12	G 1/4	32,5	16,5	12	22	24
	7430-12SR08-1	12	G 1/2	33,5	17,5	14	27	24
	7430-14SR-1	14	G 1/2	37	19	14	27	27
	7430-14SR06-1	14	G 3/8	36,5	18,5	12	24	27
	7430-16SR-1	16	G 1/2	37	18,5	14	27	30
	7430-16SR06-1	16	G 3/8	36,5	18	12	27	30
	7430-16SR12-1	16	G 3/4	39	20,5	16	32	30
	7430-20SR-1	20	G 3/4	42	20,5	16	32	36
	7430-20SR08-1	20	G 1/2	42	20,5	14	32	36
	7430-25SR-1	25	G 1	47	23	18	41	46
	7430-25SR12-1	25	G 3/4	47	23	16	41	46
400	7430-30SR-1	30	G 1 1/4	50	23,5	20	50	50
	7430-30SR16-1	30	G 1	50	23,5	18	46	50
	7430-38SR-1	38	G 1 1/2	57	26	22	55	60
	7430-38SR20-1	38	G 1 1/4	57	26	20	55	60

7430 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings

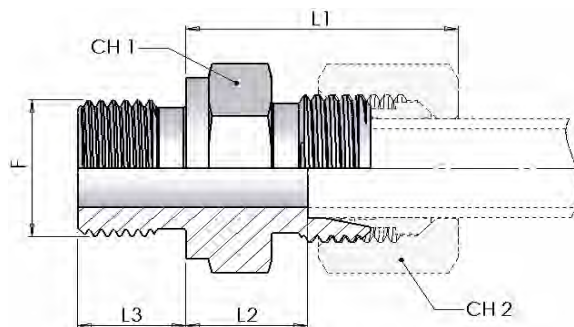

Резьба / Thread:


Metric (Form B DIN 3852)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
				L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	bar	mm	F					
	315	7430-06LM-1	6 M 10x1	23	8,5	8	14	14
		7430-08LM-1	8 M 12x1,5	25	10	12	19	17
		7430-08LM18-1	8 M 18x1,5	26,5	11,5	12	24	17
		7430-10LM-1	10 M 14x1,5	26	11	12	19	19
		7430-10LM16-1	10 M 16x1,5	27,5	12,5	12	22	19
		7430-10LM18-1	10 M 18x1,5	27,5	12,5	12	24	19
		7430-10LM22-1	10 M 22x1,5	29	14	14	27	19
		7430-12LM-1	12 M 16x1,5	27	12,5	12	22	22
		7430-12LM14-1	12 M 14x1,5	27	12,5	12	19	22
		7430-12LM18-1	12 M 18x1,5	27	12,5	12	24	22
		7430-12LM22-1	12 M 22x1,5	28,5	14	14	27	22
		7430-15LM-1	15 M 18x1,5	29	14	14	27	27
		7430-15LM16-1	15 M 16x1,5	28	13	12	24	27
		7430-15LM22-1	15 M 22x1,5	30	15	14	27	27
		7430-18LM-1	18 M 22x1,5	31	14,5	14	27	32
		7430-18LM18-1	18 M 18x1,5	30,5	14	12	27	32
	160	7430-22LM-1	22 M 26x1,5	33	16,5	16	32	36
		7430-22LM22-1	22 M 22x1,5	33	16,5	14	32	36
		7430-28LM-1	28 M 33x2	34	17,5	18	41	41
		7430-35LM-1	35 M 42x2	39	17,5	20	50	50
		7430-42LM-1	42 M 48x2	42	19	22	55	60
S	630	7430-06SM-1	6 M 12x1,5	28	13	12	19	17
		7430-08SM-1	8 M 14x1,5	30	15	12	19	19
		7430-10SM-1	10 M 16x1,5	31	15	12	22	22
		7430-12SM-1	12 M 18x1,5	33	17	12	24	24
		7430-12SM22-1	12 M 22x1,5	33,5	17,5	14	27	24
		7430-14SM-1	14 M 20x1,5	37	19	14	27	27
	400	7430-16SM-1	16 M 22x1,5	37	18,5	14	27	30
		7430-16SM18-1	16 M 18x1,5	36,5	18	12	27	30
		7430-20SM-1	20 M 27x2	42	20,5	16	32	36
		7430-25SM-1	25 M 33x2	47	23	18	41	46
		7430-30SM-1	30 M 42x2	50	23,5	20	50	50
	315	7430-38SM-1	38 M 48x2	57	26	22	55	60

D

7430 Коннектор вкручиваемый, уплотните.

Male Stud Couplings rubber seal

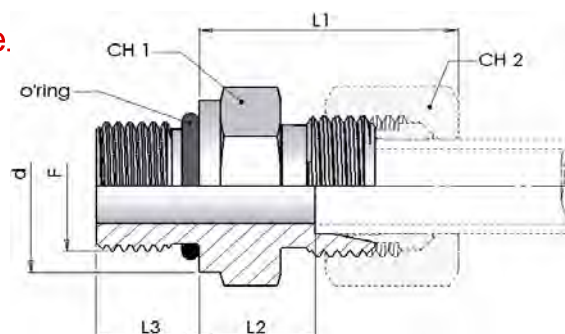

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	d	L1	L2	L3	CH1	CH2	O-Ring
L	315	7430-08LU04-1	8	7/16-20 UNF	13,8	25	10	9	14	17	8,92x1,83
		7430-10LU04-1	10	7/16-20 UNF	13,8	26	11	9	17	19	8,92x1,83
		7430-12LU06-1	12	9/16-18 UNF	16,8	25,5	11	10	19	22	11,9x1,98
		7430-12LU08-1	12	3/4-16 UNF	21,8	27,5	13	11	22	22	16,36x2,20
		7430-12LU10-1	12	7/8-14 UNF	26,8	29	14,5	12,5	27	22	19,18x2,46
		7430-15LU08-1	15	3/4-16 UNF	21,8	29	14	11	24	27	16,36x2,2
		7430-15LU10-1	15	7/8-14 UNF	22,3	29	14	11	24	27	16,36x2,2
		7430-18LU08-1	18	3/4-16 UNF	21,8	31	14,5	11	27	32	16,36x2,2
	160	7430-18LU10-1	18	7/8-14 UNF	26,8	31,5	15	12,5	27	32	19,18x2,46
		7430-22LU10-1	22	7/8-14 UNF	26,8	33,5	17	12,5	32	36	19,18x2,46
		7430-22LU12-1	22	1 1/16-12 UN	31,8	33	16,5	15	32	36	23,47x2,95
		7430-22LU16-1	22	1 5/16-12 UN	40,8	34	17,5	15	41	36	29,74x2,95
		7430-28LU12-1	28	1 1/16-12 UN	31,8	34	17,5	15	41	41	23,47x2,95
		7430-28LU16-1	28	1 5/16-12 UN	40,8	34	17,5	15	41	41	29,74x2,95
		7430-35LU16-1	35	1 5/16-12 UN	40,8	39	17,5	15	46	50	29,74x2,95
		7430-35LU20-1	35	1 5/8-12 UN	49,8	39	17,5	15	50	50	37,46x3
S	630	7430-42LU20-1	42	1 5/8-12 UN	49,8	42	19	15	55	60	37,46x3
		7430-08SU04-1	8	7/16-20 UNF	13,8	30	15	9	17	19	8,92x1,83
		7430-10SU06-1	10	9/16-18 UNF	16,8	30,5	14,5	10	19	22	11,9x1,98
		7430-12SU06-1	12	9/16-18 UNF	16,8	30,5	14,5	10	22	24	11,9x1,98
	400	7430-12SU08-1	12	3/4-16 UNF	21,8	33,5	17,5	11	22	24	16,36x2,20
		7430-16SU08-1	16	3/4-16 UNF	21,8	34	15,5	11	27	30	16,36x2,20
		7430-16SU10-1	16	7/8-14 UNF	26,8	37,5	19	12,5	27	30	19,18x2,46
		7430-20SU08-1	20	3/4-16 UNF	21,8	42	20,5	11	32	36	16,36x2,20
		7430-20SU10-1	20	7/8-14 UNF	26,8	42,5	21	12,5	32	36	19,18x2,46
		7430-20SU12-1	20	1 1/16-12 UN	31,8	42	20,5	15	32	36	23,47x2,95
		7430-25SU12-1	25	1 1/16-12 UN	31,8	47	23	15	36	46	23,47x2,95
		7430-25SU16-1	25	1 5/16-12 UN	40,8	47	23	15	41	46	29,74x2,95
		7430-30SU16-1	30	1 5/16-12 UN	40,8	50	23,5	15	46	50	29,74x2,95
		7430-30SU20-1	30	1 5/8-12 UN	49,8	50	23,5	15	50	20	37,46x3
		315	7430-38SU20-1	38	1 5/8-12 UN	49,8	57	26	15	55	60

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C


* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (V iton): from -25°to +120°C

7440 Коннектор вкручиваемый, уплотнительное кольцо

Male Stud Couplings rubber seal

Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

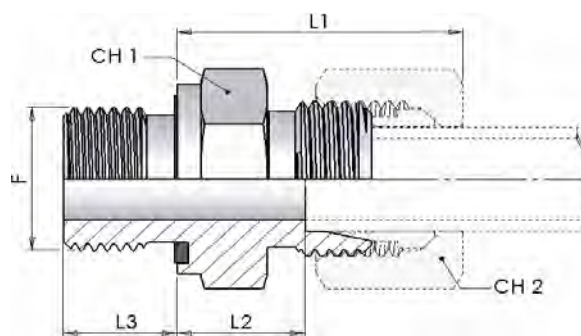

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	7440-06LR-1	6	G 1/8	23	8,5	8	14	14
		7440-06LR04-1	6	G 1/4	24,5	10	12	19	14
		7440-06LR06-1	6	G 3/8	26	11,5	12	22	14
		7440-08LR-1	8	G 1/4	25	10	12	19	17
		7440-08LR02-1	8	G 1/8	24,5	9,5	8	14	17
		7440-08LR06-1	8	G 3/8	26,5	11,5	12	22	17
		7440-08LR08-1	8	G 1/2	27	12	14	27	17
		7440-10LR-1	10	G 1/4	26	11	12	19	19
		7440-10LR02-1	10	G 1/8	25,5	110,5	8	17	19
		7440-10LR06-1	10	G 3/8	27,5	12,5	12	22	19
		7440-10LR08-1	10	G 1/2	28	13	14	27	19
		7440-12LR-1	12	G 3/8	27	12,5	12	22	22
		7440-12LR04-1	12	G 1/4	26,5	12	12	19	22
		7440-12LR08-1	12	G 1/2	27,5	13	14	27	22
		7440-15LR-1	15	G 1/2	29	14	14	27	27
		7440-15LR06-1	15	G 3/8	28,5	13,5	12	24	27
		7440-15LR12-1	15	G 3/4	30	15	16	32	27
		7440-18LR-1	18	G 1/2	31	14,5	14	27	32
		7440-18LR12-1	18	G 3/4	31	14,5	16	32	32
		160	7440-22LR-1	22	G 3/4	33	16,5	16	32
	7440-22LR08-1		22	G 1/2	33	16,5	14	32	36
	7440-22LR16-1		22	G 1	34	17,5	18	41	36
	7440-28LR-1		28	G 1	34	17,5	18	41	41
	7440-28LR12-1		28	G 3/4	34	17,5	16	41	41
	7440-35LR-1		35	G 1 1/4	39	17,5	20	50	50
	7440-35LR16-1		35	G 1	39	17,5	18	46	50
	7440-42LR-1		42	G 1 1/2	42	19	22	55	60
	S	630	7440-06SR-1	6	G 1/4	28	13	12	19
7440-08SR-1			8	G 1/4	30	15	12	19	19
7440-08SR06-1			8	G 3/8	30,5	15,5	12	22	19
7440-10SR-1			10	G 3/8	31	15	12	22	22
7440-10SR04-1			10	G 1/4	30,5	14,5	12	19	22
7440-10SR08-1			10	G 1/2	33,5	17,5	14	27	22
7440-12SR-1			12	G 3/8	33	17	12	22	24
7440-12SR04-1			12	G 1/4	32,5	16,5	12	22	24
7440-12SR08-1			12	G 1/2	33,5	17,5	14	27	24
7440-14SR-1			14	G 1/2	37	19	14	27	27
7440-14SR06-1			14	G 3/8	36,5	18,5	12	24	27
400			7440-16SR-1	16	G 1/2	37	18,5	14	27
		7440-16SR06-1	16	G 3/8	36,5	18	12	27	30
		7440-16SR12-1	16	G 3/4	39	20,5	16	32	30
		7440-20SR-1	20	G 3/4	42	20,5	16	32	36
		7440-20SR08-1	20	G 1/2	42	20,5	14	32	36
		7440-25SR-1	25	G 1	44	22,5	18	41	46
		7440-25SR12-1	25	G 3/4	47	23	16	41	46
		7440-30SR-1	30	G 1 1/4	50	23,5	20	50	50
315		7440-30SR16-1	30	G 1	502	15,5	18	46	520
	7440-38SR-1	38	G 1 1/2	57	26	22	55	60	
	7440-38SR20-1	38	G 1 1/4	57	26	20	55	60	


7440 Коннектор вкручиваемый, уплотнительное кольцо

Male Stud Couplings rubber seal



Резьба / Thread:


Metric (Form E DIN 3852)

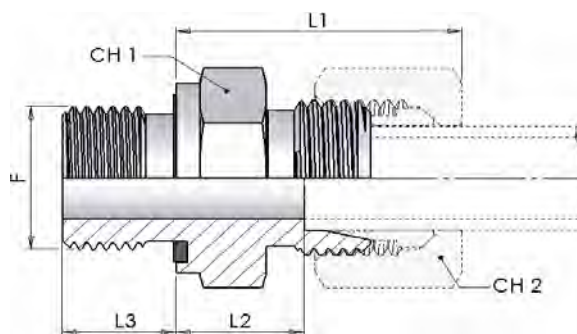

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	315	7440-06LM-1	6	M 10x1	23	8,5	8	14	14
		7440-08LM-1	8	M 12x1,5	25	10	12	17	17
		7440-10LM-1	10	M 14x1,5	26	11	12	19	19
		7440-10LM16-1	10	M 16x1,5	27,5	12,5	12	22	19
		7440-10LM18-1	10	M 18x1,5	27,5	12,5	12	24	19
		7440-10LM22-1	10	M 22x1,5	29	14	14	27	19
		7440-12LM-1	12	M 16x1,5	27	12,5	12	22	22
		7440-12LM14-1	12	M 14x1,5	27	12,5	12	19	22
		7440-12LM18-1	12	M 18x1,5	27	12,5	12	24	22
		7440-12LM22-1	12	M 22x1,5	28,5	14	14	27	22
		7440-15LM-1	15	M 18x1,5	2	13,5	12	24	27
		7440-15LM16-1	15	M 16x1,5	28	13	12	24	27
		7440-15LM22-1	15	M 22x1,5	30	15	14	27	27
		7440-18LM-1	18	M 22x1,5	31	14,5	14	27	32
	7440-18LM18-1	18	M 18x1,5	30,5	14	12	27	32	
	160	7440-22LM-1	22	M 26x1,5	33	16,5	16	32	36
		7440-22LM22-1	22	M 22x1,5	33	16,5	14	32	36
		7440-28LM-1	28	M 33x2	34	17,5	18	41	41
		7440-35LM-1	35	M 42x2	39	17,5	20	50	50
		7440-42LM-1	42	M 48x2	42	19	22	55	60
S	630	7440-06SM-1	6	M 12x1,5	28	13	12	17	17
		7440-08SM-1	8	M 14x1,5	30	15	12	19	19
		7440-10SM-1	10	M 16x1,5	31	15	12	22	22
		7440-12SM-1	12	M 18x1,5	33	17	12	24	24
		7440-12SM22-1	12	M 22x1,5	33,5	17,5	14	27	24
		7440-14SM-1	14	M 20x1,5	37	19	14	27	27
	400	7440-16SM-1	16	M 22x1,5	37	18,5	14	27	30
		7440-16SM18-1	16	M 18x1,5	36,5	18	12	27	30
		7440-20SM-1	20	M 27x2	42	20,5	16	32	36
		7440-25SM-1	25	M 33x2	47	23	18	41	46
		7440-30SM-1	30	M 42x2	50	23,5	20	50	50
	315	7440-38SM-1	38	M 48x2	57	26	22	55	60

7450 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings

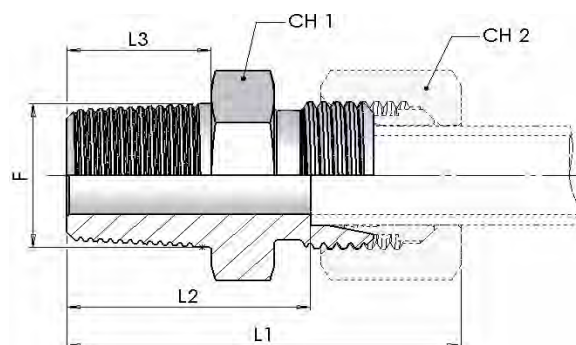

Резьба / Thread:


BSPT (Form C DIN 3852)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
				L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
LL	100	4	R 1/8 K	26,5	16	8	12	10
		6	R 1/8 K	26,5	14,5	8	12	12
		8	R 1/8 K	28,5	16,5	8	12	14
		8	R 1/4 K	32	20,5	12	14	14
		10	R 1/4 K	32	20,5	12	14	17
		12	R 1/4 K	32	20	12	17	19
		12	R 3/8 K	32	20	12	17	19
L	315	6	R 1/8 K	30	15	8	12	14
		6	R 1/4 K	34,5	20	12	14	14
		8	R 1/4 K	35	20	12	17	17
		10	R 1/4 K	36	21	12	17	19
		12	R 3/8 K	36,5	22	12	19	22
		12	R 1/4 K	36,5	22	12	19	22
		12	R 1/2 K	38,5	24	14	22	22
		15	R 1/2 K	40	25	14	24	27
	160	15	R 3/8 K	38	23	12	24	27
		18	R 1/2 K	42	25,5	14	27	32
		22	R 3/4 K	46	29,5	16	32	36
		28	R 1 K	49	32,5	18	41	41
		35	R 1 1/4 K	56	34,5	20	46	50
		42	R 1 1/2 K	61	38	22	55	60
S	630	6	R 1/4 K	38	23	12	17	17
		8	R 1/4 K	40	25	12	17	19
		10	R 3/8 K	40,5	24,5	12	19	22
		12	R 3/8 K	42,5	26,5	12	22	24
		14	R 1/2 K	48	30	14	24	27
	400	16	R 1/2 K	48	29,5	14	27	30
		20	R 3/4 K	55	33,5	16	32	36
		25	R 1 K	62	38	18	41	46
		30	R 1 1/4 K	67	40,5	20	46	50
		38	R 1 1/2 K	76	45	22	55	60
	315	38	R 1 1/2 K	76	45	22	55	60

D

7450 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings

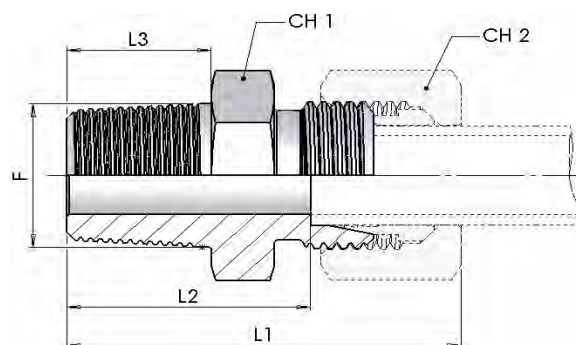

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
LL	100	7450-04LLN-1	4	1/8 NPT	28	18	10	12	10
		7450-06LLN-1	6	1/8 NPT	28	16,5	10	12	12
		7450-08LLN-1	8	1/8 NPT	30	18,5	10	12	14
L	315	7450-06LN-1	6	1/8 NPT	31,5	17	10	12	14
		7450-08LN-1	8	1/4 NPT	38	23	15	17	17
		7450-10LN-1	10	1/4 NPT	39	24	15	17	19
		7450-10LN06-1	10	3/8 NPT	40	25	15	19	19
		7450-12LN-1	12	3/8 NPT	39,5	25	15	19	22
		7450-12LN04-1	12	1/4 NPT	39,5	25	15	19	22
		7450-12LN08-1	12	1/2 NPT	44,5	30	19,5	22	22
		7450-15LN-1	15	1/2 NPT	46	31	19,5	24	27
		7450-18LN-1	18	1/2 NPT	48	31,5	19,5	27	32
	160	7450-22LN-1	22	3/4 NPT	50	33,5	20	32	36
		7450-28LN-1	28	1 NPT	56	39,5	25	41	41
		7450-35LN-1	35	1 1/4 NPT	62	40,5	25,5	46	50
		7450-42LN-1	42	1 1/2 NPT	65	42	26	55	60
	315	7450-6LN04-1	6	1/4 NPT	37,5	23	15	14	14
S	630	7450-06SN-1	6	1/4 NPT	41	26	15	17	17
		7450-08SN-1	8	1/4 NPT	43	28	15	17	19
		7450-10SN-1	10	3/8 NPT	43,5	27,5	15	19	22
		7450-10SN04-1	10	1/4 NPT	44	25,5	13	19	22
		7450-12SN-1	12	3/8 NPT	45,5	29,5	15	22	24
		7450-12SN04-1	12	1/4 NPT	46	27,5	13	22	24
		7450-12SN08-1	12	1/2 NPT	50,5	34,5	19,5	22	24
		7450-14SN-1	14	1/2 NPT	54	36	19,5	24	27
	400	7450-16SN-1	16	1/2 NPT	54	35,5	19,5	27	30
		7450-20SN-1	20	3/4 NPT	59	37,5	20	32	36
		7450-25SN-1	25	1 NPT	69	45	25	41	46
		7450-30SN-1	30	1 1/4 NPT	73	46,5	25,5	46	50
315	7450-38SN-1	38	1 1/2 NPT	80	49	26	55	60	


Резьба / Thread:

Metric Taper (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	M	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
LL	100	7450-04LLM-1	4	M 8x1 K	26,5	16	8	12	10
		7450-06LLM-1	6	M 10x1 K	26,5	14,5	8	12	12
		7450-08LLM-1	8	M 10x1 K	28.5	16.5	8	12	14

7460 Коннектор вкручиваемый 90°;

Stud Elbows

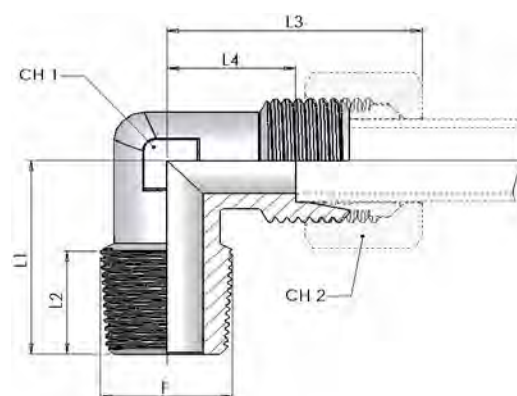

Резьба / Thread:


BSPT (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL	100	7460-04LLR-1	4	R 1/8 K	17	8	21	11	9	10
		7460-06LLR-1	6	R 1/8 K	17	8	21	9,5	9	12
		7460-08LLR-1	8	R 1/8 K	20	8	23	11,5	12	14
		7460-10LLR-1	10	R 1/4 K	25	12	27	15	14	17
		7460-12LLR-1	12	R 1/4 K	23	12	25	13	17	19
L	315	7460-06LR-1	6	R 1/8 K	20	8	27	12	12	14
		7460-08LR-1	8	R 1/4 K	26	12	29	14	12	17
		7460-08LR06-1	8	R 3/8 K	28	12	31	16	17	17
		7460-10LR-1	10	R 1/4 K	27	12	30	15	14	19
		7460-10LR06-1	10	R 3/8 K	28	12	32	17	17	19
		7460-12LR-1	12	R 3/8 K	28	12	32	17	17	22
		7460-12LR04-1	12	R 1/4 K	28	12	32	17	17	22
		7460-12LR08-1	12	R 1/2 K	34	14	34	20	19	22
		7460-15LR-1	15	R 1/2 K	34	14	36	21	19	27
		7460-18LR-1	18	R 1/2 K	36	14	40	23,5	24	32
	160	7460-22LR-1	22	R 3/4 K	42	16	44	27,5	27	36
		7460-28LR-1	28	R 1 K	48	18	47	30,5	36	41
		7460-35LR-1	35	R 1 1/4 K	54	20	56	34,5	41	50
		7460-42LR-1	42	R 1 1/2 K	61	22	63	40	50	60
S	630	7460-06SR-1	6	R 1/4 K	26	12	31	16	12	17
		7460-08SR-1	8	R 1/4 K	27	12	32	17	14	19
		7460-10SR-1	10	R 3/8 K	28	12	34	17,5	17	22
		7460-12SR-1	12	R 3/8 K	28	12	38	21,5	17	24
		7460-14SR-1	14	R 1/2 K	32	14	40	22	19	27
	400	7460-16SR-1	16	R 1/2 K	32	14	43	24,5	24	30
		7460-20SR-1	20	R 3/4 K	42	16	48	26,5	27	36
		7460-25SR-1	25	R 1 K	48	18	54	30	36	46
		7460-30SR-1	30	R 1 1/4 K	54	20	62	35,5	41	50
	315	7460-38SR-1	38	R 1 1/2 K	61	22	72	41	50	60

D

7460 Коннектор вкручиваемый 90°

Stud Elbows

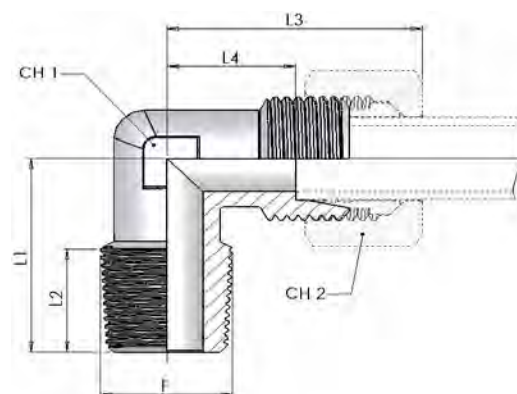

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂	
LL	100	7460-04LLN-1	4	1/8 NPT	17	8	21	11	9	10	
		7460-06LLN-1	6	1/8 NPT	17	8	21	9,5	9	12	
		7460-08LLN-1	8	1/8 NPT	20	8	23	11,5	12	14	
L	315	7460-06LN-1	6	1/8 NPT	20	10	27	12	12	14	
		7460-08LN-1	8	1/4 NPT	26	15	29	14	12	17	
		7460-10LN-1	10	1/4 NPT	27	15	30	15	14	19	
		7460-12LN-1	12	3/8 NPT	28	15	32	17	17	22	
		7460-12LN04-1	12	1/4 NPT	28	15	32	17	17	22	
		7460-12LN08-1	12	1/2 NPT	34	19,5	35	20	19	22	
		7460-15LN-1	15	1/2 NPT	34	19,5	36	21	19	27	
		7460-18LN-1	18	1/2 NPT	36	19,5	40	23,5	24	32	
	160	7460-22LN-1	22	3/4 NPT	42	20	44	27,5	27	36	
		7460-28LN-1	28	1 NPT	48	25	47	30,5	36	41	
		7460-35LN-1	35	1 1/4 NPT	57	25,5	56	34,5	41	50	
		7460-42LN-1	42	1 1/2 NPT	61	26	63	40	50	60	
	S	630	7460-06SN-1	6	1/4 NPT	26	15	31	16	12	17
			7460-08SN-1	8	1/4 NPT	27	15	32	17	14	19
			7460-10SN-1	10	3/8 NPT	28	15	34	17,5	17	22
			7460-12SN-1	12	3/8 NPT	28	15	38	21,5	17	24
7460-14SN-1			14	1/2 NPT	34	19,5	40	22	19	27	
400		7460-16SN-1	16	1/2 NPT	36	19,5	43	24,5	24	30	
		7460-20SN-1	20	3/4 NPT	42	20	48	26,5	27	36	
		7460-25SN-1	25	1 NPT	48	25	54	30	36	46	
		7460-30SN-1	30	1 1/4 NPT	54	25,5	62	35,5	41	50	
		315	7460-38SN-1	38	1 1/2 NPT	61	26	72	41	50	60



Резьба / Thread:

Metric Taper (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL	100	7460-04LLM-1	4	M 8x1 K	17	8	21	11	9	10
		7460-06LLM-1	6	M 10x1 K	17	8	21	9,5	9	12
		7460-08LLM-1	8	M 10x1 K	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7460-06LM-1	6	M 10x1 K	20	8	27	12	12	14
		7460-08LM-1	8	M 12x1,5 K	26	12	29	14	12	17
		7460-10LM-1	10	M 14x1,5 K	27	12	30	15	14	19
		7460-12LM-1	12	M 16x1,5 K	28	12	32	17	17	22
		7460-15LM-1	15	M 18x1,5 K	32	12	36	21	19	27
		7460-18LM-1	18	M 22x1,5 K	36	14	40	23,5	24	32
S	630	7460-06SM-1	6	M 12x1,5 K	26	12	31	16	12	17
		7460-08SM-1	8	M 14x1,5 K	27	12	32	17	14	19
		7460-10SM-1	10	M 16x1,5 K	28	12	34	17,5	17	22
		7460-12SM-1	12	M 18x1,5 K	28	12	38	21,5	17	24
		7460-14SM-1	14	M 20x1,5 K	32	14	40	22	19	27
	400	7460-16SM-1	16	M 22x1,5 K	32	14	43	24,5	24	30

7470 Коннектор вкручиваемый 90°

Stud Elbows

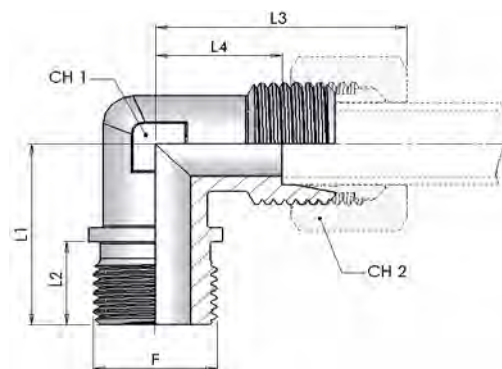

Резьба / Thread:

BSPP (Form B DIN 3852)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
				L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	160	7470-22LR-1	22 G 3/4	43,5	15	44	27,5	27	36
		7470-28LR-1	28 G 1	49	17	47	30,5	36	41
		7470-35LR-1	35 G 1 1/4	57	19	56	34,5	41	50
		7470-42LR-1	42 G 1 1/2	64	20	63	40	50	60
S	400	7470-20SR-1	20 G 3/4	43,5	15	48	26,5	27	36
		7470-25SR-1	25 G 1	49	17	54	30	36	46
		7470-30SR-1	30 G 1 1/4	57	19	62	35,5	41	50
		315 7470-38SR-1	38 G 1 1/2	64	20	72	41	50	60

Резьба / Thread:



Metric (Form B DIN 3852)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
				L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	160	7470-22LM-1	22 M 26x1,5	43,5	15	44	27,5	27	36
		7470-28LM-1	28 M 33x2	49	17	47	30,5	36	41
		7470-35LM-1	35 M 42x2	57	19	56	34,5	41	50
		7470-42LM-1	42 M 48x2	64	20	63	40	50	60
S	400	7470-20SM-1	20 M 27x2	43,5	15	48	26,5	27	36
		7470-25SM-1	25 M 33x2	49	17	54	30	36	46
		7470-30SM-1	30 M 42x2	57	19	62	35,5	41	50
		315 7470-38SM-1	38 M 48x2	64	20	72	41	50	60

D

7600 Вкручиваемый регулируемый трубный адаптер 90° BSPP

Adjustable male stud elbows with flare-washer thread: BSP parallel

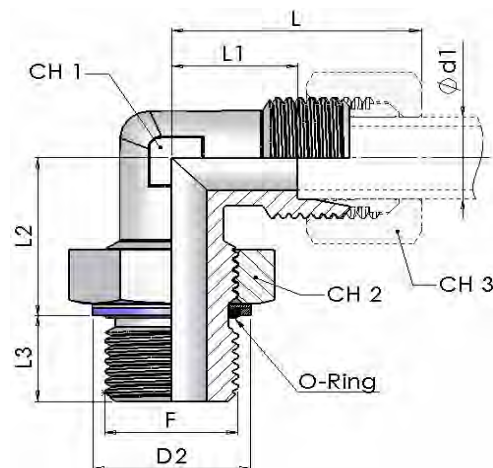

Резьба / Thread:

BSPP (ISO 1179-3)



W.P.		part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar			mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	200	7600-06LR-1	6	G 1/8	14,8	27	12	21	7	12	14	14	8x1,88
		7600-08LR-1	8	G 1/4	19,8	29	14	25	9	12	19	17	10,77x2,62
		7600-10LR-1	10	G 1/4	19,8	30	15	25	9	14	19	19	10,77x2,62
		7600-12LR-1	12	G 3/8	22,8	32	17	29	9	17	22	22	13,94x2,62
		7600-15LR-1	15	G 1/2	27,8	36	21	31	13	19	30	27	17x3,00
		7600-18LR-1	18	G 1/2	27,8	40	23,5	36	13	24	30	32	17x3,00
	160	7600-22LR-1	22	G 3/4	32,8	44	27,5	37	13	27	36	36	23,5x3,00
		7600-28LR-1	28	G 1	40,8	47	30,5	44	15	36	41	41	29,2x3,00
		7600-35LR-1	35	G 1 1/4	50,8	56	34,5	52	15	41	50	50	37,69x3,53
		7600-42LR-1	42	G 1 1/2	55,8	63	40	52	15	50	55	60	44,04x3,53
S	200	7600-06SR-1	6	G 1/4	19,8	31	16	25	9	12	19	17	10,77x2,62
		7600-08SR-1	8	G 1/4	19,8	32	17	27	9	14	19	19	10,77x2,62
		7600-10SR-1	10	G 3/8	22,8	34	17,5	29	9	17	22	22	13,94x2,62
		7600-12SR-1	12	G 3/8	22,8	38	21,5	29	9	17	22	24	13,94x2,62
		7600-16SR-1	16	G 1/2	27,8	43	24,5	36	13	24	30	30	17x3,00
		7600-20SR-1	20	G 3/4	32,8	48	26,5	39	13	27	36	36	23,5x3,00
		7600-25SR-1	25	G 1	40,8	54	30	44	15	36	41	46	29,2x3,00
		160	7600-30SR-1	30	G 1 1/4	50,8	62	35,5	52	15	41	50	50
	7600-38SR-1		38	G 1 1/2	55,8	72	41	54	15	50	55	60	44,04x3,53

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7600 Вкручиваемый регулируемый трубный адаптер 90° метрика

Adjustable male stud elbows with flare-washer thread: Metric parallel

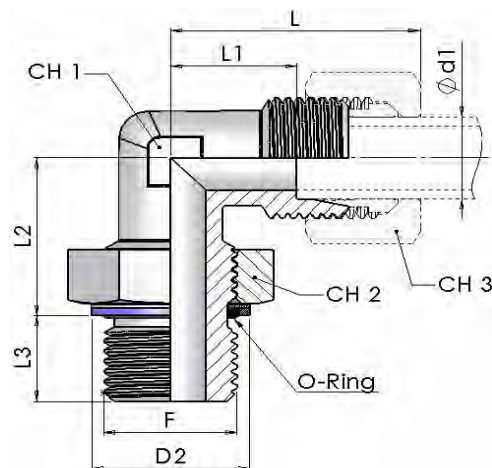

Резьба / Thread:

Metric parallel


W.P.	part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	315	7600-06LM-1	6 M10x1	14,8	27	12	21,5	7	12	14	14	8x1,8
		7600-08LM-1	8 M12x1,5	17,8	29	14	23,5	9,5	12	17	17	9,3x2,2
		7600-10LM-1	10 M14x1,5	19,8	30	15	26,5	9,5	14	19	19	11,3x2,2
	250	7600-12LM-1	12 M16x1,5	21,8	32	17	27,5	10	17	22	22	13,3x2,2
		7600-15LM-1	15 M18x1,5	23,8	36	21	29	10,5	19	24	27	15,54x2,62
		7600-18LM-1	18 M22x1,5	27,8	40	23,5	35	11	24	27	32	19x2,65
	160	7600-22LM-1	22 M27x2	32,8	44	27,5	38,5	13,5	27	32	36	23,47x2,95
		7600-28LM-1	28 M33x2	39,8	47	30,5	41,5	13,5	36	41	41	29,4x3,1
		7600-35LM-1	35 M42x2	49,8	56	34,5	50,5	13,5	41	50	50	38x3,5
		7600-42LM-1	42 M48x2	55,8	63	40	51,5	15	50	55	60	40,04x3,53
S	315	7600-06SM-1	6 M12x1,5	17,8	31	16	23,5	9,5	12	17	17	9,3x2,2
		7600-08SM-1	8 M14x1,5	19,8	32	17	26,5	9,5	14	19	19	11,3x2,2
		7600-10SM-1	10 M16x1,5	21,8	34	17,5	27,5	11	17	22	22	13,3x2,2
		7600-12SM-1	12 M18x1,5	23,8	38	21,5	30	12	17	24	24	15,54x2,62
	250	7600-16SM-1	16 M22x1,5	27,8	43	24,5	37	13	24	27	30	19x2,65
		7600-20SM-1	20 M27x2	32,8	48	26,5	41,5	16	27	32	36	23,47x2,95
		7600-25SM-1	25 M33x2	39,8	54	30	45,5	16	36	41	46	29,4x3,1
	160	7600-30SM-1	30 M42x2	49,8	62	35,5	53,5	16,5	41	50	50	38x3,5
		7600-38SM-1	38 M48x2	55,8	72	41	56,5	19	50	55	60	44,04x3,53

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7600 Вкручиваемый регулируемый трубный тройник, ни: UNF

Adjustable male stud elbows with flare-washer thread: UNF

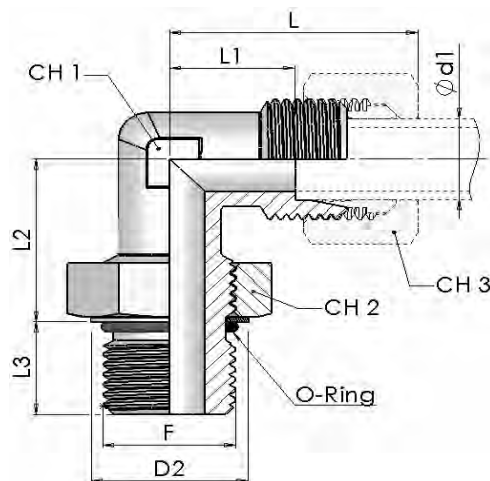

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)



W.P.	part number	tube	thread	Dimensions								O.Ring*
bar	(body only)	Ød1										mm
		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	
L	315	7600-06LU-1	6 7/16-20	16,5	27	12	20	10	12	14	14	9,17x1,83
		7600-08LU-1	8 7/16-20	16,5	29	14	20	10	12	14	17	9,17x1,83
	250	7600-10LU-1	10 9/16-18	20,2	30	15	25	11	14	17	19	11,89x1,98
		7600-12LU06-1	12 9/16-18	20,2	32	17	25	11	17	17	22	11,89x1,98
		7600-12LU-1	12 3/4-16	25,7	32	17	27	13	17	22	22	16,36x2,21
		7600-15LU08-1	15 3/4-16	25,7	36	21	27	13	19	22	27	16,36x2,21
	200	7600-15LU-1	15 7/8-14	29,3	36	21	33	15	24	27	27	19,18x2,46
		7600-18LU10-1	18 7/8-14	29,3	40	23,5	33	15	24	27	32	19,18x2,46
	160	7600-18LU-1	18 1.1/16-12	36,7	40	23,5	36	17	27	32	32	23,47x2,95
		7600-22LU-1	22 1.1/16-12	36,7	44	27,5	36	17	27	32	36	23,47x2,95
	125	7600-28LU-1	28 1.5/16-12	44,0	47	30,5	42	17	36	41	41	29,74x2,95
		7600-35LU-1	35 1.5/8-12	55,0	56	34,5	48	17	41	50	50	37,47x3,00
S	400	7600-42LU-1	42 1.7/8-12	62,3	63	40	49	17	50	55	60	43,69x3,00
		7600-06SU-1	6 7/16-20	16,5	31	16	22	11	12	14	17	9,17x1,83
		7600-08SU-1	8 9/16-18	20,2	32	17	25	12	14	17	19	11,89x1,98
		7600-10SU-1	10 9/16-18	20,2	34	17,5	26	12	17	17	22	11,89x1,98
		7600-12SU-1	12 3/4-16	25,7	38	21,5	30	14	17	22	24	16,36x2,21
		7600-16SU-1	16 7/8-14	29,3	43	24,5	35	16	24	27	30	19,18x2,46
	200	7600-20SU-1	20 1.1/16-12	36,7	48	26,5	39	18,5	27	32	36	23,47x2,95
		7600-25SU-1	25 1.5/16-12	44,0	54	30	44	18,5	36	41	46	29,74x2,95
		7600-30SU-1	30 1.5/8-12	55,0	62	35,5	51	18,5	41	50	50	37,47x3,00
		7600-38SU-1	38 1.7/8-12	62,3	72	41	54	18,5	50	55	60	43,69x3,00

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7605 Вкручиваемый регулируемый трубный адаптер 90° метрика

Adjustable male stud elbows with flare-washer thread: Metric parallel

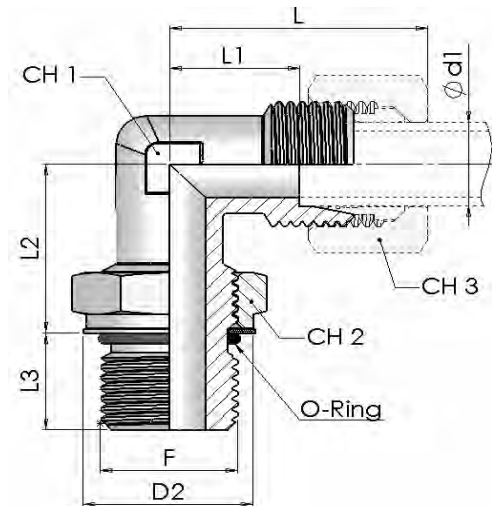

Резьба / Thread:

Metric (DIN ISO 6149-1)


W.P.	part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	315	7605-06LM-1	6 M10x1	14,5	27	12	21,5	8,5	12	14	14	8,1x1,6
		7605-08LM-1	8 M12x1,5	17,5	29	14	23,5	11	12	17	17	9,3x2,2
		7605-10LM-1	10 M14x1,5	19,5	30	15	26,5	11	14	19	19	11,3x2,2
	250	7605-12LM-1	12 M16x1,5	22,5	32	17	27,5	11,5	17	22	22	13,3x2,2
		7605-15LM-1	15 M18x1,5	24,5	36	21	29	12,5	19	24	27	15,3x2,2
		7605-18LM-1	18 M22x1,5	27,5	40	23,5	35	13	24	27	32	19,3x2,2
	160	7605-22LM-1	22 M27x2	32,5	44	27,5	38,5	16	27	32	36	23,6x2,9
		7605-28LM-1	28 M33x2	41,5	47	30,5	41,5	16	36	41	41	29,6x2,9
		7605-35LM-1	35 M42x2	50,5	56	34,5	50,5	16	41	50	50	38,6x2,9
		7605-42LM-1	42 M48x2	55,5	63	40	51,5	17,5	50	55	60	44,6x2,9
S	400	7605-06SM-1	6 M12x1,5	17,5	31	16	23,5	11	12	17	17	9,3x2,2
		7605-08SM-1	8 M14x1,5	19,5	32	17	26,5	11	14	19	19	11,3x2,2
		7605-10SM-1	10 M16x1,5	22,5	34	17,5	27,5	12,5	17	22	22	13,3x2,2
		7605-12SM-1	12 M18x1,5	24,5	38	21,5	30	14	17	24	24	15,3x2,2
		7605-16SM-1	16 M22x1,5	27,5	43	24,5	37	15	24	27	30	19,3x2,2
		7605-20SM-1	20 M27x2	32,5	48	26,5	41,5	18,5	27	32	36	23,6x2,9
	315	7605-25SM-1	25 M33x2	41,5	54	30	45,5	18,5	36	41	46	29,6x2,9
	250	7605-30SM-1	30 M42x2	50,5	62	35,5	53,5	19	41	50	50	38,6x2,9
	200	7605-38SM-1	38 M48x2	55,5	72	41	56,5	21,5	50	55	60	44,6x2,9

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7480 Тройник вкручиваемый,

Stud Branch Tees

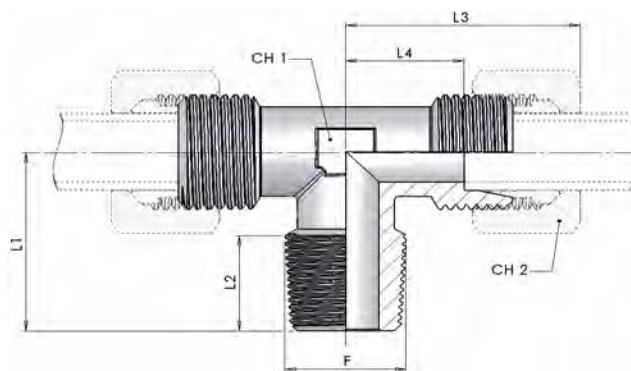

Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂	
LL	100	7480-04LLR-1	4	R 1/8 K	17	8	21	11	9	10	
		7480-06LLR-1	6	R 1/8 K	17	8	21	9,5	9	12	
		7480-08LLR-1	8	R 1/8 K	20	8	23	11,5	12	14	
L	315	7480-06LR-1	6	R 1/8 K	20	8	27	12	12	14	
		7480-08LR-1	8	R 1/4 K	26	12	29	14	12	17	
		7480-10LR-1	10	R 1/4 K	27	12	30	15	14	19	
		7480-12LR-1	12	R 3/8 K	28	12	32	17	17	22	
		7480-15LR-1	15	R 1/2 K	34	14	36	21	19	27	
		7480-18LR-1	18	R 1/2 K	36	14	40	23,5	24	32	
	160	7480-22LR-1	22	R 3/4 K	42	16	44	27,5	27	36	
		7480-28LR-1	28	R 1 K	48	18	47	30,5	36	41	
		7480-35LR-1	35	R 1 1/4 K	54	20	56	34,5	41	50	
		7480-42LR-1	42	R 1 1/2 K	61	22	63	40	50	60	
	S	630	7480-06SR-1	6	R 1/4 K	26	12	31	16	12	17
			7480-08SR-1	8	R 1/4 K	27	12	32	17	14	19
7480-10SR-1			10	R 3/8 K	28	12	34	17,5	17	22	
7480-12SR-1			12	R 3/8 K	28	12	38	21,5	17	24	
7480-14SR-1			14	R 1/2 K	32	14	40	22	19	27	
400		7480-16SR-1	16	R 1/2 K	32	14	43	24,5	24	30	
		7480-20SR-1	20	R 3/4 K	42	16	48	26,5	27	36	
		7480-25SR-1	25	R 1 K	48	18	54	30	36	46	
		7480-30SR-1	30	R 1 1/4 K	54	20	62	35,5	41	50	
		315	7480-38SR-1	38	R 1 1/2 K	61	22	72	41	50	60

Резьба / Thread:

Metric Taper (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
LL	100	7480-04LLM-1	4	M 8x1 K	17	8	21	11	9	10
		7480-06LLM-1	6	M 10x1 K	17	8	21	9,5	9	12
		7480-08LLM-1	8	M 10x1 K	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7480-06LM-1	6	M 10x1 K	20	8	27	12	12	14
		7480-08LM-1	8	M 12x1,5 K	26	12	29	14	12	17
		7480-10LM-1	10	M 14x1,5 K	27	12	30	15	14	19
		7480-12LM-1	12	M 16x1,5 K	28	12	32	17	17	22
		7480-15LM-1	15	M 18x1,5 K	32	12	36	21	19	27
		7480-18LM-1	18	M 22x1,5 K	36	14	40	23,5	24	32
S	630	7480-06SM-1	6	M 12x1,5 K	26	12	31	16	12	17
		7480-08SM-1	8	M 14x1,5 K	27	12	32	17	14	19
		7480-10SM-1	10	M 16x1,5 K	28	12	34	17,5	17	22
		7480-12SM-1	12	M 18x1,5 K	28	12	38	21,5	17	24
	400	7480-14SM-1	14	M 20x1,5 K	32	14	40	22	19	27
		7480-16SM-1	16	M 22x1,5 K	32	14	43	24.5	24	30


7480 Тройник вкручиваемый,

Stud Branch Tees



Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)


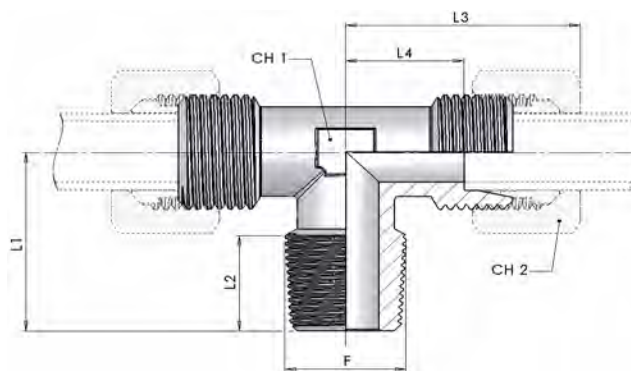


W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
LL	100	7480-04LLN-1	4	1/8 NPT	17	8	21	11	9	10
		7480-06LLN-1	6	1/8 NPT	17	8	21	9,5	9	12
		7480-08LLN-1	8	1/8 NPT	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7480-06LN-1	6	1/8 NPT	20	10	27	12	12	14
		7480-08LN-1	8	1/4 NPT	26	15	29	14	12	17
		7480-10LN-1	10	1/4 NPT	27	15	30	15	14	19
		7480-12LN-1	12	3/8 NPT	28	15	32	17	17	22
		7480-15LN-1	15	1/2 NPT	34	19,5	36	21	19	27
		7480-18LN-1	18	1/2 NPT	36	19,5	40	23,5	24	32
		7480-22LN-1	22	3/4 NPT	42	20	44	27,5	27	36
	160	7480-28LN-1	28	1 NPT	48	25	47	30,5	36	41
		7480-35LN-1	35	1 1/4 NPT	57	25,5	56	34,5	41	50
		7480-42LN-1	42	1 1/2 NPT	61	26	63	40	50	60
S	630	7480-06SN-1	6	1/4 NPT	26	15	31	16	12	17
		7480-08SN-1	8	1/4 NPT	27	15	32	17	14	19
		7480-10SN-1	10	3/8 NPT	28	15	34	17,5	17	22
		7480-12SN-1	12	3/8 NPT	28	15	38	21,5	17	24
		7480-14SN-1	14	1/2 NPT	34	19,5	40	22	19	27
	400	7480-16SN-1	16	1/2 NPT	36	19,5	43	24,5	24	30
		7480-20SN-1	20	3/4 NPT	42	20	48	26,5	27	36
		7480-25SN-1	25	1 NPT	48	25	54	30	36	46
		7480-30SN-1	30	1 1/4 NPT	57	25,5	62	35,5	41	50
	315	7480-38SN-1	38	1 1/2 NPT	61	26	72	41	50	60

D

7490 Тройник вкручиваемый,

Stud Branch Tees

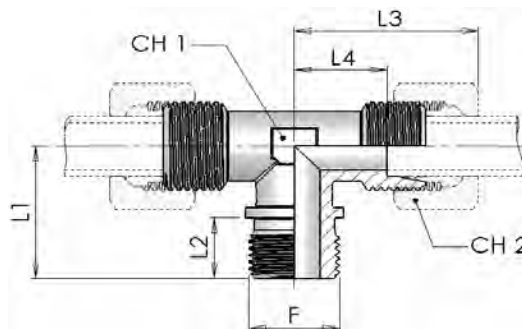

Резьба / Thread:

BSPP (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	160	7490-22LR-1	22	G 3/4	43,5	15	44	27,5	27	36
		7490-28LR-1	28	G 1	49	17	47	30,5	36	41
		7490-35LR-1	35	G 1 1/4	57	19	56	34,5	41	50
		7490-42LR-1	42	G 1 1/2	64	20	63	40	50	60
S	400	7490-20SR-1	20	G 3/4	43,5	15	48	26,5	27	36
		7490-25SR-1	25	G 1	49	17	54	30	36	46
		7490-30SR-1	30	G 1 1/4	57	19	62	35,5	41	50
	315	7490-38SR-1	38	G 1 1/2	64	20	72	441	50	60



Резьба / Thread:

Metric (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	160	7490-22LM-1	22	M 26x1,5	43,5	15	44	27,5	27	36
		7490-28LM-1	28	M 33x2	49	17	47	30,5	36	41
		7490-35LM-1	35	M 42x2	57	19	56	34,5	41	50
		7490-42LM-1	42	M 48x2	64	20	63	40	50	60
S	400	7490-20SM-1	20	M 27x2	43,5	15	48	26,5	27	36
		7490-25SM-1	25	M 33x2	49	17	54	30	36	46
		7490-30SM-1	30	M 42x2	57	19	62	35,5	41	50
	315	7490-38SM-1	38	M 48x2	64	20	72	441	50	60

7620 Вкручиваемый регулируемый трубный тройник, нижнее подключение: BSPP

Adjustable male stud branch tees with flare-washer thread: BSP parallel

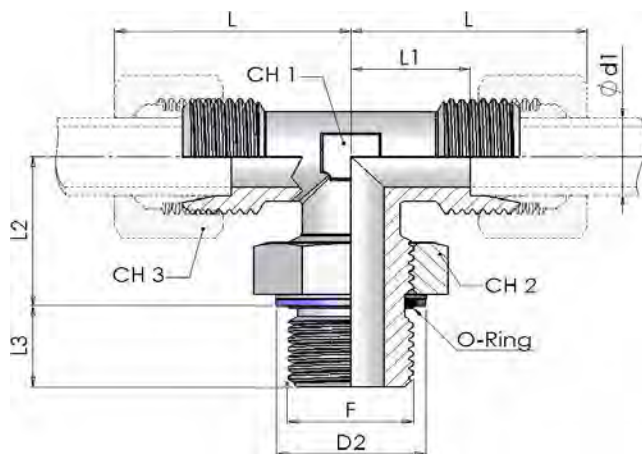

Резьба / Thread:

BSPP (ISO 1179-3)



W.P.	part number (body only)	tube $\phi d1$	thread	Dimensions								O.Ring*
bar		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	200	7620-06LR-1	6	G 1/8	14,8	27	12	7	12	14	14	8x1,88
		7620-08LR-1	8	G 1/4	19,8	29	14	9	12	19	17	10,77x2,62
		7620-10LR-1	10	G 1/4	19,8	30	15	9	14	19	19	10,77x2,62
		7620-12LR-1	12	G 3/8	22,8	32	17	9	17	22	22	13,94x2,62
		7620-15LR-1	15	G 1/2	27,8	36	21	13	19	30	27	17x3,00
		7620-18LR-1	18	G 1/2	27,8	40	23,5	13	24	30	32	17x3,00
	160	7620-22LR-1	22	G 3/4	32,8	44	27,5	13	27	36	36	23,5x3,00
		7620-28LR-1	28	G 1	40,8	47	30,5	15	36	41	41	29,2x3,00
		7620-35LR-1	35	G 1 1/4	50,8	56	34,5	15	41	50	50	37,69x3,53
		7620-42LR-1	42	G 1 1/2	55,8	63	40	15	50	55	60	44,04x3,53
S	200	7620-06SR-1	6	G 1/4	19,8	31	16	25	9	12	19	10,77x2,62
		7620-08SR-1	8	G 1/4	19,8	32	17	27	9	14	19	10,77x2,62
		7620-10SR-1	10	G 3/8	22,8	34	17,5	29	9	17	22	13,94x2,62
		7620-12SR-1	12	G 3/8	22,8	38	21,5	29	9	17	22	13,94x2,62
		7620-16SR-1	16	G 1/2	27,8	43	24,5	36	13	24	30	17x3,00
		7620-20SR-1	20	G 3/4	32,8	48	26,5	39	13	27	36	23,5x3,00
		7620-25SR-1	25	G 1	40,8	54	30	44	15	36	41	29,2x3,00
	160	7620-30SR-1	30	G 1 1/4	50,8	62	35,5	52	15	41	50	37,69x3,53
		7620-38SR-1	38	G 1 1/2	55,8	72	41	54	15	50	55	44,04x3,53

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35° to +100°C - FPM (Viton): from -25° to +120°C

7620 Вкручиваемый регулируемый трубный тройник, нижнее подключение: UNF

Adjustable male stud branch tees with flare-washer thread: UNF

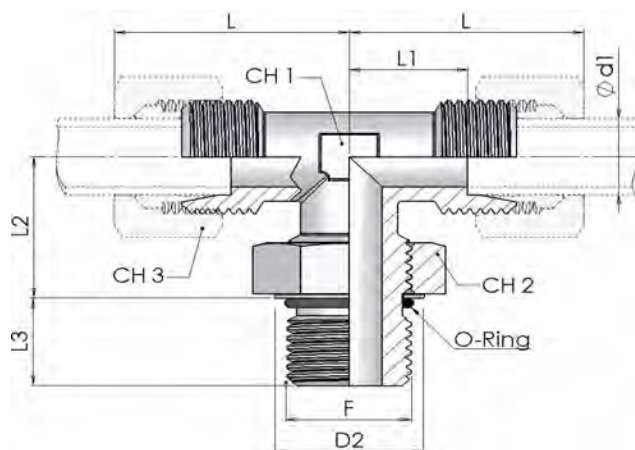

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)



W.P.		part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar			mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	315	7620-06LU-1	6	7/16-20	16,5	27	12	20	10	12	14	14	9,17x1,83
		7620-08LU-1	8	7/16-20	16,5	29	14	20	10	12	14	17	9,17x1,83
	250	7620-10LU-1	10	9/16-18	20,2	30	15	25	11	14	17	19	11,89x1,98
		7620-12LU06-1	12	9/16-18	20,2	32	17	25	11	17	17	22	11,89x1,98
		7620-12LU-1	12	3/4-16	25,7	32	17	27	13	17	22	22	16,36x2,21
		7620-15LU08-1	15	3/4-16	25,7	36	21	27	13	19	22	27	16,36x2,21
	200	7620-15LU-1	15	7/8-14	29,3	36	21	33	15	24	27	27	19,18x2,46
		7620-18LU10-1	18	7/8-14	29,3	40	23,5	33	15	24	27	32	19,18x2,46
		7620-18LU-1	18	1.1/16-12	36,7	40	23,5	36	17	27	32	32	23,47x2,95
	160	7620-22LU-1	22	1.1/16-12	36,7	44	27,5	36	17	27	32	36	23,47x2,95
		7620-28LU-1	28	1.5/16-12	44,0	47	30,5	42	17	36	41	41	29,74x2,95
	125	7620-35LU-1	35	1.5/8-12	55,0	56	34,5	48	17	41	50	50	37,47x3,00
		7620-42LU-1	42	1.7/8-12	62,3	63	40	49	17	50	55	60	43,69x3,00
S	400	7620-06SU-1	6	7/16-20	16,5	31	16	22	11	12	14	17	9,17x1,83
		7620-08SU-1	8	9/16-18	20,2	32	17	25	12	14	17	19	11,89x1,98
		7620-10SU-1	10	9/16-18	20,2	34	17,5	26	12	17	17	22	11,89x1,98
		7620-12SU-1	12	3/4-16	25,7	38	21,5	30	14	17	22	24	16,36x2,21
		7620-16SU-1	16	7/8-14	29,3	43	24,5	35	16	24	27	30	19,18x2,46
		7620-20SU-1	20	1.1/16-12	36,7	48	26,5	39	18,5	27	32	36	23,47x2,95
	315	7620-25SU-1	25	1.5/16-12	44,0	54	30	44	18,5	36	41	46	29,74x2,95
	250	7620-30SU-1	30	1.5/8-12	55,0	62	35,5	51	18,5	41	50	50	37,47x3,00
	200	7620-38SU-1	38	1.7/8-12	62,3	72	41	54	18,5	50	55	60	43,69x3,00

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7180 Тройник вкручиваемый

Stud Barrel Tees

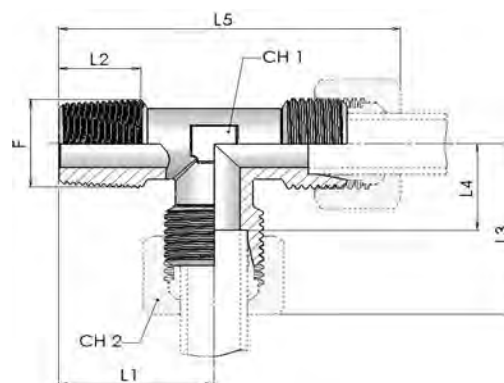

Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	CH ₁	CH ₂
LL	100	7180-04LLR-1	4	R 1/8 K	17	8	21	11	38	9	10
		7180-06LLR-1	6	R 1/8 K	17	8	21	9,5	38	9	12
		7180-08LLR-1	8	R 1/8 K	20	8	23	11,5	43	12	14
L	315	7180-06LR-1	6	R 1/8 K	20	8	27	12	47	12	14
		7180-08LR-1	8	R 1/4 K	26	12	29	14	55	12	17
		7180-10LR-1	10	R 1/4 K	27	12	30	15	57	14	19
		7180-12LR-1	12	R 3/8 K	28	12	32	17	60	17	22
		7180-15LR-1	15	R 1/2 K	34	14	36	21	70	19	27
		7180-18LR-1	18	R 1/2 K	36	14	40	23,5	76	24	32
	160	7180-22LR-1	22	R 3/4 K	42	16	44	27,5	86	27	36
		7180-28LR-1	28	R 1 K	48	18	47	30,5	95	36	41
S	630	7180-06SR-1	6	R 1/4 K	26	12	31	16	57	12	17
		7180-08SR-1	8	R 1/4 K	27	12	32	17	59	14	19
		7180-10SR-1	10	R 3/8 K	28	12	34	17,5	62	17	22
		7180-12SR-1	12	R 3/8 K	28	12	38	21,5	66	17	24
	400	7180-16SR-1	16	R 1/2 K	32	14	43	24,5	75	24	30
		7180-20SR-1	20	R 3/4 K	42	16	48	26,5	90	27	36
		7180-25SR-1	25	R 1 K	48	18	54	30	102	36	46
		7180-30SR-1	30	R 1 1/4 K	54	20	62	35,5	116	41	50



Резьба / Thread:

Metric Taper (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2
LL	100	7180-04LLM-1	4	M 8x1 K	17	8	21	11	38	9	10
		7180-06LLM-1	6	M 10x1 K	17	8	21	9,5	38	9	12
		7180-08LLM-1	8	M 10x1 K	20	8	23	11,5	43	12	14
L	315	7180-06LM-1	6	M 10x1 K	20	8	27	12	47	12	14
		7180-08LM-1	8	M 12x1,5 K	26	12	29	14	55	12	17
		7180-10LM-1	10	M 14x1,5 K	27	12	30	15	57	14	19
		7180-12LM-1	12	M 16x1,5 K	28	12	32	17	60	17	22
		7180-15LM-1	15	M 18x1,5 K	32	12	36	21	70	19	27
		7180-18LM-1	18	M 22x1,5 K	36	14	40	23,5	76	24	32

7190 Тройник вкручиваемый

Stud Barrel Tees

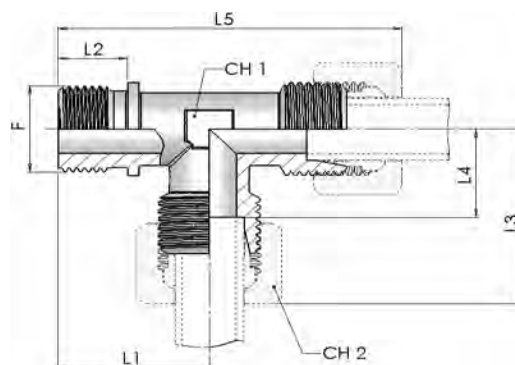

Резьба / Thread:

BSPP (Form B DIN 3852)



W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
				L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	CH ₁	CH ₂
L	160	7190-22LR-1	22 G 3/4	43,5	15	44	27,5	87,5	27	36
		7190-28LR-1	28 G 1	49	17	47	30,5	96	36	41
		7190-35LR-1	35 G 1 1/4	57	19	56	34,5	113	41	50
		7190-42LR-1	42 G 1 1/2	64	20	63	40	127	50	60
S	400	7190-20SR-1	20 G 3/4	43,5	15	48	26,5	91,5	27	36
		7190-25SR-1	25 G 1	49	17	54	30	103	36	46
	250	7190-30SR-1	30 G 1 1/4	57	19	62	35,5	119	41	50
		7190-38SR-1	38 G 1 1/2	64	20	72	41	136	50	60

Резьба / Thread:

Metric (Form B DIN 3852)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
				L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	CH ₁	CH ₂
L	160	7190-22LM-1	22 M 26x1,5	43,5	15	44	27,5	87,5	27	36
		7190-28LM-1	28 M 33x2	49	17	47	30,5	96	36	41
		7190-35LM-1	35 M 42x2	57	19	56	34,5	113	41	50
		7190-42LM-1	42 M 48x2	64	20	63	40	127	50	60
S	400	7190-20SM-1	20 M 27x2	43,5	15	48	26,5	91,5	27	36
		7190-25SM-1	25 M 33x2	49	17	54	30	103	36	46
	315	7190-30SM-1	30 M 42x2	57	19	62	35,5	119	41	50
		7190-38SM-1	38 M 48x2	64	20	72	41	136	50	60

**7610 Вкручиваемый регулируемый
трубный тройник, боковое
поключение: BSPP**
Adjustable male stud run tees with flare-
washer thread: BSP parallel

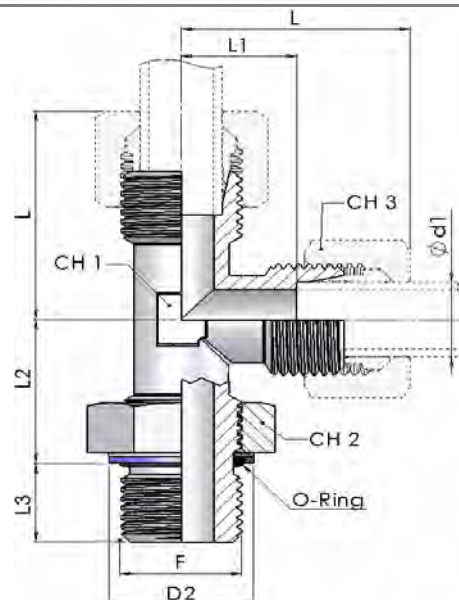

Резьба / Thread:

BSPP (ISO 1179-3)



W.P.		part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar			mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	200	7610-06LR-1	6	G 1/8	14,8	27	12	21	7	12	14	14	8x1,88
		7610-08LR-1	8	G 1/4	19,8	29	14	25	9	12	19	17	10,77x2,62
		7610-10LR-1	10	G 1/4	19,8	30	15	25	9	14	19	19	10,77x2,62
		7610-12LR-1	12	G 3/8	22,8	32	17	29	9	17	22	22	13,94x2,62
		7610-15LR-1	15	G 1/2	27,8	36	21	31	13	19	30	27	17x3,00
		7610-18LR-1	18	G 1/2	27,8	40	23,5	36	13	24	30	32	17x3,00
	160	7610-22LR-1	22	G 3/4	32,8	44	27,5	37	13	27	36	36	23,5x3,00
		7610-28LR-1	28	G 1	40,8	47	30,5	44	15	36	41	41	29,2x3,00
		7610-35LR-1	35	G 1 1/4	50,8	56	34,5	52	15	41	50	50	37,69x3,53
S	200	7610-42LR-1	42	G 1 1/2	55,8	63	40	52	15	50	55	60	44,04x3,53
		7610-06SR-1	6	G 1/4	19,8	31	16	25	9	12	19	17	10,77x2,62
		7610-08SR-1	8	G 1/4	19,8	32	17	27	9	14	19	19	10,77x2,62
		7610-10SR-1	10	G 3/8	22,8	34	17,5	29	9	17	22	22	13,94x2,62
		7610-12SR-1	12	G 3/8	22,8	38	21,5	29	9	17	22	24	13,94x2,62
		7610-16SR-1	16	G 1/2	27,8	43	24,5	36	13	24	30	30	17x3,00
		7610-20SR-1	20	G 3/4	32,8	48	26,5	39	13	27	36	36	23,5x3,00
		7610-25SR-1	25	G 1	40,8	54	30	44	15	36	41	46	29,2x3,00
	160	7610-30SR-1	30	G 1 1/4	50,8	62	35,5	52	15	41	50	50	37,69x3,53
7610-38SR-1		38	G 1 1/2	55,8	72	41	54	15	50	55	60	44,04x3,53	

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7610 Вкручиваемый регулируемый трубный тройник, боковое поключение: UNF

Adjustable male stud run tees with flare-
washer thread: UNF

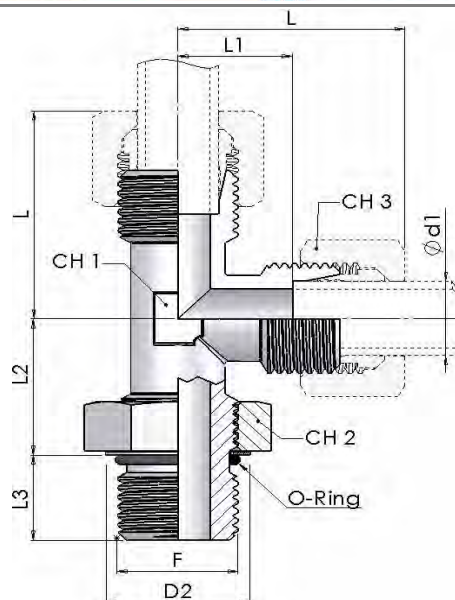

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)


W.P.	part number	tube	thread	Dimensions								O.Ring*
bar	(body only)	Ød1										mm
		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	
L	315	7610-06LU-1	6 7/16-20	16,5	27	12	20	10	12	14	14	9,17x1,83
		7610-08LU-1	8 7/16-20	16,5	29	14	20	10	12	14	17	9,17x1,83
	250	7610-10LU-1	10 9/16-18	20,2	30	15	25	11	14	17	19	11,89x1,98
		7610-12LU06-1	12 9/16-18	20,2	32	17	25	11	17	17	22	11,89x1,98
		7610-12LU-1	12 3/4-16	25,7	32	17	27	13	17	22	22	16,36x2,21
		7610-15LU08-1	15 3/4-16	25,7	36	21	27	13	19	22	27	16,36x2,21
	200	7610-15LU-1	15 7/8-14	29,3	36	21	33	15	24	27	27	19,18x2,46
		7610-18LU10-1	18 7/8-14	29,3	40	23,5	33	15	24	27	32	19,18x2,46
	160	7610-18LU-1	18 1.1/16-12	36,7	40	23,5	36	17	27	32	32	23,47x2,95
		7610-22LU-1	22 1.1/16-12	36,7	44	27,5	36	17	27	32	36	23,47x2,95
	125	7610-28LU-1	28 1.5/16-12	44,0	47	30,5	42	17	36	41	41	29,74x2,95
		7610-35LU-1	35 1.5/8-12	55,0	56	34,5	48	17	41	50	50	37,47x3,00
S	400	7610-42LU-1	42 1.7/8-12	62,3	63	40	49	17	50	55	60	43,69x3,00
		7610-06SU-1	6 7/16-20	16,5	31	16	22	11	12	14	17	9,17x1,83
		7610-08SU-1	8 9/16-18	20,2	32	17	25	12	14	17	19	11,89x1,98
		7610-10SU-1	10 9/16-18	20,2	34	17,5	26	12	17	17	22	11,89x1,98
		7610-12SU-1	12 3/4-16	25,7	38	21,5	30	14	17	22	24	16,36x2,21
		7610-16SU-1	16 7/8-14	29,3	43	24,5	35	16	24	27	30	19,18x2,46
	200	7610-20SU-1	20 1.1/16-12	36,7	48	26,5	39	18,5	27	32	36	23,47x2,95
		7610-25SU-1	25 1.5/16-12	44,0	54	30	44	18,5	36	41	46	29,74x2,95
		7610-30SU-1	30 1.5/8-12	55,0	62	35,5	51	18,5	41	50	50	37,47x3,00
		7610-38SU-1	38 1.7/8-12	62,3	72	41	54	18,5	50	55	60	43,69x3,00

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7500 Коннектор прямой

Straight couplings

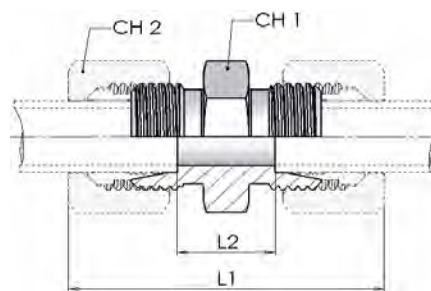


W.P.	part number (body only)	Ø tube mm	Dimensions				
			L1	L2	CH1	CH2	
LL	100	7500-04LL-1	4	31	12	12	10
		7500-06LL-1	6	32	9	12	12
		7500-08LL-1	8	35	12	12	14
		7500-10LL-1	10	35	12	14	17
		7500-12LL-1	12	35	11	17	19
L	315	7500-06L-1	6	39	10	12	17
		7500-08L-1	8	40	11	14	19
		7500-10L-1	10	42	13	17	22
		7500-12L-1	12	43	14	19	27
		7500-15L-1	15	46	16	24	32
	160	7500-18L-1	18	48	16	27	36
		7500-22L-1	22	52	20	32	41
		7500-28L-1	28	54	21	41	50
		7500-35L-1	35	63	20	46	60
		7500-42L-1	42	66	21	55	17
S	630	7500-06S-1	6	45	16	14	19
		7500-08S-1	8	47	18	17	22
		7500-10S-1	10	49	17	19	24
		7500-12S-1	12	51	19	22	24
		7500-14S-1	14	57	22	24	27
	400	7500-16S-1	16	57	21	27	30
		7500-20S-1	20	66	23	32	36
		7500-25S-1	25	74	26	41	46
		7500-30S-1	30	80	27	46	50
	315	7500-38S-1	38	90	29	55	60

D

7510 Коннектор редукционный



Reduced Straight couplings

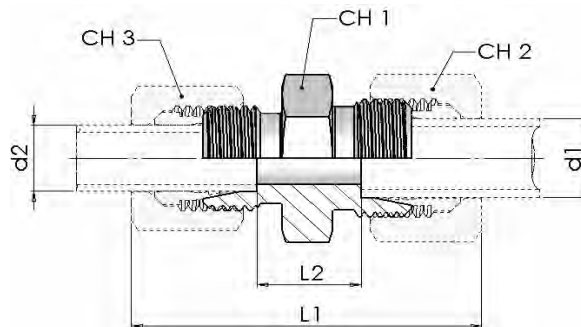

W.P.		part number (body only)	Ø tube		Dimensions						
			d1	d2							
bar			mm	mm	L1	L2	CH1	CH2	CH3		
LL	100	7510-06/04LL-1	6	4	32	10,5	12	12	10		
		7510-08/04LL-1	8	4	34	12,5	12	14	10		
		7510-08/06LL-1	8	6	34	11	12	14	12		
L	315	7510-08/06L-1	8	6	40,5	11	14	17	14		
		7510-10/06L-1	10	6	41,5	12	17	19	14		
		7510-10/08L-1	10	8	42	12	17	19	17		
		7510-12/06L-1	12	6	42	13	19	22	14		
		7510-12/08L-1	12	8	42,5	13	19	22	17		
		7510-12/10L-1	12	10	43,5	14	19	22	19		
		7510-15/10L-1	15	10	45	15	24	27	19		
		7510-15/12L-1	15	12	44,5	15	24	27	22		
		7510-18/10L-1	18	10	47	15,5	27	32	19		
		7510-18/12L-1	18	12	46,5	15,5	27	32	22		
		7510-18/15L-1	18	15	48	16,5	27	32	27		
	160	7510-22/12L-1	22	12	48,5	17,5	32	36	22		
		7510-22/15L-1	22	15	50	18,5	32	36	27		
		7510-22/18L-1	22	18	51	18	32	36	32		
		7510-28/18L-1	28	18	52	19	41	41	32		
		7510-28/22L-1	28	22	54	21	41	41	36		
		7510-35/22L-1	35	22	59	21	46	50	36		
		7510-35/28L-1	35	28	59	21	46	50	41		
		S	630	7510-08/06S-1	8	6	48	18	17	19	17
				7510-10/06S-1	10	6	48,5	17,5	19	22	17
				7510-10/08S-1	10	8	48,5	17,5	19	22	19
7510-12/06S-1	12			6	50,5	19,5	22	24	17		
7510-12/08S-1	12			8	50,5	19,5	22	24	19		
7510-12/10S-1	12			10	51	19	22	24	22		
7510-14/10S-1	14			10	54,5	20,5	24	27	22		
7510-14/12S-1	14			12	54,5	20,5	24	27	24		
400	7510-16/12S-1		16	12	54,5	20	27	30	24		
	7510-16/14S-1		16	14	58	21,5	27	30	27		
	7510-20/10S-1		20	10	59,5	22	32	36	22		
	7510-20/12S-1		20	12	59,5	22	32	36	24		
	7510-20/16S-1		20	16	63	23	32	36	30		
	7510-25/16S-1		25	16	68	25,5	41	46	30		
	7510-25/20S-1		25	20	71	25,5	41	46	36		
	7510-30/20S-1		30	20	74	26	46	50	36		
	7510-30/25S-1		30	25	77	26,5	46	50	46		
	315		7510-38/30S-1	38	30	87	29,5	55	60	50	

7520 Коннектор 90°

Equal Elbows

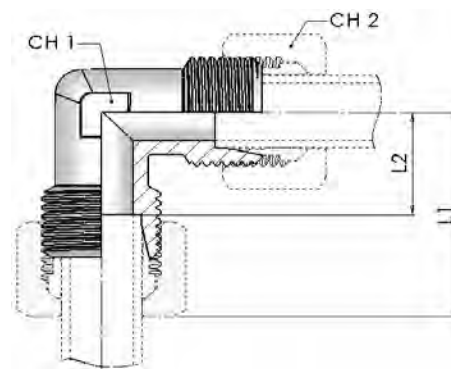



W.P.	part number (body only)	Ø tube		Dimensions			
				L1	L2	CH1	CH2
LL	100	7520-04LL-1	4	21	11	10	9
		7520-06LL-1	6	21	9,5	12	9
		7520-08LL-1	8	21	11	9	10
		7520-10LL-1	10	21	9,5	9	12
		7520-12LL-1	12	23	11,5	12	14
L	315	7520-06L-1	6	27	12	12	14
		7520-08L-1	8	29	14	12	17
		7520-10L-1	10	30	15	14	19
		7520-12L-1	12	32	17	17	22
		7520-15L-1	15	36	21	19	27
		7520-18L-1	18	40	23,5	24	32
	160	7520-22L-1	22	44	27,5	27	36
		7520-28L-1	28	47	30,5	36	41
		7520-35L-1	35	56	34,5	41	50
		7520-42L-1	42	63	40	50	60
S	630	7520-06S-1	6	31	16	12	17
		7520-08S-1	8	32	17	14	19
		7520-10S-1	10	34	17,5	17	22
		7520-12S-1	12	38	21,5	17	24
		7520-14S-1	14	40	22	19	27
	400	7520-16S-1	16	43	24,5	24	30
		7520-20S-1	20	48	26,5	27	36
		7520-25S-1	25	54	30	36	46
		7520-30S-1	30	62	35,5	41	50
		7520-38S-1	38	72	41	50	60

D

7000 Тройник



Equal Tees

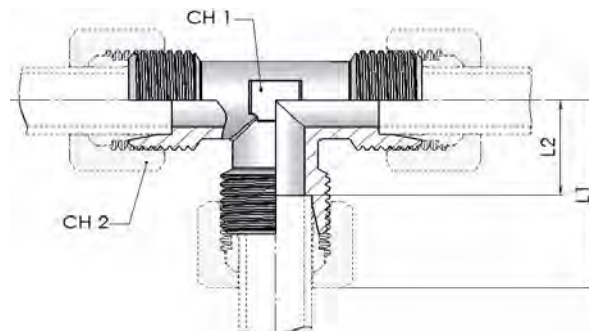

W.P.		part number (body only)	Ø tube		Dimensions			
bar			mm		L1	L2	CH1	CH2
LL	100	7000-04LL-1	4		21	11	9	10
		7000-06LL-1	6		21	9,5	9	12
		7000-08LL-1	8		23	11,5	12	14
		7000-10LL-1	10		27	15	14	17
		7000-12LL-1	12		25	13	17	19
L	315	7000-06L-1	6		27	12	12	14
		7000-08L-1	8		29	14	12	17
		7000-10L-1	10		30	15	14	19
		7000-12L-1	12		32	17	17	22
		7000-15L-1	15		36	21	19	27
		7000-18L-1	18		40	23,5	24	32
	160	7000-22L-1	22		44	27,5	27	36
		7000-28L-1	28		47	30,5	36	41
		7000-35L-1	35		56	34,5	41	50
		7000-42L-1	42		63	40	50	60
S	630	7000-06S-1	6		31	16	12	17
		7000-08S-1	8		32	17	14	19
		7000-10S-1	10		34	17,5	17	22
		7000-12S-1	12		38	21,5	17	24
		7000-14S-1	14		40	22	19	27
	400	7000-16S-1	16		16	43	24,5	24
		7000-20S-1	20		20	48	26,5	27
		7000-25S-1	25		25	54	30	36
		7000-30S-1	30		30	62	35,5	41
	315	7000-38S-1	38		38	72	41	50

7010 Коннектор Х-образный

Equal Crosses

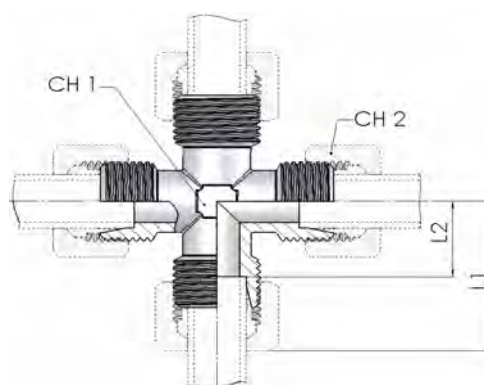



W.P.	part number (body only)	Ø tube mm	Dimensions				
			L1	L2	CH1	CH2	
LL	100 7010-04LL-1	4	21	11	9	10	
	7010-06LL-1	6	21	9,5	9	12	
	7010-08LL-1	8	23	11,5	12	14	
L	315	7010-06L-1	27	12	12	14	
		7010-08L-1	29	14	12	17	
		7010-10L-1	30	15	14	19	
		7010-12L-1	32	17	17	22	
		7010-15L-1	36	21	19	27	
		7010-18L-1	40	23,5	24	32	
	160	7010-22L-1	44	27,5	27	36	
		7010-28L-1	47	30,5	36	41	
		7010-35L-1	56	34,5	41	50	
		7010-42L-1	63	40	50	60	
	S	7010-06S-1	31	16	12	17	
		7010-08S-1	32	17	14	19	
		7010-10S-1	34	17,5	17	22	
		7010-12S-1	38	21,5	17	24	
		7010-14S-1	40	22	19	27	
		7010-16S-1	43	24,5	24	30	
		7010-20S-1	48	26,5	27	36	
		7010-25S-1	54	30	36	46	
		7010-30S-1	62	35,5	41	50	
	315	7010-38S-1	72	41	50	60	

D

7020 Прямой переборочный коннектор


Straight Bulkhead Union

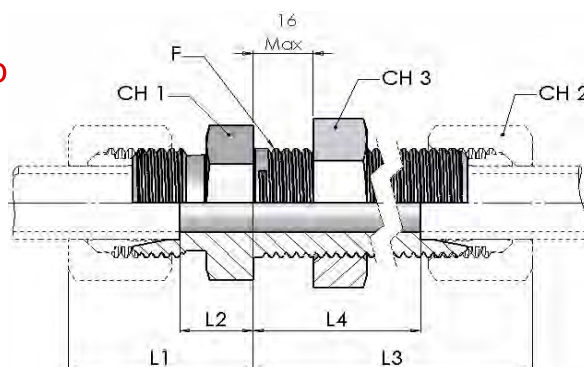

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂	CH ₃
L	315	7020-06L-1	6	M 12x1,5	22	7	42	27	17	14	17
		7020-08L-1	8	M 14x1,5	23	8	42	27	19	17	19
		7020-10L-1	10	M 16x1,5	25	10	43	28	22	19	22
		7020-12L-1	12	M 18x1,5	25	10	44	29	24	22	24
		7020-15L-1	15	M 22x1,5	27	12	46	31	27	27	30
		7020-18L-1	18	M 26x1,5	30	13,5	49	32,5	32	32	36
	160	7020-22L-1	22	M 30x2	33	16,5	51	34,5	36	36	41
		7020-28L-1	28	M 36x2	35	18,5	52	35,5	41	41	46
		7020-35L-1	35	M 45x2	40	18,5	58	36,5	50	50	55
		7020-42L-1	42	M 52x2	42	19	59	36	60	60	65
S	630	7020-06S-1	6	M 14x1,5	27	12	44	29	19	17	19
		7020-08S-1	8	M 16x1,5	28	13	44	29	22	19	22
		7020-10S-1	10	M 18x1,5	31	14,5	46	29,5	24	22	24
		7020-12S-1	12	M 20x1,5	31	14,5	47	30,5	27	24	27
		7020-14S-1	14	M 22x1,5	35	17	50	32	30	27	30
	400	7020-16S-1	16	M 24x1,5	35	16,5	50	31,5	32	30	32
		7020-20S-1	20	M 30x2	39	17,5	55	33,5	41	36	41
		7020-25S-1	25	M 36x2	44	20	59	35	46	46	46
		7020-30S-1	30	M 42x2	48	21,5	64	37,5	50	50	50
	315	7020-38S-1	38	M 52x2	53	22	68	30	65	60	65

7130 Переборочный адаптер 90°



Bulkhead 90° Elbow Union

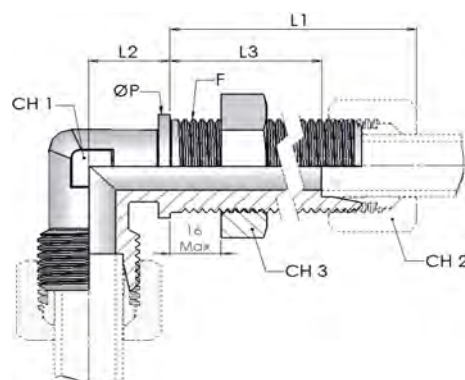

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
				L1	L2	L3	ØP	CH1	CH2	CH3
bar		mm	F							
L	315	7130-06L-1	6 M 12x1,5	42	14	27	17	12	14	17
		7130-08L-1	8 M 14x1,5	42	17	27	19	12	17	19
		7130-10L-1	10 M 16x1,5	43	18	28	22	14	19	22
		7130-12L-1	12 M 18x1,5	44	20	29	24	17	22	24
		7130-15L-1	15 M 22x1,5	46	23	31	27	19	27	30
		7130-18L-1	18 M 26x1,5	49	24	32,5	32	24	32	36
	160	7130-22L-1	22 M 30x2	51	30	34,5	36	27	36	41
		7130-28L-1	28 M 36x2	52	34	35,5	42	36	41	46
		7130-35L-1	35 M 45x2	58	39	36,5	50	41	50	55
		7130-42L-1	42 M 52x2	59	43	36	60	50	60	65
S	630	7130-06S-1	6 M 14x1,5	44	17	29	19	12	17	19
		7130-08S-1	8 M 16x1,5	44	18	29	22	14	19	22
		7130-10S-1	10 M 18x1,5	46	20	29,5	24	17	22	24
		7130-12S-1	12 M 20x1,5	47	21	30,5	27	17	24	27
		7130-14S-1	14 M 22x1,5	50	23	32	27	19	27	30
		7130-16S-1	16 M 24x1,5	50	24	31,5	30	24	30	32
	400	7130-20S-1	20 M 30x2	55	30	33,5	36	27	36	41
		7130-25S-1	25 M 36x2	59	34	35	42	36	46	46
		7130-30S-1	30 M 42x2	64	39	37,5	50	41	50	50
	315	7130-38S-1	38 M 52x2	68	43	37	60	50	60	65

D

7360 Вкручиваемый трубный адаптер с посадочным и уплотнительным кольцом Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal

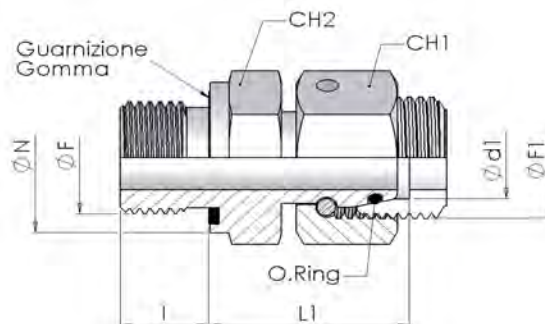

Резьба / Thread:



BSPP (Form E DIN 3852)

W.P.	part number	Ø tube	Dimensions							O.Ring*
bar		d1	L1	ØF	I	CH2	ØN	ØF1	CH1	mm
L	315	7360-06LR	6	24,5	1/8"	8	14	14	12x1,5	4x1,5
		7360-08LR	8	29,5	1/4"	12	19	19	14x1,5	6x1,5
		7360-10LR	10	27,5	1/4"	12	19	19	16x1,5	7,5x1,5
		7360-12LR	12	34	3/8"	12	22	22	18x1,5	9x1,5
		7360-15LR	15	32	1/2"	14	27	27	22x1,5	12x2
		7360-18LR	18	31,5	1/2"	14	27	27	26x1,5	15x2
	160	7360-22LR	22	32,5	3/4"	16	32	32	30x2	20x2
		7360-28LR	28	35	1"	18	41	40	36x2	26x2
		7360-35LR	35	42,5	1" 1/4	20	50	50	45x2	32x2,5
		7360-42LR	42	46,5	1" 1/2	22	55	55	52x2	38x2,5
S	630	7360-06SR	6	27	1/4"	12	19	19	14x1,5	4x1,5
		7360-08SR	8	29,5	1/4"	12	19	19	16x1,5	6x1,5
		7360-10SR	10	32	3/8"	12	22	22	18x1,5	7,5x1,5
		7360-12SR	12	34	3/8"	12	22	22	20x1,5	9x1,5
		7360-14SR	14	36,5	1/2"	14	27	27	22x1,5	10x2
		7360-16SR	16	37	1/2"	14	27	27	24x1,5	12x2
		7360-20SR	20	43	3/4"	16	32	32	30x2	16,3x2,4
		7360-25SR	25	48	1"	18	41	40	36x2	20,3x2,4
	400	7360-30SR	30	51	1" 1/4	20	50	50	42x2	25,3x2,4
		7360-38SR	38	60	1" 1/2	22	55	55	52x2	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7360 Вкручиваемый трубный адаптер с посадочным и уплотнительным кольцом Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal

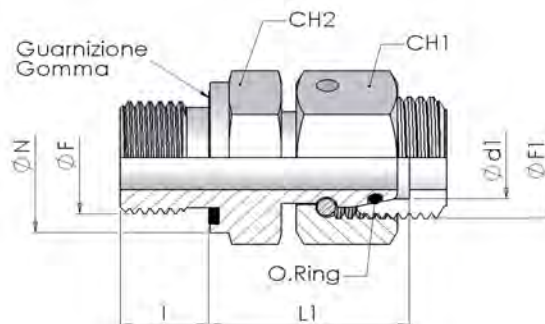

Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)


W.P.		part number	Ø tube	Dimensions						O.Ring*	
bar			d1	L1	ØF	I	CH2	ØN	ØF1	CH1	mm
L	315	7360-06LM	6	24,5	10x1	8	14	14	12x1,5	14	4x1,5
		7360-08LM	8	26,5	12x1,5	12	17	17	14x1,5	17	6x1,5
		7360-10LM	10	27,5	14x1,5	12	19	19	16x1,5	19	7,5x1,5
		7360-12LM	12	30,5	16x1,5	12	22	22	18x1,5	22	9x1,5
		7360-15LM	15	31,5	18x1,5	12	24	24	22x1,5	27	12x2
		7360-18LM	18	31,5	22x1,5	14	27	27	26x1,5	32	15x2
	160	7360-22LM	22	32,5	26x1,5	16	32	32	30x2	36	20x2
		7360-28LM	28	35	33x2	18	41	40	36x2	41	26x2
		7360-35LM	35	42,5	42x2	20	50	50	45x2	50	32x2,5
		7360-42LM	42	46,5	48x2	22	55	55	52x2	60	38x2,5
S	630	7360-06SM	6	27	12x1,5	12	17	17	14x1,5	17	4x1,5
		7360-08SM	8	29,5	14x1,5	12	19	19	16x1,5	19	6x1,5
		7360-10SM	10	32	16x1,5	12	22	22	18x1,5	22	7,5x1,5
		7360-12SM	12	34	18x1,5	12	24	24	20x1,5	24	9x1,5
		7360-14SM	14	36,5	20x1,5	14	27	26	22x1,5	27	10x2
	400	7360-16SM	16	37	22x1,5	14	27	27	24x1,5	30	12x2
		7360-20SM	20	43	27x2	16	32	32	30x2	36	16,3x2,4
		7360-25SM	25	48	33x2	18	41	40	36x2	46	20,3x2,4
		7360-30SM	30	51	42x2	20	50	50	42x2	50	25,3x2,4
	315	7360-38SM	38	60	48x2	22	55	55	52x2	60	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C

7370 Адаптер трубный соединительный с уплотнительным кольцом, L

Standpipe/Tube Reducers 'L' Series with O.Ring Seal

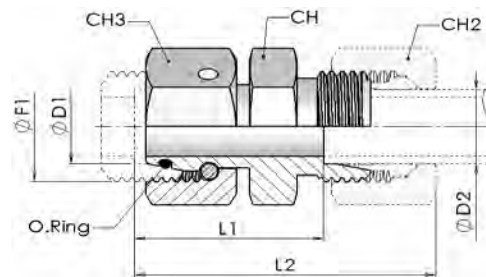


W.P.	part number (body only)	Dimensions								O.Ring*
bar		ØD1	ØD2	L1	L2	CH2	CH3	ØF1	CH	mm
315	7370-08/06L-1	8	6	23,5	38	14	17	14x1,5	12	6x1,5
	7370-10/06L-1	10	6	25,0	40	14	19	16x1,5	14	7,5x1,5
	7370-10/08L-1	10	8	25,0	40	17	19	16x1,5	14	7,5x1,5
	7370-12/06L-1	12	6	25,0	40	14	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-12/08L-1	12	8	25,0	40	17	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-12/10L-1	12	10	26,0	41	19	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-15/06L-1	15	6	28,5	43	14	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/08L-1	15	8	28,5	43	17	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/10L-1	15	10	29,5	44	19	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/12L-1	15	12	29,5	44	22	27	22x1,5	19	12x2
	7370-18/06L-1	18	6	28,0	43	14	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/08L-1	18	8	28,0	43	17	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/10L-1	18	10	29,0	44	19	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/12L-1	18	12	29,0	44	22	32	26x1,5	24	15x2
L	7370-18/15L-1	18	15	30,0	45	27	32	26x1,5	24	15x2
	7370-22/06L-1	22	6	32,0	47	14	36	30x2	27	20x2
	7370-22/08L-1	22	8	32,0	47	17	36	30x2	27	20x2
	7370-22/10L-1	22	10	33,0	48	19	36	30x2	27	20x2
	7370-22/12L-1	22	12	33,0	48	22	36	30x2	27	20x2
	7370-22/15L-1	22	15	34,0	49	27	36	30x2	27	20x2
	7370-22/18L-1	22	18	33,5	50	32	36	30x2	27	20x2
	7370-28/06L-1	28	6	34,0	49	14	41	36x2	32	26x2
	7370-28/08L-1	28	8	34,0	49	17	41	36x2	32	26x2
	7370-28/10L-1	28	10	35,0	50	19	41	36x2	32	26x2
	7370-28/12L-1	28	12	35,0	50	22	41	36x2	32	26x2
	7370-28/15L-1	28	15	36,0	51	27	41	36x2	32	26x2
	7370-28/18L-1	28	18	36,5	52	32	41	36x2	32	26x2
	7370-28/22L-1	28	22	37,5	54	36	41	36x2	32	26x2
	7370-35/06L-1	35	6	37,0	52	14	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/08L-1	35	8	37,0	52	17	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/10L-1	35	10	38,0	53	19	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/12L-1	35	12	38,0	53	22	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/15L-1	35	15	39,0	54	27	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/18L-1	35	18	38,5	55	32	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/22L-1	35	22	40,5	57	36	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/28L-1	35	28	40,5	57	41	50	45x2	41	32x2,5
	7370-42/06L-1	42	6	40,5	55	14	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/08L-1	42	8	40,5	55	17	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/10L-1	42	10	41,5	56	19	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/12L-1	42	12	41,5	56	22	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/15L-1	42	15	42,5	58	27	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/18L-1	42	18	42,0	58	32	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/22L-1	42	22	44,0	60	36	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/28L-1	42	28	44,0	61	41	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/35L-1	42	35	43,0	65	50	60	52x2	50	38x2,5

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35° to +100°C - FPM (Viton): from -25° to +120°C

7370 Адаптер трубный соединительный с уплотнительным кольцом, S

Standpipe/Tube Reducers 'S' Series with O.Ring Seal

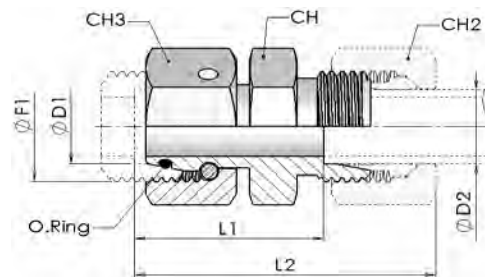



W.P.	part number (body only)	Dimensions								O.Ring*
bar		ØD1	ØD2	L1	L2	CH2	CH3	ØF1	CH	mm
630	7370-08/06S -1	8	6	27,0	42	17	19	16x1,5	14	6x1,5
	7370-10/06S -1	10	6	27,5	42	17	22	18x1,5	17	7,5x1,5
	7370-10/08S -1	10	8	27,5	42	19	22	18x1,5	17	7,5x1,5
	7370-12/06S -1	12	6	29,0	44	17	24	20x1,5	17	9x1,5
	7370-12/08S -1	12	8	29,0	44	19	24	20x1,5	17	9x1,5
	7370-12/10S -1	12	10	29,5	46	22	24	20x1,5	19	9x1,5
	7370-14/06S -1	14	6	31,5	46	17	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/08S -1	14	8	31,5	46	19	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/10S -1	14	10	31,0	47	22	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/12S -1	14	12	31,0	47	24	27	22x1,5	22	10x2
S 400	7370-16/06S -1	16	6	32,0	47	17	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/08S -1	16	8	32,0	47	19	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/10S -1	16	10	31,5	48	22	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/12S -1	16	12	31,5	48	24	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/14S -1	16	14	33,0	51	27	30	24x1,5	24	12x2
	7370-20/06S -1	20	6	36,0	51	17	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/08S -1	20	8	36,0	51	19	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/10S -1	20	10	35,5	52	22	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/12S -1	20	12	35,5	52	24	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/14S -1	20	14	37,0	55	27	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/16S -1	20	16	36,5	55	30	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-25/06S -1	25	6	38,5	53	17	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/08S -1	25	8	38,5	53	19	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/10S -1	25	10	38,0	54	22	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/12S -1	25	12	38,0	54	24	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/14S -1	25	14	39,5	57	27	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/16S -1	25	16	39,0	57	30	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/20S -1	25	20	39,0	61	36	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-30/06S -1	30	6	44,0	59	17	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/08S -1	30	8	44,0	59	19	50	42x2	41	25,3x2,4
315	7370-30/10S -1	30	10	43,5	60	22	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/12S -1	30	12	43,5	60	24	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/14S -1	30	14	45,0	63	27	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/16S -1	30	16	44,5	63	30	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/20S -1	30	20	44,5	66	36	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/25S -1	30	25	45,0	69	46	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-38/06S -1	38	6	47,5	62	17	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/08S -1	38	8	47,5	62	19	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/10S -1	38	10	47,0	63	22	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/12S -1	38	12	47,0	63	24	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/14S -1	38	14	48,5	66	27	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/16S -1	38	16	48,0	66	30	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/20S -1	38	20	48,0	70	36	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/25S -1	38	25	48,5	73	46	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/30S -1	38	30	49,0	76	50	60	52x2	50	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35° to +100°C - FPM (Viton): from -25° to +120°C

7380 Прямой соединительный адаптер с уплотнительными кольцами

Straight coupling with O.Ring

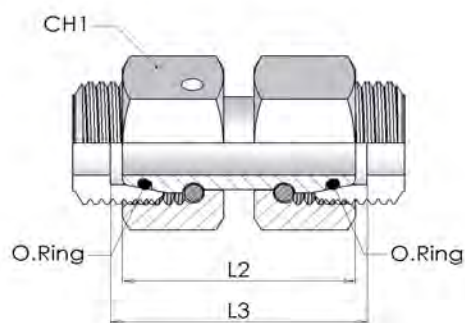


W.P.		part number	Ø Tube	Dimension			O.Ring*	
bar				L2	L3	CH1	mm	
L	315	7380-06L	6	34	35	14	4x1,5	
		7380-08L	8	34	35	17	6x1,5	
		7380-10L	10	36	37	19	7,5x1,5	
		7380-12L	12	36	37	22	9x1,5	
		7380-15L	15	39	40	27	12x2	
		7380-18L	18	40,5	41,5	32	15x2	
	160	7380-22L	22	45	46	36	20x2	
		7380-28L	28	47	48	41	26x2	
		7380-35L	35	53	56	50	32x2,5	
		7380-42L	42	53	57	60	38x2,5	
S	630	7380-06S	6	37	38	17	4x1,5	
		7380-08S	8	37	38	19	6x1,5	
		7380-10S	10	41	43	22	7,5x1,5	
		7380-12S	12	42	44	24	9x1,5	
		7380-14S	14	45	48	27	10x2	
	400	7380-16S	16	46	49	30	12x2	
		7380-20S	20	55	59	36	16,3x2,4	
		7380-25S	25	58	65	46	20,3x2,4	
		7380-30S	30	62	71	50	25,3x2,4	
	315	7380-38S	38	67	82	60	33,3x2,4	

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C

7170 Вкручиваемый трубный адаптер

Stud / Standpipe Adaptors

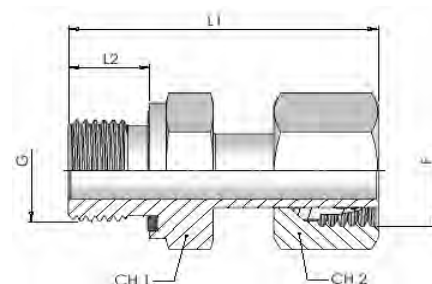

Резьба / Thread:

BSP (Form E DIN 3852)

W.P.		part number	Ø tube	thread		Dimensions			
bar			mm	G	F	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂
L	315	7170-06LR	6	G 1/8	M 12x1,5	24,5	8	14	14
		7170-08LR	8	G 1/4	M 14x1,5	29,5	12	19	17
		7170-10LR	10	G 1/4	M 16x1,5	27,5	12	19	19
		7170-12LR	12	G 3/8	M 18x1,5	34	12	22	22
		7170-15LR	15	G 1/2	M 22x1,5	32	14	27	27
		7170-18LR	18	G 1/2	M 26x1,5	31,5	14	27	32
	160	7170-22LR	22	G 3/4	M 30x2	32,5	16	32	36
		7170-28LR	28	G 1	M 36x2	35	18	41	41
		7170-35LR	35	G 1 1/4	M 45x2	42,5	20	50	50
		7170-42LR	42	G 1 1/2	M 52x2	46,5	22	55	60
S	630	7170-06SR	6	G 1/4	M 14x1,5	27	12	19	17
		7170-08SR	8	G 1/4	M 16x1,5	29,5	12	19	19
		7170-10SR	10	G 3/8	M 18x1,5	32	12	22	22
		7170-12SR	12	G 3/8	M 20x1,5	34	12	22	24
		7170-14SR	14	G 1/2	M 22x1,5	36,5	14	27	27
	400	7170-16SR	16	G 1/2	M 24x1,5	37	14	27	30
		7170-20SR	20	G 3/4	M 30x2	43	16	32	36
		7170-25SR	25	G 1	M 36x2	48	18	41	46
		7170-30SR	30	G 1 1/4	M 42x2	51	20	50	50
	315	7170-38SR	38	G 1 1/2	M 52x2	60	22	55	60

Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)

Metric (r. 01m E DIN 9342)		W.P.	part number	Ø tube	thread		Dimensions			
bar				mm	M	F	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂
L	315	7170-06LM	6	M 10x1	M 12x1,5	24,5	8	14	14	
		7170-08LM	8	M 12x1,5	M 14x1,5	26,5	12	17	17	
		7170-10LM	10	M 14x1,5	M 16x1,5	27,5	12	19	19	
		7170-12LM	12	M 16x1,5	M 18x1,5	30,5	12	22	22	
		7170-15LM	15	M 18x1,5	M 22x1,5	31,5	12	24	27	
		7170-18LM	18	M 22x1,5	M 26x1,5	31,5	14	27	32	
	160	7170-22LM	22	M 26x1,5	M 30x2	32,5	16	32	36	
		7170-28LM	28	M 33x2	M 36x2	35	18	41	41	
		7170-35LM	35	M 42x2	M 45x2	42,5	20	50	50	
		7170-42LM	42	M 48x2	M 52x2	46,5	22	55	60	
S	630	7170-06SM	6	M 12x1,5	M 14x1,5	27	12	17	17	
		7170-08SM	8	M 14x1,5	M 16x1,5	29,5	12	19	19	
		7170-10SM	10	M 16x1,5	M 18x1,5	32	12	22	22	
		7170-12SM	12	M 18x1,5	M 20x1,5	34	12	24	24	
		7170-14SM	14	M 20x1,5	M 22x1,5	36,5	14	27	27	
	400	7170-16SM	16	M 22x1,5	M 24x1,5	37	14	27	30	
		7170-20SM	20	M 27x2	M 30x2	43	16	32	36	
		7170-25SM	25	M 33x2	M 36x2	48	18	41	46	
		7170-30SM	30	M 42x2	M 42x2	51	20	50	50	
	315	7170-38SM	38	M 48x2	M 52x2	60	22	55	60	


7530 Вкручиваемый трубный адаптер

Stud / Standpipe Adaptors



Резьба / Thread:


NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

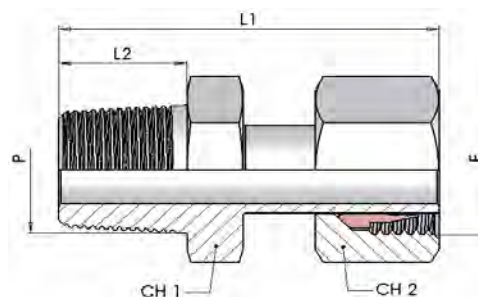

W.P.		part number	Ø tube	thread		Dimensions			
bar			mm	P	F	L1	L2	CH1	CH2
L	315	7530-06LN	6	1/8 NPT	M 12x1,5	33	10	12	14
		7530-08LN	8	1/4 NPT	M 14x1,5	42,5	15	14	17
		7530-10LN	10	1/4 NPT	M 16x1,5	40,5	15	14	19
		7530-12LN	12	3/8 NPT	M 18x1,5	46,5	15	19	22
		7530-15LN	15	1/2 NPT	M 22x1,5	48,5	19,5	22	27
		7530-18LN	18	1/2 NPT	M 26x1,5	48	19,5	22	32
S	630	7530-06SN	6	1/4 NPT	M 14x1,5	40	15	14	17
		7530-10SN	10	3/8 NPT	M 18x1,5	44,5	15	19	22
		7530-12SN	12	3/8 NPT	M 20x1,5	46,5	15	19	24
		7530-14SN	14	1/2 NPT	M 22x1,5	53	19,5	22	27
	400	7530-16SN	16	1/2 NPT	M 24x1,5	53,5	19,5	22	30

7210 Коннектор трубный редукционный L

Standpipe/Tube Reducers - (L series)




W.P.	part number (body only)	Ø tube		Dimensions			
		A	B				
bar		mm	mm	L1	L2	CH1	
LL	100	7210-06/04LL-1	6	4	34,5	23	11
		7210-08/04LL-1	8	4	35	23,5	11
		7210-08/06LL-1	8	6	33,5	22	11
LL/L	315	7210-06L/04LL-1	6	4	35	23,0	11
		7210-08L/04LL-1	8	4	35,0	24	11
		7210-10L/04LL-1	10	4	40	28,5	11
		7210-12L/04LL-1	12	4	40,0	29	14
L	315	7210-08/06L-1	8	6	40	25,5	14
		7210-10/08L-1	10	8	42,0	27	17
		7210-12/06L-1	12	6	42	27,0	14
		7210-12/08L-1	12	8	42,0	27	17
		7210-12/10L-1	12	10	43	28,0	17
		7210-15/06L-1	15	6	41,5	27	17
		7210-15/08L-1	15	8	42	27,0	17
		7210-15/10L-1	15	10	43,0	28	17
		7210-15/12L-1	15	12	44	29,0	19
		7210-18/06L-1	18	6	44,0	30	19
		7210-18/08L-1	18	8	45	29,5	19
		7210-18/10L-1	18	10	45,5	31	19
	160	7210-18/12L-1	18	12	45	30,5	19
		7210-18/15L-1	18	15	46,5	32	24
		7210-22/06L-1	22	6	45	30,5	24
		7210-22/08L-1	22	8	45,5	31	24
		7210-22/10L-1	22	10	47	31,5	24
		7210-22/12L-1	22	12	46,0	32	24
		7210-22/15L-1	22	15	48	32,5	24
		7210-22/18L-1	22	18	49,0	33	27
		7210-28/06L-1	28	6	47	32,0	32
		7210-28/08L-1	28	8	47,0	32	32
		7210-28/10L-1	28	10	48	33,0	32
		7210-28/12L-1	28	12	47,5	33	32
		7210-28/15L-1	28	15	49	34,0	32
		7210-28/18L-1	28	18	50,0	34	32
		7210-28/22L-1	28	22	52	35,5	32
		7210-35/06L-1	35	6	53,0	39	36
		7210-35/08L-1	35	8	54	38,5	36
		7210-35/10L-1	35	10	54,5	40	36
		7210-35/12L-1	35	12	54	39,5	36
		7210-35/15L-1	35	15	55,5	41	36
		7210-35/18L-1	35	18	57	40,0	36
		7210-35/22L-1	38	22	58,5	42	36
		7210-35/28L-1	35	28	59	42,0	41
		7210-42/10L-1	42	10	55,5	41	46
		7210-42/12L-1	42	12	55	40,5	46
		7210-42/15L-1	42	15	56,5	42	46
		7210-42/18L-1	42	18	57,5	41	46
		7210-42/22L-1	42	22	59,5	43	46
		7210-42/28L-1	42	28	59,5	43	46
		7210-42/35L-1	42	35	63,5	42	46

D

7210 Коннектор трубный редукционный S



Standpipe/Tube Reducers - (S series)




W.P.	part number (body only)	Ø tube		Dimensions			
		A	B	L1	L2	CH1	
bar		mm	mm				
S	630	7210-08/06S -1	8	6	44	29	17
		7210-10/06S -1	10	6	46,5	31,5	17
		7210-10/08S -1	10	8	49	34	17
		7210-12/06S -1	12	6	46,0	31,0	17
		7210-12/08S -1	12	8	48	33	17
		7210-12/10S -1	12	10	48,5	32,5	19
		7210-14/06S -1	14	6	50	35	17
		7210-14/08S -1	14	8	50,0	35,0	17
		7210-14/10S -1	14	10	51	35	19
		7210-14/12S -1	14	12	52,5	36,5	22
		7210-16/06S -1	16	6	51	36	17
		7210-16/08S -1	16	8	51,0	36,0	17
		7210-16/10S -1	16	10	52	36	19
		7210-16/12S -1	16	12	53,5	37,5	22
		7210-16/14S -1	16	14	57	39	24
S	400	7210-20/06S -1	20	6	56,5	41,5	22
		7210-20/08S -1	20	8	57	42	22
		7210-20/10S -1	20	10	57,0	41,0	22
		7210-20/12S -1	20	12	57	41	22
		7210-20/14S -1	20	14	60,5	42,5	24
	400	7210-20/16S -1	20	16	61	42	27
		7210-25/06S -1	25	6	59,0	44,0	27
		7210-25/08S -1	25	8	59	44	27
		7210-25/10S -1	25	10	59,5	43,5	27
		7210-25/12S -1	25	12	60	44	27
		7210-25/14S -1	25	14	63,0	45,0	27
		7210-25/16S -1	25	16	63	45	27
		7210-25/20S -1	25	20	68,0	46,5	32
		7210-30/06S -1	30	6	64	49	32
		7210-30/08S -1	30	8	63,5	48,5	32
		7210-30/10S -1	30	10	64	48	32
		7210-30/12S -1	30	12	64,0	48,0	32
		7210-30/14S -1	30	14	68	50	32
		7210-30/16S -1	30	16	67,5	49,0	32
		7210-30/20S -1	30	20	71	49	32
		7210-30/25S -1	30	25	75,5	51,5	41
S	315	7210-38/06S -1	38	6	70	55	41
		7210-38/08S -1	38	8	69,5	54,5	41
		7210-38/10S -1	38	10	70	54	41
		7210-38/12S -1	38	12	70,0	54,0	41
		7210-38/14S -1	38	14	74	56	41
		7210-38/16S -1	38	16	73,5	55,0	41
		7210-38/20S -1	38	20	77	55	41
		7210-38/25S -1	38	25	79,5	55,5	41
		7210-38/30S -1	38	30	83	56	46

7140 Коннектор 90° с гайкой

Angular rotary fitting

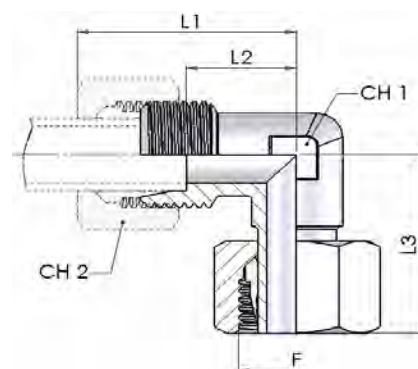

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	315	7140-06L-1	6	M 12x1,5	27	12	26	12	14
		7140-08L-1	8	M 14x1,5	29	14	27	12	17
		7140-10L-1	10	M 16x1,5	30	15	28,5	14	19
		7140-12L-1	12	M 18x1,5	32	17	29	17	22
		7140-15L-1	15	M 22x1,5	36	21	32	19	27
		7140-18L-1	18	M 26x1,5	40	23,5	35	24	32
	160	7140-22L-1	22	M 30x2	44	27,5	38	27	36
		7140-28L-1	28	M 36x2	47	30,5	41,5	36	41
		7140-35L-1	35	M 45x2	56	34,5	51	41	50
		7140-42L-1	42	M 52x2	63	40	56	50	60
S	630	7140-06S-1	6	M 14x1,5	31	16	27	12	17
		7140-08S-1	8	M 16x1,5	32	17	27	14	19
		7140-10S-1	10	M 18x1,5	34	17,5	29,5	17	22
		7140-12S-1	12	M 20x1,5	38	21,5	30,5	17	24
		7140-14S-1	14	M 22x1,5	40	22	34,5	19	27
	400	7140-16S-1	16	M 24x1,5	43	24,5	36	24	30
		7140-20S-1	20	M 30x2	48	26,5	44	27	36
		7140-25S-1	25	M 36x2	54	30	49,5	36	46
		7140-30S-1	30	M 42x2	62	35,5	55	41	50
	315	7140-38S-1	38	M 52x2	72	41	63	50	60



регулируемый коннектор заказывается дополнительно.



Пример кода:: **7090-06LR** (BSPP) - **7090-06LM** (Metrico)

- swivel elbows are available on request.

Example code: **7090-06L R** (BSPP) - **7090-06L M** (Metric)

7330 Коннектор 90°, гайка с уплотнительным кольцом


Angular rotary fitting with O.Ring Seal

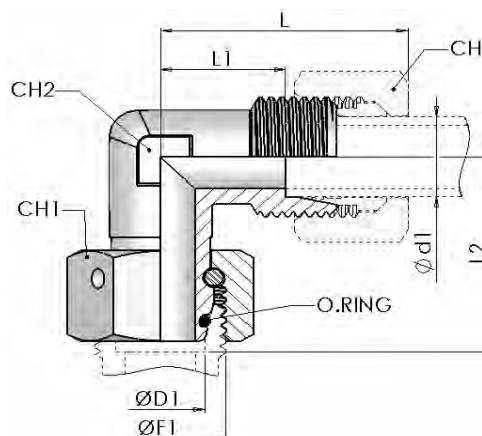

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions						O.Ring*
bar			D1	L	L1	L2	ØF1	CH1	CH2	mm
L	315	7330-06L-1	6	27	12,0	26	12x1,5	14	12	4x1,5
		7330-08L-1	8	29	14,0	27,5	14x1,5	17	12	6x1,5
		7330-10L-1	10	30	15,0	29	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7330-12L-1	12	32	17,0	29,5	18x1,5	22	17	9x1,5
		7330-15L-1	15	36	21,0	32,5	22x1,5	27	19	12x2
		7330-18L-1	18	40	23,5	35,5	26x1,5	32	24	15x2
	160	7330-22L-1	22	44	27,5	38,5	30x2	36	27	20x2
		7330-28L-1	28	47	30,5	41,5	36x2	41	36	26x2
		7330-35L-1	35	56	34,5	51	45x2	50	41	32x2,5
		7330-42L-1	42	63	40,0	56	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7330-06S-1	6	31	16,0	27	14x1,5	17	12	4x1,5
		7330-08S-1	8	32	17,0	27,5	16x1,5	19	14	6x1,5
		7330-10S-1	10	34	17,5	30	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7330-12S-1	12	38	21,5	31	20x1,5	24	17	9x1,5
		7330-14S-1	14	40	22,0	35	22x1,5	27	19	10x2
	400	7330-16S-1	16	43	24,5	36,5	24x1,5	30	24	12x2
		7330-20S-1	20	48	26,5	44,5	30x2	36	27	16,3x2,4
		7330-25S-1	25	54	30,0	50	36x2	46	36	20,3x2,4
		7330-30S-1	30	62	35,5	55	42x2	50	41	25,3x2,4
	315	7330-38S-1	38	72	41,0	63	52x2	60	50	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C





- регулируемые уголки с уплотнительным кольцом заказываются дополнительно
Пример кода: **7300-06LR** (BSPP) - **7300-06LM** (Metric)

- swivel elbows with o-ring seal are available on request.


Example code: **7300-06L R** (BSPP) - **7300-06L M** (Metric)

7150 Тройник гайка низ.

Rotary fitting a Tees

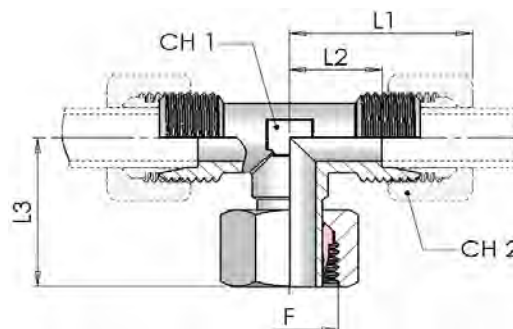

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	315	7150-06L-1	6	M 12x1,5	27	12	26	12	14
		7150-08L-1	8	M 14x1,5	29	14	27	12	17
		7150-10L-1	10	M 16x1,5	30	15	28,5	14	19
		7150-12L-1	12	M 18x1,5	32	17	29	17	22
		7150-15L-1	15	M 22x1,5	36	21	32	19	27
		7150-18L-1	18	M 26x1,5	40	23,5	35	24	32
	160	7150-22L-1	22	M 30x2	44	27,5	38	27	36
		7150-28L-1	28	M 36x2	47	30,5	41,5	36	41
		7150-35L-1	35	M 45x2	56	34,5	51	41	50
		7150-42L-1	42	M 52x2	63	40	56	50	60
S	630	7150-06S-1	6	M 14x1,5	31	16	27	12	17
		7150-08S-1	8	M 16x1,5	32	17	27	14	19
		7150-10S-1	10	M 18x1,5	34	17,5	29,5	17	22
		7150-12S-1	12	M 20x1,5	38	21,5	30,5	17	24
		7150-14S-1	14	M 22x1,5	40	22	34,5	19	27
	400	7150-16S-1	16	M 24X1,5	43	24,5	36	24	30
		7150-20S-1	20	M 30X2	48	26,5	44	27	36
		7150-25S-1	25	M 36X2	54	30	49,5	36	46
		7150-30S-1	30	M 42X2	62	35,5	55	41	50
	315	7150-38S-1	38	M 52X2	72	41	63	50	60



регулируемый тройник заказывается дополнительно



Пример кода:: **7100-06LR** (BSPP) - **7100-06LM** (Metrico)

- swivel branch tees are available on request.

Example code: **7100-06LR** (BSPP) - **7100-06LM** (Metric)

7340 Тройник гайка с уплотнительным кольцом внизу.


Rotary fitting a Tees with O.Ring Seal

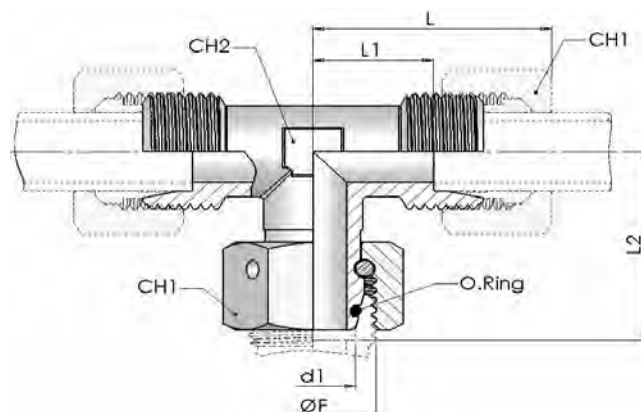

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions						O.Ring*
bar			d1	L	L1	L2	ØF1	CH1	CH2	mm
L	315	7340-06L-1	6	27	12,0	26	12x1,5	14	12	4x1,5
		7340-08L-1	8	29	14,0	27,5	14x1,5	17	12	6x1,5
		7340-10L-1	10	30	15,0	29	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7340-12L-1	12	32	17,0	29,5	18x1,5	22	17	9x1,5
		7340-15L-1	15	36	21,0	32,5	22x1,5	27	19	12x2
		7340-18L-1	18	40	23,5	35,5	26x1,5	32	24	15x2
	160	7340-22L-1	22	44	27,5	38,5	30x2	36	27	20x2
		7340-28L-1	28	47	30,5	41,5	36x2	41	36	26x2
		7340-35L-1	35	56	34,5	51	45x2	50	41	32x2,5
		7340-42L-1	42	63	40,0	56	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7340-06S-1	6	31	16,0	27	14x1,5	17	12	4x1,5
		7340-08S-1	8	32	17,0	27,5	16x1,5	19	14	6x1,5
		7340-10S-1	10	34	17,5	30	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7340-12S-1	12	38	21,5	31	20x1,5	24	17	9x1,5
		7340-14S-1	14	40	22,0	35	22x1,5	27	19	10x2
	400	7340-16S-1	16	43	24,5	36,5	24x1,5	30	24	12x2
		7340-20S-1	20	48	26,5	44,5	30x2	36	27	16,3x2,4
		7340-25S-1	25	54	30,0	50	36x2	46	36	20,3x2,4
		7340-30S-1	30	62	35,5	55	42x2	50	41	25,3x2,4
	315	7340-38S-1	38	72	41,0	63	52x2	60	50	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C





- регулируемые тройники с уплотнительным кольцом заказываются дополнительно
Пример кода: **7310-06LR** (BSPP) - **7310-06LM** (Metrico)

- swivel branch tees with o-ring seal are available on request.


Example code: **7310-06L R** (BSPP) - **7310-06L M** (Metric)

7160 Тройник гайка сбоку

Rotary fitting a L

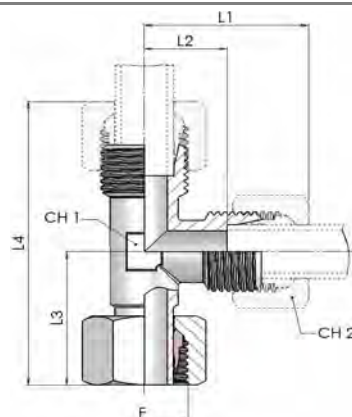

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	315	7160-06L-1	6	M 12x1,5	27	12	26	53	12	14
		7160-08L-1	8	M 14x1,5	29	14	27	56	12	17
		7160-10L-1	10	M 16x1,5	30	15	28,5	58,5	14	19
		7160-12L-1	12	M 18x1,5	32	17	29	61	17	22
		7160-15L-1	15	M 22x1,5	36	21	32	68	19	27
		7160-18L-1	18	M 26x1,5	40	23,5	35	75	24	32
	160	7160-22L-1	22	M 30x2	44	27,5	38	82	27	36
		7160-28L-1	28	M 36x2	47	30,5	41,5	88,5	36	41
		7160-35L-1	35	M 45x2	56	34,5	51	107	41	50
		7160-42L-1	42	M 52x2	63	40	56	119	50	60
S	630	7160-06S-1	6	M 14x1,5	31	16	27	58	12	17
		7160-08S-1	8	M 16x1,5	32	17	27	59	14	19
		7160-10S-1	10	M 18x1,5	34	17,5	29,5	63,5	17	22
		7160-12S-1	12	M 20X1,5	38	21,5	30,5	68,85	17	24
		7160-14S-1	14	M 22X1,5	40	22	34,5	74,5	19	27
	400	7160-16S-1	16	M 24X1,5	43	24,5	36	79	24	30
		7160-20S-1	20	M 30X2	48	26,5	44	92	27	36
		7160-25S-1	25	M 36X2	54	30	49,5	103,5	36	46
		7160-30S-1	30	M 42X2	62	35,5	55	117	41	50
	315	7160-38S-1	38	M 52X2	72	41	63	135	50	60



регулируемые тройники заказываются дополнительно



Пример кода:: 7110-06LR (BSPP) - 7110-06LM (Metrico)

- swivel barrel tees are available on request.

Example code: 7110-06LR (BSPP) - 7110-06LM (Metric)

7350 Тройник гайка с уплотнительным кольцом


Rotary fitting a L with O.Ring Seal

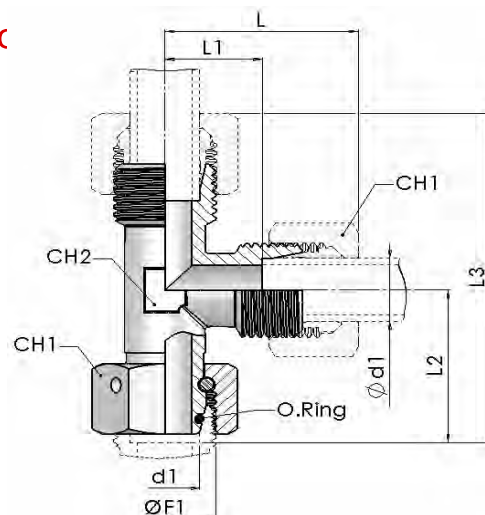

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							O.Ring*
bar			d1	L	L1	L2	L3	ØF1	CH1	CH2	mm
L	315	7350-06L-1	6	27	12,0	26	53	12x1,5	14	12	4x1,5
		7350-08L-1	8	29	14,0	27,5	56	14x1,5	17	12	6x1,5
		7350-10L-1	10	30	15,0	29	59	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7350-12L-1	12	32	17,0	29,5	61	18x1,5	22	17	9x1,5
		7350-15L-1	15	36	21,0	32,5	69	22x1,5	27	19	12x2
		7350-18L-1	18	40	23,5	35,5	75	26x1,5	32	24	15x2
	160	7350-22L-1	22	44	27,5	38,5	82	30x2	36	27	20x2
		7350-28L-1	28	47	30,5	41,5	89	36x2	41	36	26x2
		7350-35L-1	35	56	34,5	51	107	45x2	50	41	32x2,5
		7350-42L-1	42	63	40,0	56	119	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7350-06S-1	6	31	16,0	27	58	14x1,5	17	12	4x1,5
		7350-08S-1	8	32	17,0	27,5	59	16x1,5	19	14	6x1,5
		7350-10S-1	10	34	17,5	30	64	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7350-12S-1	12	38	21,5	31	69	20x1,5	24	17	9x1,5
		7350-14S-1	14	40	22,0	35	75	22x1,5	27	19	10x2
	400	7350-16S-1	16	43	24,5	36,5	79	24x1,5	30	24	12x2
		7350-20S-1	20	48	26,5	44,5	93	30x2	36	27	16,3x2,4
		7350-25S-1	25	54	30,0	50	104	36x2	46	36	20,3x2,4
		7350-30S-1	30	62	35,5	55	117	42x2	50	41	25,3x2,4
	315	7350-38S-1	38	72	41,0	63	135	52x2	60	50	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C





- регулируемые тройники с уплотнительным кольцом заказываются дополнительно
Пример кода: **7320-06LR** (BSPP) - **7320-06LM** (Metrico)

- swivel barrel tees with o-ring seal are available on request.

Example code: **7320-06L R** (BSPP) - **7320-06L M** (Metric)

7070 Откидной уловой коннектор 90°

Orientable Banjos elbows

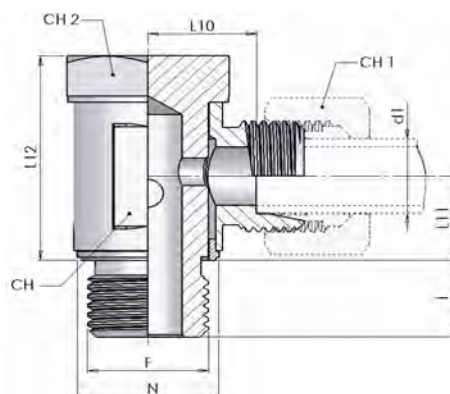

Резьба / Thread:

BSPP

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions								
bar			d1	I	L10	L11	L12	N	CH1	CH2	CH	F
L	315	7070-06LR-1	6	6	12,0	10	22	14	14	14	18	1/8"
		7070-08LR-1	8	12	14,0	16	30,5	18	17	19	22	1/4"
		7070-10LR-1	10	12	15,0	16	30,5	18	19	19	22	1/4"
		7070-12LR-1	12	12	17,5	18	38,5	22	22	24	30	3/8"
		7070-15LR-1	15	14	21,0	20	44,5	26	27	27	32	1/2"
		7070-18LR-1	18	14	20,5	20	44,5	26	32	27	32	1/2"
	160	7070-22LR-1	22	16	24,5	24	53	32	36	32	41	3/4"
		7070-28LR-1	28	18	29,5	29	64	44	41	41	52	1"
		7070-35LR-1	35	20	35,5	36	79	49	50	50	62	1" 1/4
		7070-42LR-1	42	22	40,0	42	90	55	60	55	70	1" 1/2
S	400	7070-06SR-1	6	12	16,0	16	30,5	18	17	19	22	1/4"
		7070-08SR-1	8	12	16,0	16	30,5	18	19	19	22	1/4"
		7070-10SR-1	10	12	18,0	18	38,5	22	22	24	30	3/8"
		7070-12SR-1	12	12	18,0	18	38,5	22	24	24	30	3/8"
		7070-14SR-1	14	14	24,0	21	45,5	26	27	27	36	1/2"
		7070-16SR-1	16	14	23,5	21	45,5	26	30	27	36	1/2"
		7070-20SR-1	20	16	28,5	28	61	32	36	32	41	3/4"
	250	7070-25SR-1	25	18	31,0	31	68	39	46	41	52	1"
		7070-30SR-1	30	20	36,5	37	79	49	50	50	62	1" 1/4
		7070-38SR-1	38	22	41,0	42	90	55	60	55	70	1" 1/2


Резьба / Thread:

Metric

metric												
W.P.	part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar		d1	I	L10	L11	L12	N	CH1	CH2	CH	F	
L	315	7070-06LM-1	6	6	12,0	10,0	22	14	14	14	18	10x1
		7070-08LM-1	8	12	13,0	14,5	29,5	17	17	17	20	12x1,5
		7070-10LM-1	10	12	15,0	15,5	30,5	18	19	19	22	14x1,5
		7070-12LM-1	12	12	17,5	18,0	38,5	22	22	24	30	16x1,5
		7070-15LM-1	15	14	21,0	20,0	42,5	22	27	24	32	18x1,5
		7070-18LM-1	18	14	22,5	20,5	45,5	26	32	27	36	22x1,5
	160	7070-22LM-1	22	16	22,0	24,0	53	32	36	32	41	26x1,5
		7070-28LM-1	28	18	29,5	29,0	64	44	41	41	52	33x2
		7070-35LM-1	35	20	35,5	36,0	79	49	50	50	62	42x2
		7070-42LM-1	42	22	40,0	41,0	90	55	60	55	70	48x2
S	400	7070-06SM-1	6	12	15,0	14,5	29,5	17	17	17	20	12x1,5
		7070-08SM-1	8	12	16,0	15,5	30,5	18	19	19	22	14x1,5
		7070-10SM-1	10	12	18,0	18,0	38,5	22	22	24	30	16x1,5
		7070-12SM-1	12	12	19,5	19,5	42,5	22	24	24	30	18x1,5
		7070-14SM-1	14	14	24,0	20,5	45,5	26	27	27	36	20x1,5
		7070-16SM-1	16	14	23,5	22,5	48,5	26	30	27	36	22x1,5
		7070-20SM-1	20	16	28,5	28,5	61	32	36	32	41	27x2
		7070-25SM-1	25	18	31,0	31,0	68	39	46	41	52	33x2
	250	7070-30SM-1	30	20	36,5	36,0	79	49	50	50	62	42x2
		7070-38SM-1	38	22	41,0	41,0	90	55	60	55	70	48x2

7200 Регулируемый банджо 90° с уплотнительным кольцом

Orientable Banjo elbows with seal ring

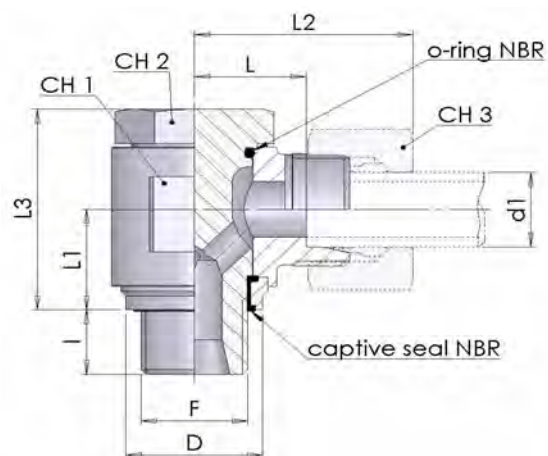


Резьба / Thread: Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar			d1	CH1	CH2	CH3	I	F	D	L	L1	L2	L3
L	315	7200-06LR-1	06	17	14	14	08	G1/8A	14,9	13,0	10	27,5	21,0
		7200-06LR04-1	06	22	19	14	10	G1/4A	18,9	15,0	13,5	29,5	27,0
		7200-08LR-1	08	22	19	17	10	G1/4A	18,9	14,0	13,5	28,5	27,0
		7200-10LR-1	10	22	19	19	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-12LR04-1	12	22	19	22	10	G1/4A	18,9	16,0	15,5	31,0	30,0
		7200-12LR-1	12	27	22	22	12	G3/8A	21,8	18,0	16	32,5	32,5
		7200-15LR-1	15	32	27	27	14	G1/2A	26,9	21,5	19,5	36,0	41,0
		7200-18LR-1	18	32	27	32	14	G1/2A	26,9	21,0	21,5	37,0	43,0
	160	7200-22LR-1	22	41	32	36	16	G3/4A	32,9	27,5	24	43,5	48,0
		7200-28LR-1	28	46	41	41	18	G1A	39,9	31,5	30,5	48,0	59,0
		7200-35LR-1	35	55	50	50	20	G1 1/4A	49,8	35,5	35,5	57,0	70,0
		7200-42LR-1	42	65	55	60	22	G1 1/2A	55,8	40,0	40,5	62,5	80,0
S	400	7200-06SR-1	06	22	19	17	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-08SR-1	08	22	19	19	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-10SR-1	10	27	22	22	12	G3/8A	21,8	18,5	16	34,5	32,5
		7200-12SR-1	12	27	22	24	11	G3/8A	21,8	18,5	17	35,0	33,5
	315	7200-16SR-1	16	30	27	32	14	G1/2A	26,9	22,0	21,5	40,0	43,0
	250	7200-20SR-1	20	41	32	36	16	G3/4A	32,9	27,0	24	48,5	48,0
	160	7200-25SR-1	25	46	41	46	18	G1A	39,9	31,0	30,5	55,0	59,0
		7200-30SR-1	30	55	50	50	20	G1 1/4A	49,8	36,5	35,5	63,0	70,0
		7200-38SR-1	38	65	55	60	22	G1 1/2A	55,8	41,0	40,5	71,5	80,0

7200 Регулируемый банджо 90° с уплотнительным кольцом

Orientable Banjo elbows with seal ring

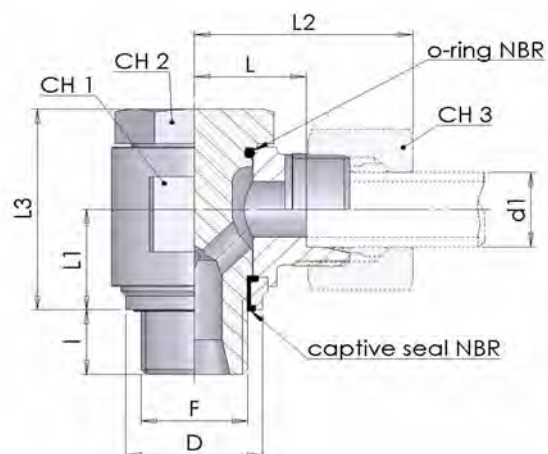


Резьба / Thread: Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar			d1	CH1	CH2	CH3	I	F	D	L	L1	L2	L3
L	315	7200-06LM-1	06	17	14	14	8	M10x1	14,9	13,0	10	27,5	21,0
		7200-08LM-1	08	22	19	17	10	M12x1,5	17,9	14,0	13,5	28,5	27,0
		7200-10LM-1	10	22	19	19	10	M14x1,5	19,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-12LM-1	12	27	22	22	11	M16x1,5	21,8	18,0	16	32,5	32,5
	250	7200-12LM18-1	12	24	22	22	10	M18x1,5	23,8	20,0	18,5	35,0	35,5
	315	7200-15LM-1	15	30	24	27	10	M18x1,5	23,9	20,5	18,5	35,5	37,0
		7200-18LM-1	18	32	27	32	12	M22x1,5	27,9	21,0	21,5	37,0	43,0
	160	7200-22LM-1	22	41	32	36	16	M26x1,5	31,9	27,5	24	43,5	48,0
		7200-28LM-1	28	46	41	41	18	M33x2	39,9	31,5	30,5	48,0	59,0
		7200-35LM-1	35	55	50	50	20	M42x2	49,8	35,5	35,5	57,0	70,0
		7200-42LM-1	42	65	55	60	22	M48x2	55,8	40,0	40,5	62,5	80,0
S	400	7200-06SM-1	06	22	19	17	10	M12x1,5	17,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-08SM-1	08	22	19	19	10	M14x1,5	19,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-10SM-1	10	27	22	22	11	M16x1,5	21,8	18,5	16	34,5	32,5
		7200-12SM-1	12	30	24	24	10	M18x1,5	23,9	19,5	18,5	35,5	37,0
	315	7200-16SM-1	16	32	27	30	12	M22x1,5	27,9	22,0	21,5	40,0	43,0
	250	7200-20SM-1	20	41	32	36	16	M27x2	32,9	27,0	24	48,5	48,0
	160	7200-25SM-1	25	46	42	46	18	M33x2	39,9	31,0	30,5	55,0	59,0
		7200-30SM-1	30	55	50	50	20	M42x2	49,8	36,5	35,5	63,0	70,0
		7200-38SM-1	38	65	55	60	22	M48x2	55,8	41,0	40,5	71,5	80,0

D

7230 Двойной откидной уловый коннектор с уплотнительным кольцом

Double orientable fitting with O'Ring

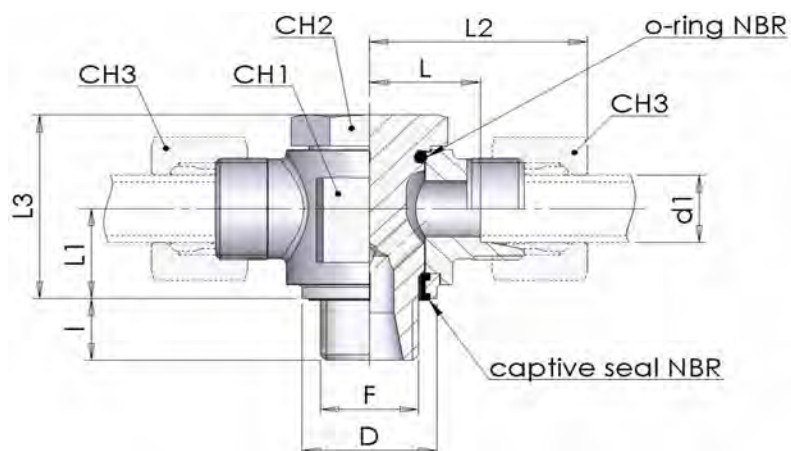


Резьба / Thread: Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar			d1	CH1	CH2	CH3	I	F	D	L	L1	L2	L3
L	315	7230-06LR-1	06	17	14	14	08	G1/8A	14,9	13,0	10	27,5	21,0
		7230-06LR04-1	06	22	19	14	10	G1/4A	18,9	15,0	13,5	29,5	27,0
		7230-08LR-1	08	22	19	17	10	G1/4A	18,9	14,0	13,5	28,5	27,0
		7230-10LR-1	10	22	19	19	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7230-12LR04-1	12	22	19	22	10	G1/4A	18,9	16,0	15,5	31,0	30,0
		7230-12LR-1	12	27	22	22	12	G3/8A	21,8	18,0	16	32,5	32,5
		7230-15LR-1	15	32	27	27	14	G1/2A	26,9	21,5	19,5	36,0	41,0
		7230-18LR-1	18	32	27	32	14	G1/2A	26,9	21,0	21,5	37,0	43,0
	160	7230-22LR-1	22	41	32	36	16	G3/4A	32,9	27,5	24	43,5	48,0
		7230-28LR-1	28	46	41	41	18	G1A	39,9	31,5	30,5	48,0	59,0
		7230-35LR-1	35	55	50	50	20	G1 1/4A	49,8	35,5	35,5	57,0	70,0
		7230-42LR-1	42	65	55	60	22	G1 1/2A	55,8	40,0	40,5	62,5	80,0
S	400	7230-06SR-1	06	22	19	17	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7230-08SR-1	08	22	19	19	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7230-10SR-1	10	27	22	22	12	G3/8A	21,8	18,5	16	34,5	32,5
		7230-12SR-1	12	27	22	24	11	G3/8A	21,8	18,5	17	35,0	33,5
	315	7230-16SR-1	16	30	27	32	14	G1/2A	26,9	22,0	21,5	40,0	43,0
	250	7230-20SR-1	20	41	32	36	16	G3/4A	32,9	27,0	24	48,5	48,0
	160	7230-25SR-1	25	46	41	46	18	G1A	39,9	31,0	30,5	55,0	59,0
		7230-30SR-1	30	55	50	50	20	G1 1/4A	49,8	36,5	35,5	63,0	70,0
		7230-38SR-1	38	65	55	60	22	G1 1/2A	55,8	41,0	40,5	71,5	80,0

7230 Двойной откидной уловый коннектор с уплотнительным кольцом

Double orientable fitting with O'Ring

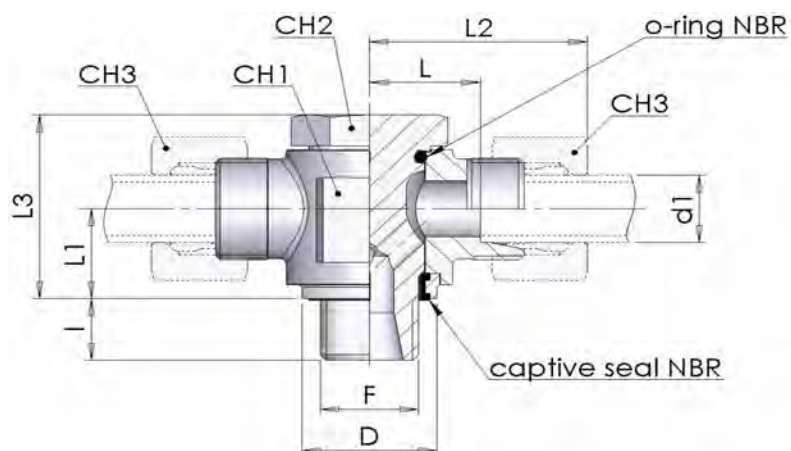


Резьба / Thread: Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar			d1	CH1	CH2	CH3	I	F	D	L	L1	L2	L3
L	315	7230-06LM-1	06	17	17	14	8	M10x1	14,9	13,0	10	27,5	21,0
		7230-08LM-1	08	22	22	17	10	M12x1,5	17,9	14,0	13,5	28,5	27,0
		7230-10LM-1	10	22	22	19	10	M14x1,5	19,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7230-12LM-1	12	27	27	22	11	M16x1,5	21,8	18,0	16	32,5	32,5
	250	7230-12LM18-1	12	24	24	22	10	M18x1,5	23,8	20,0	18,5	35,0	35,5
	315	7230-15LM-1	15	30	30	27	10	M18x1,5	23,9	20,5	18,5	35,5	37,0
		7230-18LM-1	18	32	32	32	12	M22x1,5	27,9	21,0	21,5	37,0	43,0
	160	7230-22LM-1	22	41	41	36	16	M26x1,5	31,9	27,5	24	43,5	48,0
		7230-28LM-1	28	46	46	41	18	M33x2	39,9	31,5	30,5	48,0	59,0
		7230-35LM-1	35	55	55	50	20	M42x2	49,8	35,5	35,5	57,0	70,0
		7230-42LM-1	42	65	65	60	22	M48x2	55,8	40,0	40,5	62,5	80,0
	S	400	7230-06SM-1	06	22	22	17	10	M12x1,5	17,9	16,0	13,5	30,5
7230-08SM-1			08	22	22	19	10	M14x1,5	19,9	16,0	13,5	30,5	27,0
7230-10SM-1			10	27	27	22	11	M16x1,5	21,8	18,5	16	34,5	32,5
7230-12SM-1			12	30	30	24	10	M18x1,5	23,9	19,5	18,5	35,5	37,0
315		7230-16SM-1	16	32	32	30	12	M22x1,5	27,9	22,0	21,5	40,0	43,0
250		7230-20SM-1	20	41	41	36	16	M27x2	32,9	27,0	24	48,5	48,0
160		7230-25SM-1	25	46	46	46	18	M33x2	39,9	31,0	30,5	55,0	59,0
		7230-30SM-1	30	55	55	50	20	M42x2	49,8	36,5	35,5	63,0	70,0
		7230-38SM-1	38	65	65	60	22	M48x2	55,8	41,0	40,5	71,5	80,0

D

7240 Вкручиваемый трубный адаптер с уплотнительным кольцом


Вкручиваемый трубный адаптер с уплотнительным кольцом



Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)


Тип А

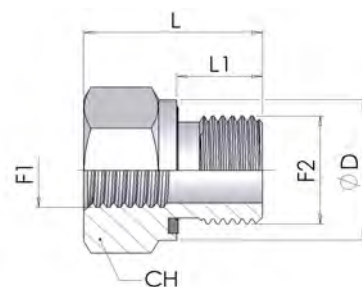

W.P.	part number	thread		Dimensions				Tipo
		F ₂	F ₁	L	L ₁	Ø D	CH	
630	7240-0602	G 3/8	G 1/8	22,5	12	22	22	A
	7240-0802	G 1/2	G 1/8	24	14	26	27	A
	7240-0804	G 1/2	G 1/4	24	14	26	27	A
400	7240-1204	G 3/4	G 1/4	26	16	32	32	A
	7240-1206	G 3/4	G 3/8	26	16	32	32	A
	7240-1604	G 1	G 1/4	29	18	39	41	A
	7240-1606	G 1	G 3/8	29	18	39	41	A
	7240-1608	G 1	G 1/2	29	18	39	41	A
250	7240-2008	G 1 1/4	G 1/2	32	20	49	50	A
	7240-2012	G 1 1/4	G 3/4	32	20	49	50	A
	7240-2408	G 1 1/2	G 1/2	36	22	55	55	A
	7240-2412	G 1 1/2	G 3/4	36	22	55	55	A
	7240-2416	G 1 1/2	G 1	36	22	55	55	A


7240 Вкручиваемый трубный адаптер с уплотнительным кольцом

Male / Female Stud Adaptors Packing ring



Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

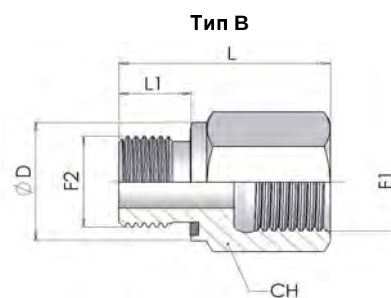


W.P. bar	part number	thread		Dimensions				Tipo
		F2	F1	L	L1	ØD	CH	
630	7240-0204	G 1/8	G 1/4	31	8	14	19	B
	7240-0206	G 1/8	G 3/8	32	8	14	24	B
	7240-0402	G 1/4	G 1/8	28	12	18	19	B
	7240-0406	G 1/4	G 3/8	36	12	18	24	B
	7240-0408	G 1/4	G 1/2	40	12	18	30	B
400	7240-0412	G 1/4	G 3/4	43	12	18	36	B
630	7240-0604	G 3/8	G 1/4	36	12	22	22	B
	7240-0608	G 3/8	G 1/2	41	12	22	30	B
400	7240-0612	G 3/8	G 3/4	44	12	22	36	B
	7240-0806	G 1/2	G 3/8	36	14	26	27	B
	7240-0812	G 1/2	G 3/4	46	14	26	36	B
	7240-0816	G 1/2	G 1	49	14	26	41	B
250	7240-0820	G 1/2	G 1 1/4	53	14	26	55	B
400	7240-1208	G 3/4	G 1/2	41	16	32	32	B
	7240-1216	G 3/4	G 1	51	16	32	41	B
250	7240-1220	G 3/4	G 1 1/4	55	16	32	55	B
	7240-1224	G 3/4	G 1 1/2	57	16	32	60	B
400	7240-1612	G 1	G 3/4	47	18	39	41	B
250	7240-1620	G 1	G 1 1/4	57	18	39	55	B
	7240-1624	G 1	G 1 1/2	59	18	39	60	B
	7240-2016	G 1 1/4	G 1	52	20	49	50	B
	7240-2024	G 1 1/4	G 1 1/2	60	20	49	60	B
	7240-2420	G 1 1/2	G 1 1/4	58	22	55	55	B

D

7030 Адаптер измерительный


Gauge Couplings

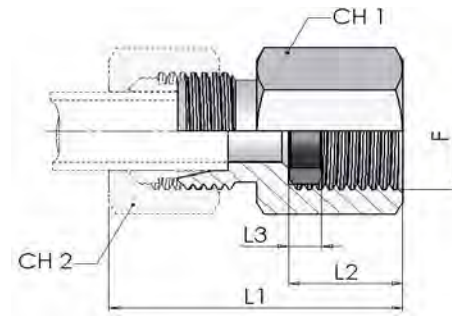

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
LL	100	7030-04LL-1	4	G 1/4	33	14,5	4,5	19	10
L	315	7030-06L-1	6	G 1/4	37	14,5	4,5	19	14
		7030-08L-1	8	G 1/4	37	14,5	4,5	19	17
		7030-10L-1	10	G 1/4	38	14,5	4,5	19	19
		7030-12L-1	12	G 1/4	38	14,5	4,5	19	22
S	630	7030-06S-1	6	G 1/2	46	20	5	27	17
		7030-08S-1	8	G 1/2	46	20	5	27	19
		7030-10S-1	10	G 1/2	47	20	5	27	22
		7030-12S-1	12	G 1/2	47	20	5	27	24

7250 Трубный коннектор

Female Stud Couplings

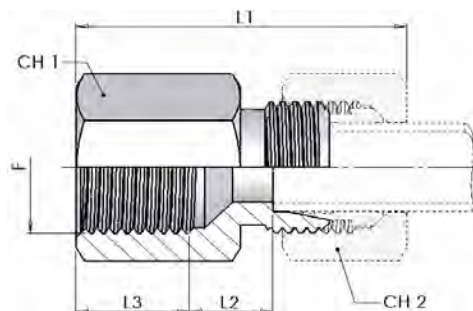

Резьба / Thread:

BSPP

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	315	7250-06LR-1	6	G 1/8	33,5	7	12	14	14
		7250-08LR-1	8	G 1/4	39	7	17	19	17
		7250-08LR06-1	8	G 3/8	40	10,5	14,5	24	17
		7250-08LR08-1	8	G 1/2	44	14,5	14,5	27	17
		7250-10LR-1	10	G 1/4	40	8	17	19	19
		7250-10LR06-1	10	G 3/8	41	11,5	14,5	24	19
		7250-10LR08-1	10	G 1/2	45	15,5	14,5	27	19
		7250-12LR-1	12	G 3/8	40,5	9	17	24	22
		7250-12LR08-1	12	G 1/2	45	15,5	14,5	27	22
		7250-15LR-1	15	G 1/2	46	11	20	27	27
	7250-18LR-1	18	G 1/2	47	10,5	20	27	32	
	160	7250-22LR-1	22	G 3/4	52	13,5	22	36	36
		7250-28LR-1	28	G 1	54	13	24,5	41	41
		7250-35LR-1	35	G 1 1/4	63	15	26,5	55	50
7250-42LR-1		42	G 1 1/2	66	14,5	28,5	60	60	
S	630	7250-06SR-1	6	G 1/4	41	9	17	19	17
		7250-08SR-1	8	G 1/4	41	9	17	19	19
		7250-10SR-1	10	G 3/8	42,5	9,5	17	24	22
		7250-12SR-1	12	G 3/8	42,5	9,5	17	24	24
		7250-14SR-1	14	G 1/2	50	12	20	30	27
	400	7250-16SR-1	16	G 1/2	50	11,5	20	30	30
		7250-20SR-1	20	G 3/4	56	12,5	22	36	36
		7250-25SR-1	25	G 1	61	12,5	24,5	41	46
		7250-30SR-1	30	G 1 1/4	69	16	26,5	55	50
		315	7250-38SR-1	38	G 1 1/2	75	15,5	28,5	60


Резьба / Thread:

Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	7250-06LM-1	6	M 10x1	33,5	7	12	14	14
		7250-08LM-1	8	M 12x1,5	39	7	17	17	17
		7250-10LM-1	10	M 14x1,5	40	8	17	19	19
		7250-12LM-1	12	M 16x1,5	40,5	9	17	22	22
		7250-15LM-1	15	M 18x1,5	46	14	17	24	27
		7250-18LM-1	18	M 22x1,5	47	11,5	19	30	30
	160	7250-22LM-1	22	M 26x1,5	51	13,5	21	32	36
S	630	7250-06SM-1	6	M 12x1,5	41	9	17	17	17
		7250-08SM-1	8	M 14x1,5	41	9	17	19	19
		7250-10SM-1	10	M 16x1,5	42,5	9,5	17	22	22
		7250-12SM-1	12	M 18x1,5	42,5	9,5	17	24	24
		7250-14SM-1	14	M 20x1,5	50	13	19	27	27
	400	7250-16SM-1	16	M 22x1,5	50	12,5	19	30	30
		7250-20SM-1	20	M 27x2	56	12,5	22	36	36

7390 Гильза трубная

Pipe inserts




Материал: Бронза

Material: Brass

part number	Ø Ester. X Spess.	Ø Int. Tubo	Dimensions			
			Ød	Ød1	L	
7390-06x10	6 x 1	4	2,6	3,8	15,5	
7390-06x05	6 x 0,5	5	3,6	4,8	12,5	
7390-08x10	8 x 1	6	4,6	5,8	15,5	
7390-10x15	10 x 1,5	7	5,6	6,8	17	
7390-10x10	10 x 1	8	6,6	7,8	16,5	
7390-12x15	12 x 1,5	9	7,6	8,8	16,5	
7390-12x10	12 x 1	10	8,6	9,8	16,5	
7390-15x15	15 x 1,5	12	10,2	11,8	17	
7390-15x10	15 x 1	13	11,2	12,8	17	
7390-18x15	18 x 1,5	15	13,2	14,8	17,5	
7390-18x10	18 x 1	16	14,2	15,8	17,5	
7390-20x10	20 x 1	18	16,2	17,8	22	
7390-22x15	22 x 1,5	19	17,2	18,8	18	
7390-22x10	22 x 1	20	18,2	19,8	18	
7390-25x15	25 x 1,5	22	20,2	21,8	23,5	
7390-28x20	28 x 2	24	22,2	23,8	18	
7390-28x15	28 x 1,5	25	23,2	24,8	18	
7390-35x20	35 x 2	31	28,8	30,8	22,5	
7390-42x20	42 x 2	38	35,8	37,8	23,5	

7260 Заглушка с внутренним шестигранником, уплотнительное кольцо

Inner hexagon plug Packing ring

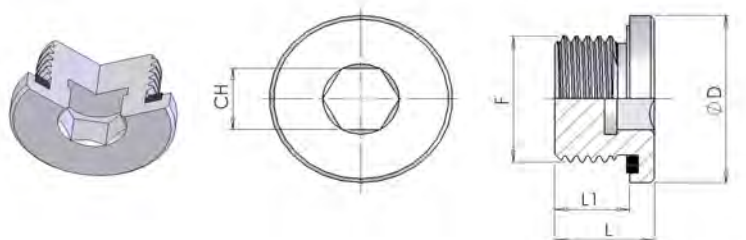

Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

W.P.	part number	thread	Dimensions			
bar		F	L	L ₁	D	CH
400	7260-02	G 1/8	12	8	14	5
	7260-04	G 1/4	17	12	19	6
	7260-06	G 3/8	17	12	22	8
	7260-08	G 1/2	19	14	27	10
	7260-12	G 3/4	21	16	32	12
	7260-16	G 1	22,5	16	40	17
250	7260-20	G 1 1/4	22,5	16	50	22
	7260-24	G 1 1/2	22,5	16	55	24

Резьба / Thread:


Metric (Form E DIN 3852)

W.P.	part number	thread	Dimensions			
bar		F	L	L ₁	D	CH
400	7260-10X10	M 10x1	12	8	14	5
	7260-12X15	M 12x1,5	17	12	17	6
	7260-14X15	M 14x1,5	17	12	19	6
	7260-16X15	M 16x1,5	17	12	22	8
	7260-18X15	M 18x1,5	17	12	24	8
	7260-20X15	M 20x1,5	19	14	26	10
	7260-22X15	M 22x1,5	19	14	27	10
	7260-26X15	M 26x1,5	21	16	32	12
	7260-27X20	M 27x2	21	16	32	12
	7260-33X20	M 33x2	22,5	16	40	17
	7260-42X20	M 42x2	22,5	16	50	22
250	7260-48X20	M 48x2	22,5	16	55	24

D

7270 Заглушка трубная


Pipe plug



W.P.	part number (body only)	Ø Tube	Dimensions				
bar		d1	L	L1	CH1	CH2	
L	315	7270-06L-1	6	22	17,5	14	12
		7270-08L-1	8	23	18,5	17	14
		7270-10L-1	10	24	19,5	19	17
		7270-12L-1	12	25	10,5	22	19
		7270-15L-1	15	26	11,5	27	24
		7270-18L-1	18	28	11,5	32	27
	160	7270-22L-1	22	30	13,5	36	32
		7270-28L-1	28	31	14,5	41	41
		7270-35L-1	35	36	14,5	50	46
		7270-42L-1	42	39	16,5	60	55
S	630	7270-06S-1	6	26	11,5	17	14
		7270-08S-1	8	28	13,5	19	17
		7270-10S-1	10	29	12,5	22	19
		7270-12S-1	12	31	14,5	24	22
		7270-14S-1	14	34	16,5	27	24
		7270-16S-1	16	34	15,5	30	27
	400	7270-20S-1	20	39	17,5	36	32
		7270-25S-1	25	44	20,5	46	41
		7270-30S-1	30	47	20,5	50	46
	315	7270-38S-1	38	54	23,5	60	55

7290 Заглушка трубная уплотнительное кольцо


Pipe plug with O-Ring seal



W.P.	part number	Ø tube	Dimensions		O-Ring
bar		mm	A	L	mm
L	315	7290-06LS	6	18,5	4 x 1,5
		7290-08LS	8	18,5	6 x 1,5
		7290-10LS	10	20	7,5 x 1,5
		7290-12LS	12	20,5	9 x 1,5
		7290-15L	15	20,5	12 x 2
		7290-18L	18	22,5	15 x 2
	160	7290-22L	22	25	20 x 2
		7290-28L	28	25,5	26 x 2
		7290-35L	35	30	32 x 2,5
S	630	7290-42L	42	30	38 x 2,5
	400	7290-14S	14	22,5	10 x 2
		7290-16S	16	23,5	12 x 2
		7290-20S	20	28,5	16,3 x 2,4
		7290-25S	25	29	20 x 2,4
		7290-30S	30	30,5	25,3 x 2,4
	315	7290-38S	38	33	33,3 x 2,4

7280 Приварной трубный ниппель с уплотнительным кольцом



Welding Nipples with O-Ring Seal

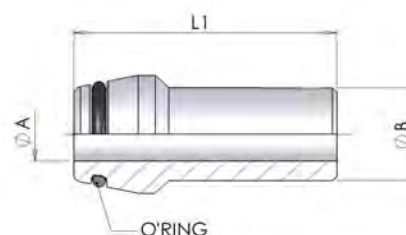

W.P.	part number	Ø tube	Pipe x Thickness	Dimensions			O-Ring
bar		mm	mm	ØA	ØB	L1	mm
S	630	7280-10X20	10 x 2	6	10	31	7,5 x 1,5
		7280-12X25	12 x 2,5	7	12	31	9 x 1,5
		7280-14X30	14 x 3	8	14	40	10 x 2
	400	7280-16X30	16 x 3	10	16	42	12 x 2
		7280-20X40	20 x 4	12	20	48	16,3 x 2,4
		7280-25X40	25 x 4	17	25	51	20,3 x 2,4
		7280-30X50	30 x 5	20	30	59	25,3 x 2,4
	315	7280-38X06	38 x 6	26	38	66	33,3 x 2,4

7420 Головка приварная



Welding Bosses

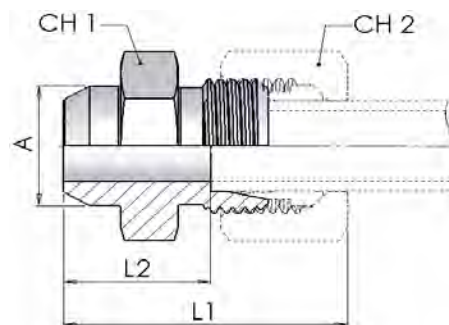

W.P.	part number (body only)	Ø tube	A	Dimensions			
				L1	L2	CH1	CH2
bar		mm	mm				
L	315	7420-06L-1	6	10	29	14	14
		7420-08L-1	8	12	31	16	17
		7420-10L-1	10	14	33	18	19
		7420-12L-1	12	16	33	18	19
		7420-15L-1	15	19	37	22	27
		7420-18L-1	18	22	40	23,5	27
	160	7420-22L-1	22	27	45	28,5	32
		7420-28L-1	28	32	47	30,5	41
		7420-35L-1	35	40	54	32,5	46
		7420-42L-1	42	46	58	35	55
S	630	7420-06S-1	6	11	34	19	17
		7420-08S-1	8	13	36	21	19
		7420-10S-1	10	15	39	22,5	19
		7420-12S-1	12	17	41	24,5	22
		7420-14S-1	14	19	45	27	24
		7420-16S-1	16	21	45	26,5	27
	400	7420-20S-1	20	26	51	29,5	32
		7420-25S-1	25	31	56	32	41
		7420-30S-1	30	36	62	35,5	46
	315	7420-38S-1	38	44	69	38	50

7120 Приварной коннектор

Welding Bulkhead Connections

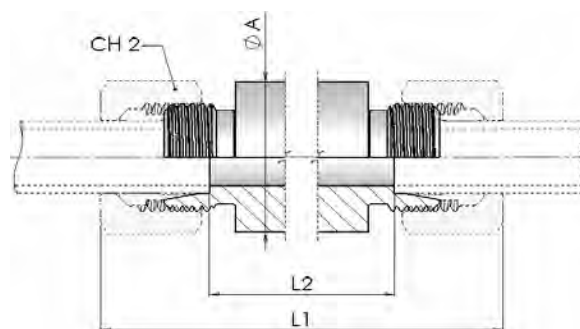


W.P.		part number (body only)	Ø tube	ØA	Dimensions		
bar			mm	mm	L ₁	L ₂	CH ₂
L	315	7120-06L-1	6	18	85	56	14
		7120-08L-1	8	20	85	56	17
		7120-10L-1	10	22	87	58	19
		7120-12L-1	12	25	87	58	22
		7120-15L-1	15	28	100	70	27
		7120-18L-1	18	32	101	69	32
	160	7120-22L-1	22	36	105	73	36
		7120-28L-1	28	40	106	73	41
		7120-35L-1	35	50	114	71	50
		7120-42L-1	42	60	115	70	60
S	630	7120-06S-1	6	20	89	60	17
		7120-08S-1	8	22	89	60	19
		7120-10S-1	10	25	91	59	22
		7120-12S-1	12	28	91	59	24
		7120-14S-1	14	30	107	72	27
	400	7120-16S-1	16	35	107	71	30
		7120-20S-1	20	38	114	71	36
		7120-25S-1	25	45	120	72	46
		7120-30S-1	30	50	126	73	50
	315	7120-38S-1	38	60	133	72	60

D

7040 Контрольный клапан

Non-return valves

Давление открытия 1 BAR $\pm$ 20%
Opening pressure 1 BAR $\pm$ 20%

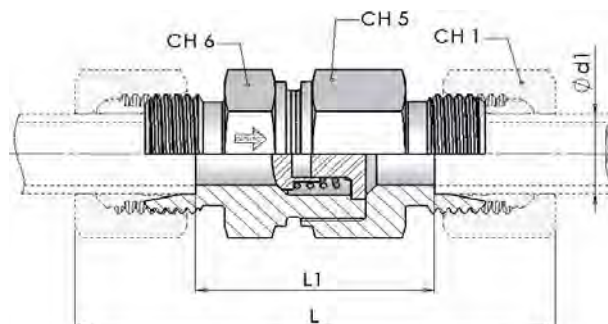

W.P.	part number (body only)	Ø tube	Dimensions					
bar		d1	L	L1	CH1	CH5	CH6	
L	250	7040-06L-1	6	58	29,0	14	17	17
		7040-08L-1	8	59	30,0	17	19	19
		7040-10L-1	10	69,5	40,5	19	24	22
		7040-12L-1	12	72,5	43,5	22	30	27
		7040-15L-1	15	77,5	47,5	27	32	27
	160	7040-18L-1	18	83,5	51,5	32	36	36
		7040-22L-1	22	93,5	61,5	36	46	41
	100	7040-28L-1	28	102,5	69,5	41	55	50
		7040-35L-1	35	117,5	74,5	50	60	60
		7040-42L-1	42	119	74,0	60	70	65
S	400	7040-06S-1	6	63,5	34,5	17	19	19
		7040-08S-1	8	63,5	34,5	19	19	19
		7040-10S-1	10	72,5	40,5	22	24	22
		7040-12S-1	12	74,5	42,5	24	27	24
		7040-14S-1	14	82,5	47,5	27	32	27
		7040-16S-1	16	86,5	50,5	30	36	32
		7040-20S-1	20	97,5	54,5	36	46	41
	250	7040-25S-1	25	106,5	58,5	46	50	46
		7040-30S-1	30	122,5	69,5	50	60	60
		7040-38S-1	38	136,5	75,5	60	70	65

7050 Контрольный клапан, резиновое уплотнение

Non-return valves rubber seal


- Вход В.С.Р.
- B.S.P. inlet

Давление открытия 1 BAR $\pm$ 20%

Opening pressure 1 BAR $\pm$ 20%

Резьба / Thread:

BSPF (Form E DIN 3852)

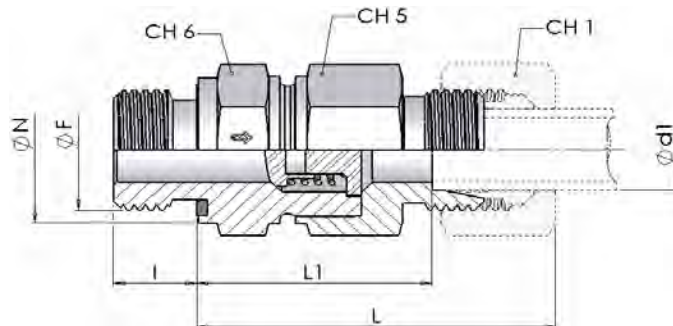

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							
bar			d1	ØF	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7050-06LR-1	6	1/8"	14	8	28	42,5	14	17	17
		7050-08LR-1	8	1/4"	19	12	30	44,5	17	19	19
		7050-10LR-1	10	1/4"	19	12	38,5	53	19	24	22
		7050-12LR-1	12	3/8"	22	12	42,5	57	22	30	27
		7050-15LR-1	15	1/2"	27	14	45,5	60,5	27	32	27
	160	7050-18LR-1	18	1/2"	27	14	50	66	32	36	36
		7050-22LR-1	22	3/4"	32	16	55	71	36	46	41
	100	7050-28LR-1	28	1"	40	18	63	79,5	41	55	50
		7050-35LR-1	35	1" 1/4	50	20	69	90,5	50	60	60
		7050-42LR-1	42	1" 1/2	55	22	68,5	91	60	70	65
S	400	7050-06SR-1	6	1/4"	19	12	31,5	46	17	19	19
		7050-08SR-1	8	1/4"	19	12	31,5	46	19	19	19
		7050-10SR-1	10	3/8"	22	12	38	54	22	24	22
		7050-12SR-1	12	3/8"	22	12	41	57	24	27	24
		7050-14SR-1	14	1/2"	27	14	44,5	62	27	32	27
		7050-16SR-1	16	1/2"	27	14	48	66	30	36	32
		7050-20SR-1	20	3/4"	32	16	52	73,5	36	46	41
	250	7050-25SR-1	25	1"	40	18	54,5	78,5	46	50	46
		7050-30SR-1	30	1" 1/4	50	20	64	90,5	50	60	60
		7050-38SR-1	38	1" 1/2	55	22	69,5	100	60	70	65

Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							
bar			d1	ØF	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7050-06LM-1	6	10x1	14	8	28	42,5	14	17	17
		7050-08LM-1	8	12x1,5	17	12	29	43,5	17	19	19
		7050-10LM-1	10	14x1,5	19	12	38,5	53	19	24	22
		7050-12LM-1	12	16x1,5	22	12	42,5	57	22	30	27
		7050-15LM-1	15	18x1,5	24	12	45,5	60,5	27	32	27
	160	7050-18LM-1	18	22x1,5	27	14	50	66	32	36	36
		7050-22LM-1	22	26x1,5	32	16	55	71	36	46	41
	100	7050-28LM-1	28	33x2	40	18	63	79,5	41	55	50
		7050-35LM-1	35	42x2	50	20	69	90,5	50	60	60
		7050-42LM-1	42	48x2	55	22	68,5	91	60	70	65
S	400	7050-06SM-1	6	12x1,5	17	12	31,5	46	17	19	19
		7050-08SM-1	8	14x1,5	19	12	31,5	46	19	19	19
		7050-10SM-1	10	16x1,5	22	12	38	54	22	24	22
		7050-12SM-1	12	18x1,5	24	12	41	57	24	27	24
		7050-14SM-1	14	20x1,5	26	14	44,5	62	27	32	27
		7050-16SM-1	16	22x1,5	27	14	48	66	30	36	32
		7050-20SM-1	20	27x2	32	16	52	73,5	36	46	41
	250	7050-25SM-1	25	33x2	40	18	54,5	78,5	46	50	46
		7050-30SM-1	30	42x2	50	20	64	90,5	50	60	60
		7050-38SM-1	38	48x2	55	22	69,5	100	60	70	65

7060 Контрольный клапан, резиновое уплотнение

Non-return valves rubber seal


- Выход В.С.Р.
- B.S.P. outlet

Давление открытия 1 BAR $\pm$ 20%

Opening pressure 1 BAR $\pm$ 20%

Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

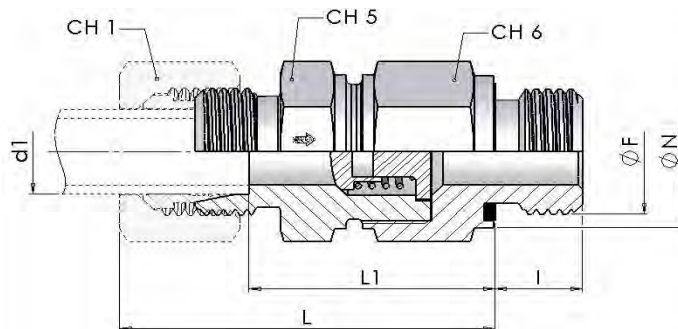

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							
bar			d1	ØF	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7060-06LR-1	6	1/8"	14	8	26,5	41	14	17	17
		7060-08LR-1	8	1/4"	19	12	28,5	43	17	19	19
		7060-10LR-1	10	1/4"	19	12	38,5	53	19	22	24
		7060-12LR-1	12	3/8"	22	12	40,5	55	22	27	30
		7060-15LR-1	15	1/2"	27	14	42,5	57,5	27	27	32
	160	7060-18LR-1	18	1/2"	27	14	48	64	32	36	36
		7060-22LR-1	22	3/4"	32	16	56	72	36	41	46
		7060-28LR-1	28	1"	40	18	64	80,5	41	50	55
	100	7060-35LR-1	35	1" 1/4	50	20	70	91,5	50	60	60
		7060-42LR-1	42	1" 1/2	55	22	70,5	93	60	65	70
S	400	7060-06SR-1	6	1/4"	19	12	31,5	46	17	19	19
		7060-08SR-1	8	1/4"	19	12	31,5	46	19	19	19
		7060-10SR-1	10	3/8"	22	12	38	54	22	22	24
		7060-12SR-1	12	3/8"	22	12	41	57	24	24	27
		7060-14SR-1	14	1/2"	27	14	43,5	61	27	27	32
		7060-16SR-1	16	1/2"	27	14	46	64	30	32	36
		7060-20SR-1	20	3/4"	32	16	50	71,5	36	41	46
	250	7060-25SR-1	25	1"	40	18	54,5	78,5	46	46	50
		7060-30SR-1	30	1" 1/4	50	20	64	90,5	50	60	60
		7060-38SR-1	38	1" 1/2	55	22	71.5	102	60	65	70

Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	Dimensions								
bar		d1	ØF	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6	
L	250	7060-06LM-1	6	10x1	14	8	26,5	41	14	17	17
		7060-08LM-1	8	12x1,5	17	12	28,5	43	17	19	19
		7060-10LM-1	10	14x1,5	19	12	38,5	53	19	22	24
		7060-12LM-1	12	16x1,5	22	12	40,5	55	22	27	30
		7060-15LM-1	15	18x1,5	24	12	42,5	57,5	27	27	32
	160	7060-18LM-1	18	22x1,5	27	14	48	64	32	36	36
		7060-22LM-1	22	26x1,5	32	16	56	72	36	41	46
	100	7060-28LM-1	28	33x2	40	18	64	80,5	41	50	55
		7060-35LM-1	35	42x2	50	20	70	91,5	50	60	60
		7060-42LM-1	42	48x2	55	22	70,5	93	60	65	70
S	400	7060-06SM-1	6	12x1,5	17	12	31,5	46	17	19	19
		7060-08SM-1	8	14x1,5	19	12	31,5	46	19	19	19
		7060-10SM-1	10	16x1,5	22	12	38	54	22	22	24
		7060-12SM-1	12	18x1,5	24	12	41	57	24	24	27
		7060-14SM-1	14	20x1,5	26	14	43,5	61	27	27	32
		7060-16SM-1	16	22x1,5	27	14	46	64	30	32	36
		7060-20SM-1	20	27x2	32	16	50	71,5	36	41	46
	250	7060-25SM-1	25	33x2	40	18	54,5	78,5	46	46	50
		7060-30SM-1	30	42x2	50	20	64	90,5	50	60	60
		7060-38SM-1	38	48x2	55	22	71,5	102	60	65	70



M.M.

Адаптеры DIN 2353 французская серия

E

E



HyPress
IMM Group



Французская серия DIN 2353

Страница / Page

2

2

Nut



Cutting rings



7400
Гайка

7410
Кольцо врезное

Страница / Page

3

4

5


Male stud couplings



7430
Коннектор, наружные резьбы

7450
Коннектор, наружные резьбы

Male stud elbow



7460
Коннектор вкручиваемый 90°

Страница / Page

6


6

7

7

8


Union



7500
Коннектор прямой



7510
Коннектор редукционный



7520
Коннектор 90°



7000
Тройник



7010
Коннектор X-образный

Страница / Page

9


9

10

10

11

Bulkhead Union




7020
Прямой переборочный коннектор




7130
Переборочный адаптер 90°


Standpipe Adaptors



7170
Вкручиваемый трубный адаптер



7175
Вкручиваемый трубный адаптер




7210
Редукционный трубный адаптер

Страница / Page

11


12

Swivel elbow



7140
Коннектор 90° с гайкой

F stud coupling




7250
Трубный коннектор

Страница / Page

13


13

Plug



7290
Заглушка трубная уплотнительное кольцо

Welding



7280
Приварной трубный ниппель с



Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product

Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

7400 Гайка



Nuts

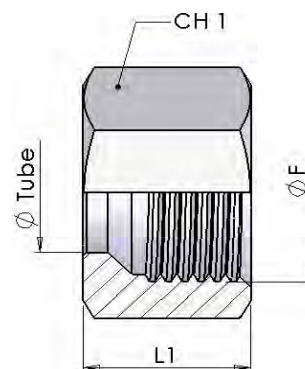

PN	part number	Ø tube		Thread	Dimensions		
		mm	inch		CH1	L1	
640	7400-13G	13,25	1/4"	20x1,5	24	18	
400	7400-17G	16,75	3/8"	24x1,5	30	18	
400	7400-21G	21,25	1/2"	30x1,5	36	20,5	
320	7400-27G	26,75	3/4"	36x1,5	42	21,5	
250	7400-34G	33,50	1"	45x1,5	55	23,5	
160	7400-42G	42,25	1.1/4"	52x1,5	65	24,5	

7410 Кольцо врезное



Cutting Rings



PN	part number	Ø tube			Dimensions	
		mm	inch		L1	
640	7410-13G	13,25	1/4"		10	
400	7410-17G	16,75	3/8"		10	
400	7410-21G	21,25	1/2"		10	
320	7410-27G	26,75	3/4"		10,5	
250	7410-34G	33,50	1"		10,5	
160	7410-42G	42,25	1.1/4"		11,5	

7430 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings

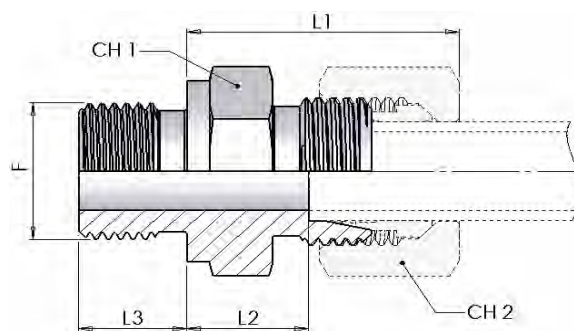

Резьба / Thread:

BSPP (UNI ISO 228)

PN	part number (body only)	Ø tube		Thread	Dimensions						
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2	L3		
640	7430-13GR-1	13,25	1/4"	1/4"	22	24	33	10,5	10		
	7430-13GR06-1			3/8"	22	24	34	12	10		
	7430-13GR08-1			1/2"	27	24	35	13	12		
400	7430-17GR-1	16,75	3/8"	3/8"	27	30	35	12	10		
	7430-17GR08-1			1/2"	27	30	36	13	12		
400	7430-21GR-1	21,25	1/2"	1/2"	32	36	39	15	12		
	7430-21GR12-1			3/4"	32	36	40	16,5	16		
320	7430-27GR-1	26,75	3/4"	3/4"	41	42	41	16,5	16		
	7430-27GR16-1			1"	46	42	43	18,5	16		
250	7430-34GR-1	33,50	1"	1"	46	55	45	20,5	16		
	7430-34GR20-1			1 1/4"	50	55	48	23	18		
160	7430-42GR-1	42,25	1.1/4"	1 1/4"	55	65	49	23	18		
	7430-42GR24-1			1 1/2"	60	65	49	23	18		



Резьба / Thread:

Metrica Cilindrica / Metric Parallel (UNI 4535-64)

PN	part number (body only)	Ø tube		Thread	Dimensions						
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2	L3		
640	7430-13GM16-1	13,25	1/4"	16x1,5	22	24	34	12	10		
	7430-13GM18-1			18x1,5	24	24	35	12,5	12		
400	7430-17GM18-1	16,75	3/8"	18x1,5	27	30	35	12,5	12		
	7430-17GM20-1			20x1,5	27	30	36	12,5	12		
	7430-17GM22-1			22x1,5	32	30	36	13	14		

7450 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings

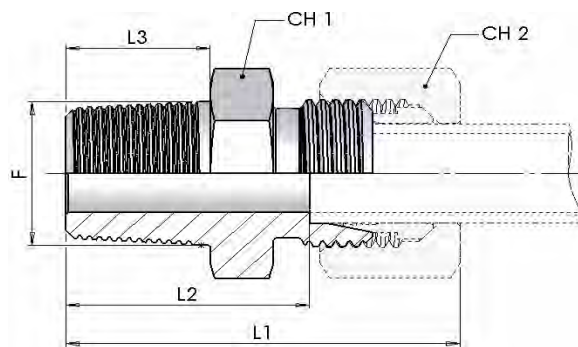


Резьба / Thread:

BSPT (UNI ISO 7/1)

PN	part number (body only)	Ø tube		Thread	Dimensions					
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2	L3	
640	7450-13GK-1	13,25	1/4"	1/4"	22	24	34,5	22,5	12,5	
	7450-13GK06-1			3/8"	22	24	35	22,5	13	
	7450-13GK08-1			1/2"	22	24	39	27,5	17	
400	7450-17GK04-1	16,75	3/8"	1/4"	27	30	35,5	23,5	12,5	
	7450-17GK-1			3/8"	27	30	36	23,5	13	
	7450-17GK08-1			1/2"	27	30	40	28	17	
400	7450-21GK-1	21,25	1/2"	1/2"	32	36	41	31	17	
	7450-21GK12-1			3/4"	32	36	42	32	18	
320	7450-27GK08-1	26,75	3/4"	1/2"	41	42	42	32	17	
	7450-27GK-1			3/4"	41	42	43	33	18	
	7450-27GK16-1			1"	41	42	46,5	36	21,5	
250	7450-34GK-1	33,50	1"	1"	46	55	46,5	40	21,5	
	7450-34GK20-1			1 1/4"	46	55	49	42,5	24	
160	7450-42GK-1	42,25	1.1/4"	1 1/4"	55	65	50	44,5	24	
	7450-42GK24-1			1 1/2"	55	65	50	44,5	24	

7460 Коннектор вкручиваемый 90°

Stud Elbows

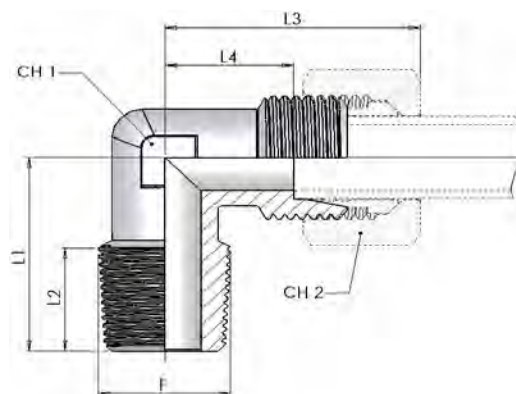


Резьба / Thread:

BSPT (UNI ISO 7/1)

PN	part number (body only)	Ø tube		Thread	Dimensions							
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2	L3	L4		
640	7460-13GK-1	13,25	1/4"	1/4"	19	24	30	12,5	41	18,5		
	7460-13GK06-1			3/8"	19	24	30	13	41	18,5		
	7460-13GK08-1			1/2"	24	24	34	17	40	18		
400	7460-17GK04-1	16,75	3/8"	1/4"	24	30	31	12,5	45	21,5		
	7460-17GK-1			3/8"	24	30	31	13	45	21,5		
	7460-17GK08-1			1/2"	24	30	34	17	45	21,5		
400	7460-21GK-1	21,25	1/2"	1/2"	27	36	38	17	50	26,5		
	7460-21GK12-1			3/4"	27	36	42	18	50	26,5		
320	7460-27GK-1	26,75	3/4"	3/4"	36	42	46	18	54	29,5		
	7460-27GK16-1			1"	36	42	48	19,5	54	29,5		
250	7460-34GK-1	33,50	1"	1"	41	55	54	21	62	37		
	7460-34GK20-1			1 1/4"	41	55	54	22	62	37		
160	7460-42GK-1	42,25	1.1/4"	1 1/4"	50	65	61	23,5	69	43		

7500 Коннектор прямой


Straight couplings

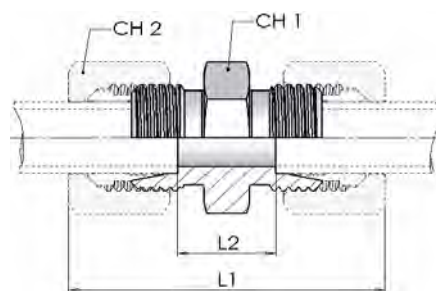

PN	part number (body only)	Ø tube		Dimensions							
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2			
640	7500-13G-1	13,25	1/4"		22	24	58	13			
400	7500-17G-1	16,75	3/8"		27	30	61	14			
400	7500-21G-1	21,25	1/2"		32	36	67	19			
320	7500-27G-1	26,75	3/4"		41	42	70	20			
250	7500-34G-1	33,50	1"		46	55	76	26			
160	7500-42G-1	42,25	1.1/4"		55	65	79	28			

7510 Коннектор редукционный



Reduced Straight couplings

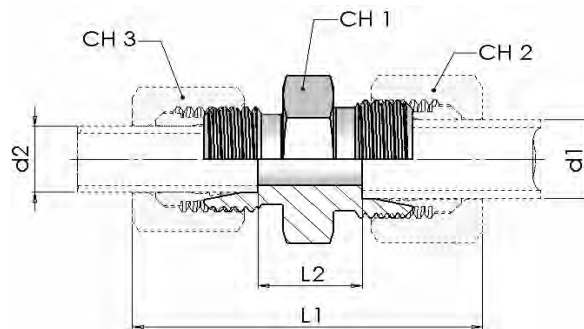

PN	part number (body only)	Ø tube d1		Ø tube d2		Dimensions						
		mm	inch	mm	inch	CH1	CH2	CH3	L1	L2		
400	7510-17/13G-1	16,75	3/8"	13,25	1/4"	27	30	24	60	14		
400	7510-21/13G-1	21,25	1/2"	13,25	1/4"	32	36	24	63	17		
	7510-21/17G-1			16,75	3/8"	32	36	30	64	17		

7520 Коннектор 90°

Equal Elbows

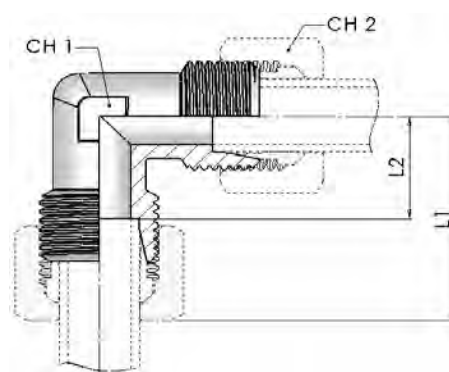



PN	part number (body only)	Ø tube		Dimensions							
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2			
640	7520-13G-1	13,25	1/4"		19	24	41	18,5			
400	7520-17G-1	16,75	3/8"		24	30	45	21,5			
400	7520-21G-1	21,25	1/2"		27	36	50	26,5			
320	7520-27G-1	26,75	3/4"		36	42	54	29,5			
250	7520-34G-1	33,50	1"		41	55	62	37			
160	7520-42G-1	42,25	1.1/4"		50	65	69	43			

E

7000 Тройник



Equal Tees

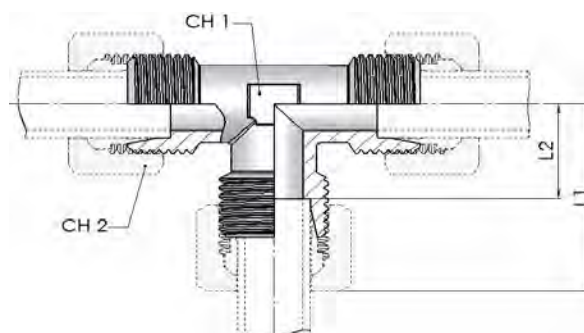

PN	part number (body only)	Ø tube		Dimensions							
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2			
640	7000-13G-1	13,25	1/4"		19	24	41	18,5			
400	7000-17G-1	16,75	3/8"		24	30	45	21,5			
400	7000-21G-1	21,25	1/2"		27	36	50	26,5			
320	7000-27G-1	26,75	3/4"		36	42	54	29,5			
250	7000-34G-1	33,50	1"		41	55	62	37			
160	7000-42G-1	42,25	1.1/4"		50	65	69	43			

7010 Коннектор Х-образный



Equal Crosses

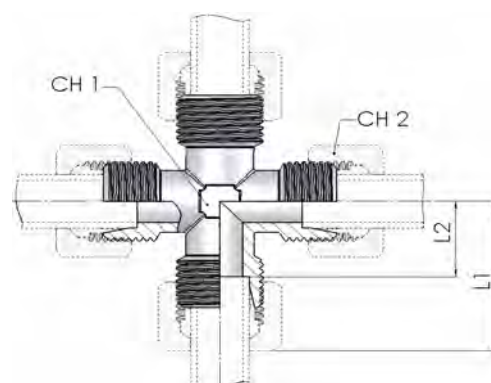

PN	part number (body only)	Ø tube		Dimensions							
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2			
640	7010-13G-1	13,25	1/4"		19	24	41	18,5			
400	7010-17G-1	16,75	3/8"		24	30	45	21,5			
400	7010-21G-1	21,25	1/2"		27	36	50	26,5			
320	7010-27G-1	26,75	3/4"		36	42	54	29,5			
250	7010-34G-1	33,50	1"		41	55	62	37			
160	7010-42G-1	42,25	1.1/4"		50	65	69	43			

7020 Прямой переборочный коннектор

Straight Bulkhead Union

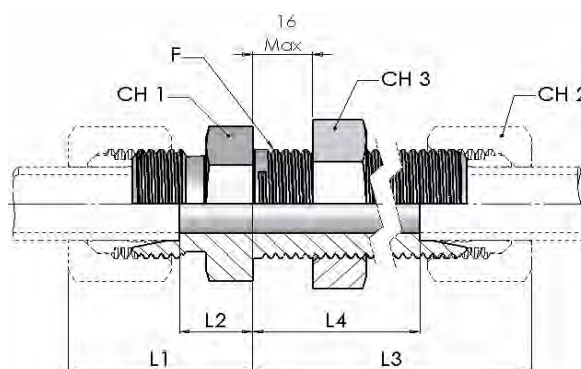


PN	part number (body only)	Ø tube		Thread	Dimensions							
		mm	inch		CH1	CH2	CH3	L1	L2	L3	L4	
bar				F								
640	7020-13G-1	13,25	1/4"	20x1,5	27	24	27	32	10	47	25	
400	7020-17G-1	16,75	3/8"	24x1,5	32	30	32	34	11	49	26	
400	7020-21G-1	21,25	1/2"	30x1,5	36	36	41	37	13	52	28	
320	7020-27G-1	26,75	3/4"	36x1,5	46	42	46	40	15	54	29	
250	7020-34G-1	33,50	1"	45x1,5	55	55	55	44	19	58	33	
160	7020-42G-1	42,25	1.1/4"	52x1,5	65	65	65	46	20	60	34	

E

7130 Переборочный адаптер 90°


Bulkhead 90° Elbow Union

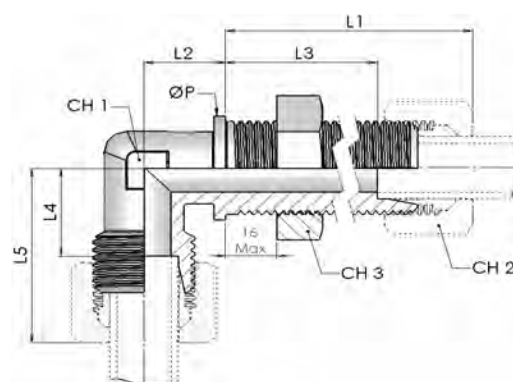

PN	part number (body only)	Ø tube		Dimensions								
		mm	inch	CH1	CH2	CH3	L1	L2	L3	L4	L5	ØP
bar												
640	7130-13G-1	13,25	1/4"	19	24	27	51	23	29	20	42	27
400	7130-17G-1	16,75	3/8"	24	30	32	54	24	31	23	46	30
400	7130-21G-1	21,25	1/2"	27	36	41	59	30	35	28	52	36
320	7130-27G-1	26,75	3/4"	36	42	46	63	34	38	31	56	42
250	7130-34G-1	33,50	1"	41	55	55	63	39	38	37	62	50

7170 Вкручиваемый трубный адаптер

Stud /Standpipe Adaptors

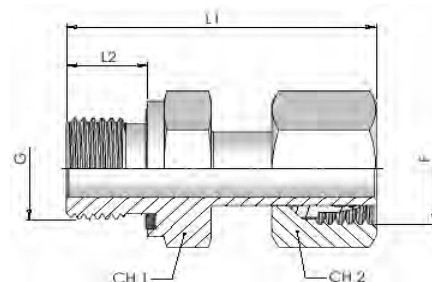


Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

PN	part number	Ø tube		Thread		Dimensions				
		mm	inch	G	F	CH1	CH2	L1	L2	
640	7170-13GR	13,25	1/4"	1/4"	20 x 1,5	17	24	39,5	10	
	7170-13GR06			3/8"	20 x 1,5	22	24	41	10	
	7170-13GR08			1/2"	20 x 1,5	27	24	44	12	
400	7170-17GR	16,75	3/8"	3/8"	24 x 1,5	22	30	43	10	
	7170-17GR08			1/2"	24 x 1,5	27	30	46	12	
400	7170-21GR	21,25	1/2"	1/2"	30 x 1,5	27	36	48	12	
	7170-21GR12			3/4"	30 x 1,5	32	36	53,5	16	
320	7170-27GR	26,75	3/4"	3/4"	36 x 1,5	32	42	53,5	16	
	7170-27GR16			1"	36 x 1,5	46	42	55,5	16	
250	7170-34GR	33,50	1"	1"	45 x 1,5	46	55	56,5	16	
	7170-34GR20			1 1/4"	45 x 1,5	50	55	61	18	
160	7170-42GR	42,25	1.1/4"	1 1/4"	52 x 1,5	50	65	62	18	
	7170-42GR24			1 1/2"	52 x 1,5	60	65	62	18	

7175 Вкручиваемый трубный адаптер

Stud /Standpipe Adaptors

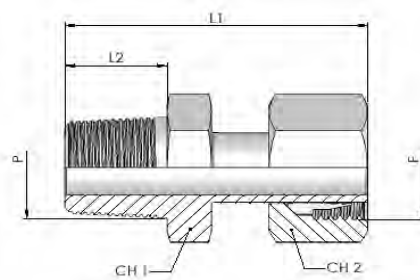


Резьба / Thread:

BSPT (UNI ISO 7/1)

PN	part number	Ø tube		Thread		Dimensions				
		mm	inch	P	F	CH1	CH2	L1	L2	
640	7175-13GK	13,25	1/4"	1/4"	20 x 1,5	14	24	40	12,5	
	7175-13GK06			3/8"	20 x 1,5	19	24	41	13	
	7175-13GK08			1/2"	20 x 1,5	22	24	46	17	
400	7175-17GK	16,75	3/8"	3/8"	24 x 1,5	19	30	43	13	
	7175-17GK08			1/2"	24 x 1,5	22	30	48	17	
400	7175-21GK	21,25	1/2"	1/2"	30 x 1,5	24	36	50	17	
	7175-21GK12			3/4"	30 x 1,5	27	36	52	18	
320	7175-27GK	26,75	3/4"	3/4"	36 x 1,5	30	42	52	18	
	7175-27GK16			1"	36 x 1,5	36	42	57,5	21,5	

7210 Редукционный трубный адаптер



Standpipe/Tube Reducers

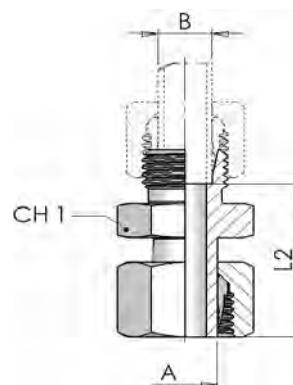

PN	part number (body only)	Ø tube A		Ø tube B		Dimensions					
		mm	inch	mm	inch	CH1	L2				
400	7210-17/13G-1	16,75	3/8"	13,25	1/4"	22	34				
400	7210-21/13G-1	21,25	1/2"	13,25	1/4"	22	36				
	7210-21/17G-1			16,75	3/8"	27	37				
320	7210-27/13G-1	26,75	3/4"	13,25	1/4"	30	36				
	7210-27/17G-1			16,75	3/8"	30	37				
	7210-27/21G-1			21,25	1/2"	32	40				
250	7210-34/17G-1	33,50	1"	16,75	3/8"	36	38				
	7210-34/21G-1			21,25	1/2"	36	41				
	7210-34/27G-1			26,75	3/4"	41	42				
160	7210-42/21G-1	42,25	1.1/4"	21,25	1/2"	46	42				
	7210-42/27G-1			26,75	3/4"	46	43				
	7210-42/34G-1			33,50	1"	46	47				

7140 Коннектор 90° с гайкой


Angular rotary fitting

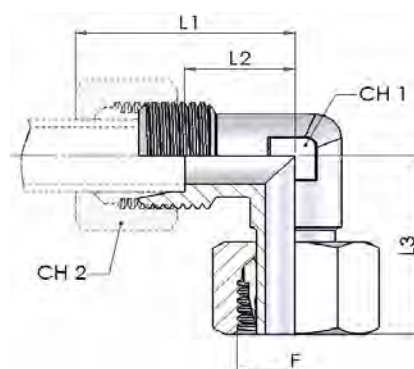

PN	part number (body only)	Ø tube		Thread	Dimensions					
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2	L3	
640	7140-13G-1	13,25	1/4"	20x1,5	19	24	41	18,5	35,5	
400	7140-17G-1	16,75	3/8"	24x1,5	24	30	45	21,5	37,5	
400	7140-21G-1	21,25	1/2"	30x1,5	27	36	50	26,5	45	
320	7140-27G-1	26,75	3/4"	36x1,5	36	42	54	29,5	49	
250	7140-34G-1	33,50	1"	45x1,5	41	55	62	37	54	

7250 Трубный коннектор

Female Stud Couplings

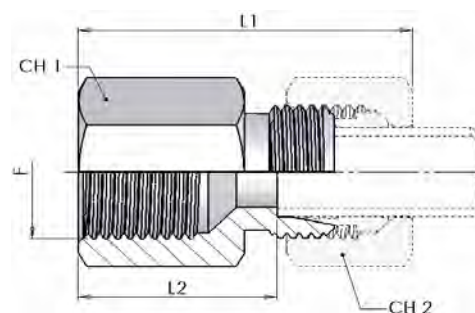


Резьба / Thread:

BSPT (UNI ISO 228)

PN	part number (body only)	Ø tube		Thread	Dimensions						
		mm	inch		CH1	CH2	L1	L2			
640	7250-13GR-1	13,25	1/4"	1/4"	22	24	41	19			
	7250-13GR06-1			3/8"	22	24	41	19			
	7250-13GR08-1			1/2"	27	24	43	21			
400	7250-17GR-1	16,75	3/8"	3/8"	27	30	42	19			
	7250-17GR08-1			1/2"	27	30	44	21			
400	7250-21GR-1	21,25	1/2"	1/2"	32	36	47	23			

7290 Заглушка трубная уплотнительное кольцо

Pipe plug with O-Ring seal




PN	part number	Ø tube (ØA)		Dimensions		
		mm	inch	* O'Ring	L1	
640	7290-13G	13,25	1/4"	11 x 2	21	
400	7290-17G	16,75	3/8"	14 x 2	23	
400	7290-21G	21,25	1/2"	18 x 2,5	28	
320	7290-27G	26,75	3/4"	24 x 2,5	28	
250	7290-34G	33,50	1"	30 x 2,5	29	
160	7290-42G	42,25	1.1/4"	38 x 2,5	30	

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C

7280 Приварной трубный ниппель с уплотнительным кольцом

Welding Nipples with O-Ring Seal

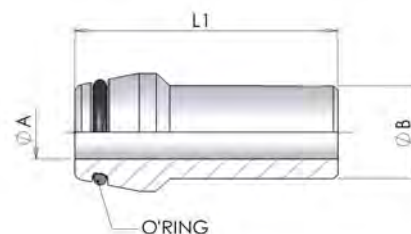

PN	part number	Ø tube (ØB)		Dimensions		
		mm	inch	* O'Ring	L1	A
640	7280-13G	13,25	1/4"	11 x 2	40	7
400	7280-17G	16,75	3/8"	14 x 2	42	10,5
400	7280-21G	21,25	1/2"	18 x 2,5	48	13,5
320	7280-27G	26,75	3/4"	24 x 2,5	51	18,5
250	7280-34G	33,50	1"	30 x 2,5	59	24
160	7280-42G	42,25	1.1/4"	38 x 2,5	66	32,5

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C



IMM.M.M.

Адаптеры JIC



















F

F



IMM Hypress
IMM Group




























Адаптеры JIC

Страница / Page		3	4	4			
Nut, Slives							
		5000 Nut	5010 Metric Sleeve	5020 Sleeve			
Страница / Page		5	5	6	7	7	
JIC swivel							
		5050 Swivel Connector M UNF x F JIC	5055 Swivel Union M Jic x F Jic	5035 Swivel Connector M BSP x F JIC	5056 Swivel Reduction M Jic x F Jic	5060 90° Swivel Elbow F JIC x M JIC	
Страница / Page		8	8	9	9		
JIC swivel							
		5070 45° Swivel Elbow F JIC x M JIC	5080 Run Tee Swivel Connector	5090 Branch Tee Swivel Connector	5260 Swivel Connector F NPSM x M NPTF		
Страница / Page		10	10	11	11	12	
JIC JIC							
		1900 Union	5110 Bulkhead Union	5100 90° Elbow Union	5130 90° Bulkhead Elbow Union	5114 Bulkhead 45° Union Elb. JIC	
Страница / Page		12	13	13	14		
JIC JIC							
		5120 Union Tee JIC	5135 Bulkhead Run Tee JIC	5137 Bulkhead Branch Tee JIC	5900 Union Cross JIC		
Страница / Page		14	15	15	16	16	17
JIC NPTF							
		1906 Male Connector M JIC x M NPTF	5140 90° Elbow Connector M JIC x M NPTF	5160 Run Tee Connector Jic-Jic-NPTF	5150 45° Elbow Connector M JIC x M NPTF	5170 Branch Tee Connector Jic-NPTF-Jic	5180 Male-Female Connector M JIC x F NPTF

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

Адаптеры JIC


Страница / Page	18	18	19	19	20	
JIC UNF						
	1907 Male Connector M JIC x M UNF	5205 Long Male Connector M Jic x M UNF	5190 90° Elbow Connector UNF Orientable	5195 Long Adjustable Elbow UNF Orientable	5200 45° Elbow Connector UNF Orientable	
Страница / Page	20	21	21	22	23	
JIC UNF			JIC BSP			
	5210 Run Tee Connector UNF Orientable	5220 Branch Tee Connector UNF Orientable		1905 Male Connector M JIC x M BSP	1915 Male Connector M Jic x M BSP or	
					5185 Male-Female Connector M JIC x F BSP	
Страница / Page	23	24	24	25	25	26
JIC BSP						
	5230 90° Elbow Connector BSP Orientable	5235 Adjustable 45° Elbow M JIC x M BSP	5240 Run Tee Connector BSP Orientable	5250 Branch Tee Connector BSP Orientable	5255 Adj. Elb. with swivel nut F JIC x M BSP	5036 Swivel Connector F JIC x M BSP or (ED)
Страница / Page	27	27	28	29	30	
JIC BSPT						
	1903 Male Connector M Jic x M BSPT	5165 90° Elbow Connector M JIC x M BSPT	5265 45° Elbow Connector M JIC x M BSPT	5275 Run Tee Connector Jic-Jic-BSPT	5280 Branch Tee Connector Jic-BSPT-Jic	
Страница / Page	31	31	32	32	33	34
JIC METRIC						
	1777 Male Connector M Jic x M Metric	5395 Long Male Connector M Jic x M Metric	5400 Adjustable Elbow M JIC x M Metric	5405 Long Adjustable Elbow M JIC x M Metric	5410 Adjustable 45° Elbow M JIC x M Metric	5425 Adjustable Branch Tee JIC - JIC - Metric
Страница / Page	34	35	35	36	36	
JIC METRIC			Plugs			
	5420 Adjustable Run Tee JIC - Metric - JIC	5037 Swivel Connector F JIC x M Metric or (ED)		5040 SAE Plug	J605 JIC Male Plug	
						
					J608 JIC Female Plug Swivel	

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product.
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

5000 Гайка

Nut



part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	L	E	
5000-04	6	1/4"	7/16" - 20	16	14	
5000-05	8	5/16"	1/2" - 20	17	17	
5000-06	10	3/8"	9/16" - 18	18	19	
5000-08	12	1/2"	3/4" - 16	21	22	
5000-10	16	5/8"	7/8" - 14	25	27	
5000-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	26	32	
5000-16	25	1"	1.5/16" - 12	28	41	
5000-20	32	1-1/4"	1.5/8" - 12	31	50	
5000-24	38	1-1/2"	1.7/8" - 12	36	60	

5010 Кольцо врезное метрическое

Sleeve for inches tube



part number	Ø tube	Dimensions			
	mm	L	C	D	
5010-06	6	10	7	6	
5010-08	8	11	7	8	
5010-10	10	13	8	10	
5010-12	12	14	9	12	
5010-14	14	17	11	14	
5010-15	15	17	11	15	
5010-16	16	17	11	16	
5010-18	18	17	11	18	
5010-20	20	17	11	20	
5010-25	25	20	13	25	
5010-30	30	23	15	30	
5010-32	32	23	15	32	
5010-38	38	28	20	38	

5020 Кольцо дюймовое


Sleeve for inches tube



part number	Ø tube	Dimensions			
	inch	L	C	D	
5020-04	1/4"	10	7	1/4"	
5020-05	5/16"	11	7	5/16"	
5020-06	3/8"	13	8	3/8"	
5020-08	1/2"	14	9	1/2"	
5020-10	5/8"	17	11	5/8"	
5020-12	3/4"	17	11	3/4"	
5020-16	1"	20	13	1"	
5020-20	1.1/4"	23	15	1.1/4"	
5020-24	1.1/2"	28	20	1.1/2"	

5050 Коннектор JIC X UNF

Connector swivel JIC female X UNF male

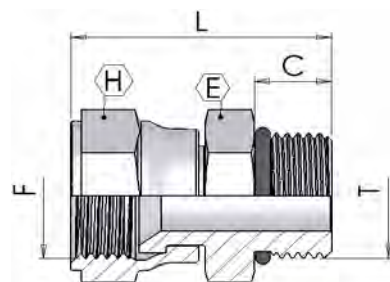


Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	F	T	C	L	H	E		
5050-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	9	33	15	14		
5050-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	9	34	17	17		
5050-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	10	36	19	17		
5050-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	11	42	24	22		
5050-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	13	47	27	27		
5050-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	15	51	32	32		
5050-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	15	58	38	38		
5050-20	32	1-1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	15	63	50	50		
5050-24	38	1-1/2"	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	15	68	55	55		

5055 Адаптер JIC


Swivel Union M/F JIC

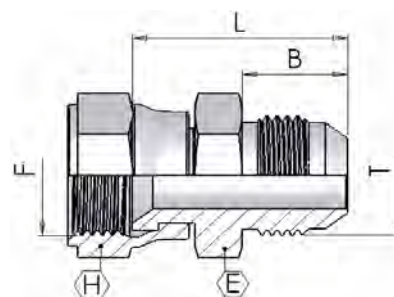

part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	F	T	C	L	H	E		
5055-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	14	27	15	12		
5055-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	14	28	17	14		
5055-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	14	29	19	15		
5055-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	17	34	24	19		
5055-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	19	39	27	24		
5055-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	22	43	32	27		
5055-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	23	47	38	34		
5055-20	32	1-1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	24	53	50	42		
5055-24	38	1-1/2"	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	28	60	55	50		
5055-32	50	2"	2.1/2"-12	2.1/2"-12	34	71	60	65		

5035 Коннектор JIC X BSP

Connector swivel JIC female X BSP male

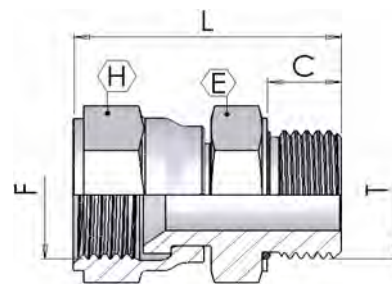


Резьба / Thread:

BSPP (ISO 1179-3)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5035-04-02	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"-28	8	28	15	14	
5035-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/4"-19	11	33	15	19	
5035-04-06	6	1/4"	7/16" - 20	3/8"-19	11	36	15	22	
5035-04-08	6	1/4"	7/16" - 20	1/2"-14	15	41	15	27	
5035-05-04	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"-19	11	34	17	19	
5035-05-06	8	5/16"	1/2" - 20	3/8"-19	11	37	17	22	
5035-06-04	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"-19	11	35	19	19	
5035-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8"-19	11	36	19	22	
5035-06-08	10	3/8"	9/16" - 18	1/2"-14	15	41	19	27	
5035-08-04	12	1/2"	3/4" - 16	1/4"-19	11	36	24	19	
5035-08-06	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"-19	11	39	24	22	
5035-08-08	12	1/2"	3/4" - 16	1/2"-14	15	43	24	27	
5035-10-06	16	5/8"	7/8" - 14	3/8"-19	11	43	27	22	
5035-10-08	16	5/8"	7/8" - 14	1/2"-14	15	47	27	27	
5035-10-12	16	5/8"	7/8" - 14	3/4"-14	15	49	27	32	
5035-12-08	20	3/4"	1.1/16" - 12	1/2"-14	15	49	32	27	
5035-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"-14	15	49	32	32	
5035-12-16	20	3/4"	1.1/16" - 12	1"-11	19	55	32	41	
5035-16-12	25	1"	1.5/16" - 12	3/4"-14	15	52	38	32	
5035-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"-11	19	58	38	41	
5035-16-20	25	1"	1.5/16" - 12	1.1/4"-11	19	63	38	50	
5035-20-16	32	1-1/4"	1.5/8" - 12	1"-11	19	58	50	41	
5035-20-20	32	1-1/4"	1.5/8" - 12	1.1/4"-11	19	63	50	50	
5035-24-24	38	1-1/2"	1.7/8" - 12	1.1/2"-11	19	69	55	55	

5056 Адаптер редукционный JIC


Swivel Reduction M/F JIC

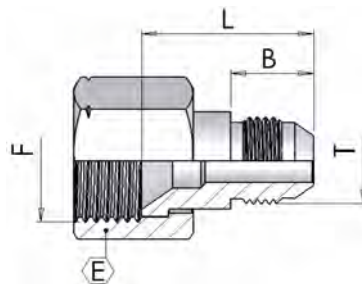

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	L	E	
5056-06-04	10	3/8"	9/16" - 18	7/16" - 20	14	23	19	
5056-06-05	10	3/8"	9/16" - 18	1/2" - 20	14	23	19	
5056-08-04	12	1/2"	3/4" - 16	7/16" - 20	14	24	22	
5056-08-05	12	1/2"	3/4" - 16	1/2" - 20	14	24	22	
5056-08-06	12	1/2"	3/4" - 16	9/16" - 18	14	24	22	
5056-10-04	16	5/8"	7/8" - 14	7/16" - 20	14	25	27	
5056-10-06	16	5/8"	7/8" - 14	9/16" - 18	14	25	27	
5056-10-08	16	5/8"	7/8" - 14	3/4" - 16	17	28	27	
5056-12-04	20	3/4"	1.1/16" - 12	7/16" - 20	14	27	32	
5056-12-06	20	3/4"	1.1/16" - 12	9/16" - 18	14	27	32	
5056-12-08	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4" - 16	17	30	32	
5056-12-10	20	3/4"	1.1/16" - 12	7/8" - 14	19	32	32	
5056-16-10	25	1"	1.5/16" - 12	7/8" - 14	19	34	41	
5056-16-12	25	1"	1.5/16" - 12	1.1/16" - 12	22	36	41	
5056-20-12	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.1/16" - 12	22	39	50	
5056-20-16	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.5/16" - 12	23	40	50	
5056-24-12	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1.1/16" - 12	22	41	60	
5056-24-16	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1.5/16" - 12	23	42	60	
5056-24-20	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1.5/8" - 12	24	43	60	

5060 Коннектор 90° JIC


90° connector swivel JIC female X JIC male

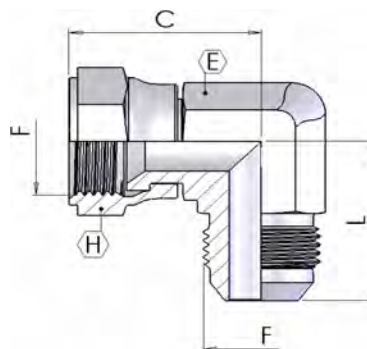

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5060-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	26	23	16	14	
5060-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	29	26	16	14	
5060-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	32	26	19	14	
5060-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	35	32	24	19	
5060-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	41	36	27	22	
5060-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	44	40	32	27	
5060-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	50	42	38	34	
5060-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	59	52	50	41	
5060-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	66	59	60	48	
5060-32	50	2"	2.1/2" - 12	2.1/2" - 12	78	85	66	70	

5070 Коннектор 45° JIC


45° connector swivel JIC female X JIC male

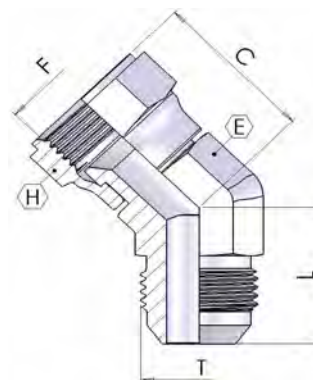

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5070-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	24	19	16	14	
5070-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	25	21	16	14	
5070-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	25	21	19	14	
5070-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	32	29	24	19	
5070-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	34	29	27	22	
5070-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	38	33	32	27	
5070-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	44	48	38	33	

5080 Тройник боковая гайка


Female run tee

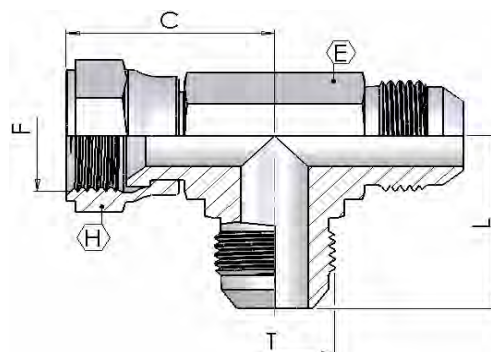

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5080-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	25	23	15	11	
5080-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	27	24	17	13	
5080-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	32	27	19	14	
5080-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	35	32	24	19	
5080-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	41	37	27	22	
5080-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	44	42	32	27	
5080-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	51	46	38	33	
5080-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	58	52	50	41	

5090 Тройник нижняя гайка


Female branch tee

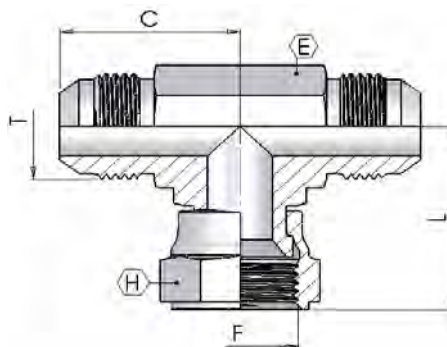

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5090-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	25	26	15	14	
5090-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	24	27	17	14	
5090-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	26	30	19	14	
5090-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	32	35	24	19	
5090-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	37	41	27	22	
5090-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	42	44	32	27	
5090-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	46	52	38	33	
5090-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	52	59	50	41	

5260 Прямой коннектор NPSM X NPTF

Straight connector NPSM female X NPTF male

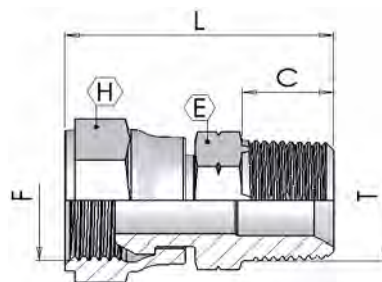

Резьба / Thread:


NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5260-02	6	1/4"	1/8" - 28	1/8" - 28	10	28	14	13	
5260-04	8	5/16"	1/4" - 18	1/4" - 18	14	36	19	15	
5260-06	10	3/8"	3/8" - 18	3/8" - 18	14	39	22	19	
5260-08	12	1/2"	1/2" - 14	1/2" - 14	19	48	27	27	
5260-12	20	3/4"	3/4" - 14	3/4" - 14	19	53	32	32	
5260-16	25	1"	1" - 11,5	1" - 11,5	24	61	38	36	

F

1900 Коннектор наружная резьба


Male connector

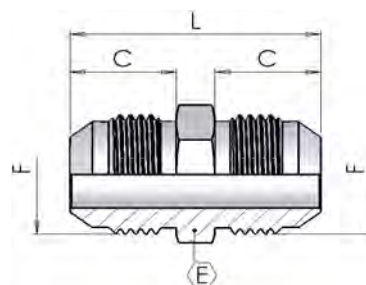

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	C	L	E	
1900-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	14	34	12	
1900-05-05	8	5/16"	1/2" - 20	14	34	14	
1900-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	14	34	15	
1900-08-08	12	1/2"	3/4" - 16	17	40	19	
1900-10-10	16	5/8"	7/8" - 14	19	47	24	
1900-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	22	52	27	
1900-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	23	56	34	
1900-20-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	24	60	42	
1900-24-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	28	70	50	
1900-32-32	50	2"	2.1/2" - 12	34	85	65	

5110 Прямой переборочный коннектор


Straight Bulkhead Union

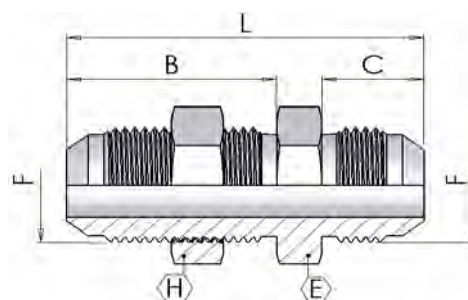

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	L	C	B	H	E	
5110-04	6	1/4"	7/16" - 20	53	14	31	17	13	
5110-05	8	5/16"	1/2" - 20	53	14	31	19	14	
5110-06	10	3/8"	9/16" - 18	55	14	33	22	16	
5110-08	12	1/2"	3/4" - 16	62	17	37	24	19	
5110-10	16	5/8"	7/8" - 14	70	19	41	30	24	
5110-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	79	22	45	36	27	
5110-16	25	1"	1.5/16" - 12	80	23	45	41	36	
5110-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	84	24	47	50	46	
5110-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	89	28	47	55	50	

5100 90° адаптер


90° Elbow Union

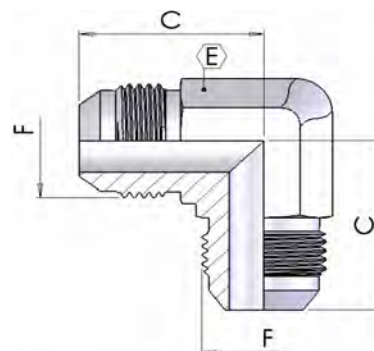

part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	C	E	
5100-04	6	1/4"	7/16" - 20	22	14	
5100-05	8	5/16"	1/2" - 20	25	14	
5100-06	10	3/8"	9/16" - 18	26	14	
5100-08	12	1/2"	3/4" - 16	31	19	
5100-10	16	5/8"	7/8" - 14	34	22	
5100-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	41	27	
5100-16	25	1"	1.5/16" - 12	50	35	
5100-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	56	44	
5100-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	61	50	
5100-32	50	2"	2.1/2" - 12	75	65	

5130 Переборочный адаптер 90°

Bulkhead 90° Elbow Union

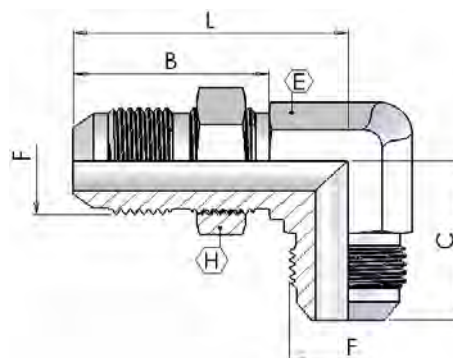


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	C	L	B	H	E	
5130-04	6	1/4"	7/16" - 20	25	41	28	17	11	
5130-05	8	5/16"	1/2" - 20	27	44	28	19	14	
5130-06	10	3/8"	9/16" - 18	28	46	30	22	14	
5130-08	12	1/2"	3/4" - 16	35	54	35	24	19	
5130-10	16	5/8"	7/8" - 14	40	61	39	30	22	
5130-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	45	68	43	36	27	
5130-16	25	1"	1.5/16" - 12	50	71	43	41	33	
5130-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	55	79	44	50	41	

F

5114 Переборочный адаптер 45°


Bulkhead 45° Elbow Union

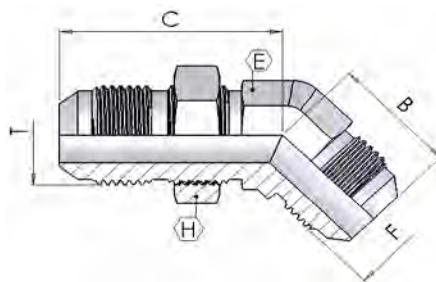

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
5114-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	19	39	17	14	
5114-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	19	42	19	14	
5114-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	21	43	22	14	
5114-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	25	49	24	19	
5114-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	28	55	30	22	
5114-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	33	62	36	27	
5114-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	38	65	41	33	
5114-20	32	1-1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	41	67	50	41	
5114-24	38	1-1/2"	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	45	68	55	48	

5120 Тройник


Union Tee

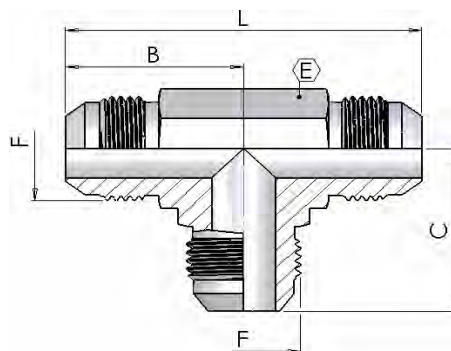

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	C	L	B	E	
5120-04	6	1/4"	7/16" - 20	26	52	26	14	
5120-05	8	5/16"	1/2" - 20	24	48	24	14	
5120-06	10	3/8"	9/16" - 18	26	52	26	14	
5120-08	12	1/2"	3/4" - 16	32	64	32	19	
5120-10	16	5/8"	7/8" - 14	32	64	32	22	
5120-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	42	84	42	27	
5120-16	25	1"	1.5/16" - 12	46	92	46	35	
5120-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	52	104	52	44	
5120-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	59	118	59	50	
5120-32	50	2"	2.1/2" - 12	78	156	78	65	

5135 Тройник переборочный боковое


Bulkhead male run tee

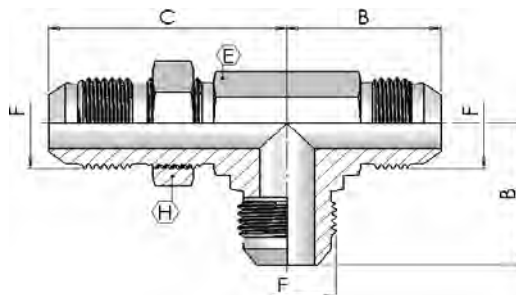

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F		B	C	H	E
5135-04	6	1/4"	7/16" - 20		25	40	17	14
5135-05	8	5/16"	1/2" - 20		27	44	19	14
5135-06	10	3/8"	9/16" - 18		28	46	22	14
5135-08	12	1/2"	3/4" - 16		35	54	24	19
5135-10	16	5/8"	7/8" - 14		40	61	30	22
5135-12	20	3/4"	1.1/16" - 12		45	68	36	27
5135-16	25	1"	1.5/16" - 12		50	71	41	33
5135-20	32	1-1/4"	1.5/8" - 12		55	79	50	41
5135-24	38	1-1/2"	1.7/8" - 12		59	87	55	48

5137 Тройник переборочный нижнее по


Bulkhead male Branch tee

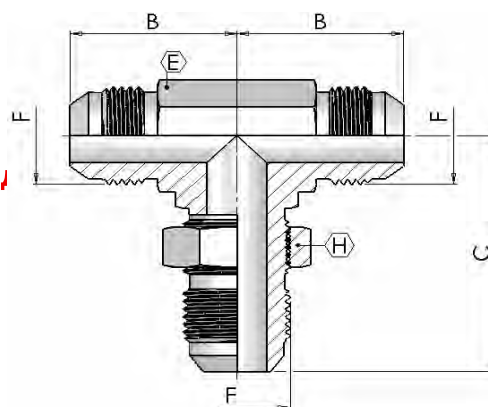

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F		B	C	H	E
5137-04	6	1/4"	7/16" - 20		25	40	17	14
5137-05	8	5/16"	1/2" - 20		27	44	19	14
5137-06	10	3/8"	9/16" - 18		28	46	22	14
5137-08	12	1/2"	3/4" - 16		35	54	24	19
5137-10	16	5/8"	7/8" - 14		40	61	30	22
5137-12	20	3/4"	1.1/16" - 12		45	68	36	27
5137-16	25	1"	1.5/16" - 12		50	71	41	33
5137-20	32	1-1/4"	1.5/8" - 12		55	79	50	41
5137-24	38	1-1/2"	1.7/8" - 12		59	87	55	48

5900 X-адаптер JIC

Union Cross JIC

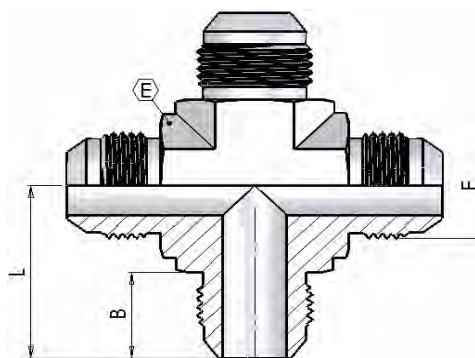


part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F		B	L	E
5900-04	6	1/4"	7/16" - 20		14	23	12
5900-05	8	5/16"	1/2" - 20		14	24	14
5900-06	10	3/8"	9/16" - 18		14	27	14
5900-08	12	1/2"	3/4" - 16		17	32	19
5900-10	16	5/8"	7/8" - 14		19	37	22
5900-12	20	3/4"	1.1/16" - 12		22	42	27
5900-16	25	1"	1.5/16" - 12		23	46	33
5900-20	32	1-1/4"	1.5/8" - 12		24	52	41
5900-24	38	1-1/2"	1.7/8" - 12		28	59	48

1906 Коннектор NPTF X JIC

Male connector NPTF male X JIC male

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

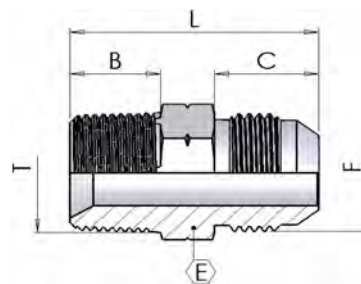


part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	C	L	B	E
1906-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	14	30	10	12
1906-02-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/8"	14	31	10	14
1906-02-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/8"	14	30	10	15
1906-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/4"	14	35	14	15
1906-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	14	35	14	15
1906-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	14	36	14	15
1906-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8"	14	36	14	19
1906-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	17	39	14	19
1906-06-10	16	5/8"	7/8" - 14	3/8"	19	43	14	24
1906-08-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/2"	14	41	19	22
1906-08-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/2"	14	41	19	22
1906-08-08	12	1/2"	3/4" - 16	1/2"	17	44	19	22
1906-08-10	16	5/8"	7/8" - 14	1/2"	19	48	19	24
1906-08-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1/2"	22	49	19	27
1906-12-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4"	17	45	19	27
1906-12-10	16	5/8"	7/8" - 14	3/4"	19	50	19	27
1906-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	22	52	19	27
1906-12-16	25	1"	1.5/16" - 12	3/4"	23	52	19	34
1906-16-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1"	22	56	24	36
1906-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	23	58	24	36
1906-16-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1"	24	62	24	46
1906-20-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.1/4"	24	62	25	46
1906-24-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1.1/2"	28	66	25	50
1906-32-32	50	2"	2.1/2" - 12	2"	34	78	26	65

5140 Коннектор 90° JIC X NPTF

90° connector JIC male X NPTF male

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

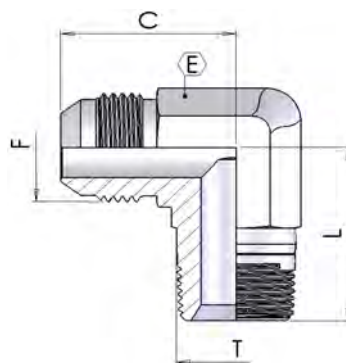


part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	C	L	E	
5140-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	25	24	14	
5140-02-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/8"	26	24	14	
5140-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26	27	14	
5140-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	26	27	14	
5140-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	26	27	14	
5140-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8"	28	32	19	
5140-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	32	32	19	
5140-06-10	14	5/8"	7/8" - 14	3/8"	34	36	22	
5140-08-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/2"	29	36	22	
5140-08-08	12	1/2"	3/4" - 16	1/2"	34	36	22	
5140-08-10	15	5/8"	7/8" - 14	1/2"	34	36	22	
5140-08-12	18	3/4"	1.1/16" - 12	1/2"	40	42	27	
5140-12-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4"	36	40	27	
5140-12-10	16	5/8"	7/8" - 14	3/4"	39	43	27	
5140-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	40	43	27	
5140-12-16	25	1"	1.5/16" - 12	3/4"	42	42	33	
5140-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	42	42	33	
5140-16-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1"	56	57	44	
5140-20-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1-1/4"	56	59	44	
5140-24-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1-1/2"	62	62	50	
5140-32-32	50	2"	2.1/2" - 12	2"	74	74	65	

5160 Тройник NPTF X JIC

NPTF male Run Tee

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

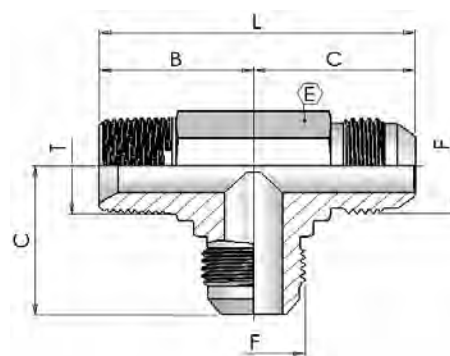


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	B	E	
5160-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	23	43	20	14	
5160-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26	52	26	14	
5160-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	24	51	27	14	
5160-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	27	55	28	14	
5160-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	32	63	31	19	
5160-08-10	16	5/8"	7/8" - 14	1/2"	37	74	37	22	
5160-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	42	82	40	27	
5160-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	46	92	45,5	32	

5150 Коннектор 45° JIC X NPTF

45° connector JIC male X NPTF male

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)




part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	C	L	E	
5150-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	20	18	14	
5150-02-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/8"	22	20	14	
5150-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/4"	21	20	14	
5150-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	20	20	14	
5150-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	22	23	19	
5150-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8"	22	23	19	
5150-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	27	23	22	
5150-06-10	14	5/8"	7/8" - 14	3/8"	29	23	22	
5150-08-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/2"	22	28	22	
5150-08-08	12	1/2"	3/4" - 16	1/2"	27	28	22	
5150-08-10	15	5/8"	7/8" - 14	1/2"	32	32	27	
5150-08-12	18	3/4"	1.1/16" - 12	1/2"	35	32	27	
5150-12-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4"	30	32	27	
5150-12-10	16	5/8"	7/8" - 14	3/4"	29	29	27	
5150-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	33	32	27	
5150-12-16	25	1"	1.5/16" - 12	3/4"	29	29	35	
5150-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	37	38	35	
5150-16-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1"	42	43	44	
5150-20-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1-1/4"	42	43	44	
5150-24-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1-1/2"	44	43	50	
5150-32-32	50	2"	2.1/2" - 12	2"	53	52	65	70

5170 Тройник NPTF X JIC

NPTF male branch Tee

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

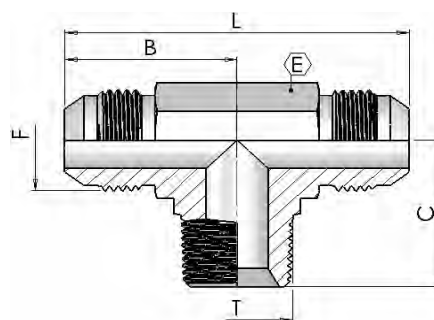


part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	C	L	B	E
5170-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	20	46	23	14
5170-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26	52	26	14
5170-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	26	52	26	14
5170-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	28	54	27	14
5170-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	31	64	32	19
5170-08-10	16	5/8"	7/8" - 14	1/2"	37	74	37	22
5170-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	40	84	42	27
5170-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	50	92	46	35

5180 Коннектор NPTF X JIC

Connector NPTF female X JIC male

Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

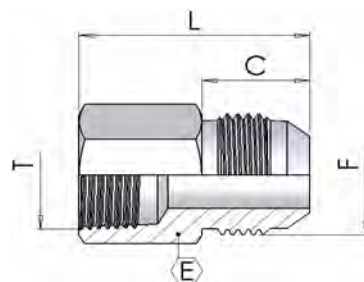

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	C	L	E	
5180-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8" - 27	14	30	14	
5180-02-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/8" - 27	14	30	14	
5180-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4" - 18	14	35	19	
5180-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8" - 18	14	39	22	
5180-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8" - 14	17	39	22	
5180-08-10	16	5/8"	7/8" - 14	1/2" - 14	19	46	24	
5180-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4" - 14	22	51	27	
5180-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1" - 11.1/2	23	54	36	


1907

Коннектор JIC X UNF

Male connector JIC male X UNF straight thread

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)



part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	B	E	
1907-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	14	31	9	14	
1907-04-05	6	1/4"	7/16" - 20	1/2" - 20	14	31	9	17	
1907-04-06	6	1/4"	7/16" - 20	9/16" - 18	14	32	10	17	
1907-05-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	14	31	9	17	
1907-05-08	8	5/16"	1/2" - 20	3/4" - 14	14	35	11	22	
1907-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	14	33	10	17	
1907-06-08	10	3/8"	9/16" - 18	3/4" - 14	14	35	11	22	
1907-08-08	12	1/2"	3/4" - 14	3/4" - 14	17	38	11	22	
1907-08-10	12	1/2"	3/4" - 14	7/8" - 14	17	39	13	27	
1907-10-08	14	5/8"	7/8" - 14	3/4" - 14	19	38	11	24	
1907-10-10	15	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	19	43	13	27	
1907-10-12	16	5/8"	7/8" - 14	1.1/16" - 12	19	47	15	32	
1907-12-10	20	3/4"	1.1/16" - 12	7/8" - 14	22	46	13	27	
1907-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	22	50	15	32	
1907-12-16	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.5/16" - 12	22	51	15	38	
1907-16-12	25	1"	1.5/16" - 12	1.1/16" - 12	23	51	15	34	
1907-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	23	52	15	38	
1907-20-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	24	55	15	50	
1907-24-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	28	60	15	55	


5205

Коннектор удлиненный JIC X UNF

Long Male Connector Jic/UNF

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

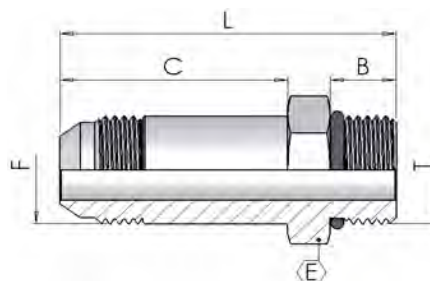


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
5205-04-04	6	1/4"	7/16-20	7/16-20	53	9	36	14	
5205-05-05	8	5/16"	1/2-20	1/2-20	54	9	37	16	
5205-06-06	10	3/8"	9/16-18	9/16-18	59	10	40	17	
5205-08-06	10	3/8"	9/16-18	3/4-16	60	11	40	22	
5205-08-08	12	1/2"	3/4-16	3/4-16	68	11	48	22	
5205-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-16	75	11	53	24	
5205-10-08	12	1/2"	3/4-16	7/8-14	72	13	48	27	
5205-10-10	14-16	5/8"	7/8-14	7/8-14	77	13	53	27	
5205-10-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	7/8-14	89	13	64	27	
5205-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	1.1/16-12	81	15	53	32	
5205-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1.1/16-12	92	15	64	32	
5205-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1.5/16-12	93	15	64	35	
5205-16-16	25	1"	1.5/16-12	1.5/16-12	101	15	72	35	
5205-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.5/8-12	119	15	88	50	
5205-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.7/8-12	131	15	99	55	

5190 Коннектор 90° регулируемый JIC X UNF

90° elbow "adjustable" connector JIC male X UNF
straight thread male

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

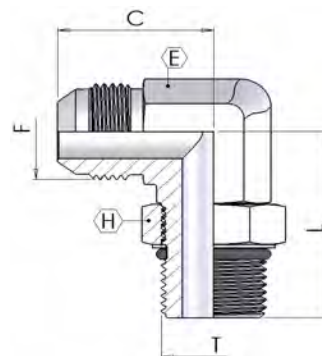


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5190-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	24	26	14	11	
5190-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	26	32	17	14	
5190-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	26	32	17	14	
5190-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	31	37	22	19	
5190-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	35	43	25	22	
5190-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	41	49	32	27	
5190-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	47	52	38	35	
5190-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	57	57	48	43	

5195 Коннектор регулируемый удлиненный JIC X UNF

45° elbow "adjustable" connector JIC male X UNF
straight thread male

Резьба / Thread:


UNF/UN (ISO 11926-1)

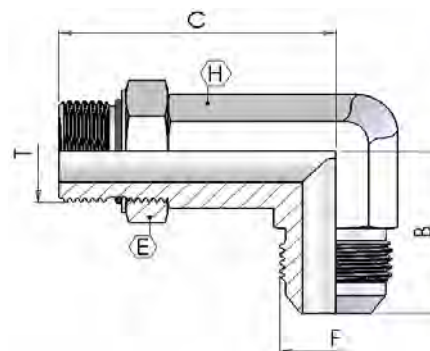

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	
5195-04-04	6	1/4"	7/16-20	7/16-20	23	46	14	12	
5195-05-05	8	5/16"	1/2-20	1/2-20	24	50	16	14	
5195-06-06	10	3/8"	9/16-18	9/16-18	27	57	17	14	
5195-08-06	10	3/8"	9/16-18	3/4-16	29	67	22	19	
5195-08-08	12	1/2"	3/4-16	3/4-16	32	67	22	19	
5195-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-16	37	75	22	22	
5195-10-08	12	1/2"	3/4-16	7/8-14	34	78	27	22	
5195-10-10	14-16	5/8"	7/8-14	7/8-14	37	78	27	22	
5195-10-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	7/8-14	42	88	27	27	
5195-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	1.1/16-12	40	92	32	27	
5195-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1.1/16-12	42	92	32	27	
5195-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1.5/16-12	45	105	41	33	
5195-16-16	25	1"	1.5/16-12	1.5/16-12	46	105	41	33	
5195-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.5/8-12	52	124	50	41	
5195-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.7/8-12	59	135	55	48	

5200 Коннектор 45° регулируемый JIC X UNF

45° elbow "adjustable" connector JIC male X UNF
straight thread male

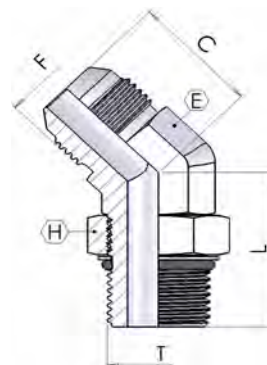


Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5200-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	19	27	14	11	
5200-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	22	29	17	14	
5200-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	22	29	17	14	
5200-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	26	33	22	19	
5200-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	30	39	25	22	
5200-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	35	44	32	27	
5200-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	39	47	38	35	
5200-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	40	49	48	43	

5210 Тройник регулируемый UNF

Adjustable UNF male run Tee

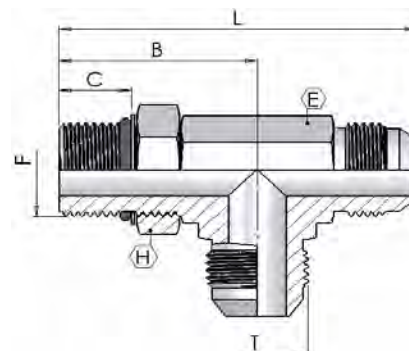

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	B	E	
5210-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	10	49	26	11	
5210-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	11	52	28	13	
5210-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	11	59	32	14	
5210-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	13	69	37	19	
5210-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	14	80	43	22	
5210-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	17	91	49	27	
5210-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	17	98	52	33	

5220 Тройник регулируемый UNF

Adjustable UNF male branch Tee

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

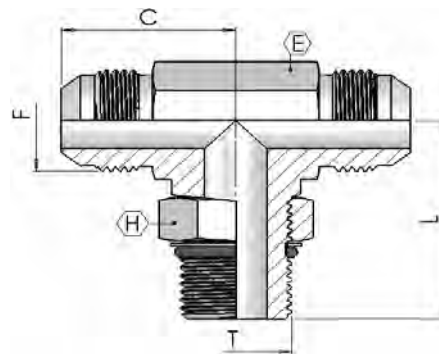


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5220-04	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	23	26	14	11	
5220-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	24	28	16	13	
5220-06	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	27	32	17	14	
5220-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	32	37	22	19	
5220-10	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	37	43	27	22	
5220-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	42	49	32	27	
5220-16	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	46	52	38	33	

1905 Коннектор BSP X JIC

Connector BSP parallel thread male X JIC male

Резьба / Thread:

BSPP (Form A DIN 3852)




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	B	E	
1905-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	14	29	8	14	
1905-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/4"	14	34	12	19	
1905-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	14	34	12	19	
1905-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	14	34	12	19	
1905-06-05	8	5/16"	1/2" - 20	3/8"	14	36	12	22	
1905-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8"	14	36	12	22	
1905-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	17	38	12	22	
1905-06-10	14	5/8"	7/8" - 14	3/8"	19	42	12	24	
1905-08-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/2"	14	39	14	27	
1905-08-08	12	1/2"	3/4" - 16	1/2"	17	42	14	27	
1905-08-10	15	5/8"	7/8" - 14	1/2"	19	44	14	27	
1905-08-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1/2"	22	47	14	27	
1905-10-10	14	5/8"	7/8" - 14	5/8"	19	46	16	30	
1905-10-12	14	5/8"	1.1/16" - 12	5/8"	22	49	16	30	
1905-12-10	14	5/8"	7/8" - 14	3/4"	19	46	16	32	
1905-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	22	49	16	32	
1905-12-16	25	1"	1.5/16" - 12	3/4"	23	52	16	34	
1905-16-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1"	22	52	18	41	
1905-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	23	54	18	41	
1905-16-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1"	24	57	18	42	
1905-20-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.1/4"	24	58	20	50	
1905-24-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.1/2"	24	59	22	55	
1905-24-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1.1/2"	28	63	22	55	

1915 Коннектор JIC/BSP уплотнительное кольцо

Male Connector Jic/BSP O'Ring


Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)



part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
1915-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8-28	29	8	14	14	
1915-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8-28	29	8	14	16	
1915-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4-19	35	12	14	19	
1915-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4-19	35	12	14	19	
1915-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4-19	35	12	14	19	
1915-04-08	12	1/2"	3/4-16	1/4-19	38	12	17	22	
1915-06-04	6	1/4"	7/16-20	3/8-19	35	12	14	24	
1915-06-05	8	5/16"	1/2-20	3/8-19	35	12	14	24	
1915-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8-19	35	12	14	24	
1915-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8-19	38	12	17	24	
1915-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8-19	41	12	20	24	
1915-08-06	10	3/8"	9/16-18	1/2-14	38	14	14	27	
1915-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2-14	41	14	17	27	
1915-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2-14	44	14	20	27	
1915-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1/2-14	47	14	22	27	
1915-12-08	12	1/2"	3/4-16	3/4-11	45	16	17	36	
1915-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-11	48	16	20	36	
1915-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	3/4-11	50	16	22	36	
1915-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4-11	51	16	23	36	
1915-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1-11	53	18	22	41	
1915-16-16	25	1"	1.5/16-12	1-11	54	18	23	41	
1915-16-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1-11	56	18	25	42	
1915-20-16	25	1"	1.5/16-12	1.1/4-11	57	20	23	50	
1915-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4-11	59	20	25	50	
1915-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2-11	66	22	28	60	

5185 Коннектор BSP X JIC

Connector BSP female X JIC male

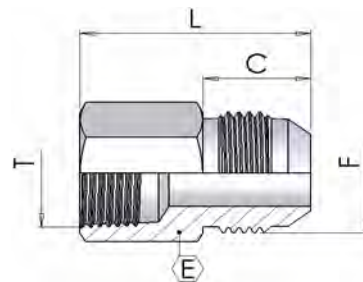


part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	C	L	E	
5185-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8-28	14	28	19	
5185-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8-28	14	28	19	
5185-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4-19	14	31	19	
5185-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4-19	14	31	19	
5185-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4-19	14	31	22	
5185-04-08	12	1/2"	3/4-16	1/4-19	17	36	27	
5185-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8-19	14	36	22	
5185-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8-19	17	36	27	
5185-08-06	10	3/8"	9/16-18	1/2-14	14	41	22	
5185-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2-14	17	41	27	
5185-08-10	16	5/8"	7/8-14	1/2-14	20	42	32	
5185-08-12	20	3/4"	1.1/16-12	1/2-14	22	45	32	
5185-12-12	20	3/4"	1.1/16-12	3/4-11	22	48	32	
5185-16-16	25	1"	1.5/16-12	1-11	23	55	41	

5230 Коннектор 90° регулируемый JIC X BSP

90° elbow "adjustable" connector JIC male X BSP straight thread male

Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5230-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	23	26	14	11	
5230-04-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/4"	24	32	19	14	
5230-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	24	33	19	14	
5230-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	27	32	19	14	
5230-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8"	29	37	22	19	
5230-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	32	37	22	19	
5230-06-10	14	5/8"	7/8" - 14	3/8"	37	43	22	22	
5230-08-08	12	1/2"	3/4" - 16	1/2"	34	43	27	22	
5230-08-10	15	5/8"	7/8" - 14	1/2"	37	43	27	22	
5230-08-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	1/2"	42	47	27	27	
5230-12-10	16	5/8"	7/8" - 14	3/4"	37	50	36	27	
5230-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	42	50	36	27	
5230-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	46	52	41	33	
5230-20-20	32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.1/4"	52	57	50	41	
5230-24-24	38	1.1/2"	1.7/8" - 12	1.1/2"	59	61	55	48	

5235 Коннектор 45° регулируемый JIC X BSP

Adjustable BSP male run Tee


Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)

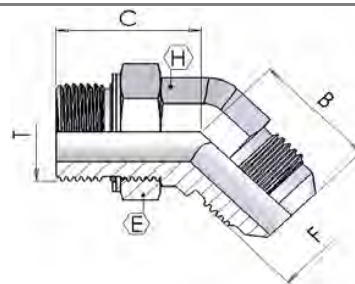

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
5235-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8-28	19	27	14	12	
5235-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8-28	20	27	14	14	
5235-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4-19	21	29	19	14	
5235-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4-19	21	29	19	14	
5235-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4-19	21	29	19	14	
5235-04-08	12	1/2"	3/4-16	1/4-19	25	30	19	19	
5235-06-04	6	1/4"	7/16-20	3/8-19	21	33	24	19	
5235-06-05	8	5/16"	1/2-20	3/8-19	21	33	24	19	
5235-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8-19	22	33	24	19	
5235-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8-19	25	33	24	19	
5235-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8-19	28	35	24	22	
5235-08-06	10	3/8"	9/16-18	1/2-14	23	39	27	22	
5235-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2-14	25	39	27	22	
5235-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2-14	28	39	27	22	
5235-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1/2-14	33	41	27	27	
5235-12-08	12	1/2"	3/4-16	3/4-11	28	44	36	27	
5235-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-11	30	44	36	27	
5235-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	3/4-11	33	44	36	27	
5235-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4-11	37	47	36	33	
5235-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1-11	36	47	41	33	
5235-16-16	25	1"	1.5/16-12	1-11	37	47	41	33	
5235-16-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1-11	41	49	41	41	
5235-20-16	25	1"	1.5/16-12	1.1/4-11	39	49	50	41	
5235-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4-11	41	49	50	41	
5235-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2-11	45	49	60	48	

5240 Тройник регулируемый BSP

Adjustable BSP male run Tee

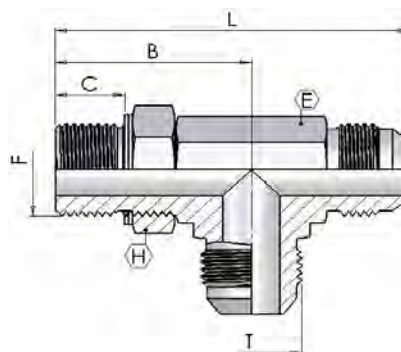


Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	T	F	C	L	B	E	
5240-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	6	49	26	11	
5240-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	11	56	32	14	
5240-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	11	59	32	14	
5240-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8"	11	64	37	19	
5240-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	11	69	37	19	
5240-08-10	16	5/8"	7/8" - 14	1/2"	13	80	43	22	
5240-12-10	14-16	5/8"	7/8" - 14	3/4"	13	88	49,3	27	
5240-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	13	92	50	27	
5240-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	16	98	52	33	

5250 Тройник регулируемый BSP

Adjustable BSP male branch Tee

Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)

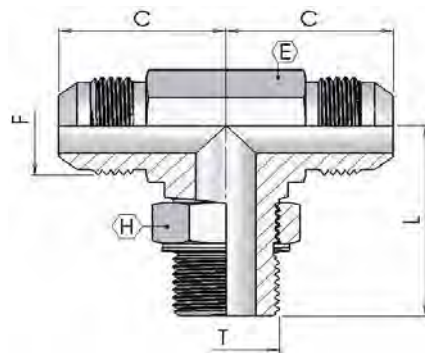


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	C	L	H	E	
5250-02-04	6	1/4"	7/16" - 20	1/8"	23	26	14	11	
5250-04-05	8	5/16"	1/2" - 20	1/4"	24	32	19	14	
5250-04-06	10	3/8"	9/16" - 18	1/4"	27	32	19	14	
5250-06-06	10	3/8"	9/16" - 18	3/8"	27	37	22	19	
5250-06-08	12	1/2"	3/4" - 16	3/8"	32	37	22	19	
5250-08-08	12	1/2"	3/4" - 16	1/2"	34	43	27	22	
5250-08-10	16	5/8"	7/8" - 14	1/2"	37	43	27	22	
5250-12-12	20	3/4"	1.1/16" - 12	3/4"	42	50	36	27	
5250-16-16	25	1"	1.5/16" - 12	1"	46	52	41	33	

5255 Регулируемый адаптер JIC/BSP

Adjustable Elbow with Swivel Nut JIC/BSP


Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)

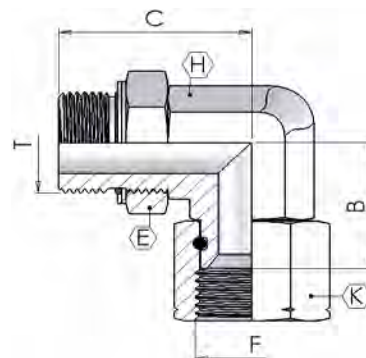

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	K
5255-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8-28	18	26	14	12	17
5255-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4-19	18	32	19	14	17
5255-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4-19	19	32	19	14	17
5255-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4-19	23	32	19	14	19
5255-04-08	12	1/2"	3/4-16	1/4-19	24	35	19	19	24
5255-06-05	8	5/16"	1/2-20	3/8-19	22	37	22	19	17
5255-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8-19	23	37	22	19	19
5255-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8-19	25	37	22	19	24
5255-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8-19	26	40	22	22	27
5255-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2-14	27	43	27	22	24
5255-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2-14	29	43	27	22	27
5255-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1/2-14	31	46	27	27	32
5255-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-11	29	55	36	27	27
5255-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	3/4-11	31	55	36	27	32
5255-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4-11	36	58	36	33	41
5255-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1-11	36	60	41	33	32
5255-16-16	25	1"	1.5/16-12	1-11	38	60	41	33	41
5255-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4-11	46	62	50	42	50
5255-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2-11	53	65	55	48	55

5036 Адаптер JIC X BSP уплотнение ED (DIN 3852 форма E)

Connector swivel JIC female X BSP male with "ED" seal

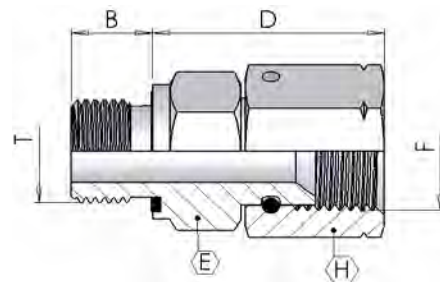

Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	D	H	E	
5036-02-04	6	1/4"	7/16"-20	1/8"	8	26	14	14	
5036-02-05	8	5/16"	1/2"-20	1/8"	8	28	17	14	
5036-04-04	6	1/4"	7/16"-20	1/4"	12	26	14	19	
5036-04-05	8	5/16"	1/2"-20	1/4"	12	27	17	19	
5036-04-06	10	3/8"	9/16"-18	1/4"	12	28	19	19	
5036-04-08	12	1/2"	3/4"-16	1/4"	12	30	22	19	
5036-06-04	6	1/4"	7/16"-20	3/8"	12	28	14	22	
5036-06-05	8	5/16"	1/2"-20	3/8"	12	29	17	22	
5036-06-06	10	3/8"	9/16"-18	3/8"	12	30	19	22	
5036-06-08	12	1/2"	3/4"-16	3/8"	12	32	22	22	
5036-06-10	16	5/8"	7/8"-14	3/8"	12	36	27	22	
5036-08-06	10	3/8"	9/16"-18	1/2"	14	31	19	27	
5036-08-08	12	1/2"	3/4"-16	1/2"	14	34	22	27	
5036-08-10	16	5/8"	7/8"-14	1/2"	14	38	27	27	
5036-08-12	20	3/4"	1.1/16"-12	1/2"	14	38	32	27	
5036-12-10	16	5/8"	7/8"-14	3/4"	16	39	27	32	
5036-12-12	20	3/4"	1.1/16"-12	3/4"	16	39	32	32	
5036-12-16	25	1"	1.5/16"-12	3/4"	16	43	41	32	
5036-16-12	20	3/4"	1.1/16"-12	1"	18	41	32	41	
5036-16-16	25	1"	1.5/16"-12	1"	18	44	41	41	
5036-16-20	32	1.1/4"	1.5/8"-12	1"	18	45	50	41	
5036-20-16	25	1"	1.5/16"-12	1.1/4"	20	47	41	50	
5036-20-20	32	1.1/4"	1.5/8"-12	1.1/4"	20	47	50	50	
5036-20-24	32	1.1/4"	1.7/8"-12	1.1/4"	20	54	60	50	
5036-24-24	38	1.1/2"	1.7/8"-12	1.1/2"	22	55	60	55	


1903

Коннектор JIC/BSPT

Male Connector Jic/BSPT

Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

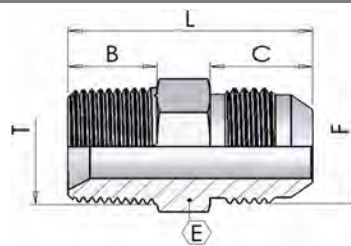

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
1903-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8-28	31	10	14	13	
1903-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8-28	31	10	14	14	
1903-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4-19	36	15	14	14	
1903-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4-19	36	15	14	14	
1903-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4-19	36	15	14	16	
1903-04-08	12	1/2"	3/4-16	1/4-19	39	15	17	19	
1903-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8-19	36	15	14	19	
1903-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8-19	39	15	17	19	
1903-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8-19	44	15	20	24	
1903-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2-14	36	19	17	22	
1903-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2-14	48	19	20	24	
1903-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1/2-14	53	19	22	27	
1903-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-11	50	19	20	27	
1903-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	3/4-11	53	19	22	27	
1903-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4-11	54	19	23	36	
1903-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1-11	58	24	22	36	
1903-16-16	25	1"	1.5/16-12	1-11	59	24	23	36	
1903-16-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1-11	62	24	25	42	
1903-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4-11	62	25	25	46	
1903-20-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/4-11	67	25	28	50	
1903-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2-11	68	25	28	50	


5165

Адаптер 90° JIC/BSPT

Male 90° Elbow Jic/BSPT

Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)




part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	L	C	E	
5165-02-04	6	1/4"	7/16"-20	1/8-28	20	23	12	
5165-02-05	8	5/16"	1/2"-20	1/8-28	20	24	14	
5165-04-04	6	1/4"	7/16"-20	1/4-19	28	27	14	
5165-04-05	8	5/16"	1/2"-20	1/4-19	28	27	14	
5165-04-06	10	3/8"	9/16"-18	1/4-19	28	27	14	
5165-04-08	12	1/2"	3/4"-16	1/4-19	31	32	19	
5165-06-06	10	3/8"	9/16"-18	3/8-19	31	29	14	
5165-06-08	12	1/2"	3/4"-16	3/8-19	31	32	19	
5165-06-10	14-16	5/8"	7/8"-14	3/8-19	33	37	22	
5165-08-08	12	1/2"	3/4"-16	1/2-14	38	34	22	
5165-08-10	14-16	5/8"	7/8"-14	1/2-14	38	37	22	
5165-08-12	18-20	3/4"	1.1/16"-12	1/2-14	41	42	27	
5165-12-10	14-16	5/8"	7/8"-14	3/4-11	41	40	27	
5165-12-12	18-20	3/4"	1.1/16"-12	3/4-11	41	42	27	
5165-12-16	25	1"	1.5/16"-12	3/4-11	45	46	33	
5165-16-12	18-20	3/4"	1.1/16"-12	1-11	50	45	33	
5165-16-16	25	1"	1.5/16"-12	1-11	50	46	33	
5165-16-20	30-32	1.1/4"	1.5/8"-12	1-11	60	52	41	
5165-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8"-12	1.1/4-11	61	52	41	
5165-20-24	38	1.1/2"	1.7/8"-12	1.1/4-11	66	59	48	
5165-24-24	38	1.1/2"	1.7/8"-12	1.1/2-11	67	59	48	

F

5265 Коннектор 45° наружные резьбы JIC/BS

Male 45° Elbow Jic/BSPT



Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)


part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	L	C	E	
5265-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8-28	17	19	12	
5265-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8-28	17	20	14	
5265-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4-19	22	21	14	
5265-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4-19	22	21	14	
5265-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4-19	22	21	14	
5265-04-08	12	1/2"	3/4-16	1/4-19	24	25	19	
5265-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8-19	24	22	14	
5265-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8-19	24	25	19	
5265-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8-19	25	28	22	
5265-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2-14	30	25	22	
5265-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2-14	30	28	22	
5265-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1/2-14	31	33	27	
5265-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-11	31	30	27	
5265-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	3/4-11	31	33	27	
5265-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4-11	33	37	33	
5265-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1-11	38	36	33	
5265-16-16	25	1"	1.5/16-12	1-11	38	37	33	
5265-16-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1-11	42	41	41	
5265-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4-11	43	41	41	
5265-20-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/4-11	44	45	48	
5265-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2-11	45	45	48	

5275 Тройник JIC/BSPT

Run Tee Jic/BSPT

Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

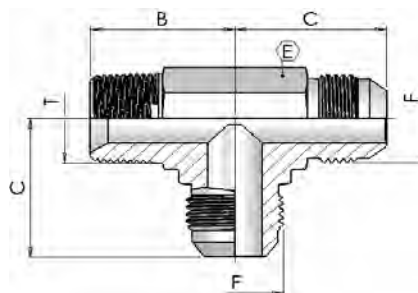


part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	E	
5275-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8	23	20	12	
5275-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8	24	20	14	
5275-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4	27	28	14	
5275-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4	27	28	14	
5275-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4	27	28	14	
5275-04-08	12	1/2"	3/4-16	1/4	32	31	19	
5275-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8	29	31	14	
5275-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8	32	31	19	
5275-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8	37	33	22	
5275-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2	34	38	22	
5275-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2	37	38	22	
5275-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1/2	42	41	27	
5275-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4	40	41	27	
5275-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	3/4	42	41	27	
5275-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4	46	45	33	
5275-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1	45	50	33	
5275-16-16	25	1"	1.5/16-12	1	46	50	33	
5275-16-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1	52	60	41	
5275-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4	52	61	41	
5275-20-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/4	59	66	48	
5275-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2	59	67	48	

5280 Тройник JIC/BSPT

Branch Tee Jic/BSPT

Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

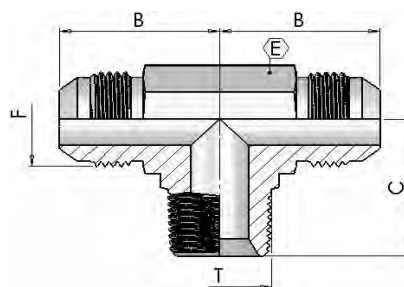


part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	C	E	
5280-02-04	6	1/4"	7/16-20	1/8	23	20	12	
5280-02-05	8	5/16"	1/2-20	1/8	24	20	14	
5280-04-04	6	1/4"	7/16-20	1/4	27	28	14	
5280-04-05	8	5/16"	1/2-20	1/4	27	28	14	
5280-04-06	10	3/8"	9/16-18	1/4	27	28	14	
5280-04-08	12	1/2"	3/4-16	1/4	32	31	19	
5280-06-06	10	3/8"	9/16-18	3/8	29	31	14	
5280-06-08	12	1/2"	3/4-16	3/8	32	31	19	
5280-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/8	37	33	22	
5280-08-08	12	1/2"	3/4-16	1/2	34	38	22	
5280-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	1/2	37	38	22	
5280-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1/2	42	41	27	
5280-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	3/4	40	41	27	
5280-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	3/4	42	41	27	
5280-12-16	25	1"	1.5/16-12	3/4	46	45	33	
5280-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	1	45	50	33	
5280-16-16	25	1"	1.5/16-12	1	46	50	33	
5280-16-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1	52	60	41	
5280-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.1/4	52	61	41	
5280-20-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/4	59	66	48	
5280-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.1/2	59	67	48	

1777 Коннектор JIC/метрика DIN 3852-1

Male Connector Jic/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:

Metric Parallel




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
1777-10-04	6	1/4"	7/16-20	M10x1	30	9	14	16	
1777-10-05	8	5/16"	1/2-20	M10x1	30	9	14	16	
1777-12-04	6	1/4"	7/16-20	M12x1,5	33	12	14	17	
1777-12-05	8	5/16"	1/2-20	M12x1,5	33	12	14	17	
1777-14-06	10	3/8"	9/16-18	M14x1,5	34	12	14	19	
1777-16-06	10	3/8"	9/16-18	M16x1,5	35	13	14	22	
1777-16-08	12	1/2"	3/4-16	M16x1,5	38	13	17	22	
1777-18-08	12	1/2"	3/4-16	M18x1,5	40	14	17	24	
1777-18-10	14-16	5/8"	7/8-14	M18x1,5	42	14	20	24	
1777-22-10	14-16	5/8"	7/8-14	M22x1,5	45	15	20	30	
1777-22-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M22x1,5	48	15	22	30	
1777-27-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M27x2	53	19	22	36	
1777-27-16	25	1"	1.5/16-12	M27x2	54	19	23	36	
1777-33-16	25	1"	1.5/16-12	M33x2	54	19	23	41	
1777-42-20	30	1.1/4"	1.5/8-12	M42x2	58	20	25	50	
1777-48-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	M48x2	65	22	28	60	

5395 Коннектор удлиненный JIC/метрика DIN 3852-2

Long Male Connector Jic/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:

Metric Parallel

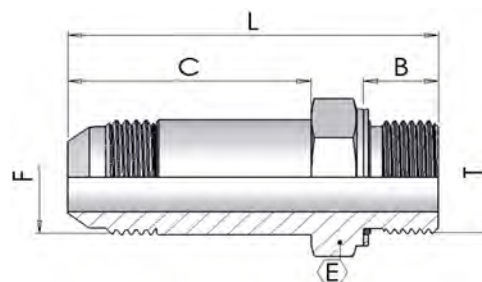


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	L	B	C	E	
5395-10-04	6	1/4"	7/16-20	M10x1	52	9	36	16	
5395-10-05	8	5/16"	1/2-20	M10x1	53	9	37	16	
5395-12-04	6	1/4"	7/16-20	M12x1,5	54	12	36	17	
5395-12-05	8	5/16"	1/2-20	M12x1,5	56	12	37	17	
5395-14-06	10	3/8"	9/16-18	M14x1,5	59	12	40	19	
5395-16-06	10	3/8"	9/16-18	M16x1,5	60	13	40	22	
5395-16-08	12	1/2"	3/4-16	M16x1,5	69	13	48	22	
5395-18-08	12	1/2"	3/4-16	M18x1,5	71	14	48	24	
5395-18-10	14-16	5/8"	7/8-14	M18x1,5	76	14	53	24	
5395-22-10	14-16	5/8"	7/8-14	M22x1,5	78	15	53	30	
5395-22-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M22x1,5	90	15	64	30	
5395-27-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M27x2	94	19	64	36	
5395-27-16	25	1"	1.5/16-12	M27x2	103	19	72	36	
5395-33-16	25	1"	1.5/16-12	M33x2	103	19	72	41	
5395-42-20	30	1.1/4"	1.5/8-12	M42x2	122	20	88	50	
5395-48-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	M48x2	136	22	99	60	

5400 Коннектор 90° регулируемый JIC/метрика DIN 3852-1

Adjustable Elbow JIC/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
5400-10-04	6	1/4"	7/16-20	M10x1	23	27	12	14	
5400-10-05	8	5/16"	1/2-20	M10x1	24	27	14	14	
5400-12-04	6	1/4"	7/16-20	M12x1,5	27	32	14	17	
5400-12-05	8	5/16"	1/2-20	M12x1,5	27	32	14	17	
5400-14-06	10	3/8"	9/16-18	M14x1,5	27	32	14	19	
5400-16-06	10	3/8"	9/16-18	M16x1,5	29	38	19	22	
5400-16-08	12	1/2"	3/4-16	M16x1,5	32	38	19	22	
5400-18-08	12	1/2"	3/4-16	M18x1,5	32	40	19	24	
5400-18-10	14-16	5/8"	7/8-14	M18x1,5	37	41	22	24	
5400-22-10	14-16	5/8"	7/8-14	M22x1,5	37	43	22	27	
5400-22-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M22x1,5	42	45	27	27	
5400-27-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M27x2	42	52	27	36	
5400-27-16	25	1"	1.5/16-12	M27x2	46	52	33	36	
5400-33-16	25	1"	1.5/16-12	M33x2	46	53	33	41	
5400-42-20	30	1.1/4"	1.5/8-12	M42x2	52	58	41	50	
5400-48-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	M48x2	59	67	48	60	

5405 Коннектор 90° регулируемый удлиненный JIC/метрика DIN 3852-2

Long Adjustable Elbow JIC/Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

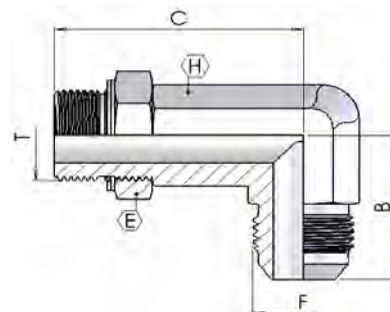


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
5405-10-04	6	1/4"	7/16-20	M10x1	23	46	12	14	
5405-10-05	8	5/16"	1/2-20	M10x1	24	50	14	14	
5405-12-04	6	1/4"	7/16-20	M12x1,5	27	54	14	17	
5405-12-05	8	5/16"	1/2-20	M12x1,5	27	54	14	17	
5405-14-06	10	3/8"	9/16-18	M14x1,5	27	57	14	19	
5405-16-06	10	3/8"	9/16-18	M16x1,5	29	67	19	22	
5405-16-08	12	1/2"	3/4-16	M16x1,5	32	67	19	22	
5405-18-08	12	1/2"	3/4-16	M18x1,5	32	67	19	24	
5405-18-10	14-16	5/8"	7/8-14	M18x1,5	37	75	22	24	
5405-22-10	14-16	5/8"	7/8-14	M22x1,5	37	78	22	27	
5405-22-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M22x1,5	42	88	27	27	
5405-27-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M27x2	42	95	27	36	
5405-27-16	25	1"	1.5/16-12	M27x2	46	105	33	36	
5405-33-16	25	1"	1.5/16-12	M33x2	46	105	33	41	
5405-42-20	30	1.1/4"	1.5/8-12	M42x2	52	124	41	50	
5405-48-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	M48x2	59	141	48	60	

5410

Коннектор 45° регулируемый JIC/метрика DIN 3852-3

Adjustable 45° Elbow JIC/Metric DIN 3852-1

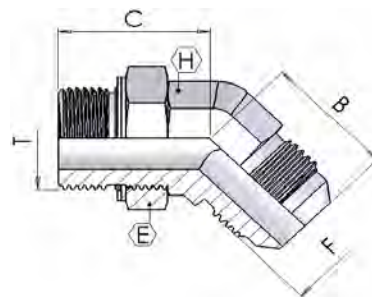
Резьба / Thread:


Metric Parallel

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
5410-10-04	6	1/4"	7/16-20	M10x1	19	27	12	14	
5410-10-05	8	5/16"	1/2-20	M10x1	20	27	14	14	
5410-12-04	6	1/4"	7/16-20	M12x1,5	21	29	14	17	
5410-12-05	8	5/16"	1/2-20	M12x1,5	21	29	14	19	
5410-14-06	10	3/8"	9/16-18	M14x1,5	21	29	14	17	
5410-16-06	10	3/8"	9/16-18	M16x1,5	22	33	19	22	
5410-16-08	12	1/2"	3/4-16	M16x1,5	25	33	19	22	
5410-18-08	12	1/2"	3/4-16	M18x1,5	25	33	19	24	
5410-18-10	14-16	5/8"	7/8-14	M18x1,5	28	35	22	24	
5410-22-10	14-16	5/8"	7/8-14	M22x1,5	28	38	22	27	
5410-22-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M22x1,5	33	41	27	27	
5410-27-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M27x2	33	44	27	36	
5410-27-16	25	1"	1.5/16-12	M27x2	37	46	33	36	
5410-33-16	25	1"	1.5/16-12	M33x2	37	47	33	41	
5410-42-20	30	1.1/4"	1.5/8-12	M42x2	41	49	41	50	
5410-48-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	M48x2	45	53	48	60	

5420 Регулируемый тройник метрика DIN 3852-1/JIC

Adjustable Run Tee Metric DIN 3852-1/JIC

Резьба / Thread:
Metric Parallel

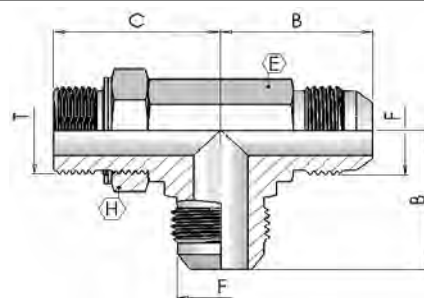


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
5420-10-04	6	1/4"	7/16-20	M10x1	23	27	12	14	
5420-10-05	8	5/16"	1/2-20	M10x1	24	27	14	14	
5420-12-04	6	1/4"	7/16-20	M12x1,5	27	32	14	17	
5420-12-05	8	5/16"	1/2-20	M12x1,5	27	32	14	19	
5420-14-06	10	3/8"	9/16-18	M14x1,5	27	32	14	17	
5420-16-06	10	3/8"	9/16-18	M16x1,5	29	38	19	22	
5420-16-08	12	1/2"	3/4-16	M16x1,5	32	38	19	22	
5420-18-08	12	1/2"	3/4-16	M18x1,5	32	40	19	24	
5420-18-10	14-16	5/8"	7/8-14	M18x1,5	37	41	22	24	
5420-22-10	14-16	5/8"	7/8-14	M22x1,5	37	43	22	27	
5420-22-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M22x1,5	42	45	27	27	
5420-27-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M27x2	42	52	27	36	
5420-27-16	25	1"	1.5/16-12	M27x2	46	52	33	36	
5420-33-16	25	1"	1.5/16-12	M33x2	46	53	33	41	
5420-42-20	30	1.1/4"	1.5/8-12	M42x2	52	58	41	50	
5420-48-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	M48x2	59	67	48	60	

5425 Регулируемый тройник метрика DIN 3852-1/JIC

Adjustable Branch Tee Metric DIN 3852-1/JIC


Резьба / Thread:
Metric Parallel

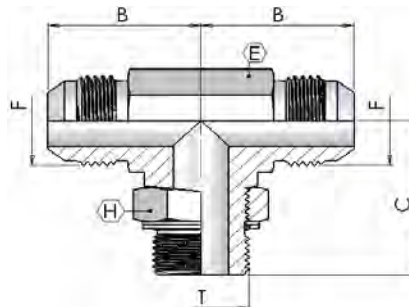

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
5425-10-04	6	1/4"	7/16-20	M10x1	23	27	12	14	
5425-10-05	8	5/16"	1/2-20	M10x1	24	27	14	14	
5425-12-04	6	1/4"	7/16-20	M12x1,5	27	32	14	17	
5425-12-05	8	5/16"	1/2-20	M12x1,5	27	32	14	19	
5425-14-06	10	3/8"	9/16-18	M14x1,5	27	32	14	17	
5425-16-06	10	3/8"	9/16-18	M16x1,5	29	38	19	22	
5425-16-08	12	1/2"	3/4-16	M16x1,5	32	38	19	22	
5425-18-08	12	1/2"	3/4-16	M18x1,5	32	40	19	24	
5425-18-10	14-16	5/8"	7/8-14	M18x1,5	37	41	22	24	
5425-22-10	14-16	5/8"	7/8-14	M22x1,5	37	43	22	27	
5425-22-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M22x1,5	42	45	27	27	
5425-27-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	M27x2	42	52	27	36	
5425-27-16	25	1"	1.5/16-12	M27x2	46	52	33	36	
5425-33-16	25	1"	1.5/16-12	M33x2	46	53	33	41	
5425-42-20	30	1.1/4"	1.5/8-12	M42x2	52	58	41	50	
5425-48-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	M48x2	59	67	48	60	

5037 Адаптер JIC/метрика уплотнение ED

Connector swivel JIC female X Metric male with "ED" seal

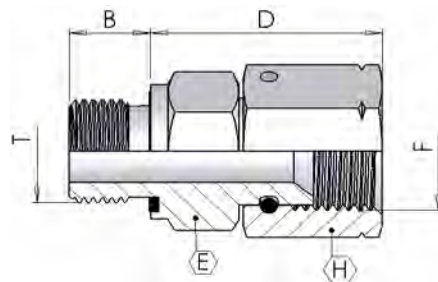


Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	D	H	E	
5037-10-04	6	1/4"	7/16"-20	M10x1	8	24,5	14	14	
5037-10-05	8	5/16"	1/2"-20	M10x1	8	26,0	17	14	
5037-12-04	6	1/4"	7/16"-20	M12x1,5	8	24,5	14	17	
5037-12-05	8	5/16"	1/2"-20	M12x1,5	8	26,0	17	17	
5037-14-05	8	5/16"	1/2"-20	M14x1,5	12	26,0	17	19	
5037-14-06	10	3/8"	9/16"-18	M14x1,5	12	26,8	19	19	
5037-16-06	10	3/8"	9/16"-18	M16x1,5	12	27,3	19	22	
5037-16-08	12	1/2"	3/4"-16	M16x1,5	12	29,6	22	22	
5037-18-08	12	1/2"	3/4"-16	M18x1,5	12	30,6	22	24	
5037-18-10	16	5/8"	7/8"-14	M18x1,5	12	34,6	27	24	
5037-20-10	16	5/8"	7/8"-14	M20x1,5	14	35,6	27	27	
5037-22-10	16	5/8"	7/8"-14	M22x1,5	14	36,1	27	29	
5037-22-12	20	3/4"	1.1/16"-12	M22x1,5	14	36,2	32	27	
5037-27-12	20	3/4"	1.1/16"-12	M27x2	16	36,7	32	32	
5037-27-16	25	1"	1.5/16"-12	M27x2	16	40,4	41	32	
5037-33-16	25	1"	1.5/16"-12	M33x2	18	41,4	41	41	
5037-42-20	32	1.1/4"	1.5/8"-12	M42x2	20	43,8	50	50	
5037-48-24	38	1.1/2"	1.7/8"-12	M48x2	22	51,3	60	55	

5040 Заглушка штуцер UNF

UNF male plug




Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	L	E	
5040-04			7/16" - 20	17	14	
5040-05			1/2" - 20	17	14	
5040-06			9/16" - 18	19	17	
5040-08			3/4" - 16	21	22	
5040-10			7/8" - 14	24	27	
5040-12			1.1/16" - 12	27	32	
5040-16			1.5/16" - 12	28	38	

J605 Заглушка штуцер


Male plug

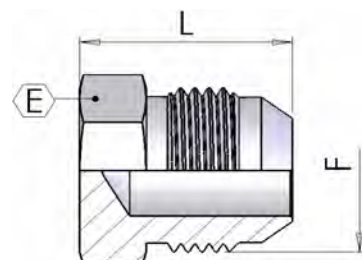

part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	L	E	
J605-04			7/16" - 20	22	12	
J605-05			1/2" - 20	20	14	
J605-06			9/16" - 18	22	15	
J605-08			3/4" - 16	25	19	
J605-10			7/8" - 14	27	24	
J605-12			1.1/16" - 12	32	27	
J605-14			1.3/16" - 12	33	32	
J605-16			1.5/16" - 12	33	34	
J605-20			1.5/8" - 12	36	46	
J605-24			1.7/8" - 12	43	50	

J608 Заглушка гайка

Female Plug Swivel



part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	L	H	
J608-04			7/16" - 20	10	14	
J608-05			1/2" - 20	10	17	
J608-06			9/16" - 18	12	19	
* SAE 45° J608-07			5/8" - 18	12	22	
J608-08			3/4" - 16	13	24	
J608-10			7/8" - 14	14	27	
J608-12			1.1/16" - 12	16	32	
J608-14			1.3/16" - 12	15	36	
J608-16			1.5/16" - 12	17	41	
J608-20			1.5/8" - 12	20	50	
J608-24			1.7/8" - 12	23	55	



IMM.M.M.




















G

Адаптеры ORFS

G

IMM Hypress
IMM Group













Адаптеры ORFS

Страница / Page		3	4		4			
ORFS Nut		6010 ORFS Nut	ORFS Sleeve			6020 Braze Sleeve		
Страница / Page		5	5	6	6			
ORFS male		6000 Union ORFS		6300 90°Elbow Union ORFS		6350 Union Tee ORFS		
						6550 Cross Union ORFS		
Страница / Page		7	8	8	9	9	10	
ORFS Swivel		6056 Reducing F ORFS x M ORFS		6055 Swivel Nut Female F ORFS x M ORFS		6205 Swivel Nut Elbow F ORFS x M ORFS		6255 Swivel 45° Nut Elbow F ORFS x M ORFS
						6620 Swivel Nut Run Tee ORFS		6630 Swivel Nut Branch Tee ORFS
Страница / Page		10	11	11	12	12		
ORFS ORFS bulkhead		6050 Bulkhead Union ORFS		6510 Bulkhead Union Elbow ORFS		6520 Bulkhead 45° Union Elb. ORFS		6500 Run Tee Connector ORFS Bulkhead
						6490 Bulkhead Branch Tee ORFS		
Страница / Page		13	13	14	14	15	15	
UNF ORFS		6150 Bulkhead Connector M UNF x M ORFS		6100 Male Connector M UNF x M ORFS		6120 Swivel Nut female F ORFS x M UNF		6200 90° Elbow Connector UNF Orientable
								6950 Long Adjustable Elbow M ORFS x M UNF
								6250 45° Elbow Connector UNF Orientable
Страница / Page		16	16	17		17		
UNF ORFS		6400 Branch Tee Connector UNF Orientable		6450 Run Tee Connector UNF Orientable	ORFS BSPT		6820 Male Connector M ORFS x M BSPT	
							6830 Male Connector M ORFS x M NPTF	

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product.
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

Адаптеры ORFS


Страница / Page		18	19	19	20	21	22
ORFS BSP							
	6036 Swivel Nut Female F ORFS x M BSP or (ED)	6800 Male Connector M ORFS x M BSP or	6810 Male Connector M ORFS x M BSP	6215 Adjustable Elbow M BSP x M ORFS	6260 Adjustable 45° Elbow M ORFS x M BSP	6340 Adj. Elb. with swivel nut M ORFS x M BSP	
	Страница / Page		22	23	24		
ORFS BSP			ORFS JIC				
	6460 Adjustable Run Tee ORFS - ORFS - BSP	6410 Adjustable Branch Tee ORFS - BSP - ORFS				6125 Swivel Nut Female F ORFS x M JIC	
	Страница / Page		24	25	25	26	26
ORFS METRIC							
	6900 Male Connector M ORFS x M Metric	6920 Long Male Connector M ORFS x M Metric	6320 Adjustable Elbow M ORFS x M Metric	6940 Long Adjustable Elbow M ORFS x M Metric	6270 Adjustable 45° Elbow M ORFS x M Metric		
	Страница / Page		27	27	28	29	29
ORFS METRIC				ORFS Plug			
	6420 Adjustable Branch Tee ORFS - Metric - ORFS	6470 Adjustable Run Tee ORFS - ORFS - Metric	6840 Male Connector ORFS Metric (ISO 6149-2)		6600 ORFS Male Plug	6610 ORFS Female Plug	

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product.
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

6010 Гайка ORFS


ORFS nut



part number	Ø tube		Dimensions			
	mm	inch	F	L	E	
6010-06	6	1/4"	9/16 - 18	15,0	19	
6010-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16 - 16	17,0	22	
6010-11	12	1/2"	13/16 - 16	20,0	24	
6010-13	14-16	5/8"	1 - 14	24,0	30	
6010-14	18-20	3/4"	1.3/16 - 12	26,5	36	
6010-15	25	1"	1.7/16 - 12	27,5	41	
6010-21	30-32	1.1/4"	1.11/16 - 12	27,5	50	
6010-32	38	1.1/2"	2 - 12	27,5	60	

6015 Кольцо метрическое

Metric sleeve



part number	Ø tube	Dimensions			
	mm	L	D		
6015-06	06	7,5	06		
6015-08	08	8,5	08		
6015-10	10	8,4	10		
6015-12	12	10,7	12		
6015-14	14	10,5	14		
6015-15	15	10,6	15		
6015-16	16	10,6	16		
6015-18	18	14	18		
6015-20	20	12,1	20		
6015-22	22	13,5	22		
6015-25	25	13,5	25		
6015-28	28	15,5	28		
6015-30	30	13	30		
6015-32	32	13	32		
6015-35	35	15,5	35		
6015-38	38	12,5	38		

6020 Опорная головка

Shoulder

гальваническое покрытие:
surface treatment:


без оцинковки
without zinc plating



part number	Ø tube	Dimensions			
	mm	L	D		
6020-06	06	9,5	06		
6020-08	08	9,5	08		
6020-10	10	9,5	10		
6020-12	12	9,5	12		
6020-14	14	10,5	14		
6020-15	15	10,5	15		
6020-16	16	10,5	16		
6020-18	18	14	18		
6020-20	20	14	20		
6020-22	22	15,5	22		
6020-25	25	15,5	25		
6020-28	28	15,5	28		
6020-30	30	15,5	30		
6020-32	32	15,5	32		
6020-35	35	15,5	35		
6020-38	38	15,5	38		

6000 Коннектор наружная резьба

Male connector




* - F1 и C1 относятся только к переходным размерам

* - F1 and C1 are for jump size only

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	F1	L	C	C1	E	
6000-06	6	1/4"	9/16 - 18	-	27	10	-	17	
6000-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16 - 16	-	31	11	-	19	
6000-11	12	1/2"	13/16 - 16	-	35	13	-	22	
6000-11-09	8-10-12	5/16 to 1/2	13/16 - 16	11/16 - 16	34	13	11	22	
6000-13	14-16	5/8"	1 - 14	-	43	16	-	27	
6000-13-11	12-14-16	5/8"-1/2"	1 - 14	13/16 - 16	40	16	13	27	
6000-14	18-20	3/4"	1.3/16 - 12	-	47	17	-	32	
6000-14-13	14-16-18-20	5/8"-3/4"	1.3/16 - 12	1 - 14	46	17	16	32	
6000-15	25	1"	1.7/16 - 12	-	49	18	-	38	
6000-15-14	18-20-25	3/4"-1"	1.7/16 - 12	1.3/16 - 12	49	18	17	38	
6000-21	30-32	1.1/4"	1.11/16 - 12	-	51	18	-	46	
6000-32	38	1.1/2"	2 - 12	-	53	18	-	55	

6300 Коннектор 90°


90° Elbow Union

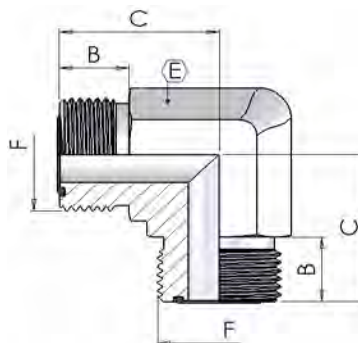

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	C	B	E	
6300-06	6	1/4"	9/16 - 18	22	9	14	
6300-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16 - 16	25	10	19	
6300-11	12	1/2"	13/16 - 16	28	12	19	
6300-13	14-16	5/8"	1 - 14	33	14	27	
6300-14	18-20	3/4"	1.3/16 - 12	37	15	30	
6300-15	25	1"	1.7/16 - 12	38	18	32	
6300-21	30-32	1.1/4"	1.11/16 - 12	45	18	41	
6300-32	38	1.1/2"	2 - 12	49	18	48	

6350 Тройник


Union Tee

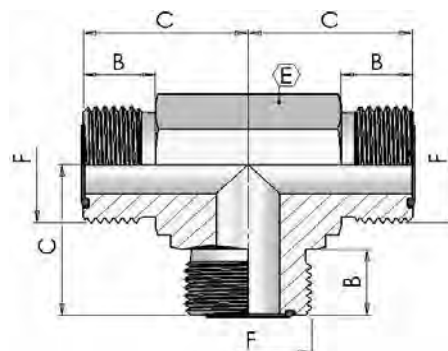

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	C	B	E	
6350-06	6	1/4"	9/16 - 18	22	10	14	
6350-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16 - 16	25	11	19	
6350-11	12	1/2"	13/16 - 16	28	13	19	
6350-13	14-16	5/8"	1 - 14	34	16	27	
6350-14	18-20	3/4"	1.3/16 - 12	38	17	33	
6350-15	25	1"	1.7/16 - 12	42	18	41	
6350-21	30-32	1.1/4"	1.11/16 - 12	45	18	41	
6350-32	38	1.1/2"	2 - 12	49	18	48	

6550 X-образный коннектор



Cross Union

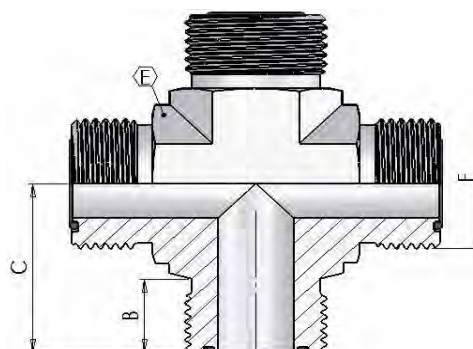

part number	Ø tube		Dimensions				
	mm	inch	F	C	B	E	
6550-06	6	1/4"	9/16 - 18	22	10	14	
6550-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16 - 16	25	11	19	
6550-11	12	1/2"	13/16 - 16	28	13	19	
6550-13	14-16	5/8"	1 - 14	33	16	27	
6550-14	18-20	3/4"	1.3/16 - 12	37	17	30	
6550-15	25	1"	1.7/16 - 12	42	18	37	
6550-21	30-32	1.1/4"	1.11/16 - 12	45	18	41	
6550-32	38	1.1/2"	2 - 12	49	18	48	

6056 Редукционный коннектор ORFS


Reducing male - female ORFS

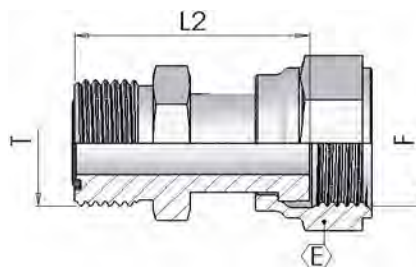

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	L	L2	E	
6056-09-06	10-06	3/8"-1/4"	11/16""-16	9/16""-18	-	20	22	
6056-11-06	12-06	1/2"-1/4"	13/16""-16	9/16""-18	22	-	24	
6056-11-09	12-10	1/2"-3/8"	13/16""-16	11/16""-16	-	23	24	
6056-13-06	16-06	5/8"-1/4"	1"-14	9/16""-18	23	-	30	
6056-13-09	16-08	5/8"-5/16"	1"-14	11/16""-16	24	-	30	
6056-13-11	16-12	5/8"-1/2"	1"-14	13/16""-16	26	-	30	
6056-14-06	20-06	3/4"-1/4"	1.3/16""-12	9/16""-18	25	-	36	
6056-14-09	20-08	3/4"-5/16"	1.3/16""-12	11/16""-16	26	-	36	
6056-14-11	20-12	3/4"-1/2"	1.3/16""-12	13/16""-12	28	-	36	
6056-14-13	20-16	3/4"-5/8"	1.3/16""-12	1"-14	-	30	36	
6056-15-11	25-12	1"-1/2"	1.7/16""-12	13/16""-12	29	-	41	
6056-15-13	25-16	1"-5/8"	1.7/16""-12	1"-14	32	-	41	
6056-15-14	25-20	1"-3/4"	1.7/16""-12	1.3/16""-12	-	33	41	
6056-21-14	32-20	1"1/4"-3/4"	1.11/16""-12	1.3/16""-12	34	-	50	
6056-21-15	32-25	1"1"-1/4"	1.11/16""-12	1.7/16""-12	-	39	50	
6056-32-15	38-25	1"1/2"-1"	2"-12	1.7/16""-12	34	-	60	
6056-32-21	38-32	1"1/2"-1"1/4"	2"-12	1.11/16""-12	34	-	60	

6055 Коннектор ORFS


Swivel Union M/F ORFS

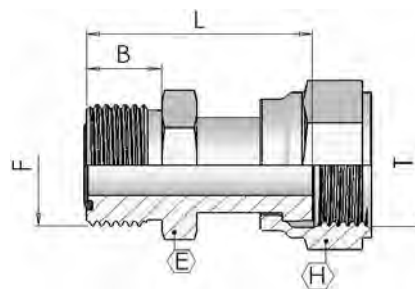

part number	Ø tube		Dimensions					
	mm	inch	F	T	B	L	E	
6055-06	6	1/4"	9/16"-18	9/16"-18	10	27	17	
6055-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	11/16"-16	11	33	19	
6055-11	12	1/2"	13/16"-16	13/16"-16	13	36	22	
6055-13	14-16	5/8"	1"-14	1"-14	16	43	27	
6055-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.3/16"-12	17	43	32	
6055-15	25	1"	1.7/16"-12	1.7/16"-12	18	47	38	
6055-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.11/16"-12	18	48	46	
6055-32	38	1.1/2"	2"-12	2"-12	18	49	55	

6205 Коннектор 90° ORFS


Swivel Nut Elbow M/F ORFS

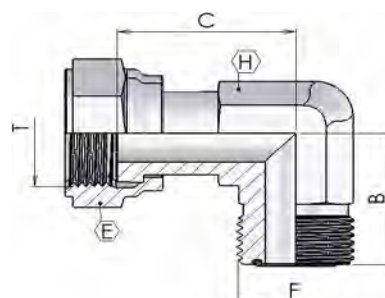

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6205-06	6	1/4"	9/16"-18	9/16"-18	22	27	14	19	
6205-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	11/16"-16	25	29	19	22	
6205-11	12	1/2"	13/16"-16	13/16"-16	28	38	19	24	
6205-13	14-16	5/8"	1"-14	1"-14	34	41	27	30	
6205-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.3/16"-12	38	47	30	36	
6205-15	25	1"	1.7/16"-12	1.7/16"-12	42	54	37	41	
6205-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.11/16"-12	45	58	41	50	
6205-32	38	1.1/2"	2"-12	2"-12	49	61	48	60	

6255 Коннектор 45°ORFS


Swivel 45° Nut Elbow M/F ORFS

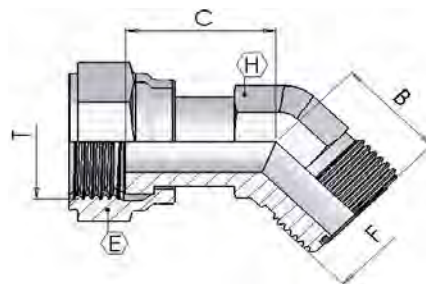

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6255-06	6	1/4"	9/16"-18	9/16"-18	16	22	14	19	
6255-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	11/16"-16	19	27	19	22	
6255-11	12	1/2"	13/16"-16	13/16"-16	21	31	19	24	
6255-13	14-16	5/8"	1"-14	1"-14	24	37	27	30	
6255-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.3/16"-12	26	42	30	36	
6255-15	25	1"	1.7/16"-12	1.7/16"-12	30	47	37	41	
6255-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.11/16"-12	32	47	41	50	
6255-32	38	1.1/2"	2"-12	2"-12	37	49	48	60	

6620 Тройник боковая гайка


Female run tee

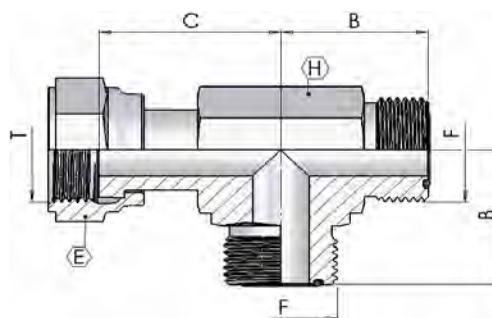

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6620-06	6	1/4"	9/16"-18	9/16"-18	22	27	14	19	
6620-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	11/16"-16	25	29	19	22	
6620-11	12	1/2"	13/16"-16	13/16"-16	28	38	19	24	
6620-13	14-16	5/8"	1"-14	1"-14	34	41	27	30	
6620-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.3/16"-12	38	47	30	36	
6620-15	25	1"	1.7/16"-12	1.7/16"-12	42	54	37	41	
6620-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.11/16"-12	45	58	41	50	
6620-32	38	1.1/2"	2"-12	2"-12	49	61	48	60	

6630 Тройник нижняя гайка


Female branch tee

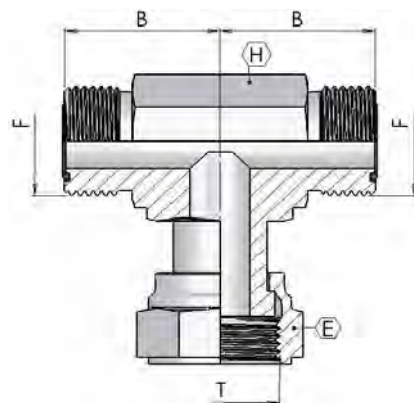

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6630-06	6	1/4"	9/16"-18	9/16"-18	22	27	14	19	
6630-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	11/16"-16	25	29	19	22	
6630-11	12	1/2"	13/16"-16	13/16"-16	28	38	19	24	
6630-13	14-16	5/8"	1"-14	1"-14	34	41	27	30	
6630-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.3/16"-12	38	47	30	36	
6630-15	25	1"	1.7/16"-12	1.7/16"-12	42	54	37	41	
6630-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.11/16"-12	45	58	41	50	
6630-32	38	1.1/2"	2"-12	2"-12	49	61	48	60	

6050 Контргайка


Bulkhead

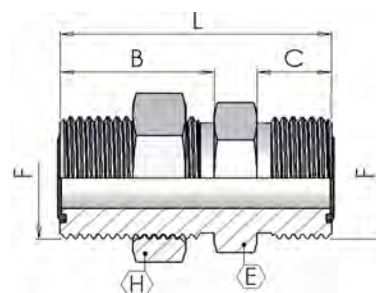

part number	Dimensions						
	F	C	L	B	E	H	
6050-06	9/16 - 18	10	48	32	17	22	
6050-09	11/16 - 16	11	53	34	19	27	
6050-11	13/16 - 16	13	58	37	22	30	
6050-13	1 - 14	16	67	41	27	36	
6050-14	1.3/16 - 12	17	69	42	32	41	
6050-15	1.7/16 - 12	18	70	42	38	46	
6050-21	1.11/16 - 12	18	70	42	46	50	
6050-32	2 - 12	18	70	42	55	60	

6510 Переборочный адаптер 90°


Bulkhead 90° Elbow Union

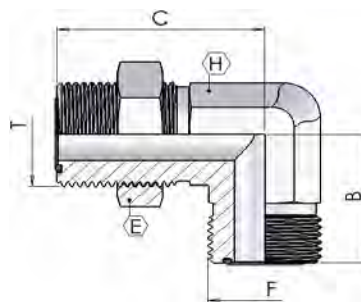

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	
6510-06	6	1/4"	9/16"-18	9/16"-18	23	47	22	14	
6510-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	11/16"-16	26	52	27	19	
6510-11	12	1/2"	13/16"-16	13/16"-16	29	56	30	19	
6510-13	14-16	5/8"	1"-14	1"-14	35	63	36	27	
6510-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.3/16"-12	39	67	41	30	
6510-15	25	1"	1.7/16"-12	1.7/16"-12	43	71	46	37	
6510-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.11/16"-12	46	76	50	41	
6510-32	38	1.1/2"	2"-12	2"-12	50	80	60	48	

6520 Переборочный адаптер 45°


Bulkhead 45° Elbow Union

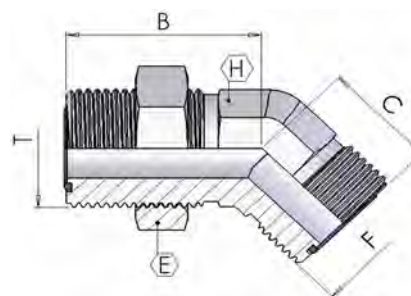

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	
6520-06	6	1/4"	9/16"-18	9/16"-18	47	23	22	14	
6520-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	11/16"-16	52	26	27	19	
6520-11	12	1/2"	13/16"-16	13/16"-16	56	29	30	19	
6520-13	14-16	5/8"	1"-14	1"-14	63	35	36	27	
6520-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.3/16"-12	67	39	41	30	
6520-15	25	1"	1.7/16"-12	1.7/16"-12	71	43	46	37	
6520-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.11/16"-12	76	46	50	41	
6520-32	38	1.1/2"	2"-12	2"-12	80	50	60	48	

6500
**Тройник переборочный
боковое подсоединение**


Bulkhead male run tee

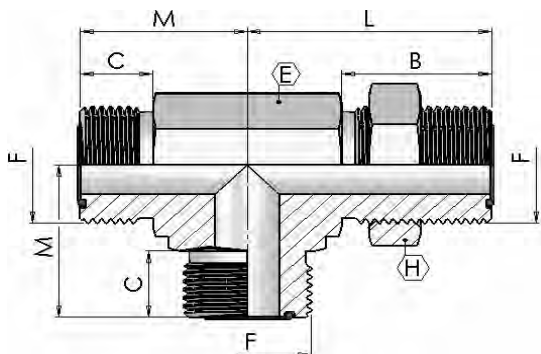

part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	F	C	L	B	M	H	E	
6500-06	6	1/4"	9/16 - 18	10	47	32	22	22	14	
6500-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16 - 16	11	52	34	25	27	19	
6500-11	12	1/2"	13/16 - 16	13	55	37	28	30	19	
6500-13	14-16	5/8"	1 - 14	16	63	41	33	36	27	
6500-14	18-20	3/4"	1.3/16 - 12	17	67	42	37	41	30	
6500-15	25	1"	1.7/16 - 12	18	71	42	42	46	37	
6500-21	30-32	1.1/4"	1.11/16 - 12	18	75	42	45	50	41	
6500-32	38	1.1/2"	2 - 12	18	80	42	49	60	48	

6490
**Тройник переборочный
нижнее подсоединение**


Bulkhead male Branch tee

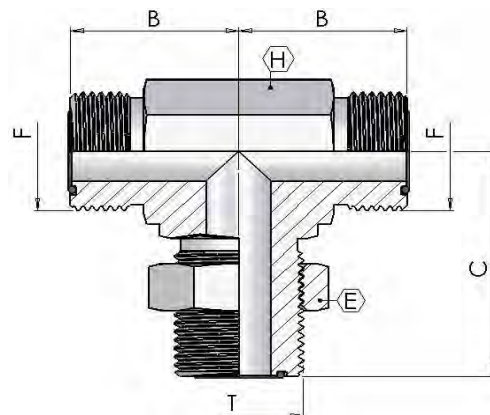

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	
6490-06	6	1/4"	9/16"-18	9/16"-18	23	47	22	14	
6490-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	11/16"-16	26	52	27	19	
6490-11	12	1/2"	13/16"-16	13/16"-16	29	56	30	19	
6490-13	14-16	5/8"	1"-14	1"-14	35	63	36	27	
6490-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.3/16"-12	39	67	41	30	
6490-15	25	1"	1.7/16"-12	1.7/16"-12	43	71	46	37	
6490-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.11/16"-12	46	76	50	41	
6490-32	38	1.1/2"	2"-12	2"-12	50	80	60	48	

6150 Переборочный коннектор UNF X ORFS

Straight bulkhead UNF male X ORFS male

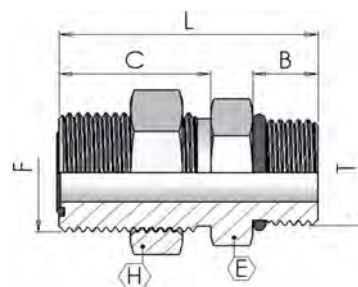


Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	T	F	C	L	B	E	H	
6150-04-06	6	1/4"	7/16 - 20	9/16 - 18	32	49	11	17	22	
6150-06-09	8-10	5/16"-3/8"	9/16 - 18	11/16 - 16	34	54	12	19	27	
6150-08-11	12	1/2"	3/4 - 16	13/16 - 16	37	60	14	22	30	
6150-10-13	14-16	5/8"	7/8 - 14	1 - 14	41	67	16	27	36	
6150-12-14	18-20	3/4"	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	42	71	19	32	41	
6150-16-15	25	1"	1.5/16 - 12	1.7/16 - 12	42	71	19	38	46	
6150-20-21	30-32	1.1/4"	1.5/8 - 12	1.11/16 - 12	42	71	19	46	50	
6150-24-32	38	1.1/2"	1.7/8 - 12	2 - 12	42	71	19	55	60	

6100 Коннектор UNF X ORFS

UNF male X ORFS male connector



Резьба / Thread:


UNF/UN (ISO 11926-1)

part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	F	T	C	L	B	E		
6100-04-06	6	1/4"	7/16 - 20	9/16 - 18	10	29	11	17		
6100-06-06	8-10	5/16"-3/8"	9/16 - 18	9/16 - 18	10	31	12	19		
6100-06-09	8-10	5/16"-3/8"	9/16 - 18	11/16 - 16	11	32	12	19		
6100-08-11	12	1/2"	3/4 - 16	13/16 - 16	13	37	14	22		
6100-10-09	8-10	5/16"-3/8"	7/8 - 14	11/16 - 16	11	39	16	27		
6100-10-13	14-16	5/8"	7/8 - 14	1 - 14	16	43	16	27		
6100-10-14	18-20	3/4"	7/8 - 14	1.3/16 - 12	17	51	13	32		
6100-12-14	18-20	3/4"	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	17	49	19	32		
6100-12-15	25	1"	1.1/16 - 12	1.7/16 - 12	18	54	19	38		
6100-16-14	18-20	3/4"	1.5/16 - 12	1.3/16 - 12	17	50	19	38		
6100-16-15	25	1"	1.5/16 - 12	1.7/16 - 12	18	50	19	38		
6100-20-15	25	1"	1.5/8 - 12	1.7/16 - 12	18	52	19	46		
6100-20-21	30-32	1.1/4"	1.5/8 - 12	1.11/16 - 12	18	52	19	46		
6100-24-32	38	1.1/2"	1.7/8 - 12	2 - 12	18	54	19	55		

6120 **Вращающийся коннектор ORFS/UNF**

Swivel Nut Female ORFS/UNF

Резьба / Thread:
UNF/UN (ISO 11926-1)

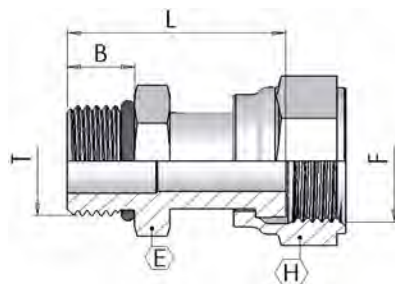


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	L	E	H	
6120-04-06	6	1/4"	9/16"-18	7/16-20	11	38	16	19	
6120-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	7/16-20	11	-	19	22	
6120-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	9/16-18	12	41	19	22	
6120-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/4-16	14	-	22	22	
6120-08-11	12	1/2"	13/16"-16	3/4-16	14	50	22	24	
6120-08-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4-16	14	-	27	30	
6120-10-11	12	1/2"	13/16"-16	7/8-14	16	-	27	24	
6120-10-13	14-16	5/8"	1"-14	7/8-14	16	54	27	30	
6120-10-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	7/8-14	16	-	32	36	
6120-12-13	14-16	5/8"	1"-14	1.1/16-12	19	-	32	30	
6120-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.1/16-12	19	60	32	36	
6120-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.5/16-12	19	-	38	36	
6120-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1.5/16-12	19	68	38	41	
6120-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.5/8-12	19	68	50	50	
6120-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.7/8-12	19	68	55	60	

6200 **Регулируемый коннектор 90° ORFS/UNF**

90° elbow "adjustable" connector ORFS male X UNF male


Резьба / Thread:
UNF/UN (ISO 11926-1)

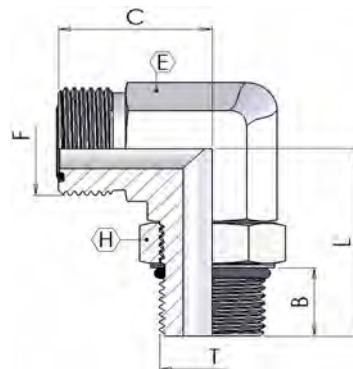

part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	T	F	C	L	B	H	E	
6200-04-06	6	1/4"	7/16 - 20	9/16 - 18	22	33	11	17	14	
6200-06-06	6	1/4"	9/16 - 18	9/16 - 18	23	37	12	17	19	
6200-06-09	8-10	5/16"-3/8"	9/16 - 18	11/16 - 16	25	37	12	19	19	
6200-08-11	12	1/2"	3/4 - 16	13/16 - 16	28	41	14	22	19	
6200-10-13	14-16	5/8"	7/8 - 14	1 - 14	33	50	16	27	27	
6200-12-14	18-20	3/4"	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	37	55	19	32	30	
6200-16-15	25	1"	1.5/16 - 12	1.7/16 - 12	42	60	19	38	37	
6200-20-21	30-32	1.1/4"	1.5/8 - 12	1.11/16 - 12	45	62	19	46	41	
6200-24-32	38	1.1/2"	1.7/8 - 12	2 - 12	49	66	19	55	48	

6950
**Регулируемый коннектор 90°
ORFS/UNF, удлиненный**


Long Adjustable Elbow ORFS/UNF

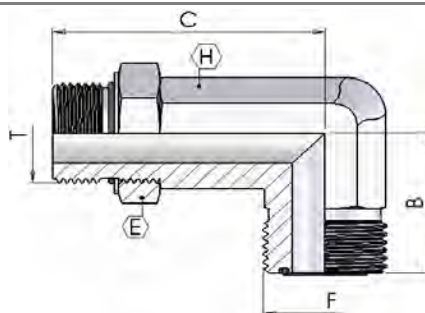Резьба / Thread:
UNF/UN (ISO 11926-1)


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	
6950-04-06	6	1/4"	9/16"-18	7/16-20	22	57	16	14	
6950-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	7/16-20	25	-	16	19	
6950-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	9/16-18	25	67	19	19	
6950-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/4-16	27	75	24	19	
6950-08-11	12	1/2"	13/16"-16	3/4-16	28	75	24	19	
6950-08-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4-16	34	-	24	27	
6950-10-11	12	1/2"	13/16"-16	7/8-14	31	89	27	27	
6950-10-13	14-16	5/8"	1"-14	7/8-14	34	89	27	27	
6950-10-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	7/8-14	-	-	27	30	
6950-12-13	14-16	5/8"	1"-14	1.1/16-12	36	101	36	30	
6950-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.1/16-12	38	101	36	30	
6950-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1.5/16-12	41	115	41	37	
6950-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1.5/16-12	42	115	41	37	
6950-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.5/8-12	45	127	50	41	
6950-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.7/8-12	49	139	55	48	

6250
Регулируемый коннектор 45° ORFS/UNF

45° elbow "adjustable" connector ORFS male X UNF male

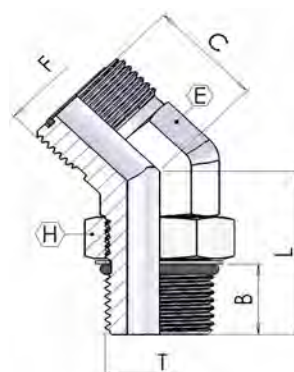
Резьба / Thread:
UNF/UN (ISO 11926-1)


part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	T	F	C	L	B	H	E	
6250-04-06	6	1/4"	7/16 - 20	9/16 - 18	16	30	10	17	14	
6250-06-09	8-10	5/16"-3/8"	9/16 - 18	11/16 - 16	19	33	12	19	19	
6250-08-11	12	1/2"	3/4 - 16	13/16 - 16	20	36	13	22	19	
6250-10-13	14-16	5/8"	7/8 - 14	1 - 14	23	45	14	27	27	
6250-12-14	18-20	3/4"	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	26	50	17	32	30	
6250-16-15	25	1"	1.5/16 - 12	1.7/16 - 12	30	52	17	38	37	
6250-20-21	30-32	1.1/4"	1.5/8 - 12	1.11/16 - 12	32	54	17	46	41	
6250-24-32	38	1.1/2"	1.7/8 - 12	2 - 12	37	54	17	55	48	

G

6400 **Тройник регулируемый UNF**

Adjustable UNF male branch Tee

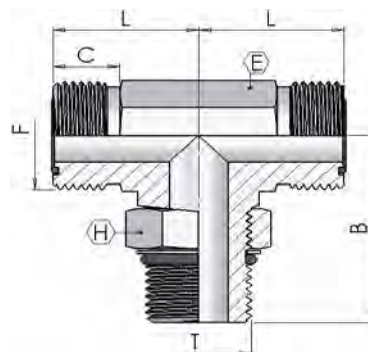


Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)

part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	T	F	C	L	B	H	E	
6400-04-06	6	1/4"	7/16 - 20	9/16 - 18	10	22	33	17	14	
6400-06-09	8-10	5/16"-3/8"	9/16 - 18	11/16 - 16	11	25	37	19	19	
6400-08-11	12	1/2"	3/4 - 16	13/16 - 16	13	28	41	22	19	
6400-10-13	14-16	5/8"	7/8 - 14	1 - 14	16	33	50	27	27	
6400-12-14	18-20	3/4"	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	17	37	55	32	30	
6400-16-15	25	1"	1.5/16 - 12	1.7/16 - 12	18	42	60	38	37	
6400-20-21	30-32	1.1/4"	1.5/8 - 12	1.11/16 - 12	18	45	62	46	41	
6400-24-32	38	1.1/2"	1.7/8 - 12	2 - 12	18	49	66	55	48	

6450 **Тройник регулируемый UNF**

Adjustable UNF male run Tee

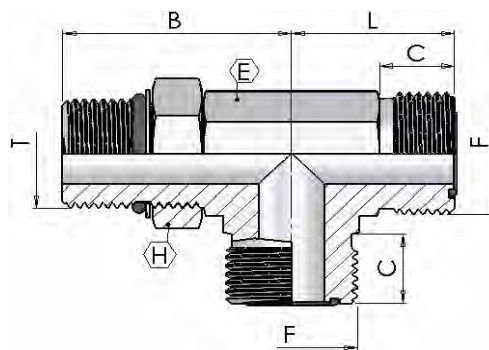

Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)


part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	T	F	C	L	B	H	E	
6450-04-06	6	1/4"	7/16 - 20	9/16 - 18	10	22	33	17	14	
6450-06-09	8-10	5/16"-3/8"	9/16 - 18	11/16 - 16	11	25	37	19	19	
6450-08-11	12	1/2"	3/4 - 16	13/16 - 16	13	28	41	22	19	
6450-10-13	14-16	5/8"	7/8 - 14	1 - 14	16	33	50	27	27	
6450-12-14	18-20	3/4"	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	17	37	55	32	30	
6450-16-15	25	1"	1.5/16 - 12	1.7/16 - 12	18	42	60	38	37	
6450-20-21	30-32	1.1/4"	1.5/8 - 12	1.11/16 - 12	18	45	62	46	41	
6450-24-32	38	1.1/2"	1.7/8 - 12	2 - 12	18	49	66	55	48	

6820 Коннектор ORFS/BSPT

Male Connector ORFS/BSPT

Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	L	E	
6820-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8	10	10	27	16	
6820-04-06	6	1/4"	9/16"-18	1/4	15	10	33	16	
6820-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4	15	11	34	19	
6820-04-11	12	1/2"	13/16"-16	1/4	15	13	36	22	
6820-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/8	15	11	34	19	
6820-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8	15	13	36	22	
6820-06-13	14-16	5/8"	1"-14	3/8	15	16	40	27	
6820-08-11	12	1/2"	13/16"-16	1/2	19	13	42	22	
6820-08-13	14-16	5/8"	1"-14	1/2	19	16	45	27	
6820-08-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1/2	19	17	48	32	
6820-12-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4	19	16	47	27	
6820-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4	19	17	48	23	
6820-12-15	25	1"	1.7/16"-12	3/4	19	18	49	38	
6820-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1	24	17	54	36	
6820-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1	24	18	54	38	
6820-16-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1	24	18	56	46	
6820-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4	25	18	56	46	
6820-20-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/4	25	18	58	55	
6820-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2	25	18	59	55	

6830 Коннектор ORFS/NPTF

Male Connector ORFS/NPTF

Резьба / Thread:


NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)



part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	L	E	
6830-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8	10	10	27	16	
6830-04-06	6	1/4"	9/16"-18	1/4	15	10	33	16	
6830-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4	15	11	34	19	
6830-04-11	12	1/2"	13/16"-16	1/4	15	13	36	22	
6830-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/8	15	11	34	19	
6830-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8	15	13	36	22	
6830-06-13	14-16	5/8"	1"-14	3/8	15	16	40	27	
6830-08-11	12	1/2"	13/16"-16	1/2	19	13	42	22	
6830-08-13	14-16	5/8"	1"-14	1/2	19	16	45	27	
6830-08-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1/2	19	17	48	32	
6830-12-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4	19	16	47	27	
6830-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4	19	17	48	23	
6830-12-15	25	1"	1.7/16"-12	3/4	19	18	49	38	
6830-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1	24	17	54	36	
6830-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1	24	18	54	38	
6830-16-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1	24	18	56	46	
6830-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4	25	18	56	46	
6830-20-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/4	25	18	58	55	
6830-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2	25	18	59	55	

6036 **Коннектор ORFS/BSP**

Swivel Nut Female ORFS/BSP with "ED" seal (DIN 3852 form E)

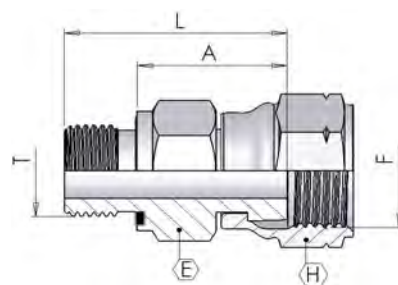


Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	A	L	E	H	
6036-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8	26	34	17	14	
6036-04-06	6	1/4"	9/16"-18	1/4	26	38	17	19	
6036-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4	28	40	22	19	
6036-04-11	12	1/2"	13/16"-16	1/4	35	47	24	22	
6036-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/8	28	40	22	22	
6036-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8	35	47	24	22	
6036-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/2	28	42	22	27	
6036-08-11	12	1/2"	13/16"-16	1/2	35	49	24	27	
6036-08-13	14-15-16	5/8"	1"-14	1/2	38	52	30	27	
6036-08-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1/2	41	55	36	30	
6036-12-13	14-15-16	5/8"	1"-14	3/4	38	54	30	32	
6036-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4	41	57	36	32	
6036-16-15	22-25	1"	1.7/16"-12	1	49	67	41	41	
6036-20-21	28-30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4	49	69	50	50	
6036-24-32	35-38	1.1/2"	2"-12	1.1/2	50	72	60	55	

6810 **Коннектор ORFS/BSP**

Коннектор ORFS/BSP




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	L	E	
6810-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8-28	10	8	26	16	
6810-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4-19	11	11	31	19	
6810-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8-19	13	12	35	22	
6810-08-13	16	5/8"	1"-14	1/2-14	16	14	41	27	
6810-12-14	20	3/4"	1.3/16"-12	3/4-11	17	16	46	32	
6810-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1-11	18	19	51	38	
6810-20-21	32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4-11	18	20	54	46	
6810-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2-11	18	22	58	55	

6800 **Адаптер ORFS/BSP уплотнительное кол**

Male Connector ORFS/BSP O'Ring

Резьба / Thread:


BSP (ISO 1179-3)



part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	L	E	
6800-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8-28	8	10	25	16	
6800-04-06	6	1/4"	9/16"-18	1/4-19	12	10	31	19	
6800-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4-19	12	11	32	19	
6800-04-11	12	1/2"	13/16"-16	1/4-19	12	13	36	22	
6800-06-06	6	1/4"	9/16"-18	3/8-19	12	10	31	22	
6800-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/8-19	12	11	32	24	
6800-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8-19	12	13	34	24	
6800-06-13	14-16	5/8"	1"-14	3/8-19	11	16	37	27	
6800-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/2-14	14	11	35	27	
6800-08-11	12	1/2"	13/16"-16	1/2-14	14	13	37	27	
6800-08-13	14-16	5/8"	1"-14	1/2-14	15	16	40	30	
6800-08-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1/2-14	14	17	47	32	
6800-12-11	12	1/2"	13/16"-16	3/4-11	16	13	41	36	
6800-12-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4-11	15	16	44	36	
6800-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4-11	15	17	45	36	
6800-12-15	25	1"	1.7/16"-12	3/4-11	16	18	50	38	
6800-16-13	14-16	5/8"	1"-14	1-11	18	16	48	41	
6800-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1-11	18	17	48	41	
6800-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1-11	18	18	48	41	
6800-16-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1-11	18	18	55	46	
6800-20-15	25	1"	1.7/16"-12	1.1/4-11	20	18	52	50	
6800-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4-11	20	18	52	50	
6800-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2-11	22	18	56	60	

6215
**Регулируемый коннектор 90°
ORFS/BSP**

Adjustable Elbow ORFS/BSP


Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6215-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8-28	22	30	14	14	
6215-04-06	6	1/4"	9/16"-18	1/4-19	24	36	19	19	
6215-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4-19	25	36	19	19	
6215-04-11	12	1/2"	13/16"-16	1/4-19	28	36	19	19	
6215-06-06	6	1/4"	9/16"-18	3/8-19	25	39	19	24	
6215-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/8-19	27	39	19	24	
6215-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8-19	28	39	19	24	
6215-06-13	14-16	5/8"	1"-14	3/8-19	34	44	27	24	
6215-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/2-14	30	49	27	27	
6215-08-11	12	1/2"	13/16"-16	1/2-14	31	49	27	27	
6215-08-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1/2-14	38	50	30	27	
6215-08-13	14-16	5/8"	1"-14	1/2-14	34	49	27	27	
6215-12-11	12	1/2"	13/16"-16	3/4-11	34	52	30	36	
6215-12-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4-11	36	52	30	36	
6215-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4-11	38	52	30	36	
6215-12-15	25	1"	1.7/16"-12	3/4-11	42	58	37	36	
6215-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1-11	41	59	37	41	
6215-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1-11	42	59	37	41	
6215-16-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1-11	45	61	41	41	
6215-20-15	25	1"	1.7/16"-12	1.1/4-11	45	61	41	50	
6215-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4-11	45	61	41	50	
6215-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2-11	49	65	48	60	

6260

Регулируемый коннектор 45° ORFS/BSP

Adjustable 45° Elbow ORFS/BSP


Резьба / Thread:

BSPP (ISO 1179-3)


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6260-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8-28	22	27	14	14	
6260-04-06	6	1/4"	9/16"-18	1/4-19	24	32	19	19	
6260-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4-19	25	32	19	19	
6260-04-11	12	1/2"	13/16"-16	1/4-19	28	33	19	19	
6260-06-06	6	1/4"	9/16"-18	3/8-19	25	34	24	19	
6260-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/8-19	27	34	24	19	
6260-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8-19	28	34	24	19	
6260-06-13	14-16	5/8"	1"-14	3/8-19	34	34	24	27	
6260-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/2-14	30	42	27	27	
6260-08-11	12	1/2"	13/16"-16	1/2-14	31	42	27	27	
6260-08-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1/2-14	38	46	27	30	
6260-08-13	14-16	5/8"	1"-14	1/2-14	34	42	27	27	
6260-12-11	12	1/2"	13/16"-16	3/4-11	34	47	36	30	
6260-12-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4-11	36	47	36	30	
6260-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4-11	38	47	36	30	
6260-12-15	25	1"	1.7/16"-12	3/4-11	42	47	36	37	
6260-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1-11	41	51	41	37	
6260-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1-11	45	51	41	37	
6260-16-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1-11	45	52	41	41	
6260-20-15	25	1"	1.7/16"-12	1.1/4-11	45	52	50	41	
6260-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4-11	45	52	50	41	
6260-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2-11	49	52	60	48	

6340 Регулируемый коннектор 90° ORFS/BSP

Adjustable Elbow with Swivel Nut ORFS/BSP

Резьба / Thread:

BSP (ISO 1179-3)

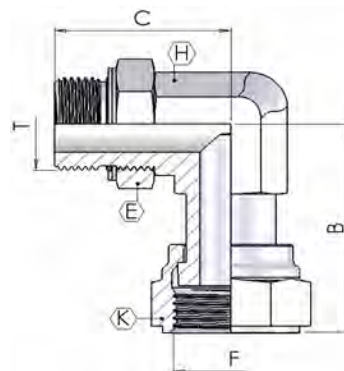


part number	Ø tube		Dimensions							
	mm	inch	F	T	B	C	E	H	K	
6340-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8"	27	30	14	14	19	
6340-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4"	29	36	19	19	22	
6340-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8"	38	39	24	19	24	
6340-08-13	14-16	5/8"	1"-14	1/2"	41	49	27	27	30	
6340-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4"	47	52	36	30	36	
6340-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1"	54	59	41	37	41	
6340-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4"	58	61	50	41	50	
6340-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2"	61	65	50	48	60	

6460 Регулируемый тройник ORFS/BSP

Adjustable Run Tee ORFS/BSP

Резьба / Thread:

BSP (ISO 1179-3)

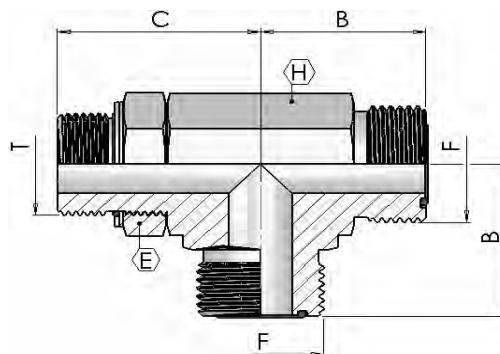


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6460-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8-28	22	30	14	14	
6460-04-06	6	1/4"	9/16"-18	1/4-19	24	36	19	19	
6460-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4-19	25	36	19	19	
6460-04-11	12	1/2"	13/16"-16	1/4-19	28	36	19	19	
6460-06-06	6	1/4"	9/16"-18	3/8-19	25	39	19	24	
6460-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/8-19	27	39	19	24	
6460-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8-19	28	39	19	24	
6460-06-13	14-16	5/8"	1"-14	3/8-19	34	44	27	24	
6460-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/2-14	30	49	27	27	
6460-08-11	12	1/2"	13/16"-16	1/2-14	31	49	27	27	
6460-08-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1/2-14	38	50	30	27	
6460-08-13	14-16	5/8"	1"-14	1/2-14	34	49	27	27	
6460-12-11	12	1/2"	13/16"-16	3/4-11	34	52	30	36	
6460-12-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4-11	36	52	30	36	
6460-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4-11	38	52	30	36	
6460-12-15	25	1"	1.7/16"-12	3/4-11	42	58	37	36	
6460-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1-11	41	59	37	41	
6460-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1-11	42	59	37	41	
6460-16-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1-11	45	61	41	41	
6460-20-15	25	1"	1.7/16"-12	1.1/4-11	45	61	41	50	
6460-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4-11	45	61	41	50	
6460-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2-11	49	65	48	60	

6410 Регулируемый тройник ORFS/BSP

Adjustable Branch Tee ORFS/BSP

Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)

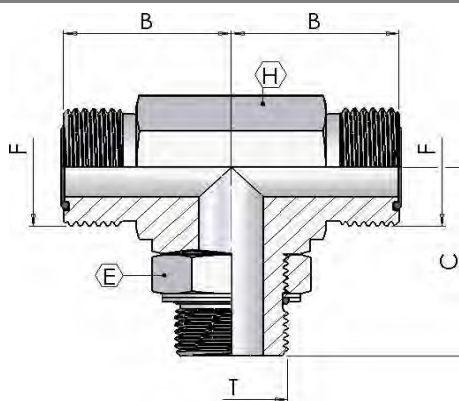


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6410-02-06	6	1/4"	9/16"-18	1/8-28	22	30	14	14	
6410-04-06	6	1/4"	9/16"-18	1/4-19	24	36	19	19	
6410-04-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/4-19	25	36	19	19	
6410-04-11	12	1/2"	13/16"-16	1/4-19	28	36	19	19	
6410-06-06	6	1/4"	9/16"-18	3/8-19	25	39	19	24	
6410-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	3/8-19	27	39	19	24	
6410-06-11	12	1/2"	13/16"-16	3/8-19	28	39	19	24	
6410-06-13	14-16	5/8"	1"-14	3/8-19	34	44	27	24	
6410-08-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	1/2-14	30	49	27	27	
6410-08-11	12	1/2"	13/16"-16	1/2-14	31	49	27	27	
6410-08-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1/2-14	38	50	30	27	
6410-08-13	14-16	5/8"	1"-14	1/2-14	34	49	27	27	
6410-12-11	12	1/2"	13/16"-16	3/4-11	34	52	30	36	
6410-12-13	14-16	5/8"	1"-14	3/4-11	36	52	30	36	
6410-12-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	3/4-11	38	52	30	36	
6410-12-15	25	1"	1.7/16"-12	3/4-11	42	58	37	36	
6410-16-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	1-11	41	59	37	41	
6410-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1-11	42	59	37	41	
6410-16-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1-11	45	61	41	41	
6410-20-15	25	1"	1.7/16"-12	1.1/4-11	45	61	41	50	
6410-20-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.1/4-11	45	61	41	50	
6410-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.1/2-11	49	65	48	60	

6125 Коннектор гайка-штуцер ORFS/JIC

Swivel Nut Female ORFS/JIC

Резьба / Thread:

UN/UNF (ISO 8434-2)

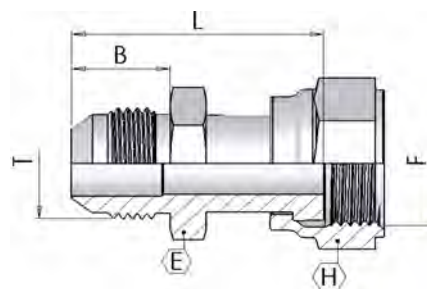


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	L	E	H	
6125-04-06	6	1/4"	9/16"-18	7/16-20	14	41	13	19	
6125-06-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	9/16-18	14	43	16	22	
6125-08-11	12	1/2"	13/16"-16	3/4-16	17	53	22	24	
6125-10-13	16	5/8"	1"-14	7/8-14	20	58	24	30	
6125-12-14	20	3/4"	1.3/16"-12	1.1/16-12	22	64	30	36	
6125-16-15	25	1"	1.7/16"-12	1.5/16-12	23	72	36	41	
6125-20-21	32	1.1/4"	1.11/16"-12	1.5/8-12	25	74	42	50	
6125-24-32	38	1.1/2"	2"-12	1.7/8-12	28	77	50	60	

6900 Коннектор ORFS/метрика DIN 3852-1

Коннектор ORFS/метрика DIN 3852-1

Резьба / Thread:

Metric Parallel




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	L	E	
6900-10-06	6	1/4"	9/16"-18	M10x1	9	34	26	16	
6900-12-06	6	1/4"	9/16"-18	M12x1,5	12	34	29	17	
6900-14-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M14x1,5	-	37	31	19	
6900-16-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M16x1,5	13	37	33	22	
6900-16-11	12	1/2"	13/16"-16	M16x1,5	-	45	38	22	
6900-18-11	12	1/2"	13/16"-16	M18x1,5	14	45	36	24	
6900-18-13	14-16	5/8"	1"-14	M18x1,5	-	53	43	27	
6900-22-13	14-16	5/8"	1"-14	M22x1,5	15	53	41	30	
6900-22-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M22x1,5	-	64	-	32	
6900-27-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M27x2	19	64	48	36	
6900-27-15	25	1"	1.7/16"-12	M27x2	-	73	-	38	
6900-33-15	25	1"	1.7/16"-12	M33x2	19	73	50	41	
6900-42-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M42x2	19	87	53	50	
6900-48-32	38	1.1/2"	2"-12	M48x2	22	97	55	60	

6920

Коннектор удлиненный ORFS/метрика DIN 3852-2

Long Male Connector ORFS/ Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

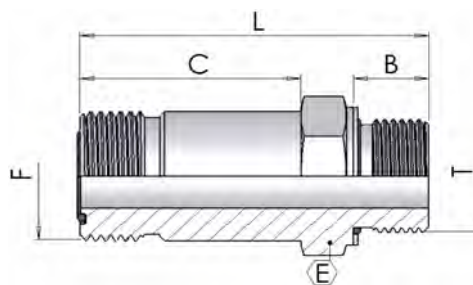


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	L	E	
6920-10-06	6	1/4"	9/16"-18	M10x1	9	34	50	16	
6920-12-06	6	1/4"	9/16"-18	M12x1,5	12	34	53	17	
6920-14-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M14x1,5	-	37	57	19	
6920-16-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M16x1,5	13	37	59	22	
6920-16-11	12	1/2"	13/16"-16	M16x1,5	-	45	69	22	
6920-18-11	12	1/2"	13/16"-16	M18x1,5	14	45	68	24	
6920-18-13	14-16	5/8"	1"-14	M18x1,5	-	53	80	27	
6920-22-13	14-16	5/8"	1"-14	M22x1,5	15	53	78	30	
6920-22-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M22x1,5	-	64	-	32	
6920-27-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M27x2	19	64	95	36	
6920-27-15	25	1"	1.7/16"-12	M27x2	-	73	-	38	
6920-33-15	25	1"	1.7/16"-12	M33x2	19	73	106	41	
6920-42-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M42x2	19	87	122	50	
6920-48-32	38	1.1/2"	2"-12	M48x2	22	97	135	60	

6320

Регулируемый коннектор 90° ORFS/метрика DIN 3852-3

Adjustable Elbow ORFS/ Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel



part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6320-10-06	6	1/4"	9/16"-18	M10x1	22	32	14	14	
6320-12-06	6	1/4"	9/16"-18	M12x1,5	22	33	14	17	
6320-14-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M14x1,5	25	37	19	19	
6320-16-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M16x1,5	25	37	19	22	
6320-16-11	12	1/2"	13/16"-16	M16x1,5	28	40	19	22	
6320-18-11	12	1/2"	13/16"-16	M18x1,5	28	40	19	24	
6320-18-13	14-16	5/8"	1"-14	M18x1,5	34	45	27	24	
6320-22-13	14-16	5/8"	1"-14	M22x1,5	34	49	27	27	
6320-22-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M22x1,5	38	50	30	27	
6320-27-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M27x2	38	55	30	36	
6320-27-15	25	1"	1.7/16"-12	M27x2	42	56	37	36	
6320-33-15	25	1"	1.7/16"-12	M33x2	42	60	37	41	
6320-42-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M42x2	45	62	41	50	
6320-48-32	38	1.1/2"	2"-12	M48x2	49	68	48	60	


G

6940

Удлиненный регулируемый коннектор 90° ORFS/ метрика DIN 3852-4

Long Adjustale Elbow ORFS/ Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

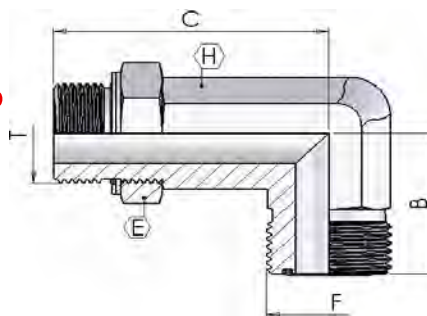


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	L	E	
6940-10-06	6	1/4"	9/16"-18	M10x1	22	56	14	14	
6940-12-06	6	1/4"	9/16"-18	M12x1,5	22	57	14	17	
6940-14-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M14x1,5	25	66	19	19	
6940-16-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M16x1,5	25	72	19	22	
6940-16-11	12	1/2"	13/16"-16	M16x1,5	28	74	19	22	
6940-18-11	12	1/2"	13/16"-16	M18x1,5	28	75	19	24	
6940-18-13	14-16	5/8"	1"-14	M18x1,5	34	84	27	24	
6940-22-13	14-16	5/8"	1"-14	M22x1,5	34	88	27	27	
6940-22-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M22x1,5	38	96	30	27	
6940-27-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M27x2	38	100	30	36	
6940-27-15	25	1"	1.7/16"-12	M27x2	42	111	37	36	
6940-33-15	25	1"	1.7/16"-12	M33x2	42	115	37	41	
6940-42-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M42x2	45	127	41	50	
6940-48-32	38	1.1/2"	2"-12	M48x2	49	142	48	60	

6270

Регулируемый коннектор 45° ORFS/метрика DIN 3852-3

Adjustable 45° Elbow ORFS/ Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel




part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6270-10-06	6	1/4"	9/16"-18	M10x1	16	30	14	14	
6270-12-06	6	1/4"	9/16"-18	M12x1,5	16	30	14	17	
6270-14-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M14x1,5	19	-	19	19	
6270-16-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M16x1,5	19	34	19	22	
6270-16-11	12	1/2"	13/16"-16	M16x1,5	21	-	19	22	
6270-18-11	12	1/2"	13/16"-16	M18x1,5	21	37	19	24	
6270-18-13	14-16	5/8"	1"-14	M18x1,5	24	-	27	24	
6270-22-13	14-16	5/8"	1"-14	M22x1,5	24	44	27	27	
6270-22-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M22x1,5	26	-	30	27	
6270-27-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M27x2	26	51	30	36	
6270-27-15	25	1"	1.7/16"-12	M27x2	30	-	37	36	
6270-33-15	25	1"	1.7/16"-12	M33x2	30	53	37	41	
6270-42-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M42x2	32	54	41	50	
6270-48-32	38	1.1/2"	2"-12	M48x2	37	57	48	60	

6420 Регулируемый тройник ORFS/метрика DIN 3852-4

Adjustable Branch Tee ORFS/ Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

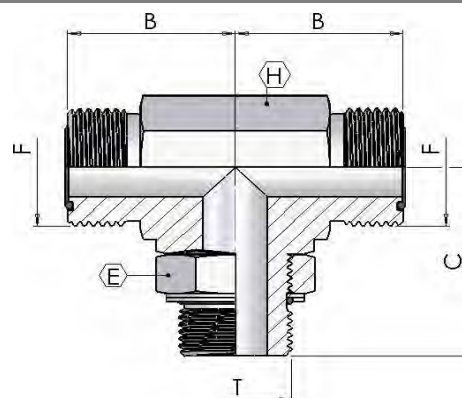


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6420-10-06	6	1/4"	9/16"-18	M10x1	22	32	14	14	
6420-12-06	6	1/4"	9/16"-18	M12x1,5	22	33	14	17	
6420-14-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M14x1,5	25	37	19	19	
6420-16-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M16x1,5	25	37	19	22	
6420-16-11	12	1/2"	13/16"-16	M16x1,5	28	40	19	22	
6420-18-11	12	1/2"	13/16"-16	M18x1,5	28	40	19	24	
6420-18-13	14-16	5/8"	1"-14	M18x1,5	34	45	27	24	
6420-22-13	14-16	5/8"	1"-14	M22x1,5	34	49	27	27	
6420-22-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M22x1,5	38	50	30	27	
6420-27-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M27x2	38	55	30	36	
6420-27-15	25	1"	1.7/16"-12	M27x2	42	56	37	36	
6420-33-15	25	1"	1.7/16"-12	M33x2	42	60	37	41	
6420-42-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M42x2	45	62	41	50	
6420-48-32	38	1.1/2"	2"-12	M48x2	49	68	48	60	

6470 Регулируемый тройник ORFS/метрика DIN 3852-4

Adjustable Run Tee ORFS/ Metric DIN 3852-1

Резьба / Thread:
Metric Parallel

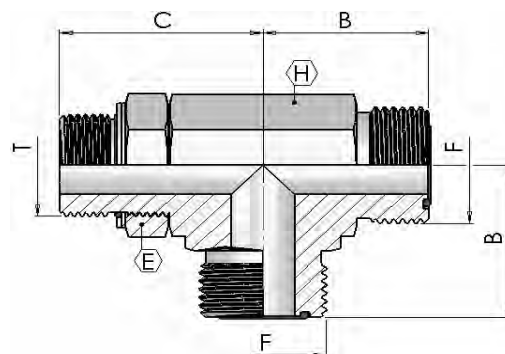


part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	H	E	
6470-10-06	6	1/4"	9/16"-18	M10x1	22	32	14	14	
6470-12-06	6	1/4"	9/16"-18	M12x1,5	22	33	14	17	
6470-14-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M14x1,5	25	37	19	19	
6470-16-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M16x1,5	25	37	19	22	
6470-16-11	12	1/2"	13/16"-16	M16x1,5	28	40	19	22	
6470-18-11	12	1/2"	13/16"-16	M18x1,5	28	40	19	24	
6470-18-13	14-16	5/8"	1"-14	M18x1,5	34	45	27	24	
6470-22-13	14-16	5/8"	1"-14	M22x1,5	34	49	27	27	
6470-22-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M22x1,5	38	50	30	27	
6470-27-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M27x2	38	55	30	36	
6470-27-15	25	1"	1.7/16"-12	M27x2	42	56	37	36	
6470-33-15	25	1"	1.7/16"-12	M33x2	42	60	37	41	
6470-42-21	30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M42x2	45	62	41	50	
6470-48-32	38	1.1/2"	2"-12	M48x2	49	68	48	60	

6840 Коннектор ORFS/метрика ISO 6149-2

Male Connector ORFS/ Metric ISO 6149-2


Резьба / Thread:
Metric (ISO 6149-2)



part number	Ø tube		Dimensions						
	mm	inch	F	T	B	C	L	E	
6840-10-06	6	1/4"	9/16"-18	M10x1	9,8	9	27	17	
6840-12-06	6	1/4"	9/16"-18	M12x1,5	9,8	11	29	17	
6840-12-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M12x1,5	11,2	11	34	19	
6840-14-06	6	1/4"	9/16"-18	M14x1,5	9,8	11	30	19	
6840-14-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M14x1,5	11,2	11	31	19	
6840-14-11	12	1/2"	13/16"-16	M14x1,5	12,8	11	35	22	
6840-16-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M16x1,5	11,2	13	34	22	
6840-16-11	12	1/2"	13/16"-16	M16x1,5	12,8	13	37	24	
6840-18-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M18x1,5	11,2	14	35	24	
6840-18-11	12	1/2"	13/16"-16	M18x1,5	12,8	14	37	24	
6840-18-13	14-15-16	5/8"	1"-14	M18x1,5	15,5	14	41	27	
6840-22-09	8-10	5/16"-3/8"	11/16"-16	M22x1,5	11,2	15	38	27	
6840-22-11	12	1/2"	13/16"-16	M22x1,5	12,8	15	39	27	
6840-22-13	14-15-16	5/8"	1"-14	M22x1,5	15,5	15	42	27	
6840-22-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M22x1,5	17,0	15	50	32	
6840-27-11	12	1/2"	13/16"-16	M27x2	12,8	18	44	32	
6840-27-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M27x2	17,0	19	49	32	
6840-27-15	22-25	1"	1.7/16"-12	M27x2	17,5	18	54	41	
6840-33-14	18-20	3/4"	1.3/16"-12	M33x2	17,0	19	50	41	
6840-33-15	22-25	1"	1.7/16"-12	M33x2	17,5	18	52	41	
6840-33-21	28-30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M33x2	17,5	18	54	46	
6840-42-21	28-30-32	1.1/4"	1.11/16"-12	M42x2	17,5	19	55	50	
6840-42-32	35-38	1.1/2"	2"-12	M42x2	17,5	19	60	55	
6840-48-32	35-38	1.1/2"	2"-12	M48x2	17,5	21	57	55	

6600 Заглушка штуцер


Male plug



part number	Dimensions				
	F	C	L	E	
6600-06	9/16 - 18	10	17	17	
6600-09	11/16 - 16	11	19	19	
6600-11	13/16 - 16	13	22	22	
6600-13	1 - 14	16	26	27	
6600-14	1.3/16 - 12	17	27	32	
6600-15	1.7/16 - 12	18	28	38	
6600-21	1.11/16 - 12	18	28	46	
6600-32	2 - 12	18	28	55	

6610 Заглушка гайка

Female Plug Swivel



part number	Dimensions				
	F		L	E	
6610-06	9/16 - 18		13	19	
6610-09	11/16 - 16		15	22	
6610-11	13/16 - 16		15	24	
6610-13	1 - 14		17	30	
6610-14	1.3/16 - 12		16	36	
6610-15	1.7/16 - 12		19	41	
Съемная гайка 6610-21	1.11/16 - 12		22	50	
Съемная гайка 6610-32	2 - 12		22	60	



IMM.M.M.

Н

Прочие адаптеры

Н



IMM HyPress
IMM Group

Адаптера, аксессуары


Страница / Page		2		3		3	
Metric nipples				BSPT BSPT			
		1750 Union	1770 Reducing Connector			1860 Union	1870 Union
Страница / Page		4		6		6	
Metric plugs				Metric Banjos			
		M608 Metric Female Plug Swivel	M605 Male Plug M Metric			1500 Weldable Banjo Eye Metric - Metric Socket	1570 Threaded Banjo Eye Metric - Metric
Страница / Page		7		5			
BSP Bolt				Metric Bolt			
		1600-00 BSP Perford Bolt	1600 BSP Perford Bolt (Double)			1650 Metric Perford Bolt	
Страница / Page		9		8		9	
BSP Metric Banjos			BSP Banjos				
		1550 Threaded Banjo Eye BSP - Metric			1450 Weldable Banjo Eye BSP - Metric Socket	1550 Threaded Banjo Eye BSP - BSP	1580 Threaded Banjo Eye BSP - DIN 24°
Страница / Page		10		11		12	
Rondelle Bonded					Seal		
		RG00 - RM00 Copper washer BSP - Metric	RB00 - RBM0 Bondend Seal BSP - Metric	RBMA - RBGA Self-cent. Bonded Seal BSP - Metric			
Страница / Page		21		21		22	
Box O-Ring				Bonded seals kit			
		BOXG-BS-70 O-ring NBR 70 shore British standard	BOXH-MS-70 O-ring NBR 70 shore Metric standard			BOXBG Двухкомпонентные кольца BSP BSP - Self-centering bonded seal kit	

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

1750 Коннектор метрический конус 60°


Metric male connector 60° cone



part number	Dimensions			
	F	L	H	
1750-10-10	M10 x 1	21	14	
1750-12-12	M12 x 1.5	29	17	
1750-14-14	M14 x 1.5	31	19	
1750-16-16	M16 x 1.5	34	22	
1750-18-18	M18 x 1.5	37	24	
1750-20-20	M20 x 1.5	36	27	
1750-22-22	M22 x 1.5	36	27	
1750-24-24	M24 x 1.5	36	30	
1750-26-26	M26 x 1.5	40	32	
1750-30-30	M30 x 1.5	43	36	

1770 Редукционный метрический адаптер, кон


Reducing Metric Niple 60° come



part number	Dimensions				
	F	T	L	H	
1770-14-12	M14 x 1.5	M12 x 1.5	27	19	
1770-16-12	M16 x 1.5	M12 x 1.5	31	22	
1770-16-14	M16 x 1.5	M14 x 1.5	33	22	
1770-18-14	M18 x 1.5	M14 x 1.5	34	24	
1770-18-16	M18 x 1.5	M16 x 1.5	30	24	
1770-22-14	M22 x 1.5	M14 x 1.5	34	27	
1770-22-18	M22 x 1.5	M18 x 1.5	34	27	
1770-26-22	M26 x 1.5	M22 x 1.5	38	32	

1860 Коннектор BSPTxBSPT


BSPT male x BSPT male connector

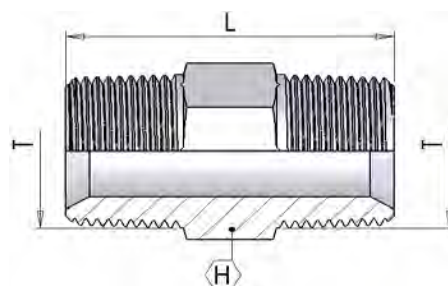

part number	Dimensions			
	T	L	H	
1860-02-02	1/8-28	26	12	
1860-04-04	1/4-19	35	15	
1860-06-06	3/8-19	37	19	
1860-08-08	1/2-14	46	22	
1860-12-12	3/4-14	53	27	
1860-16-16	1-11	60	36	
1860-20-20	1.1/4-11	68	46	
1860-24-24	1.1/2-11	71	50	
1860-32-32	2-11	74	65	

1870 Коннектор NPTFxNPTF


NPTF male x NPTF male connector

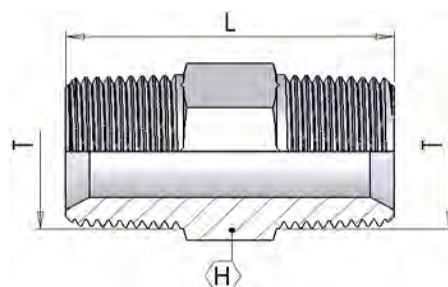

part number	Dimensions			
	T	L	H	
1870-04-04	1/4-18	35	15	
1870-06-06	3/8-18	37	19	
1870-08-08	1/2-14	48	22	
1870-12-12	3/4-14	53	27	
1870-16-16	1-11.1/2	63	36	
1870-20-20	1.1/4-11.1/2	68	46	
1870-24-24	1.1/2-11.1/2	71	50	
1870-32-32	2-11.1/2	74	65	

M608 **Заглушка метрическая, конус 60°**


Metric 60° swivel female plug



part number	Dimensions			
	F	L	E	
M608-14	M14 x 1.5	12	19	
M608-16	M16 x 1.5	15	22	
M608-18	M18 x 1.5	15	24	
M608-22	M22 x 1.5	18	27	
M608-26	M26 x 1.5	20	32	

M605 **Заглушка штуцер**


Male Plug

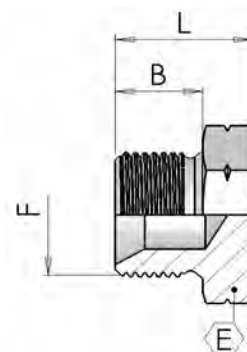

part number	F	Dimensions			
		B	L	E	
M605-10	M10x1	8	13	14	
M605-12	M12x1,5	12	19	17	
M605-14	M14x1,5	12	19	19	
M605-16	M16x1,5	12	19	22	
M605-18	M18x1,5	12	20	24	
M605-20	M20x1,5	14	22	27	
M605-22	M22x1,5	14	22	27	
M605-24	M24x1,5	14	22	30	
M605-26	M26x1,5	16	24	32	

1650 Болт полый метрический


Metric perfored bolt

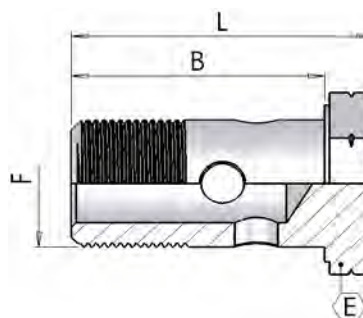

part number	Dimensions				
	F	B	L	E	
1650-00-10	M10 x 1	19	24	14	
1650-00-12	M12 x 1.5	26	31	17	
1650-00-14	M14 x 1.5	29	34	19	
1650-00-16	M16 x 1.5	33	41	22	
1650-00-18	M18 x 1.5	37	44	24	
1650-00-20	M20 x 1.5	38	46	27	
1650-00-22	M22 x 1.5	38	46	27	
1650-00-26	M26 x 1.5	47	56	32	
1650-00-30	M30 x 1.5	58	68	36	

1500 Приварной метрический банджо

Weldable Metric Banjo Eye

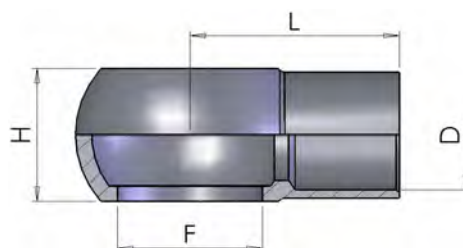


гальваническое покрытие: без оцинковки
surface treatment: without zinc plating

part number	Dimensions				
	F	D	L	H	
1500-08-05	M8x1	5	15	8	
1500-10-06	M10x1	6	17	10	
1500-12-08	M12x1,5	8	22	12	
1500-14-08	M14x1.5	8	24	14	
1500-14-10	M14 x 1.5	10	24	14	
1500-16-10	M16x1.5	10	28	18	
1500-16-12	M16 x 1.5	12	28	16	
1500-18-12	M18 x 1.5	12	29	20	
1500-18-14	M18x1.5	14	29	20	
1500-18-15	M18 x 1.5	15	29	20	
1500-20-12	M20x1.5	12	32	22	
1500-20-14	M20x1.5	14	32	22	
1500-22-16	M22 x 1.5	16	32	30	
1500-22-18	M22x1.5	18	32	22	
1500-26-20	M26 x 1.5	20	41	28	
1500-26-22	M26x1.5	22	40	29	

1570 Банджо метрический резьбовой


Metric threaded Banjo Eye

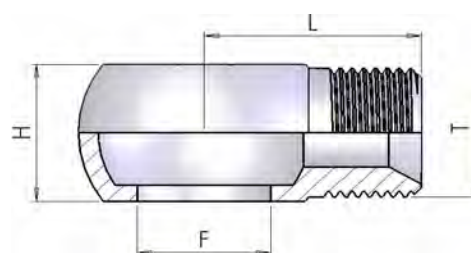

part number	Dimensions				
	F	T	L	H	
1570-14-14	M14 x 1.5	M14 x 1.5	24	14	
1570-18-18	M18 x 1.5	M18 x 1.5	30	20	
1570-22-22	M22 x 1.5	M22 x 1.5	36	22	

1600-00 Болт полый BSP


BSP perfored bolt



part number	Dimensions				
	F	B	L	H	
1600-00-02	1/8"-28	19	24	14	
1600-00-04	1/4"-19	29	34	19	
1600-00-06	3/8"-19	33	41	22	
1600-00-08	1/2"-14	38	46	27	
1600-00-10	5/8"-14	44	54	30	
1600-00-12	3/4"-14	47	56	32	
1600-00-16	1"-11	58	69	38	

1600 Двойной полый болт BSP


BSP double perfored bolt

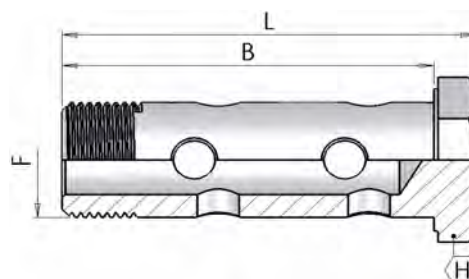

part number	Dimensions				
	F	B	L	H	
1600-04-04	1/4"-19	43	49	19	
1600-06-06	3/8"-19	49	57	22	
1600-08-08	1/2"-14	62	70	27	
1600-12-12	3/4"-14	78	87	32	
1600-16-16	1"-11	98	109	41	

1550 Банджо резьбовой BSP


BSP threaded Banjo Eye

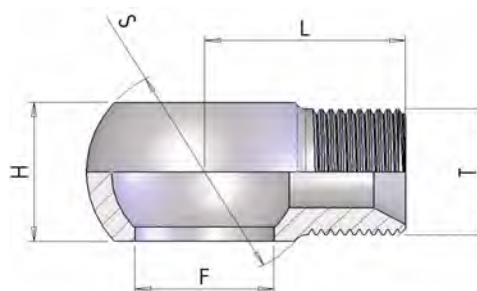

part number	Dimensions				
	F	T	L	H	S
1550-04-04	1/4	1/4-19	24	14,5	24
1550-06-04	3/8	1/4-19	26	17,0	28
1550-06-06	3/8	3/8-19	28	17,0	28
1550-06-08	3/8	1/2-14	28	22,0	28
1550-08-06	1/2	3/8-19	30	22,0	36
1550-08-08	1/2	1/2-14	32	22,0	36
1550-12-08	3/4	1/2-14	47	29,0	45
1550-12-12	3/4	3/4-11	38	29,0	45
1550-16-12	1	3/4-11	45	28,0	58
1550-16-16	1	1-11.5	51	38,0	58

1450 Банджо приварной BSP

Weldable BSP Banjo Eye

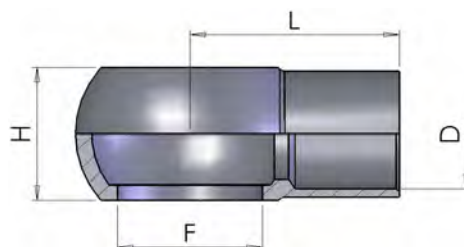


гальваническое покрытие: без оцинковки
surface treatment: without zinc plating

part number	Dimensions				
	F	D	L	H	
1450-04-06	1/4-13.5	6	23	15,0	
1450-04-08	1/4-13.5	8	23	15,0	
1450-04-10	1/4-13.5	10	23	15,0	
1450-04-12	1/4-13.5	10	24	15,0	
1450-06-10	3/8-16.7	10	28	17,0	
1450-06-12	3/8-16.7	12	28	17,0	
1450-08-15	1/2-21	15	32	22,0	
1450-08-16	1/2-21	16	32	22,0	
1450-12-20	3/4-26.5	20	41	29,0	
1450-12-22	3/4-26.5	22	40	29,0	
1450-16-27	1-33.3	27	50	38,0	

1550 Резьбовой банджо


Threaded Banjo Eye

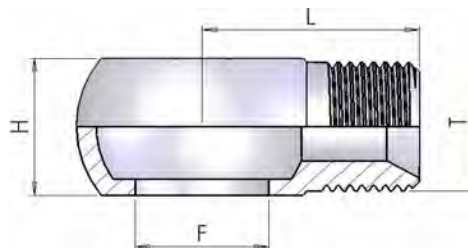

part number	Dimensions				
	F	T	L	H	
1550-04-14	1/4	M14 x 1.5	24	14	
1550-06-18	3/8	M18 x 1.5	26	18	

1580 Резьбовой банджо, конус 24°


Threaded Banjo Eye 24° cone

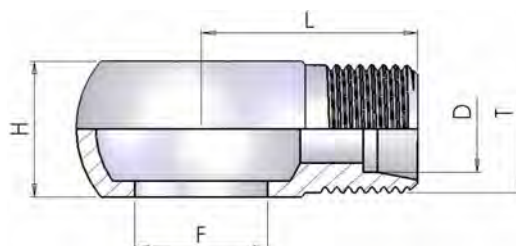

part number	Dimensions					
	F	T	D	L	H	
1580-06-18	3/8	M18 x 1.5	12	26	17	
1580-06-22	3/8	M22 x 1.5	15	38	17	
1580-08-18	1/2	M18 x 1.5	12	38	22	
1580-08-22	1/2	M22 x 1.5	15	38	22	

RM00 Шайба медная метрика


Metric copper washer



part number	Dimensions		
	F		
RM00-06	M6		
RM00-08	M8		
RM00-10	M10		
RM00-12	M12		
RM00-14	M14		
RM00-16	M16		
RM00-18	M18		
RM00-20	M20		
RM00-20-26	M20		
RM00-22	M22		
RM00-26	M26		
RM00-28-34	M28		
RM00-30	M30		

RG00 Шайба BSP медная


BSP copper washer



part number	Dimensions		
	F		
RG00-02	G 1/8"		
RG00-04	G 1/4"		
RG00-06	G 3/8"		
RG00-08	G 1/2"		
RG00-10	G 5/8"		
RG00-12	G 3/4"		
RG00-16	G 1"		
RG00-20	G 1.1/4"		
RG00-24	G 1.1/2"		
RG00-32	G 2"		

RBM0 Шайба металлорезиновая метрика


Metric Bonded Seal

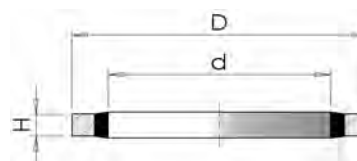

part number	Dimensions			
	F	d	D	H
RBM0-05	M5		8,4	1,2
RBM0-06	M6		13,2	1,2
RBM0-08	M8		14,2	1,2
RBM0-10	M10		18,4	2,0
RBM0-14	M14		22,2	2,0
RBM0-16	M16		25,4	2,0
RBM0-18	M18		26,9	2,3

RB00 Шайба металлорезиновая BSP


BSP Bonded Seal

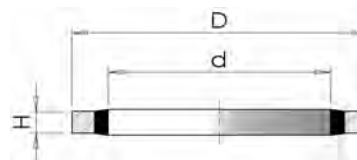

part number	Dimensions			
	F	d	D	H
RB00-02	G 1/8"		14,0	2,0
RB00-04	G 1/4"		20,6	2,0
RB00-06	G 3/8"		23,9	2,0
RB00-08	G 1/2"		28,7	2,0
RB00-10	G 5/8"		31,8	2,0
RB00-12	G 3/4"		35,0	2,0
RB00-16	G 1"		42,9	2,5
RB00-20	G 1.1/4"		52,5	2,5
RB00-24	G 1.1/2"		58,7	3,2
RB00-32	G 2"		73,0	2,5

RBMA Bonded Autocentranti Metrici


Metric Self-centering Bonded Seal



part number	Dimension					Thread
	ID	OD	d4	d5	s	
RBMA-04	4,50	7,00	5,40	3,30	1,00	M4
RBMA-08	8,70	14,00	10,40	6,40	1,00	M8
RBMA-10	10,70	16,00	12,40	8,05	1,50	M10
RBMA-12	12,70	18,00	14,40	10,20	1,50	M12
RBMA-14	14,70	22,00	16,40	11,38	1,50	M14
RBMA-16	16,70	24,00	18,40	13,41	1,50	M16
RBMA-18	18,70	26,00	20,40	14,76	1,50	M18
RBMA-20	20,70	28,00	22,50	16,76	1,50	M20
RBMA-22	22,70	30,00	24,40	18,74	2,00	M22

RBGA Bonded Autocentranti BSP



BSP Self-centering Bonded Seal



part number	Dimension					Thread
	ID	OD	d4	d5	s	
RBGA-02	10,37	15,88	11,84	8,26	2,00	1/8
RBGA-04	13,74	20,57	15,21	11,18	2,00	1/4
RBGA-06	17,28	23,80	18,75	14,76	2,00	3/8
RBGA-08	21,54	28,58	23,01	18,24	2,47	1/2
RBGA-10	23,49	31,75	24,97	20,27	2,47	5/8
RBGA-12	27,05	34,93	28,53	23,83	2,47	3/4
RBGA-14	30,81	38,10	32,29	27,51	2,47	7/8
RBGA-16	33,89	42,80	36,88	29,92	3,40	1
RBGA-20	42,93	52,38	45,93	38,45	3,40	1.1/4
RBGA-24	48,44	58,60	51,39	44,45	3,40	1.1/2
RBGA-28	54,89	69,85	58,30	50,42	3,40	1.3/4
RBGA-32	60,58	73,03	63,63	56,26	3,40	2
RBGA-40	76,08	90,17	79,38	71,50	3,40	2.1/2

Эластомерное уплотнение для штуцера Метрика/BSP (DIN 3852 Форма E)

Elastomeric seal for Metric/BSP Male
(DIN 3852 Form E)

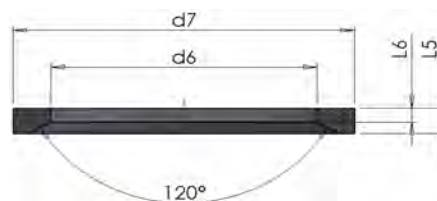



according to: DIN 3869

Codice	Size	d6	d7	L5	L6	filettatura	
						Metrica	BSP
8-E10	10	8,4	11,9	1	0,5	M10x1	1/8"-28
8-E12	12	9,8	14,4	1,5	0,8	M12x1,5	-
8-E14	14	11,6	16,5	1,5	0,8	M14x1,5	1/4-19
8-E16	16	13,8	18,9	1,5	0,8	M16x1,5	-
8-E17	17	14,7	18,9	1,5	0,8	-	3/8-19
8-E18	18	15,7	20,9	1,5	0,8	M18x1,5	-
8-E20	20	17,8	22,9	1,5	0,8	M20x1,5	-
8-E21	21	18,5	23,9	1,5	0,8	-	1/2-14
8-E22	22	19,6	24,3	1,5	0,8	M22x1,5	-
8-E27	27	23,9	29,2	1,5	0,8	M26x1,5	3/4-14
						M27x2	
8-E33	33	29,7	35,7	2	1	M33x2	1-11
8-E42	42	38,8	45,8	2	1	M42x2	1.1/4-11
8-E48	48	44,7	50,7	2	1	M48x2	1.1/2-11

Уплотнительное кольцо метрического штуцера (ISO 6149)

O-Ring for Metric Male (ISO 6149)




according to: ISO 6149

Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	filettatura	
					Metrica	dash
8-8.1X1.6			8,1	1,6	M10x1	10
8-9.3X2.2			9,3	2,2	M12x1,5	12
8-11.3X2.2			11,3	2,2	M14x1,5	14
8-13.3X2.2			13,3	2,2	M16x1,5	16
8-15.3X2.2			15,3	2,2	M18x1,5	18
8-19.3X2.2			19,3	2,2	M22x1,5	22
8-23.6X2.9			23,6	2,9	M27x2	27
8-29.6X2.9			29,6	2,9	M33x2	33
8-38.6X2.9			38,6	2,9	M42x2	42
8-44.6X2.9			44,6	2,9	M48x2	48

Уплотнительное кольцо ORFS

O-Ring for ORFS Male





according to: SAE J515

Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	filettatura	
					UNF	dash
8-107	2-11	2031	7,66	1,78	9/16x18	06
8-110	2-12	2037	9,25	1,78	11/16x16	09
8-2050	2-14	2050	12,42	1,78	13/16x16	11
8-2062	2-16	2062	15,6	1,78	1x14	13
8-2075	2-18	2075	18,77	1,78	1-3/16x12	14
8-2093	2-21	2093	23,52	1,78	1-7/16x12	15
8-2118	2-25	2118	29,87	1,78	1-11/16x12	21
8-2150	2-29	2150	37,82	1,78	2x12	32

Уплотнительное кольцо конуса BSPP



O-Ring for BSPP cone



Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	Filetto BSPP	
					Pollici	dash
8-5.5x1			5,5	1	1/4-19	04
8-7.1x1.6			7,1	1,6	3/8-19	06
8-11.1x1.6			11,1	1,6	1/2-14	08
8-2056	2-15	2056	14	1,78	5/8-14	10
8-15.1x1.6			15,1	1,6	3/4-14	12
8-2087	2-20	2087	21,95	1,78	1-11	16
8-2112	2-24	2112	28,3	1,78	1.1/4-11	20
8-2118	2-25	2118	29,87	1,78	1.1/2-11	24
8-2-32	2-32	2187	47,37	1,78	2-11	32

Уплотнительное кольцо метрика конус 24°



O-Ring for Metric 24°



Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 Ø int.	d2 corda	DKOL	DKOS	tube
8-4x1.5			4	1,5	M12x1,5	M14x1,5	6
8-6x1.5			6	1,5	M14x1,5	M16x1,5	8
8-7.5x1.5			7,5	1,5	M16x1,5	M18x1,5	10
8-9x1.5			9	1,5	M18x1,5	M20x1,5	12
8-10x2			10	2		M22x1,5	14
8-12x2			12	2	M22x1,5	M24x1,5	15-16
8-15x2			15	2	M26x1,5		18
8-16.3x2.4			16,3	2,4		M30x2	20
8-20x2			20	2	M30x2		22
8-20.3x2.4			20,3	2,4		M36x2	25
8-26x2			26	2	M36x2		28
8-25.3x2.4			25,3	2,4		M42x2	30
8-32x2.5			32	2,5	M45x2		35
8-33.3x2.4			33,3	2,4		M52x2	38
8-38x2.5			38	2,5	M52x2		42

Уплотнительное кольцо ниппеля "Kärcher"



O-Ring for 'K' female



Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	Filetto Metrico
8-10x2			10	2	M22x1,5

Уплотнительное кольцо штуцера "Kärcher"


O-Ring for 'K' insert (for gun)



Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	
8-105			6,07	1,78	

Уплотнительное кольцо штуцера BSP (ISO :

O-Ring for BSP Male (ISO 1179-3)

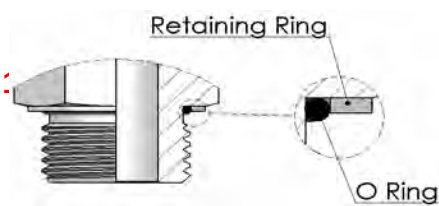


according to: ISO 1179-3

Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	Filetto BSPP	
					Pollici	dash
8-8X1.88			7,97	1,88	1/8"-28	02
8-113	2-111	3043	10,78	2,62	1/4-19	04
8-118	2-113	3056	13,95	2,62	3/8-19	06
8-123	5-256	123	17,86	2,62	1/2-14	08
8-3093	2-119	3093	23,47	2,62	3/4-14	12
8-29.47X3.53			29,47	3,53	1-11	16
8-37.69X3.53	2-222	4150	37,69	3,53	1.1/4-11	20
8-4175	2-224	4175	44,04	3,53	1.1/2-11	24

Удерживающее кольцо штуцера BSP (ISO 1179-3)

Retaining Ring for BSP Male (ISO 1179-3)




according to: ISO 1179-3

Codice	L	d1 - Ø int.	d2 - Ø est.	Filetto BSPP	
				Pollici	dash
8-R15X1.4	1,4	12,20	15,0	1/8"-28	02
8-R19.5X1.9	1,9	16,15	19,5	1/4-19	04
8-R23.5X1.9	1,9	19,50	23,5	3/8-19	06
8-R28.5X1.9	1,9	23,30	28,5	1/2-14	08
8-R34.5X1.9	1,9	28,60	34,5	3/4-14	12
8-R43.5X2.6	2,6	36,60	43,5	1-11	16
8-R52.5X2.6	2,6	44,90	52,5	1.1/4-11	20
8-R60X2.6	2,6	50,90	60,0	1.1/2-11	24

Уплотнительное кольцо метрика


O-Ring for Metric Male

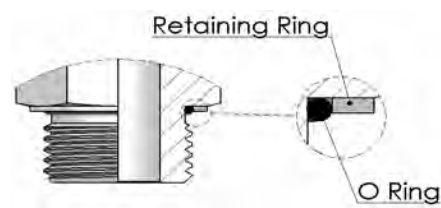

Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	Filetto Metrico	
					Pollici	dash
8-8X1.8			8	1,8	M10x1	10
8-9.3X2.2			9,3	2,2	M12x1,5	12
8-11.3X2.2			11,3	2,2	M14x1,5	14
8-13.3X2.2			13,3	2,2	M16x1,5	16
8-3062			15,54	2,62	M18x1,5	18
8-19X2.65			19	2,65	M22x1,5	22
8-23.47X2.95			23,47	2,95	M27x2	27
8-29.4X3.1			29,4	3,1	M33x2	33
8-38X3.5			38	3,5	M42x2	42
8-4175			44,04	3,53	M48x2	48

Удерживающее кольцо метрического штуцера



Retaining Ring for Metric Male



Codice	L	d2 - Ø est.	Filetto Metrico	
			Pollici	dash
8-R14.8X1	1	14,8	M10x1	10
8-R17.8X1.3	1,3	17,8	M12x1,5	12
8-R19.8X1.3	1,3	19,8	M14x1,5	14
8-R21.8X1.5	1,5	21,8	M16x1,5	16
8-R23.8X2	2	23,8	M18x1,5	18
8-R27.8X1.3	1,3	27,8	M22x1,5	22
8-R32.8X2	2	32,8	M27x2	27
8-R39.8X2	2	39,8	M33x2	33
8-R49.8X2	2	49,8	M42x2	42
8-R55.8X2	2	55,8	M48x2	48

Уплотнительное кольцо штуцера SAE Male (ISO 11926)

O-Ring for SAE Male (ISO 11926)





according to: ISO 11926 - SAE J515

Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	filettatura	
					UNF	dash
8-8.92x1.83			8,92	1,83	7/16x20	04
8-10.52x1.83			10,52	1,83	1/2x20	05
8-11.89x1.98			11,89	1,98	9/16x18	06
8-16.36x2.21			16,36	2,21	3/4x16	08
8-19.18x2.46			19,18	2,46	7/8x14	10
8-23.47x2.95			23,47	2,95	1-1/16x12	12
8-29.74x2.95			29,74	2,95	1-5/16x12	16
8-37.47x3			37,47	3	1-5/8x12	20

Уплотнительное кольцо фланца SAE J 518 (3000 PSI и 6000 PSI)

O-Ring for SAE J 518 Flange (3000 PSI and 6000 PSI)




according to: SAE J515

Codice	rif. USA	rif. INGLESE	d1 - Ø int.	d2 - corda	Flangia	
					Pollici	dash
8-4075	2-210	4075	18,64	3,53	1/2	08
8-4100	2-214	4100	24,99	3,53	3/4	12
8-4131	2-219	4131	32,92	3,53	1	16
8-37.69x3.53	2-222	4150	37,69	3,53	1-1/4	20
8-4187	2-225	4187	47,22	3,53	1-1/2	24
8-4225	2-228	4225	56,74	3,53	2	32
8-4275	2-232	4275	69,44	3,53	2-1/2	40
8-4337	2-237	4337	85,32	3,53	3	48
8-4387	2-241	4387	98,02	3,53	3-1/2	56
8-4437	2-245	4437	110,72	3,53	4	64

GPP0

Полиуретановое уплотнительное кольцо фланца SAE J 518 (3000 PSI и 6000 PSI)

Polyurethane seal for SAE J 518 flange (3000 PSI and 6000 PSI) and 'Cat' flanges

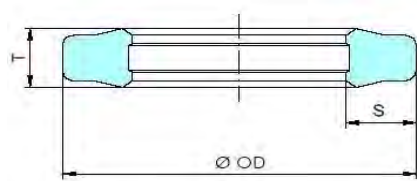

Характеристики:

- Стандартный материал: Pu41 - Синий полиуретан 93, крепление А
- Максимальная температура: - 30°C + 100°C
- Максимальное рабочее давление 610 bar
- Хорошая абразивостойкость
- Очень высокое сопротивление вытягиванию
- Набор низкой компрессии
- Уплотняющая поверхность обеспечивает очень хорошие уплотните.
- Применяется для конечной обработки грубой поверхности


Features:

- Standard material: Pu41 - Blue polyurethane 93 shore A
- Max temperature: - 30°C + 100°C
- Max working pressure 610 bar
- Good abrasion resistance
- Very high resistance to extrusion
- Low compression set
- The sealing edge offers a very good sealing functions
- Usable for rough surface finish

Размеры / Dimension

Артикул Part number.		Размеры Dimension		
	size	OD	S	T
GPP0-08	1/2"	25,5	3,8	3,4
GPP0-12	3/4"	31,8	3,8	3,4
GPP0-16	1"	39,6	3,8	3,4
GPP0-20	1 1/4"	44,5	3,8	3,4
GPP0-24	1 1/2"	53,8	3,8	3,4
GPP0-32	2"	63,4	3,8	3,4

Установочные размеры SAE Installation SAE dimension

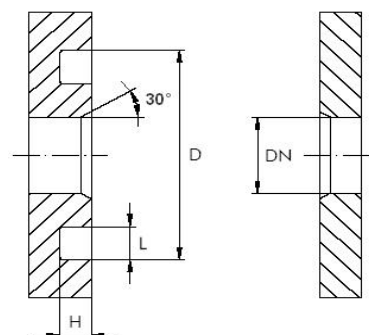

Рекомендации по установке SAE

Installation SAE recommendations

	DN	D	H	L
size		Min - Max	Min - Max	Min - Max
1/2"	13	25,40 - 25,83	2,79 - 2,92	3,94 - 4,45
3/4"	19	31,75 - 31,88	2,79 - 2,92	3,94 - 4,45
1"	25	39,62 - 39,75	2,79 - 2,92	3,94 - 4,45
1 1/4"	32	44,45 - 44,58	2,79 - 2,92	3,94 - 4,45
1 1/2"	38	53,72 - 53,98	2,79 - 2,92	3,94 - 4,45
2"	51	63,25 - 62,50	2,79 - 2,92	3,94 - 4,45

Стандартные уплотнения изготавливаются из NBR 70. По заказу возможно изготовление из NBR 90, EPDM и FPM

Standard seals are supplied in NBR 70. On request even in NBR 90, EPDM and FPM

Сравнение некоторых параметров эластомеров *Comparison between different features of elastomers*

Характеристики <i>Features</i>	Материал / Material		
	NBR	FPM	EPDM
Компрессионный набор <i>Compression set</i>	1	1	3
Устойчив к изнашиванию <i>Resistance to tearing</i>	2	2	3
Абразивоустойчив <i>Resistance to abrasion</i>	2	2-3	2
Устойчив к старению <i>Resistance to ageing</i>	4	1	2
Устойчив к влиянию озона <i>Ozone resistance</i>	4	1	2
Устойчив к воздействию маслами или смазками <i>Resistance to oil and greasy</i>	2	1	5
Устойчив к воздействию горючими жидкостями <i>Resistance to combustibles</i>	4**	2**	5
Устойчив к воздействию горячей водой (°C) <i>Resistance to hot water (°C)</i>	80**	80**	130
Устойчив к воздействию паром (°C) <i>Resistance to steam (°C)</i>	-	-	130
Устойчив к тепловому воздействию, стандартный материал (°C) <i>Resistance to warmth standard materials (°C)</i>	100	200	130
Устойчив к тепловому воздействию, специальный материал (°C) <i>Resistance to warmth special materials (°C)</i>	120	-	-
Устойчив к минусовой температуре, стандартный материал (°C) <i>Resistance to standard materials low temperature (°C)</i>	-30	-15	-45
Устойчив к минусовой температуре, специальный материал (°C) <i>Resistance to special materials low temperature (°C)</i>	-50	-35	-

обозначение:

legend:

1 - Отлично / 2 - Хорошо / 3 - Средне / 4 - Плохо / 5 - Слабо

* - короткая длина / ** - наилучшие показатели в применении только со специальными материалами

1 - Excellent / 2 - good / 3 - medium / 4 - low / 5 - weak

* - short lenght / ** - best result only with special materials

BOXG-BS-70

Box O-ring NBR 70 shore - British standard

ASTM D-2000 SAE J200

30 Sizes = 382 PIECES



Part Numbers	Nominal Sizes			Q.ty
	I/D	O/D	Section	
8-2012	2,9	6,46	1,78	20
8-102	3,68	7,24	1,78	20
8-103	4,48	8,04	1,78	20
8-2021	5,28	8,84	1,78	20
8-105	6,07	9,63	1,78	20
8-107	7,65	11,21	1,78	20
8-110	9,25	12,81	1,78	20
8-3037	9,19	14,43	2,62	13
8-113	10,77	16,01	2,62	13
8-3050	12,37	17,61	2,62	13
8-118	13,94	19,18	2,62	13
8-3062	15,54	20,78	2,62	13
8-3068	17,12	22,36	2,62	13
8-124	18,72	23,96	2,62	13
8-4075	18,64	25,7	3,53	10

Part Numbers	Nominal Sizes			Q.ty
	I/D	O/D	Section	
8-4081	20,22	27,28	3,53	10
8-4087	21,82	28,88	3,53	10
8-4083	23,39	30,45	3,53	10
8-4100	24,99	32,05	3,53	10
8-4106	26,57	33,63	3,53	10
8-4112	28,17	35,23	3,53	10
8-29.74X3.53	29,74	36,8	3,53	10
8-4125	31,34	38,4	3,53	10
8-4131	32,92	39,98	3,53	10
8-4137	34,52	41,58	3,53	10
8-4143	36,09	43,15	3,53	10
8-37.69X3.53	37,69	44,75	3,53	10
8-6150	37,47	48,13	5,33	7
8-6162	40,64	51,3	5,33	7
8-6175	43,82	54,48	5,33	7

BOXH-MS-70

Box O-ring NBR 70 shore - Metric standard

ASTM D-2000 SAE J200

30 Sizes = 404 PIECES




Part Numbers	Nominal Sizes			Q.ty
	I/D	O/D	Section	
8-3X2	3	7	2	18
8-4X2	4	8	2	18
8-5X2	5	9	2	18
8-6X2	6	10	2	18
8-7X2	7	11	2	17
8-8X2	8	12	2	17
8-10X2	10	14	2	17
8-10X2.5	10	15	2,5	14
8-11X2.5	11	16	2,5	14
8-12X2.5	12	17	2,5	14
8-14X2.5	14	19	2,5	14
8-16X2.5	16	21	2,5	14
8-17X2.5	17	22	2,5	14
8-19X2.5	19	24	2,5	14
8-19X3	19	25	3	12

Part Numbers	Nominal Sizes			Q.ty
	I/D	O/D	Section	
8-20X3	20	26	3	12
8-22X3	22	28	3	12
8-24X3	24	30	3	12
8-25X3	25	31	3	12
8-27X3	27	33	3	12
8-28X3	28	34	3	12
8-30X3	30	36	3	12
8-32X3	32	38	3	12
8-33X3	33	39	3	12
8-35X3	35	41	3	12
8-36X3	36	42	3	12
8-38X3	38	44	3	12
8-38X4	38	46	4	9
8-42X4	42	49	4	9
8-45X4	45	52	4	9

BOXBG Двухкомпонентные кольца BSP

BSP - Self-centering bonded seal kit



Комплект двухкомпонентных колец включает:

The self-centering Bonded Seal Kit BOXBG includes:

Code	Thread	Dimension					Q.ty
		ID	OD	d4	d5	s	
RBGA-02	1/8	10,37	15,88	11,84	8,26	2,00	100
RBGA-04	1/4	13,74	20,57	15,21	11,18	2,00	100
RBGA-06	3/8	17,28	23,80	18,75	14,76	2,00	100
RBGA-08	1/2	21,54	28,58	23,01	18,24	2,47	100
RBGA-12	3/4	27,05	34,93	28,53	23,83	2,47	50
RBGA-16	1	33,89	42,80	36,88	29,92	3,40	50



IMM.M.M.

Фланцы SAE

I

IMM Hypress
IMM Group








Фланцы SAE

Страница / Page	4	5	6	7	8	9
BSP Flanges						
	FG0 (3/6) BSP Threaded Flanges	CG0 (3/6) BSP Threaded Counter Flanges	PG0 (3/6) Bsp Threaded Flat Flanges	DG0 (3/6) BSP Threaded Double Flanges	NG0 (3/6) BSP Threaded 90° Flanges	BG0 (3/6) BSP Threaded 90° Flanges
Страница / Page	10	11			12	13
BSP Flanges				METRIC Flanges		
	FDG (3/6) 60° Tapered Seat BSP Threaded Flanges	N0G (3/6) 90° Flanges With 60° Tapered Seat And BSP			FDD (3/6) DIN 2353 Metric Threaded Flanges	N0D (3/6) DIN 2353 Metric Threaded 90° Flanges
Страница / Page	14	15	16	17		
NPT Flanges						
	FN0 (3/6) NPT Threaded Flanges	CN0 (3/6) NPT Threaded Counter Flanges	DN0 (3/6) NPT Threaded Double Flanges	NN0 (3/6) NPT Threaded 90° Flanges		
Страница / Page	18	19	20	21	22	
JIC Flanges			UN Flanges			
	FDJ (3/6) JIC Threaded Flanges	N0J (3/6) JIC Threaded 90° Flanges		FU0 (3/6) UN Threaded Flanges	CU0 (3/6) UN Threaded Counter Flanges	NU0 (3/6) UN Threaded 90° Flanges
Страница / Page	23	24	25	26		
Weld in Flanges						
	FS0 (3/6) Weld In Flanges	CS0 (3/6) Weld In Counter Flanges	FSM (3/6) Metric Pipe Weld In Flanges	CSM (3/6) Metric Pipe Weld In Counter Flanges		
Страница / Page	27	28	29	30		
Weld in Flanges						
	NS0 (3/6) Weld In 90° Flanges	NSM (3/6) Metric Pipe Weld In 90° Flanges	VSM (3/6) Weld In 90° Counter Flanges	BS0 (3/6) Weld In 90° Flanges		

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

Фланцы SAE

Страница / Page		31	32	33		33
Weld in flat Flanges				Flat Flanges		 
		PS0 (3) Weld In Flat Flanges	LS0 (3) Weld In Flat Counter Flanges			FFTR Pocket Flat Flanges FFOR Flat Flanges With Through Hole
Страница / Page		34	35			
Oval Flanges			Check Pressure			
		FFOR (2F) Oval Flanges With Through Hole			FFC (3/6) Check Pressure SAE Flange	
Страница / Page		36	37	38	39	40
Weld on Flanges						
		FB0 (3/6) Weld on Flanges	CB0 (3/6) Weld on Counter Flanges	DB0 (3/6) Weld on Double Flanges	FBM (3/6) Metric Pipe Cylindric Hole Weld On Flanges	CBM (3/6) Metric Pipe Cyl. Hole weld on counter flanges
Страница / Page		41	42	43 44		
Weld on Flanges				Blind Flanges		
		BB0 (3/6) Weld On 90° Flanges	NB0 (3/6) Weld On 90° Flanges	FC0 (3/6) Blind Flanges CC0 (3/6) Blind Counter Flanges		
Страница / Page		45	46	47		
Split Flanges						
		S00 (3/6) Cut Split Flanges	SI0 (3/6) Uncut Split Flanges	S0P (3/6) Cut Flat Split Flanges		
Страница / Page		48	49			
Weld on Adapters						
		EBM (3/6) Weld On Adapters for Metric Tube	EB0 (3/6) Weld On Adapters			

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.



● ● ● ● ● ● Фланцы SAE

Страница / Page

50

51

Threaded
Adapters



EOK (3/6)

BSP Tapered Threaded
Adapters

EOD (3/6)

DIN 2353 Metric
Threaded Adapters

Страница / Page


52

53

54

55

Pump
Connect.



MDD0

DIN 2353 Metr. Threaded
Straight Connect.

G4D0

BSP Threaded 90°
Connectors

G4G0

G3G0

Pump elbows with three
fixing holes

Страница / Page

56

57

Screws-o'r,
washers



SCM (3/6)

Набор фланца SAE
(Метрика)

SCU (3/6)

Набор фланца SAE
(UNC)

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.


Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

FG03

FG06

Головка фланца резьбовая BSP

BSP Threaded Flanges

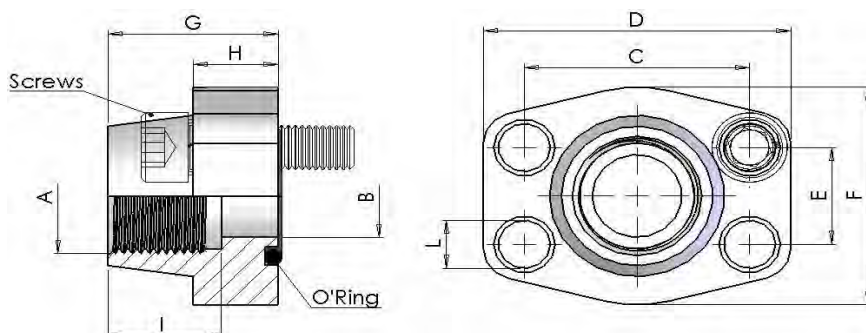

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	FG03-08	1/2"	1/2" GAS	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FG03-0806	1/2"	3/8" GAS	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FG03-12	3/4"	3/4" GAS	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FG03-1208	3/4"	1/2" GAS	13	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FG03-16	1"	1" GAS	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	11	M10x35	3/8x1"1/2	4131
	FG03-1612	1"	3/4" GAS	19	52,37	70	26,19	55	35	21	19	11	M10x40	3/8x1"1/2	4131
276	FG03-20	1"1/4	1"1/4 GAS	32	58,72	79	30,18	68	40	21	22	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
	FG03-2016	1"1/4	1" GAS	25	58,72	81	30,18	65	42	25	24	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	FG03-24	1"1/2	1"1/2 GAS	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FG03-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	32	69,85	95	35,71	78	45	27	24	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FG03-32	2"	2" GAS	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
	FG03-3224	2"	1"1/2 GAS	38	77,77	102	42,88	90	45	25	26	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	FG03-40	2"1/2	2"1/2 GAS	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
173	FG03-4032	2"1/2	2" GAS	51	88,90	114	50,80	105	50	25	30	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	FG03-48	3"	3" GAS	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
	FG03-4840	3"	2"1/2 GAS	63	106,38	134	61,93	124	50	27	30	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
34	FG03-56	3"1/2	3"1/2 GAS	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	FG03-5648	3"1/2	3" GAS	73	120,65	152	69,85	136	48	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	FG03-64	4"	4" GAS	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi

414	FG06-08	1/2"	1/2" GAS	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FG06-0806	1/2"	3/8" GAS	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FG06-12	3/4"	3/4" GAS	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FG06-1208	3/4"	1/2" GAS	13	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FG06-16	1"	1" GAS	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FG06-1612	1"	3/4" GAS	19	57,15	81	27,76	65	42	25	24	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FG06-20	1"1/4	1"1/4 GAS	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FG06-2016	1"1/4	1" GAS	25	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FG06-24	1"1/2	1"1/2 GAS	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M16x50	5/8x2"	4187
	FG06-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	32	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M16x50	5/8x2"	4187
	FG06-32	2"	2" GAS	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30	21	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	FG06-3224	2"	1"1/2 GAS	38	96,82	134	44,45	114	65	37	30	21	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	FG06-40	2"1/2	2"1/2 GAS	63	123,80	180	58,70	152	80	45	32	26	M24x80	-	4275
	FG06-48	3"	3" GAS	73	152,40	208	71,40	178	90	55	40	33	M30x100	-	4337

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FG0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


FG0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител Complete flange with metric screws, washers and o'ring

FG0....08M

CG03 Резьбовая ответная CG06 часть фланца BSP

BSP Threaded Counter-Flanges

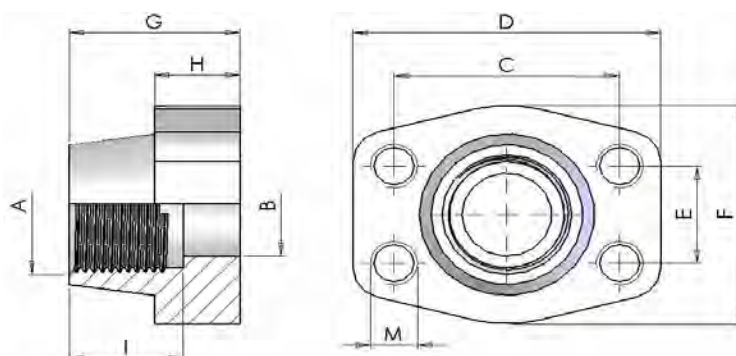

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions									Metric M	Unc	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I			

3000 psi

345	CG03-08	1/2"	1/2" GAS	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	M8	5/16	
	CG03-0806	1/2"	3/8" GAS	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	M8	5/16	
	CG03-12	3/4"	3/4" GAS	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M10	3/8	
	CG03-1208	3/4"	1/2" GAS	13	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M10	3/8	
	CG03-16	1"	1" GAS	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	M10	3/8	
	CG03-1612	1"	3/4" GAS	19	52,37	70	26,19	55	35	21	19	M10	3/8	
276	CG03-20	1 1/4"	1 1/4" GAS	32	58,72	79	30,18	68	40	21	22	M10	7/16	
	CG03-2016	1 1/4"	1" GAS	25	58,72	81	30,18	65	42	25	24	M10	7/16	
207	CG03-24	1 1/2"	1 1/2" GAS	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	M12	1/2	
	CG03-2420	1 1/2"	1 1/4" GAS	32	69,85	95	35,71	78	45	27	24	M12	1/2	
	CG03-32	2"	2" GAS	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	M12	1/2	
	CG03-3224	2"	1 1/2" GAS	38	77,77	102	42,88	90	45	25	26	M12	1/2	
172	CG03-40	2 1/2"	2 1/2" GAS	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30	M12	1/2	
173	CG03-4032	2 1/2"	2" GAS	51	88,90	114	50,80	105	50	25	30	M12	1/2	
138	CG03-48	3"	3" GAS	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	M16	5/8	
	CG03-4840	3"	2 1/2" GAS	63	106,38	134	61,93	124	50	27	30	M16	5/8	
34	CG03-56	3 1/2"	3 1/2" GAS	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	M16	5/8	
	CG03-5648	3 1/2"	3" GAS	73	120,65	152	69,85	136	48	27	34	M16	5/8	
	CG03-64	4"	4" GAS	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	M16	5/8	

6000 psi

414	CG06-08	1/2"	1/2" GAS	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19,0	M8	5/16	
	CG06-0806	1/2"	3/8" GAS	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19,0	M8	5/16	
	CG06-12	3/4"	3/4" GAS	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22,0	M10	3/8	
	CG06-1208	3/4"	1/2" GAS	13	50,80	71	23,80	55	35	21	22,0	M10	3/8	
	CG06-16	1"	1" GAS	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24,0	M12	7/16	
	CG06-1612	1"	3/4" GAS	19	57,15	81	27,76	65	42	25	24,0	M12	7/16	
	CG06-20	1 1/4"	1 1/4" GAS	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25,0	M14	1/2	
	CG06-2016	1 1/4"	1" GAS	25	66,68	95	31,75	78	45	27	25,0	M14	1/2	
	CG06-24	1 1/2"	1 1/2" GAS	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28,0	M16	5/8	
	CG06-2420	1 1/2"	1 1/4" GAS	32	79,38	112	36,50	94	50	30	28,0	M16	5/8	
	CG06-23	2"	2" GAS	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30,0	M20	3/4	
	CG06-3224	2"	1 1/2" GAS	38	96,82	134	44,45	114	65	37	30,0	M20	3/4	
	CG06-40	2 1/2"	2 1/2" GAS	63	123,80	180	58,70	152	80	45	32,0	M24	-	
	CG06-48	3"	3" GAS	73	152,40	208	71,40	178	90	55	40,0	M30	-	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes


CG0...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes

CG0...08U

PG03 Головка фланца BSP,
PG06 плоская

BSP Threaded Flat Flanges

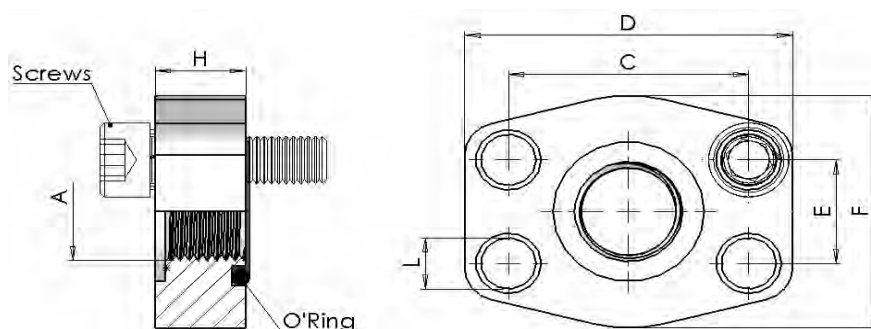

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions							Viti Screws		O' R type
			A	C	D	E	F	H	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	PG03-12	3/4"	3/4" GAS	47,63	65	22,23	50	15	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	PG03-1208	3/4"	1/2" GAS	47,63	65	22,23	50	15	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
300	PG03-16	1"	1" GAS	52,37	70	26,19	60	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4131
	PG03-1612	1"	3/4" GAS	52,37	70	26,19	60	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	PG03-20	1"1/4	1"1/4 GAS	58,72	79	30,18	68	19	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
	PG03-2016	1"1/4	1" GAS	58,72	79	30,18	68	19	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	PG03-24	1"1/2	1"1/2 GAS	69,85	93	35,71	78	19	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	PG03-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	69,85	93	35,71	78	19	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	PG03-32	2"	2" GAS	77,77	102	42,88	90	19	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
	PG03-3224	2"	1"1/2 GAS	77,77	102	42,88	90	19	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	PG03-40	2"1/2	2"1/2 GAS	88,90	114	50,80	105	19	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
	PG03-4032	2"1/2	2" GAS	88,90	114	50,80	105	19	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	PG03-48	3"	3" GAS	106,38	134	61,83	124	23	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
	PG03-4840	3"	2"1/2 GAS	106,38	134	61,83	124	23	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
34	PG03-56	3"1/2	3"1/2 GAS	120,65	152	69,85	136	21	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	PG03-5648	3"1/2	3" GAS	120,65	152	69,85	136	21	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	PG03-64	4"	4" GAS	130,18	162	77,77	146	24	17,5	M16x50	5/8x2"	4437
	PG03-6456	4"	3"1/2 GAS	130,18	162	77,77	146	24	17,5	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi

414	PG06-12	3/4"	3/4" GAS	50,80	71	23,80	60	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	PG06-1208	3/4"	1/2" GAS	50,80	71	23,80	60	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	PG06-16	1"	1" GAS	57,15	81	27,76	70	23	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	PG06-1612	1"	3/4" GAS	57,15	81	27,76	70	23	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	PG06-20	1"1/4	1"1/4 GAS	66,68	95	31,75	78	26	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	PG06-2016	1"1/4	1" GAS	66,68	95	31,75	78	26	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	PG06-24	1"1/2	1"1/2 GAS	79,38	112	36,50	94	29	17	M16x50	5/8x2"	4187
	PG06-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	79,38	112	36,50	94	29	17	M16x50	5/8x2"	4187
	PG06-32	2"	2" GAS	96,82	134	44,45	114	28	21	M20x60	3/4x2"1/2	4225
	PG06-4024	1"1/2	1"1/2 GAS	96,82	134	44,45	114	28	21	M20x60	3/4x2"1/2	4225

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

PG0...12

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


PG0....12U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител Complete flange with metric screws, washers and o'ring

PG0....12M

DG03 Парный Фланец, резьба BSP
DG06

BSP Threaded Double Flanges

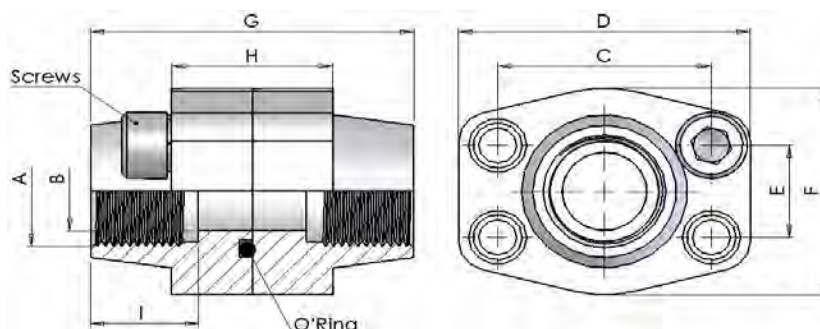

max pressure	part number	SAE	Dimensions									Viti		O' R
												Screws		
bar		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Metric	Unc	type

3000 psi

345	DG03-08	1/2"	1/2" GAS	13	38,10	57	17,48	46	72	32	19	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DG03-0806	1/2"	3/8" GAS	13	38,10	57	17,48	46	72	32	19	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DG03-12	3/4"	3/4" GAS	19	47,63	65	22,23	50	72	36	19	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	DG03-1208	3/4"	1/2" GAS	13	47,63	65	22,23	50	72	36	19	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	DG03-16	1"	1" GAS	25	52,37	70	26,19	55	46	36	22	M10x40	3/8x1"1/2	4131
	DG03-1612	1"	3/4" GAS	19	52,37	70	26,19	55	70	42	19	M10x40	3/8x1"1/2	4131
276	DG03-20	1"1/4	1"1/4 GAS	32	58,72	79	30,18	68	82	42	22	M10x40	7/16x1"3/4	4150
	DG03-2016	1"1/4	1" GAS	25	58,72	81	30,18	65	84	50	24	M12x45	7/16x1"3/4	4150
207	DG03-24	1"1/2	1"1/2 GAS	38	69,85	93	35,71	78	90	50	24	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	DG03-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	32	69,85	95	35,71	78	90	54	24	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	DG03-32	2"	2" GAS	51	77,77	102	42,88	90	90	50	30	M12x45	1/2x1"3/4	4225
	DG03-3224	2"	1"1/2 GAS	38	77,77	102	42,88	90	90	50	26	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	DG03-40	2"1/2	2"1/2 GAS	63	88,90	114	50,80	105	100	50	30	M12x45	1/2x1"3/4	4275
	DG03-4032	2"1/2	2" GAS	51	88,90	114	50,80	105	100	50	30	M16x50	1/2x1"3/4	4275
138	DG03-48	3"	3" GAS	73	106,38	134	61,93	124	100	54	34	M16x50	5/8"x2	4337
	DG03-4840	3"	2"1/2 GAS	63	106,38	134	61,93	124	100	54	30	M16x50	5/8"x2	4337
34	DG03-56	3"1/2	3"1/2 GAS	89	120,65	152	69,85	136	96	54	34	M16x50	5/8"x2	4387
	DG03-5648	3"1/2	3" GAS	73	120,65	152	69,85	136	96	54	34	M16x50	5/8"x2	4387
	DG03-64	4"	4" GAS	99	130,18	162	77,77	146	96	54	34	M16x50	5/8"x2	4437
	DG03-6456	4"	3"1/2 GAS	89	130,18	162	77,77	146	96	54	34	M16x50	5/8"x2	4437

6000 psi

414	DG06-08	1/2"	1/2" GAS	13	40,49	57	18,24	46	72	32	19	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DG06-0806	1/2"	3/8" GAS	13	40,49	57	18,24	46	72	32	19	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DG06-12	3/4"	3/4" GAS	19	50,80	71	23,80	55	70	42	19	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	DG06-1208	3/4"	1/2" GAS	13	50,80	71	23,80	55	70	42	19	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	DG06-16	1"	1" GAS	25	57,15	81	27,76	65	84	50	22	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	DG06-1612	1"	3/4" GAS	19	57,15	81	27,76	65	84	50	22	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	DG06-20	1"1/4	1"1/4 GAS	32	66,68	95	31,75	78	90	54	23	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	DG06-2016	1"1/4	1" GAS	25	66,68	95	31,75	78	90	54	23	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	DG06-24	1"1/2	1"1/2 GAS	38	79,38	112	36,50	94	100	60	26	M16x50	5/8"x2	4187
	DG06-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	32	79,38	112	36,50	94	100	60	26	M16x50	5/8"x2	4187
	DG06-32	2"	2" GAS	51	96,82	134	44,45	114	130	74	30	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	DG06-3224	2"	1"1/2 GAS	38	96,82	134	44,45	114	130	74	30	M20x70	3/4x2"1/2	4225

Как заказать / How to Order:

Парный фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и упл
Complete double flange with metrical screws, washers and o-ring


Парный фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнителем
Complete double flange with UNC screws, washers and o-ring DG0...08U

NG03

NG06

Головка фланца резьбового, BSP, 90°

BSP Threaded 90° Flanges

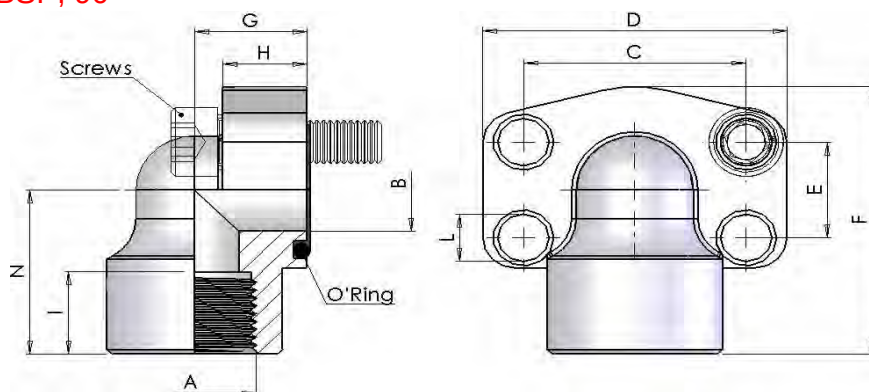

max pressure bar	part number	SAE	Dimensions												Viti		O' R
		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Metric	Unc		

3000 psi

345	NG03-08	1/2"	1/2" GAS	13	38,10	54	17,48	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NG03-0806	1/2"	3/8" GAS	13	38,10	54	17,48	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NG03-12	3/4"	3/4" GAS	19	47,63	65	22,23	63	24	18	19	11	38	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NG03-1208	3/4"	1/2" GAS	19	47,63	65	22,23	63	24	18	19	11	38	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NG03-16	1"	1" GAS	25	52,37	70	26,19	70	28	19	20	11	43	M10x35	3/8x1"1/2	4131
	NG03-1612	1"	3/4" GAS	25	52,37	70	26,19	70	28	19	20	11	43	M10x40	3/8x1"1/2	4131
276	NG03-20	1"1/4	1"1/4 GAS	32	58,72	79	30,18	85	34	21	22	11,5	51	M10x40	7/16x1"3/4	4150
	NG03-2016	1"1/4	1" GAS	32	58,72	79	30,18	85	34	21	22	11,5	51	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	NG03-24	1"1/2	1"1/2 GAS	38	69,85	93	35,71	95	38	25	25	13,5	56	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	NG03-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	38	69,85	93	35,71	95	38	25	25	13,5	56	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	NG03-32	2"	2" GAS	51	77,77	110	42,88	110	42	25	28	13,5	65	M12x45	1/2x1"3/4	4225
	NG03-3224	2"	1"1/2 GAS	51	77,77	110	42,88	110	42	25	28	13,5	65	M12x45	1/2x1"3/4	4225

6000 psi

414	NG06-08	1/2"	1/2" GAS	13	40,49	54	18,24	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NG06-0806	1/2"	3/8" GAS	13	40,49	54	18,24	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NG06-12	3/4"	3/4" GAS	19	50,80	70	23,80	70	28	19	20	11	43	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NG06-1208	3/4"	1/2" GAS	19	50,80	70	23,80	70	28	19	20	11	43	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NG06-16	1"	1" GAS	25	57,15	79	27,76	85	34	21	22	13	51	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	NG06-1612	1"	3/4" GAS	25	57,15	79	27,76	85	34	21	22	13	51	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	NG06-20	1"1/4	1"1/4 GAS	32	66,68	93	31,75	95	38	25	25	15	56	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	NG06-2016	1"1/4	1" GAS	32	66,68	93	31,75	95	38	25	25	15	56	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	NG06-24	1"1/2	1"1/2 GAS	38	79,38	110	36,50	110	42	25	28	17	65	M16x50	5/8x2"	4187
	NG06-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	38	79,38	110	36,50	110	42	25	28	17	65	M16x50	5/8x2"	4187
	NG06-32	2"	2" GAS	51	96,82	134	44,45	132	45	35	33	21	75	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	NG06-3224	2"	1"1/2 GAS	51	96,82	134	44,45	132	45	35	33	21	75	M20x70	3/4x2"1/2	4225

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

NG0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


NG0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

NG0....08M

BG03
 BG06

Голвка фланца резьбового, BSP, 90°
 BSP Threaded 90° Flanges

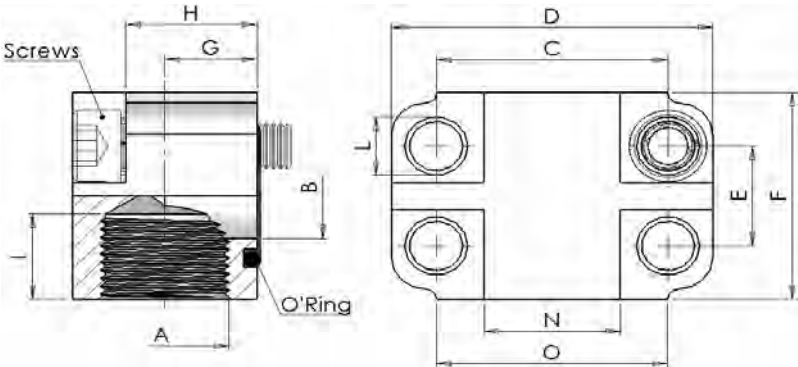

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions													Viti Screws Metric	O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O			

3000 psi

345	BG03-12	3/4"	3/4" GAS	19	47,63	66	22,23	46	19	27	19	11	28	48	M10x45	4100
	BG03-16	1"	1" GAS	25	52,37	71	26,19	55	22	34	19	11	32	50	M10x50	4131
276	BG03-20	1 1/4"	1 1/4" GAS	32	58,72	81	30,18	65	27	42	22	12	35	60	M10x60	4150
207	BG03-24	1 1/2"	1 1/2" GAS	38	69,85	95	35,71	75	32	50	24	14	42	70	M12x70	4187
	BG03-32	2"	2" GAS	51	77,77	112	42,88	90	40	63	26	14	50	80	M12x80	4225
172	BG03-40	2 1/2"	2 1/2" GAS	63	88,90	120	50,80	120	53	99	30	14	-	-	-	4275

6000 psi

414	BG06-12	3/4"	3/4" GAS	19	50,80	71	23,80	55	22	34	22	11	32	50	M10x50	4100
	BG06-16	1"	1" GAS	25	57,15	81	27,76	65	27	42	24	13	35	60	M12x60	4131
	BG06-20	1 1/4"	1 1/4" GAS	32	66,68	95	31,75	75	32	50	25	15	42	70	M14x70	4150
	BG06-24	1 1/2"	1 1/2" GAS	38	79,38	112	36,50	90	40	63	28	17	50	80	M16x90	4187

Как заказать / How to Order:
 Только фланец / Only Flange
 Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнителем
 Complete flange with metric screws, washers and o'ring


BG0...08
 BG0....08M

FDG3

Фланец резьбовой, BSP 60°

FDG6

60° Tapered seat BSP threaded flanges

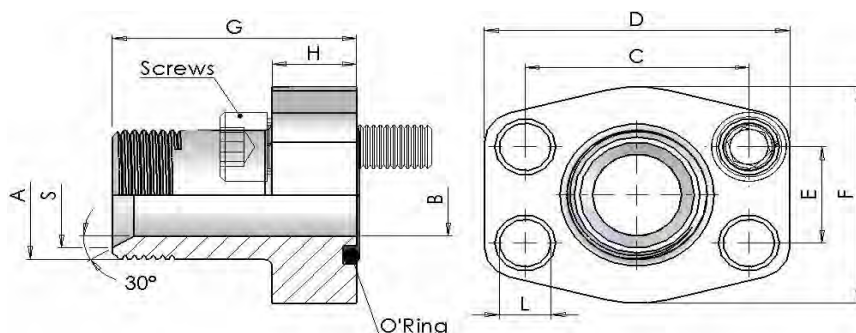

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	S	Metric	Unc	

3000 psi

345	FDG3-08	1/2"	1/2" GAS	12	38,10	54	17,48	46	52	13	9,0	17,5	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDG3-0806	1/2"	3/8" GAS	9	38,10	54	17,48	46	52	13	9,0	14,0	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDG3-12	3/4"	3/4" GAS	17	47,63	65	22,23	50	60	14	11,5	22,9	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FDG3-1208	3/4"	1/2" GAS	12	47,63	65	22,23	50	60	14	11,5	17,5	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FDG3-16	1"	1" GAS	22	52,37	70	26,19	55	63	16	11,5	28,7	M10x35	3/8x1"1/2	4131
	FDG3-1612	1"	3/4" GAS	17	52,37	70	26,19	55	63	16	11,5	22,9	M10x40	3/8x1"1/2	4131
276	FDG3-20	1"1/4	1"1/4 GAS	29	58,72	79	30,18	68	65	14	11,5	36,8	M10x35	7/16x1"3/4	4150
	FDG3-2016	1"1/4	1" GAS	22	58,72	79	30,18	68	65	14	11,5	28,7	M10x35	7/16x1"3/4	4150
207	FDG3-24	1"1/2	1"1/2 GAS	34	69,85	94	35,71	78	70	16	13,5	42,7	M12x35	1/2x1"3/4	4187
	FDG3-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	29	69,85	94	35,71	78	70	16	13,5	36,8	M12x35	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	FDG6-08	1/2"	1/2" GAS	12	40,49	56	18,24	48	60	16	9	17,5	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDG6-0806	1/2"	3/8" GAS	9	40,49	56	18,24	48	60	16	9	14,0	M8x30	5/16x1"1/5	4075
	FDG6-12	3/4"	3/4" GAS	17	50,80	71	23,80	60	73	19	12	22,9	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FDG6-1208	3/4"	1/2" GAS	12	50,80	71	23,80	60	73	19	12	17,5	M10x40	3/8x1"1/3	4100
	FDG6-16	1"	1" GAS	22	57,15	81	27,76	70	82	24	13	28,7	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FDG6-1612	1"	3/4" GAS	17	57,15	81	27,76	70	82	24	13	22,9	M12x45	7/16x1"3/5	4131
	FDG6-20	1"1/4	1"1/4 GAS	29	66,68	95	31,75	78	92	27	15	36,8	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FDG6-2016	1"1/4	1" GAS	22	66,68	95	31,75	78	92	27	15	28,7	M14x45	1/2x1"3/5	4150
	FDG6-24	1"1/2	1"1/2 GAS	34	79,38	113	36,50	95	96	30	17	42,7	M16x50	5/8x2"	4187
	FDG6-2420	1"1/2	1"1/4 GAS	29	79,38	113	36,50	95	96	30	17	36,8	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FDG...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


FDG....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

FDG....08M

N0G3 Фланец резьбовой 90°, BSP
N0G6 60°

90° Flanges with 60° tapered seat and BSP thread

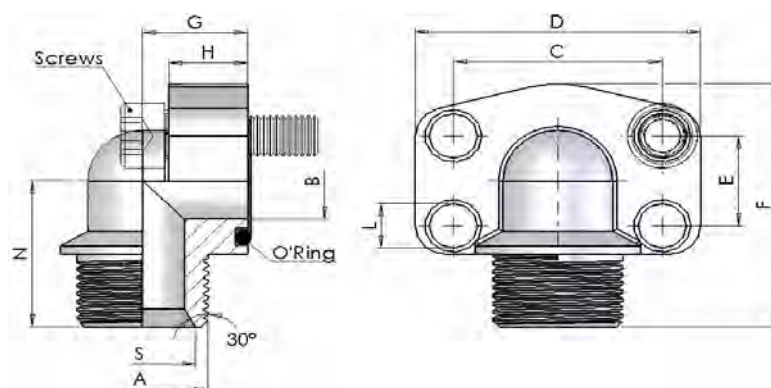

max pressure	part number	SAE	Dimensions												Viti		O' R
															Screws		
bar		size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	N	S	Metric	Unc	type	

3000 psi

345	N0G3-08	1/2"	1/2" GAS	11,5 / 13	38,10	54	17,48	61	20	16	9	38	17,5	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0G3-0806	1/2"	3/8" GAS	8,5 / 13	38,10	54	17,48	61	20	16	9	38	14,0	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0G3-12	3/4"	3/4" GAS	17 / 19	47,63	65	22,23	64	24	18	11	39	22,9	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	N0G3-16	1"	1" GAS	22 / 25	52,37	70	26,19	70	28	19	11	43	28,7	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	N0G3-20	1"1/4	1"1/4 GAS	28,5 / 32	58,72	79	30,18	85	34	21	12	51	36,8	M10x35	7/16x1"3/4	4150
207	N0G3-24	1"1/2	1"1/2 GAS	34 / 38	69,85	93	35,71	96	38	25	14	56	42,7	M12x35	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	N0G6-0808	1/2"	1/2" GAS	11,5 / 13	40,49	54	18,24	61	20	16	9	38	18	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0G6-0806	1/2"	3/8" GAS	8,5 / 13	40,49	54	18,24	61	20	16	9	38	14	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0G6-12	3/4"	3/4" GAS	17 / 19	50,80	70	23,80	70	28	19	11	43	23	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	N0G6-16	1"	1" GAS	22 / 25	57,15	79	27,76	85	34	21	13	51	29	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	N0G6-20	1"1/4	1"1/4 GAS	28,5 / 32	66,68	93	31,75	96	38	25	15	56	37	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	N0G6-24	1"1/2	1"1/2 GAS	34 / 38	79,38	110	36,50	110	42	25	17	65	43	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

N0G...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
 Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

N0G....08U


Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
 Complete flange with metric screws, washers and o'ring

N0G....08M

FDD3 Фланец резьбовой, метрика

FDD6 DIN 2353

DIN 2353 Metric threaded flanges

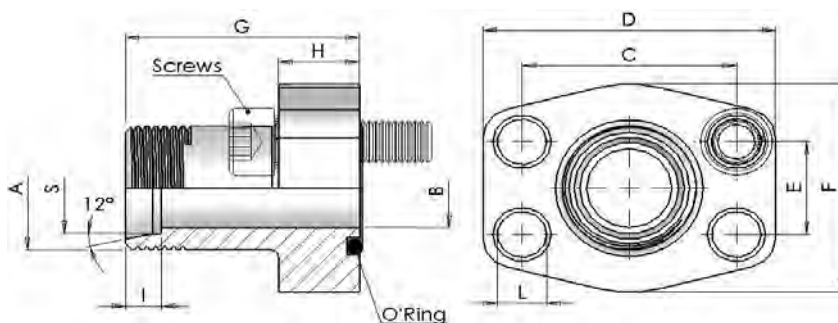

max pressure	part number	SAE	Dimensions												Viti		O' R
		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Metric	Unc		
bar																type	

3000 psi

345	FDD3-08	1/2"	M22x1,5	12	38,10	54	17,48	46	52	13	7	9,0	15	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDD3-12	3/4"	M30x2	19	47,63	65	22,23	50	60	14	8	11,5	22	M10x30	3/8x1"1/2	4100
	FDD3-16	1"	M36x2	24	52,37	70	26,19	55	63	16	8	11,5	28	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	FDD3-20	1"1/4	M45x2	29	58,72	79	30,18	68	65	14	11	11,5	35	M10x35	7/16x1"3/4	4150
207	FDD3-24	1"1/2	M52x2	36	69,85	94	35,71	78	70	16	11	13,5	42	M12x35	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	FDD6-0808	1/2"	M24x1,5	12	40,49	56	18,24	48	60	16	9	9,0	16	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDD6-12	3/4"	M36x2	19	50,80	71	23,80	60	73	19	12	11,5	25	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FDD6-16	1"	M42x2	25	57,15	81	27,76	70	82	24	14	13,0	30	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FDD6-20	1"1/4	M52x2	29	66,68	95	31,75	78	92	27	16	15,0	38	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FDD6-24	1"1/2	M52x2	32	79,38	113	36,50	95	96	30	16	17,0	38	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FDD...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


FDD....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

FDD....08M

N0D3 Фланец резьбовой 90°
N0D6 метрика DIN 2353

DIN 2353 Metric threaded 90° flanges

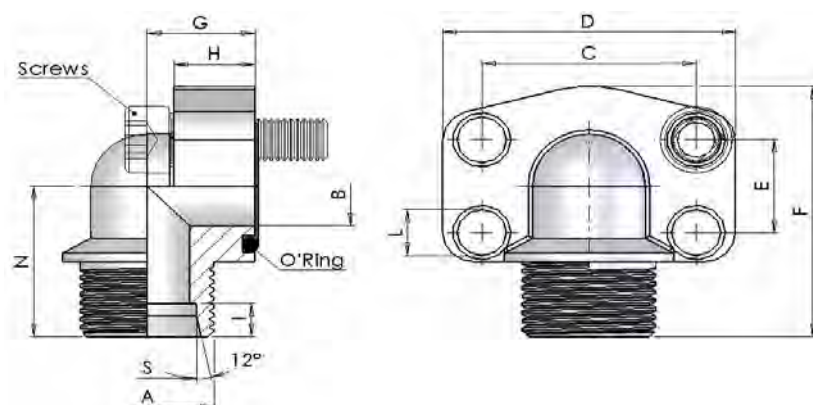

max pressure bar	part number	SAE	Dimensions													Viti		O' R
		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	S	Metric	Unc		

3000 psi

345	N0D3-08	1/2"	M22x1,5	12	38,10	54	17,48	60	20	16	7,0	9,0	37	15	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0D3-12	3/4"	M30x2	19	47,63	65	22,23	65	24	18	7,5	11,0	40	22	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	N0D3-16	1"	M36x2	25	52,37	70	26,19	70	28	19	12,0	11,0	43	28	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	N0D3-20	1"1/4	M45x2	32	58,72	79	30,18	86	34	21	10,5	11,5	52	35	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	N0D3-24	1"1/2	M52x2	38	69,85	93	35,71	95	38	25	11,0	13,5	56	42	M12x45	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	N0D6-08	1/2"	M24x1,5	12	40,49	54	18,24	60	20	16	8,5	9	37	16	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0D6-12	3/4"	M36x2	19	50,80	70	23,80	70	28	19	12,0	11	43	25	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	N0D6-16	1"	M42x2	25	57,15	79	27,76	85	34	21	13,5	13	52	30	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	N0D6-20	1"1/4	M52x2	32	66,68	93	31,75	95	38	25	16,0	15	56	38	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	N0D6-24	1"1/2	M52x2	38	79,38	110	36,50	110	42	25	16,0	17	65	38	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

N0D...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
 Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

N0D....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
 Complete flange with metric screws, washers and o'ring


N0D....08M

FN03

Фланец резьбовой, NPT

FN06

Фланец резьбовой, NPT

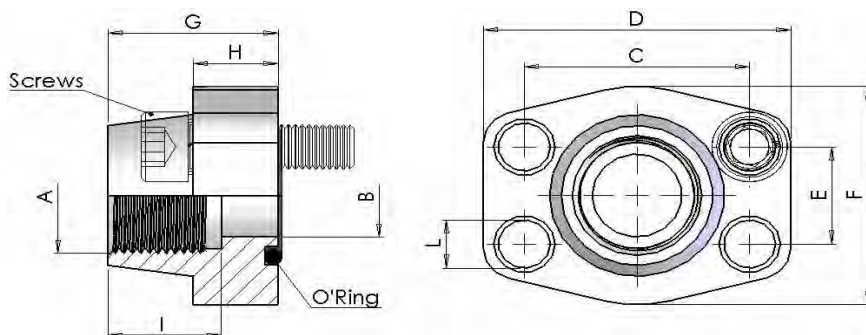

max pressure	part number	SAE	Dimensions										Viti		O' R
													Screws		
bar		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	type

3000 psi

345	FN03-08	1/2"	1/2" NPT	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FN03-0806	1/2"	3/8" NPT	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FN03-12	3/4"	3/4" NPT	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FN03-1208	3/4"	1/2" NPT	13	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FN03-16	1"	1" NPT	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	11	M10x35	3/8x1"1/2	4131
	FN03-1612	1"	3/4" NPT	19	52,37	70	26,19	55	35	21	19	11	M10x40	3/8x1"1/2	4131
276	FN03-20	1"1/4	1"1/4 NPT	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
	FN03-2016	1"1/4	1" NPT	25	58,72	81	30,18	65	42	25	24	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	FN03-24	1"1/2	1"1/2 NPT	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FN03-2420	1"1/2	1"1/4 NPT	32	69,85	95	35,71	78	45	27	24	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FN03-23	2"	2" NPT	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
	FN03-3224	2"	1"1/2 NPT	38	77,77	102	42,88	90	45	25	26	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	FN03-40	2"1/2	2"1/2 NPT	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	FN03-48	3"	3" NPT	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
34	FN03-56	3"1/2	3"1/2 NPT	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	FN03-64	4"	4" NPT	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi

414	FN06-08	1/2"	1/2" NPT	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FN06-0806	1/2"	3/8" NPT	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FN06-12	3/4"	3/4" NPT	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FN06-1208	3/4"	1/2" NPT	13	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FN06-16	1"	1" NPT	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FN06-1612	1"	3/4" NPT	19	57,15	81	27,76	65	42	25	24	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FN06-20	1"1/4	1"1/4 NPT	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FN06-2016	1"1/4	1" NPT	25	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FN06-24	1"1/2	1"1/2 NPT	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M16x50	5/8x2"	4187
	FN06-2420	1"1/2	1"1/4 NPT	32	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M16x50	5/8x2"	4187
	FN06-32	2"	2" NPT	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30	21	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	FN06-3224	2"	1"1/2 NPT	38	96,82	134	44,45	114	65	37	30	21	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	FN06-40	2"1/2	2"1/2 NPT	63	123,80	180	58,70	152	80	45	32	26	M24x80	-	4275
	FN06-48	3"	3" NPT	73	152,40	208	71,40	178	90	55	40	33	M30x100	-	4337

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FN0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


FN0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител Complete flange with metric screws, washers and o'ring

FN0....08M

CN03 Ответная часть фланца,
CN06 NPT

NPT Threaded Counter-Flanges

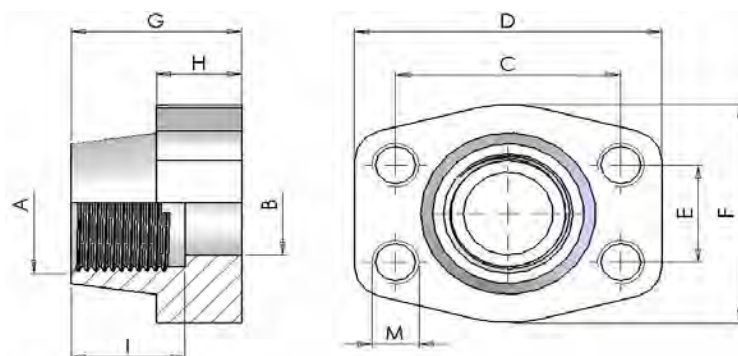

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions									Metric M	Unc	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I			

3000 psi

345	CN03-08	1/2"	1/2" NPT	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	M8	5/16	
	CN03-0806	1/2"	3/8" NPT	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	M8	5/16	
	CN03-12	3/4"	3/4" NPT	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M10	3/8	
	CN03-1208	3/4"	1/2" NPT	13	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M10	3/8	
	CN03-16	1"	1" NPT	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	M10	3/8	
	CN03-1612	1"	3/4" NPT	19	52,37	70	26,19	55	35	21	19	M10	3/8	
276	CN03-20	1 1/4"	1 1/4" NPT	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	M10	7/16	
	CN03-2016	1 1/4"	1" NPT	25	58,72	81	30,18	65	42	25	24	M10	7/16	
207	CN03-24	1 1/2"	1 1/2" NPT	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	M12	1/2	
	CN03-2420	1 1/2"	1 1/4" NPT	32	69,85	95	35,71	78	45	27	24	M12	1/2	
	CN03-32	2"	2" NPT	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	M12	1/2	
	CN03-3224	2"	1 1/2" NPT	38	77,77	102	42,88	90	45	25	26	M12	1/2	
172	CN03-40	2 1/2"	2 1/2" NPT	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30	M12	1/2	
138	CN03-48	3"	3" NPT	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	M16	5/8	
34	CN03-56	3 1/2"	3 1/2" NPT	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	M16	5/8	
	CN03-64	4"	4" NPT	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	M16	5/8	

6000 psi

414	CN06-08	1/2"	1/2" NPT	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	M8	5/16	
	CN06-0806	1/2"	3/8" NPT	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	M8	5/16	
	CN06-12	3/4"	3/4" NPT	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	M10	3/8	
	CN06-1208	3/4"	1/2" NPT	13	50,80	71	23,80	55	35	21	22	M10	3/8	
	CN06-16	1"	1" NPT	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24	M12	7/16	
	CN06-1612	1"	3/4" NPT	19	57,15	81	27,76	65	42	25	24	M12	7/16	
	CN06-20	1 1/4"	1 1/4" NPT	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M14	1/2	
	CN06-2016	1 1/4"	1" NPT	25	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M14	1/2	
	CN06-24	1 1/2"	1 1/2" NPT	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	M16	5/8	
	CN06-2420	1 1/2"	1 1/4" NPT	32	79,38	112	36,50	94	50	30	28	M16	5/8	
	CN06-32	2"	2" NPT	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30	M20	3/4	
	CN06-3224	2"	1 1/2" NPT	38	96,82	134	44,45	114	65	37	30	M20	3/4	
	CN06-40	2 1/2"	2 1/2" NPT	63	123,80	180	58,70	152	80	45	32	M24	-	
	CN06-48	3"	3" NPT	73	152,40	208	71,40	178	90	55	40	M30	-	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes


CN0...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes

CN0...08U

DN03 Парный фланец, NPT DN06

NPT Threaded Double Flanges

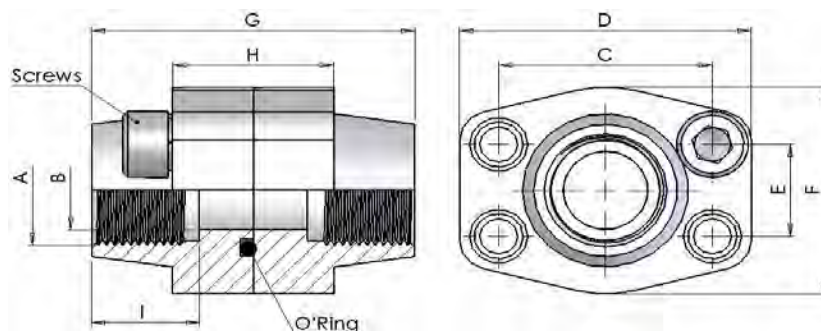

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		Metric	Unc	

3000 psi

345	DN03-08	1/2"	1/2" NPT	13	38,10	57	17,48	46	72	32	19	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DN03-0806	1/2"	3/8" NPT	13	38,10	57	17,48	46	72	32	19	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DN03-12	3/4"	3/4" NPT	19	47,63	65	22,23	50	72	36	19	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	DN03-1208	3/4"	1/2" NPT	13	47,63	65	22,23	50	72	36	19	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	DN03-16	1"	1" NPT	25	52,37	70	26,19	55	76	36	22	M10x35	3/8x1"1/2	4131
	DN03-1612	1"	3/4" NPT	19	52,37	70	26,19	55	70	42	19	M10x40	3/8x1"1/2	4131
276	DN03-20	1"1/4	1"1/4 NPT	32	58,72	79	30,18	68	82	42	22	M10x40	7/16x1"3/4	4150
	DN03-2016	1"1/4	1" NPT	25	58,72	81	30,18	65	84	50	24	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	DN03-24	1"1/2	1"1/2 NPT	38	69,85	93	35,71	78	90	50	24	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	DN03-2420	1"1/2	1"1/4 NPT	32	69,85	95	35,71	78	90	54	24	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	DN03-32	2"	2" NPT	51	77,77	102	42,88	90	90	50	30	M12x45	1/2x1"3/4	4225
	DN03-3224	2"	1"1/2 NPT	38	77,77	102	42,88	90	90	50	26	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	DN03-40	2"1/2	2"1/2 NPT	63	88,90	114	50,80	105	100	50	30	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	DN03-48	3"	3" NPT	73	106,38	134	61,93	124	100	54	34	M16x50	5/8x2"	4337
34	DN03-56	3"1/2	3"1/2 NPT	89	120,65	152	69,85	136	96	54	34	M16x50	5/8x2"	4387
	DN03-64	4"	4" NPT	99	130,18	162	77,77	146	96	54	34	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi

414	DN06-08	1/2"	1/2" NPT	13	40,49	57	18,24	46	72	32	19	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DN06-0806	1/2"	3/8" NPT	13	40,49	57	18,24	46	72	32	19	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DN06-12	3/4"	3/4" NPT	19	50,80	71	23,80	55	70	42	22	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	DN06-1208	3/4"	1/2" NPT	13	50,80	71	23,80	55	70	42	22	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	DN06-16	1"	1" NPT	25	57,15	81	27,76	65	84	50	24	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	DN06-1612	1"	3/4" NPT	19	57,15	81	27,76	65	84	50	24	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	DN06-20	1"1/4	1"1/4 NPT	32	66,68	95	31,75	78	90	54	25	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	DN06-2016	1"1/4	1" NPT	25	66,68	95	31,75	78	90	54	25	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	DN06-24	1"1/2	1"1/2 NPT	38	79,38	112	36,50	94	100	60	28	M16x50	5/8x2"	4187
	DN06-2420	1"1/2	1"1/4 NPT	32	79,38	112	36,50	94	100	60	28	M16x50	5/8x2"	4187
	DN06-32	2"	2" NPT	51	96,82	134	44,45	114	130	74	30	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	DN06-3224	2"	1"1/2 NPT	38	96,82	134	44,45	114	130	74	30	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	DN06-40	2"1/2	2"1/2 NPT	63	123,80	180	58,70	152	160	90	32	M24x80	-	4275
	DN06-48	3"	3" NPT	73	152,40	208	71,40	178	180	110	40	M30x100	-	4337

Как заказать / How to Order:


Парный фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнителем DN0...08
Complete double flange with metrical screws, washers and o-ring

Парный фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнителем DN0...08U
Complete double flange with UNC screws, washers and o-ring

NN03 **NN06**

Фланец резьбовой 90°, NPT

NPT Threaded 90° Flanges

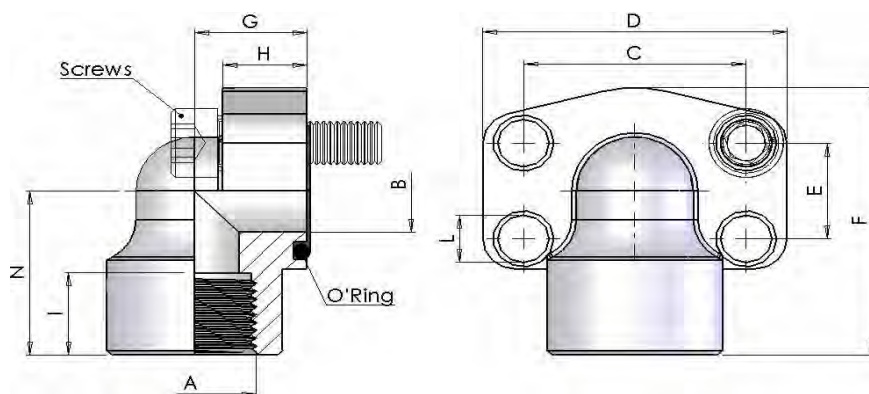

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions											Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Metric	Unc	

3000 psi

345	NN03-08	1/2"	1/2" NPT	13	38,10	54	17,48	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NN03-0806	1/2"	3/8" NPT	13	38,10	54	17,48	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NN03-12	3/4"	3/4" NPT	19	47,63	65	22,23	63	24	18	19	11	38	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NN03-1208	3/4"	1/2" NPT	19	47,63	65	22,23	63	24	18	19	11	38	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NN03-16	1"	1" NPT	25	52,37	70	26,19	70	28	19	20	11	43	M10x35	3/8x1"1/2	4131
	NN03-1612	1"	3/4" NPT	25	52,37	70	26,19	70	28	19	20	11	43	M10x40	3/8x1"1/2	4131
276	NN03-20	1"1/4	1"1/4 NPT	32	58,72	79	30,18	85	34	21	22	11,5	51	M10x40	7/16x1"3/4	4150
	NN03-2016	1"1/4	1" NPT	32	58,72	79	30,18	85	34	21	22	11,5	51	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	NN03-24	1"1/2	1"1/2 NPT	38	69,85	93	35,71	95	38	25	25	13,5	56	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	NN03-2420	1"1/2	1"1/4 NPT	38	69,85	93	35,71	95	38	25	25	13,5	56	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	NN03-32	2"	2" NPT	51	77,77	110	42,88	110	42	25	28	13,5	65	M12x45	1/2x1"3/4	4225
	NN03-3224	2"	1"1/2 NPT	51	77,77	110	42,88	110	42	25	28	13,5	65	M12x45	1/2x1"3/4	4225

6000 psi

414	NN06-0808	1/2"	1/2" NPT	13	40,49	54	18,24	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NN06-0806	1/2"	3/8" NPT	13	40,49	54	18,24	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NN06-12	3/4"	3/4" NPT	19	50,80	70	23,80	70	28	19	20	11	43	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	NN06-1208	3/4"	1/2" NPT	19	50,80	70	23,80	70	28	19	20	11	43	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	NN06-16	1"	1" NPT	25	57,15	79	27,76	85	34	21	22	13	51	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	NN06-1612	1"	3/4" NPT	25	57,15	79	27,76	85	34	21	22	13	51	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	NN06-20	1"1/4	1"1/4 NPT	32	66,68	93	31,75	95	38	25	25	15	56	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	NN06-2016	1"1/4	1" NPT	32	66,68	93	31,75	95	38	25	25	15	56	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	NN06-24	1"1/2	1"1/2 NPT	38	79,38	110	36,50	110	42	25	28	17	65	M16x50	5/8x2"	4187
	NN06-2420	1"1/2	1"1/4 NPT	38	79,38	110	36,50	110	42	25	28	17	65	M16x50	5/8x2"	4187
	NN06-32	2"	2" NPT	51	96,82	134	44,45	132	45	35	33	21	75	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	NN06-3224	2"	1"1/2 NPT	51	96,82	134	44,45	132	45	35	33	21	75	M20x70	3/4x2"1/2	4225

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

NN0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

NN0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring


NN0....08M

FDJ3

Фланец резьбовой, JIC

FDJ6

JIC Threaded Flanges

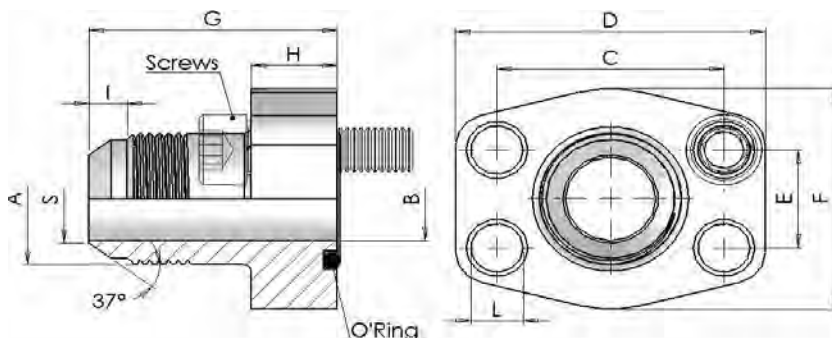

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions											Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Metric	Unc	

3000 psi

345	FDJ3-0808	1/2"	3/4" - 16UNF	9,9	38,10	54	17,48	46	52	13	6,4	9,0	10,82	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDJ3-0810	1/2"	7/8" - 14UN	12,3	38,10	54	17,48	46	52	13	6,8	9,0	13,69	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDJ3-12	3/4"	1"1/16 - 12UN	15,5	47,63	65	22,23	50	60	14	8,0	11,5	16,87	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FDJ3-16	1"	1"5/16 - 12UN	21,5	52,37	70	26,19	55	63	16	8,0	11,5	23,19	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	FDJ3-20	1"1/4	1"5/8 - 12UN	27,5	58,72	79	30,18	68	65	14	9,3	11,5	29,13	M10x35	7/16x1"3/4	4150
207	FDJ3-24	1"1/2	1"7/8 - 12UN	33,0	69,85	94	35,71	78	70	16	9,6	13,5	35,08	M12x35	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	FDJ6-0808	1/2"	3/4" - 16UNF	9,9	40,49	56	18,24	48	60	16	6	9,0	10,82	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDJ6-0810	1/2"	7/8" - 14UN	12,3	40,49	56	18,24	48	60	16	7	9,0	13,69	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FDJ6-12	3/4"	1"1/16 - 12UN	15,5	50,80	71	23,80	60	73	19	8	11,5	16,87	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FDJ6-16	1"	1"5/16 - 12UN	21,5	57,15	81	27,76	70	82	24	8	13,0	23,19	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FDJ6-20	1"1/4	1"5/8 - 12UN	27,5	66,68	95	31,75	78	92	27	9	15,0	29,13	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FDJ6-24	1"1/2	1"7/8 - 12UN	33,0	79,38	113	36,50	95	96	30	10	17,0	35,08	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FDJ...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


FDJ....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

FDJ....08M

N0J3 **Фланец резьбовой 90°;**
N0J6 **JIC**

JIC Threaded 90° Flanges

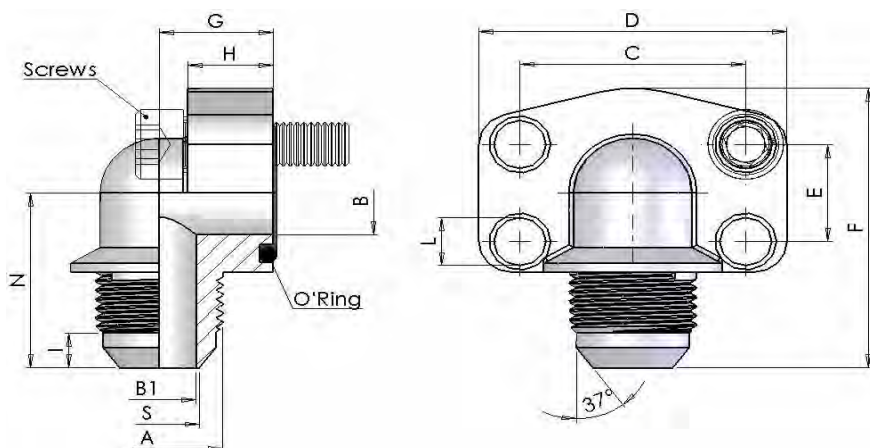

max pressure bar	part number	SAE	Dimensions														Viti		O' R
		size	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	L	N	S	Metric	Unc	type	

3000 psi

345	N0J3-0808	1/2"	3/4" - 16UNF	13	9,9	38,10	54	17,48	60	20	16	6,4	9	37	10,82	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0J3-0810	1/2"	7/8" - 14UN	13	12,3	38,10	54	17,48	60	20	16	6,8	9	37	13,69	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0J3-12	3/4"	1"1/16 - 12UN	19	15,5	47,63	65	22,23	64	24	18	8	11	39	16,87	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	N0J3-16	1"	1"5/16 - 12UN	25	21,5	52,37	70	26,19	71	28	19	8	11	44	23,19	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	N0J3-20	1"1/4	1"5/8 - 12UN	32	27,5	58,72	79	30,18	86	34	21	9,3	11,5	52	29,13	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	N0J3-24	1"1/2	1"7/8 - 12UN	38	33,0	69,85	93	35,71	96	38	25	9,6	13,5	57	35,08	M12x45	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	N0J6-0808	1/2"	3/4" - 16UNF	13	9,9	40,49	54	18,24	60	20	16	6,4	9	37	10,82	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0J6-0810	1/2"	7/8" - 14UN	13	12,3	40,49	54	18,24	60	20	16	6,8	9	37	13,69	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	N0J6-12	3/4"	1"1/16 - 12UN	19	15,0	50,80	70	23,80	71	28	19	8	11	44	16,87	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	N0J6-16	1"	1"5/16 - 12UN	25	21,5	57,15	79	27,76	85	34	21	8	13	51	23,19	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	N0J6-20	1"1/4	1"5/8 - 12UN	32	27,5	66,68	93	31,75	96	38	25	9,3	15	57	29,13	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	N0J6-24	1"1/2	1"7/8 - 12UN	38	33,0	79,38	110	35,50	111	42	25	9,6	17	66	35,08	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

N0J...08


Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
 Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

N0J....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
 Complete flange with metric screws, washers and o'ring

N0J....08M

FU03 **Фланец резьбовой, UNF**
FU06 **параллельная, с пазом под**
уплотнительное кольцо
 (UN) Threaded flanges with O-Ring groove
 parallel thread

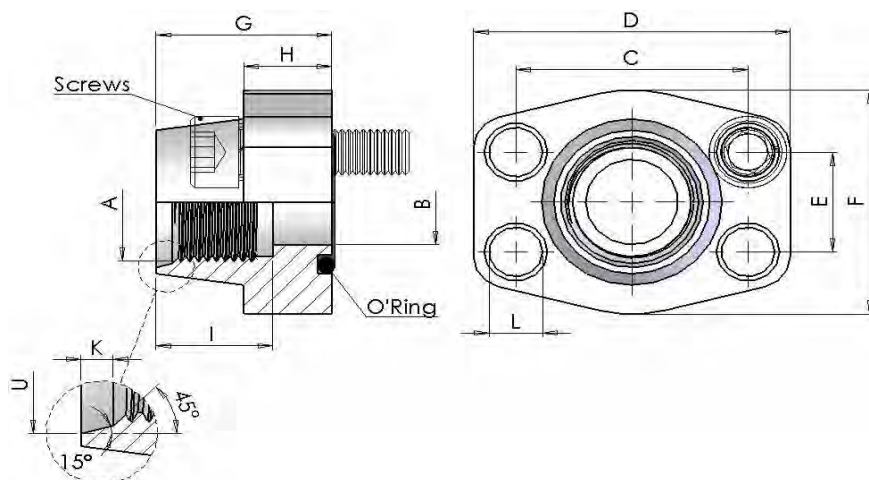

max pressure bar	part number	SAE	Dimensions													Viti		O' R
		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	U	K	Metric	Unc		

3000 psi

345	FU03-08	1/2"	3/4" - 16UNF	13	38,10	57	17,48	46	36	16	17	9,0	20,6	2,5	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FU03-12	3/4"	1"1/16 - 12UN	19	47,63	65	22,23	50	36	18	23	11,0	29,2	3,3	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FU03-16	1"	1"5/16 - 12UN	25	52,37	70	26,19	55	38	18	23	11,0	35,5	3,3	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	FU03-20	1"1/4	1"5/8 - 12UN	32	58,72	79	30,18	68	41	21	23	11,5	43,5	3,3	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	FU03-24	1"1/2	1"7/8 - 12UN	38	69,85	93	35,71	78	45	25	23	13,5	49,8	3,3	M12x45	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	FU06-08	1/2"	3/4" - 16UNF	13	40,49	57	18,24	46	36	16	17	9	20,6	2,5	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FU06-12	3/4"	1"1/16 - 12UN	19	50,80	71	23,80	55	35	21	23	11	29,2	3,3	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FU06-16	1"	1"5/16 - 12UN	25	57,15	81	27,76	65	42	25	23	13	35,5	3,3	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FU06-20	1"1/4	1"5/8 - 12UN	32	66,68	95	31,75	78	45	27	23	15	43,5	3,3	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FU06-24	1"1/2	1"7/8 - 12UN	38	79,38	112	36,50	94	50	30	23	17	49,8	3,3	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FU0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
 Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

FU0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
 Complete flange with metric screws, washers and o'ring


FU0....08M

CU03

CU06

Ответная часть фланца, UNF
параллельная, с пазом под
уплотнительное кольцо

(UN) Threaded counter-flanges with O-Ring groove parallel thread

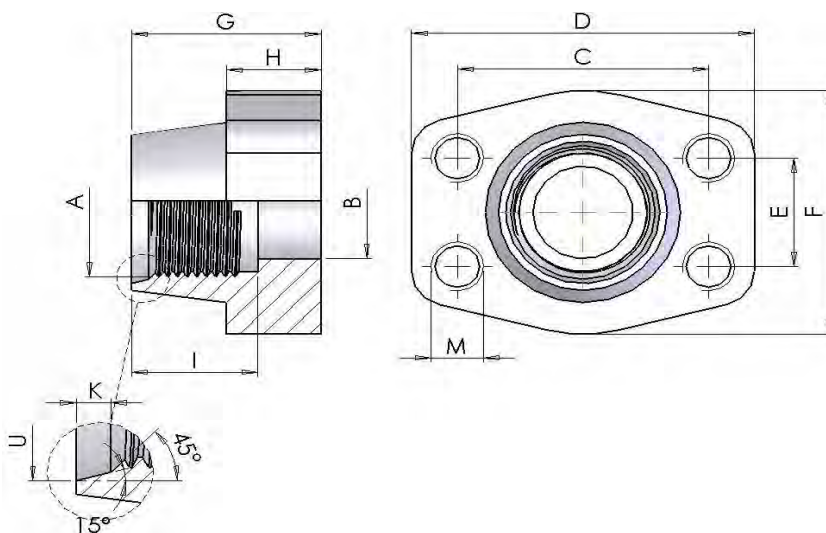

max pressure	part number	SAE	Dimensions											Metric	Unc	
bar		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	U	K	M		

3000 psi

345	CU03-08	1/2"	3/4" - 16UNF	13	38,10	57	17,48	46	36	16	17	20,6	2,5	M8	5/16
	CU03-12	3/4"	1"1/16 - 12UN	19	47,63	65	22,23	50	36	18	23	29,2	3,3	M10	3/8
	CU03-16	1"	1"5/16 - 12UN	25	52,37	70	26,19	55	38	18	23	35,5	3,3	M10	3/8
276	CU03-20	1"1/4	1"5/8 - 12UN	32	58,72	79	30,18	68	41	21	23	43,5	3,3	M10	7/16
207	CU03-24	1"1/2	1"7/8 - 12UN	38	69,85	93	35,71	78	45	25	23	49,8	3,3	M12	1/2

6000 psi

414	CU06-08	1/2"	3/4" - 16UNF	13	40,49	57	18,24	46	36	16	17	20,6	2,5	M8	5/16	
	CU06-12	3/4"	1"1/16 - 12UN	19	50,80	71	23,80	55	35	21	23	29,2	3,3	M10	3/8	
	CU06-16	1"	1"5/16 - 12UN	25	57,15	81	27,76	65	42	25	23	35,5	3,3	M12	7/16	
	CU06-20	1"1/4	1"5/8 - 12UN	32	66,68	95	31,75	78	45	27	23	43,5	3,3	M14	1/2	
	CU06-24	1"1/2	1"7/8 - 12UN	38	79,38	112	36,50	94	50	30	23	49,8	3,3	M16	5/8	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes

CU0...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes


CU0...08U

NU03

NU06

Фланец резьбовой 90°, UNF
параллельная, с пазом под
уплотнительное кольцо

(UN) Threaded 90° flanges with O-Ring
groove parallel thread

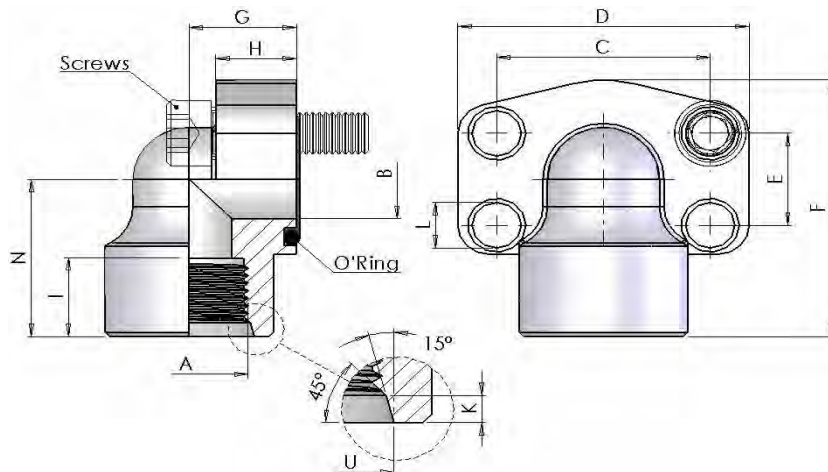

max pressure bar	part number	SAE	Dimensions														Viti		O' R
		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	U	K	Metric	Unc		

3000 psi

345	NU03-08	1/2"	3/4"-16 UNF	13	38,10	54	17,48	60	20	16	17	9	37,0	29,6	2,5	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NU03-12	3/4"	1" 1/16-12 UN	19	47,63	65	22,23	63	24	18	23	11	38,0	29,2	3,3	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NU03-16	1"	1" 5/16-12 UN	25	52,37	70	26,19	70	28	19	23	11	43,0	35,5	3,3	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	NU03-20	1"1/4	1" 5/8-12 UN	32	58,72	79	30,18	79	34	21	23	12	51,0	43,5	3,4	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	NU03-24	1"1/2	1" 7/8-12 UN	38	69,85	93	35,71	93	38	25	23	14	56,0	49,8	3,4	M12x45	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	NU06-08	1/2"	3/4"-16 UNF	13	40,49	54	18,24	60	20	16	17	9	37,0	29,6	2,5	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NU06-12	3/4"	1" 1/16-12 UN	19	50,80	70	23,80	70	28	19	23	11	43,0	29,2	3,3	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NU06-16	1"	1" 5/16-12 UN	25	57,15	79	27,76	85	34	21	23	13	51,0	35,5	3,3	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	NU06-20	1"1/4	1" 5/8-12 UN	32	66,68	93	31,75	95	38	25	23	15	56	43,5	3,4	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	NU06-24	1"1/2	1" 7/8-12 UN	38	79,38	110	36,50	110	42	25	23	17	65,0	49,8	3,4	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

NU0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

NU0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring


NU0....08M

FS03

FS06

Приварной фланец

Weld in flanges

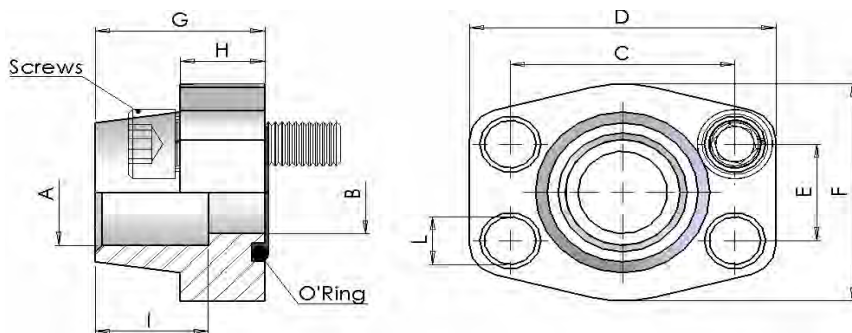

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	FS03-08	1/2"	21,6	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9,0	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FS03-0806	1/2"	17,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9,0	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FS03-12	3/4"	27,2	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FS03-16	1"	34	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	FS03-20	1"1/4	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	FS03-24	1"1/2	48,6	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FS03-32	2"	61	51	77,77	102	42,88	90	45	25	26	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	FS03-40	2"1/2	76,6	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	FS03-48	3"	90,5	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
34	FS03-56	3"1/2	103	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	FS03-64	4"	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	17,5	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi

414	FS06-0808	1/2"	21,6	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FS06-0806	1/2"	17,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FS06-12	3/4"	27,2	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FS06-16	1"	34	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FS06-20	1"1/4	42,8	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FS06-24	1"1/2	48,6	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M16x50	5/8x2"	4187
	FS06-32	2"	61	51	96,82	134	44,45	114	65	37	24	21	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	FS06-40	2"1/2	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	45	32	26	M24x80	-	4275
	FS06-48	3"	90,5	73	152,40	208	71,40	178	90	55	30	33	M30x100	-	4337

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FS0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

FS0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител Complete flange with metric screws, washers and o'ring


FS0....08M

CS03

Приварная ответная часть фланца

CS06

Weld in counter-flanges

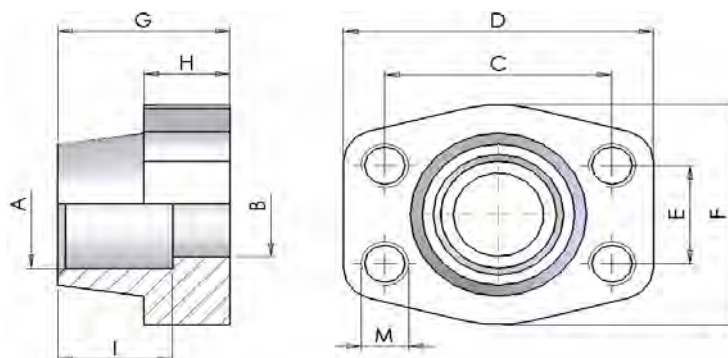

max pressure	part number	SAE	Dimensions									Metric	Unc	
bar		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M		

3000 psi

345	CS03-08	1/2"	21,6	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	M8	5/16	
	CS03-0806	1/2"	17,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	M8	5/16	
	CS03-12	3/4"	27,2	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M10	3/8	
	CS03-16	1"	34	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19	M10	3/8	
276	CS03-20	1"1/4	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	M10	7/16	
207	CS03-24	1"1/2	48,6	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	M12	1/2	
	CS03-32	2"	61	51	77,77	102	42,88	90	45	25	26	M12	1/2	
172	CS03-40	2"1/2	76,6	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30	M12	1/2	
138	CS03-48	3"	90,5	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	M16	5/8	
34	CS03-56	3"1/2	103	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	M16	5/8	
	CS03-64	4"	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	M16	5/8	

6000 psi

414	CS06-0808	1/2"	21,6	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	M8	5/16	
	CS06-0806	1/2"	17,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	M8	5/16	
	CS06-12	3/4"	27,2	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	M10	3/8	
	CS06-16	1"	34	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22	M12	7/16	
	CS06-20	1"1/4	42,8	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M14	1/2	
	CS06-24	1"1/2	48,6	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	M16	5/8	
	CS06-32	2"	61	51	96,82	134	44,45	114	65	37	24	M20	3/4	
	CS06-40	2"1/2	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	45	32	M24	-	
	CS06-48	3"	90,5	73	152,40	208	71,40	178	90	55	30	M30	-	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes

CS0...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes

CS0...08U


FSM3

FSM6

Приварной фланец под метрическую

трубу

Metric pipe weld in flanges

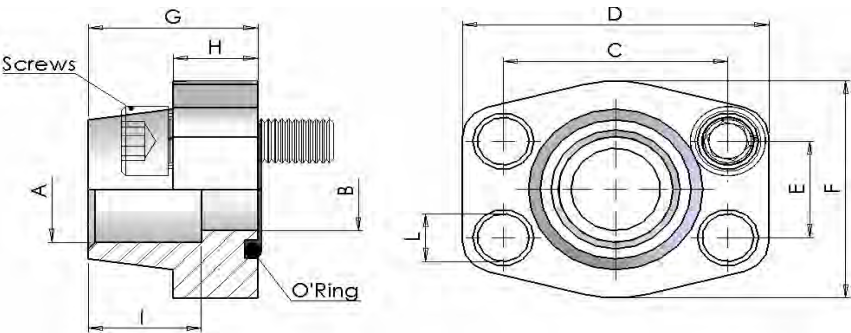

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	FSM3-08	1/2"	20,3	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9,0	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FSM3-12	3/4"	25,3	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FSM3-16	1"	30,3	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	FSM3-20	1"1/4	38,3	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	FSM3-24	1"1/2	50,5	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	FSM6-08	1/2"	20,3	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FSM6-12	3/4"	25,3	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FSM6-16	1"	30,3	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FSM6-20	1"1/4	38,3	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FSM6-2026	1"1/4	38,3	26	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	-	4150
	FSM6-2028	1"1/4	38,3	28	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	-	4150
	FSM6-24	1"1/2	50,5	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител Complete flange with metric screws, washers and o'ring


FSM...08

FSM....08U

FSM....08M

CSM3 Приварная ответная часть фланца
CSM6 под метрическую трубу

Metric pipe weld in counter-flanges

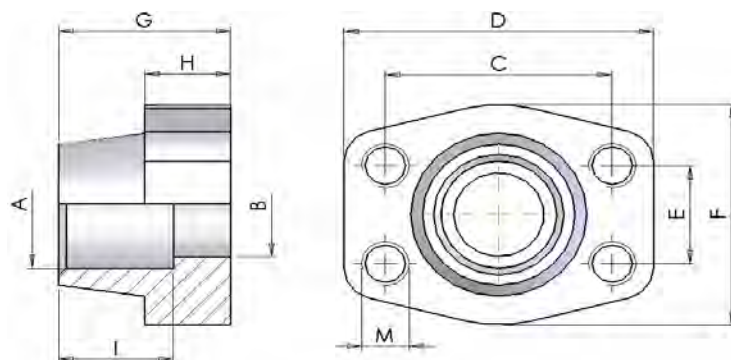

max pressure	part number	SAE	Dimensions									Metric	Unc	
bar		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M		

3000 psi

345	CSM3-08	1/2"	20,3	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	M8	5/16	
	CSM3-12	3/4"	25,3	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M10	3/8	
	CSM3-16	1"	30,3	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19	M10	3/8	
276	CSM3-20	1"1/4	38,3	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	M10	7/16	
207	CSM3-24	1"1/2	50,5	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	M12	1/2	

6000 psi

414	CSM6-08	1/2"	20,3	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	M8	5/16	
	CSM6-12	3/4"	25,3	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	M10	3/8	
	CSM6-16	1"	30,3	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22	M12	7/16	
	CSM6-20	1"1/4	38,3	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M14	1/2	
	CSM6-2026	1"1/4	38	26	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M14	1/2	
	CSM6-2028	1"1/4	38	28	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M14	1/2	
	CSM6-24	1"1/2	50,5	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	M16	5/8	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes

CSM...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes


CSM...08U

NS03

NS06

Приварной фланец 90°

Weld In 90° Flanges

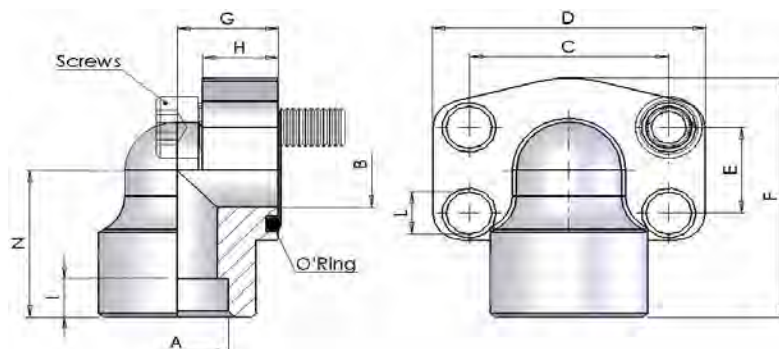

max pressure bar	part number	SAE	Dimensions												Viti		O' R
		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Metric	Unc		

3000 psi

345	NS03-08	1/2"	21,6	13,0	38,10	54	17,48	60	20	16	10	9,0	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NS03-0806	1/2"	17,5	13,0	38,10	54	17,48	60	20	16	10	9,0	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NS03-12	3/4"	27,2	19,0	47,63	65	22,23	63	24	18	10	11,0	38	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NS03-16	1"	34,0	25,0	52,37	70	26,19	70	28	19	12	11,0	43	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	NS03-20	1"1/4	42,8	32,0	58,72	79	30,18	85	34	21	14	11,5	51	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	NS03-24	1"1/2	48,6	38,0	69,85	93	35,71	95	38	25	16	13,5	56	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	NS03-32	2"	61,0	51,0	77,77	110	42,88	110	42	25	18	13,5	65	M12x45	1/2x1"3/4	4225

6000 psi

414	NS06-0808	1/2"	21,6	13,0	40,49	54	18,24	60	20	16	10	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NS06-0806	1/2"	17,5	13,0	40,49	54	18,24	60	20	16	10	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NS06-12	3/4"	27,2	19,0	50,80	70	23,80	70	28	19	12	11	43	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	NS06-16	1"	34,0	25,0	57,15	79	27,76	85	34	21	14	13	51	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	NS06-20	1"1/4	42,8	32,0	66,68	93	31,75	95	38	25	16	15	56	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	NS06-24	1"1/2	48,6	38,0	79,38	110	36,50	110	42	25	18	17	65	M16x50	5/8x2"	4187
	NS06-32	2"	61,0	51,0	96,82	134	44,45	132	45	35	25	21	75	M20x70	3/4x2"1/2	4225

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

NS0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

NS0....08U


Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

NS0....08M

NSM3 NSM6

Приварной фланец 90° под метрическую трубу

Metric pipe weld in 90° flanges

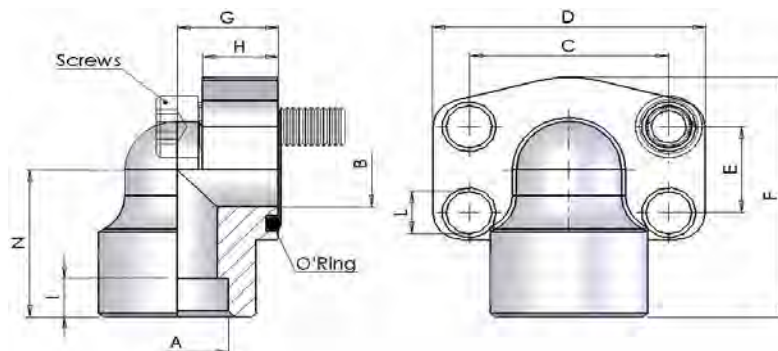

max pressure bar	part number	SAE	Dimensions												Viti		O' R
		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Metric	Unc		

3000 psi

345	NSM3-08	1/2"	20,3	13,0	38,10	54	17,48	60	20	16	10,0	9,0	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NSM3-12	3/4"	25,3	19,0	47,63	65	22,23	63	24	18	10,0	11,0	38	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NSM3-16	1"	30,3	25,0	52,37	70	26,19	70	28	19	12,0	11,0	43	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	NSM3-20	1"1/4	38,3	32,0	58,72	79	30,18	85	34	21	14,0	11,5	51	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	NSM3-24	1"1/2	50,5	38,0	69,85	93	35,71	95	38	25	16,0	13,5	56	M12x45	1/2x1"3/4	4187

6000 psi

414	NSM6-08	1/2"	20,3	13,0	40,49	54	18,24	60	20	16	10	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NSM6-12	3/4"	25,3	19,0	50,80	70	23,80	70	28	19	12	11	43	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	NSM6-16	1"	30,3	25,0	57,15	79	27,76	85	34	21	14	13	51	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	NSM6-20	1"1/4	38,3	32,0	66,68	93	31,75	95	38	25	16	15	56	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	NSM6-24	1"1/2	50,5	38,0	79,38	110	36,50	110	42	25	18	17	65	M16x50	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

NSM...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


NSM....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

NSM....08M

VS03 Приварная ответная часть
VS06 фланца 90°

Weld in 90° counter-flanges

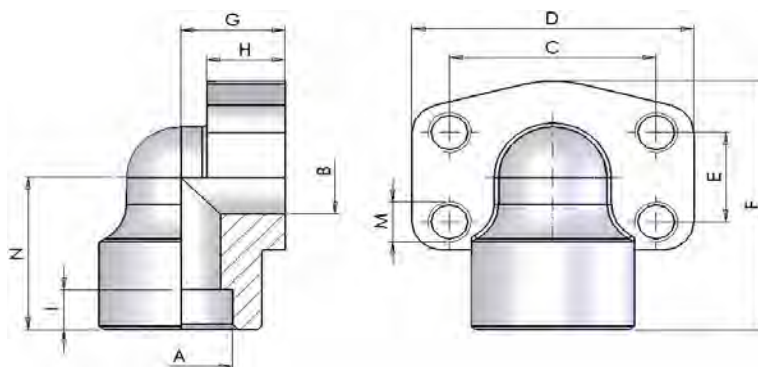

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										Metric M	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	N		

3000 psi

345	VS03-08	1/2"	21,6	13	38,10	54	17,48	17	20	16	10	37	M8	
	VS03-0806	1/2"	17,5	13	38,10	54	17,48	17	20	16	10	37	M8	
	VS03-12	3/4"	27,2	19	47,63	65	22,23	22	24	18	10	38	M10	
	VS03-16	1"	34,0	25	52,37	70	26,19	26	28	19	12	43	M10	
276	VS03-20	1 1/4"	42,8	32	58,72	79	30,18	30	34	21	14	51	M10	
207	VS03-24	1 1/2"	48,6	38	69,85	93	35,71	36	38	25	16	56	M12	
	VS03-32	2"	61,0	51	77,77	110	42,88	43	42	25	18	65	M12	

6000 psi

414	VS06-0808	1/2"	21,6	13	40,49	54	18,24	18	20	16	10	37	M8	
	VS06-0806	1/2"	17,5	13	40,49	54	18,24	18	20	16	10	37	M8	
	VS06-12	3/4"	27,2	19	50,80	70	23,80	24	28	19	12	43	M10	
	VS06-16	1"	34,0	25	57,15	79	27,76	28	34	21	14	51	M12	
	VS06-20	1 1/4"	42,8	32	66,68	93	31,75	32	38	25	16	56	M14	
	VS06-24	1 1/2"	48,6	38	79,38	110	36,50	37	42	25	18	65	M16	
	VS06-32	2"	61,0	51	96,82	134	44,45	44	45	35	25	75	M20	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes

VS0...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes


VS0...08U

BS03

BS06

Приварной фланец 90°

Weld In 90° Flanges

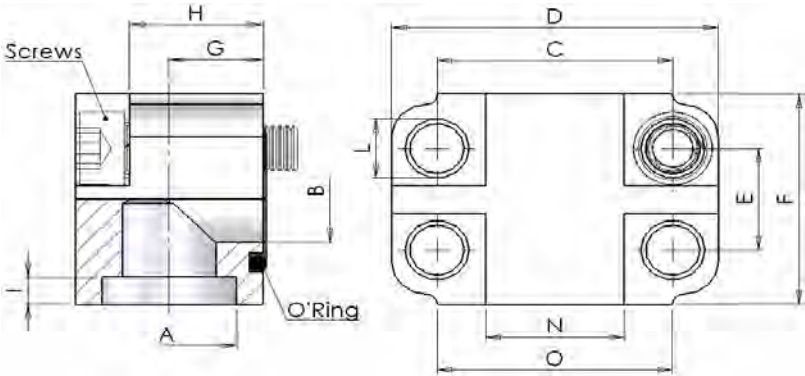

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions													Viti Screws	O' R
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O	Metric	type	

3000 psi

345	BS03-12	3/4"	27,2	19	47,63	66	22,23	46	19	27	5	11	28	48	M10x45	4100
	BS03-16	1"	34,0	25	52,37	71	26,19	55	22	34	6	11	32	50	M10x50	4131
276	BS03-20	1"1/4	42,8	32	58,72	81	30,18	65	27	42	7	12	35	60	M10x60	4150
207	BS03-24	1"1/2	48,6	38	69,85	95	35,71	75	32	50	8	14	42	70	M12x70	4187
	BS03-32	2"	61,0	51	77,77	112	42,88	90	40	63	10	14	50	80	M12x80	4225
172	BS03-40	2"1/2	76,6	63	88,90	120	50,80	120	53	99	15	14	-	-	-	4275

6000 psi

414	BS06-12	3/4"	27,2	19	50,80	71	23,80	55	22	34	6	11	32	50	M10x50	4100
	BS06-16	1"	34,0	25	57,15	81	27,76	65	27	42	7	13	35	60	M12x60	4131
	BS06-20	1"1/4	42,8	32	66,68	95	31,75	75	32	50	8	15	42	70	M14x70	4150
	BS06-24	1"1/2	48,6	38	79,38	112	36,50	90	40	63	10	17	50	80	M16x90	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange


Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнителем / Complete flange with metric screws, washers and o'ring

BS0...08

BS0....08M

PS03
Головка фланца приварная

Weld In Flat Flanges

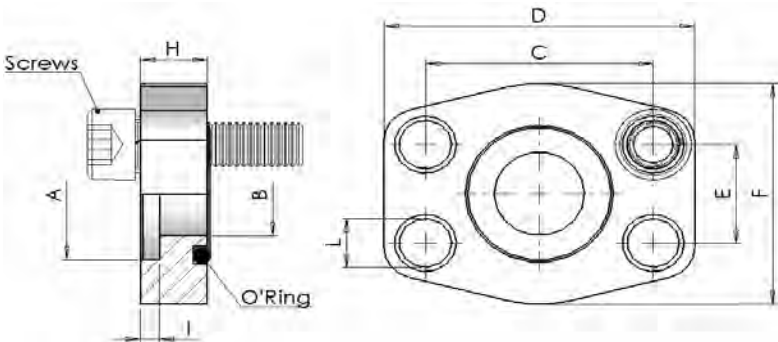

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions									Viti Screws	O' R type
			A	B	C	D	E	F	H	I	L	Metric	

3000 psi

40	PS03-08	1/2"	22,5	15	38,10	56	17,48	46	14	3	9,0	M8x25	4075
	PS03-12	3/4"	28,5	20	47,63	65	22,23	50	12	4	11,0	M10x30	4100
	PS03-16	1"	35,5	29	52,37	70	26,19	55	12	4	11,0	M10x30	4131
	PS03-20	1"1/4	42,5	34	58,72	79	30,18	68	12	4	11,5	M10x30	4150
	PS03-24	1"1/2	49,0	42	69,85	93	35,71	78	15	4	13,5	M12x35	4187
	PS03-32	2"	61,0	53	77,77	102	42,88	90	15	4	13,5	M12x35	4225
	PS03-40	2"1/2	77,0	64	88,90	114	50,80	105	15	4	13,5	M12x35	4275
	PS03-48	3"	90,0	80	106,38	134	61,93	124	20	5	17,5	M16x50	4337
	PS03-56	3"1/2	103,0	93	120,65	152	69,85	136	20	5	17,5	M16x50	4387
	PS03-64	4"	116,0	105	130,18	162	77,77	146	25	6	17,5	M16x50	4437


Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange
 PS0...08

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнителем
 Complete flange with metric screws, washers and o'ring
 PS0....08M

LS03 Приварная ответная часть фланца

Weld In Flat Counter Flanges

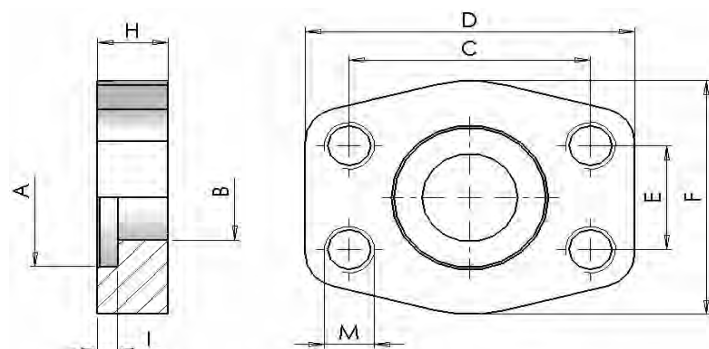

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions								Metric	Unc	
			A	B	C	D	E	F	H	I	M		

3000 psi

40	LS03-08	1/2"	22,5	15	38,10	56	17,48	46	14	3	M8	5/16	
	LS03-12	3/4"	28,5	20	47,63	65	22,23	50	12	4	M10	3/8	
	LS03-16	1"	35,5	29	52,37	70	26,19	55	12	4	M10	3/8	
	LS03-20	1"1/4	42,5	34	58,72	79	30,18	68	12	4	M10	7/16	
	LS03-24	1"1/2	49,0	42	69,85	93	35,71	78	15	4	M12	1/2	
	LS03-32	2"	61	53	77,77	102	42,88	90	15	4	M12	1/2	
	LS03-40	2"1/2	77	64	88,90	114	50,80	105	15	4	M12	1/2	
	LS03-48	3"	90	80	106,38	134	61,93	124	20	5	M16	5/8	
	LS03-56	3"1/2	103	93	120,65	152	69,85	136	20	5	M16	5/8	
	LS03-64	4"	116	105	130,18	162	77,77	146	25	6	M16	5/8	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes


LS0...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes

LS0...08U

FFTR Приварная головка фланца с пазом

Poket Flat Flanges

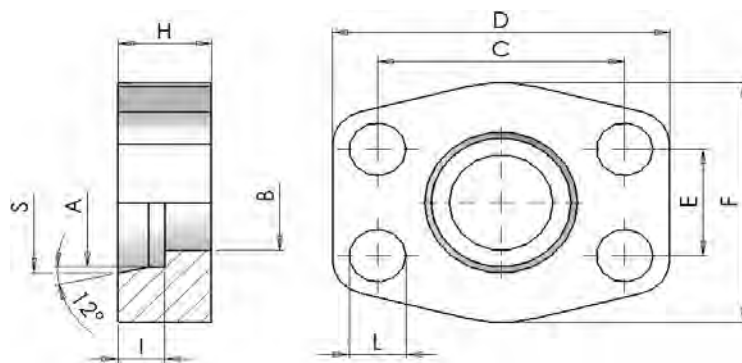


max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										
			A	B	C	D	E	F	H	I	L	S	

6000 psi

414	FFTR-0817	1/2"	17,0	14	40,49	56	18,24	48	14	9	9,0	19,5	
	FFTR-0822	1/2"	22,0	16	40,49	56	18,24	48	14	9	9,0	24	
	FFTR-12	3/4"	27,0	20	50,80	71	23,80	60	18	9	11,0	29,5	
	FFTR-16	1"	34,0	26	57,15	81	27,76	70	22	13	14,0	36	
	FFTR-20	1 1/4"	43,0	32	66,68	95	31,75	78	25	16	16,0	46	

FFOR Приварная головка фланца с цилиндрическим отверстием

Flat Flanges With Through Hole

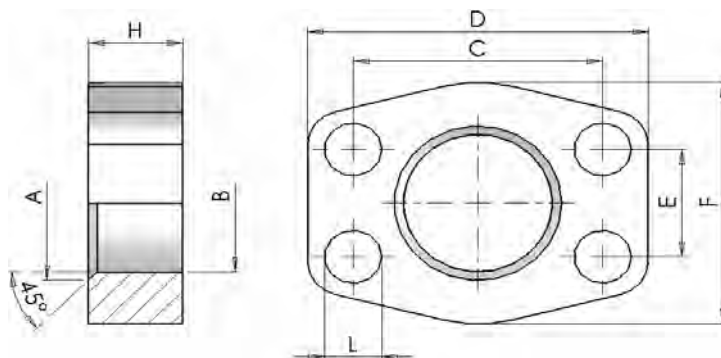

max pressure	part number	SAE	Dimensions								
bar		size	A	B	C	D	E	F	H	L	


6000 psi

414	FFOR-08	1/2"	22	21	40,49	56	18,24	48	14	9			
	FFOR-10	1/2"	27	24	40,49	56	18,24	48	14	9			
	FFOR-12	3/4"	32	29	50,80	71	23,80	60	18	11			
	FFOR-16	1"	43	38	57,15	81	27,76	70	22	14			
	FFOR-20	1 1/4"	49	44	66,68	95	31,75	78	25	16			

FFOR

Овальная головка фланца с
цилиндрическим отверстием

Oval Flanges With Through Hole

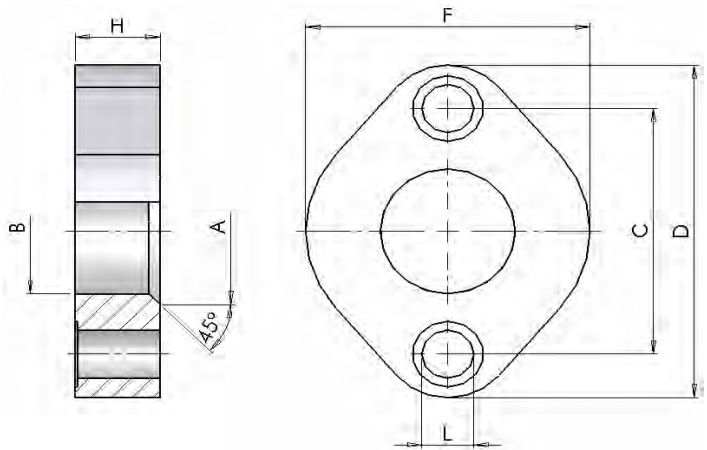

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions							
			A	B	C	D	F	H	L	


6000 psi

414	FFOR-08-2F	1/2"	22	20,5	44,40	60	48	14	8,5	
	FFOR-10-2F	1/2"	27	24,0	44,40	60	48	14	8,5	
	FFOR-12-2F	3/4"	32	28,5	56,10	76	60	18	10,5	
	FFOR-16-2F	1"	43	37,5	63,60	88	70	22	12,5	
	FFOR-20-2F	1"1/4	49	44,0	73,90	103	78	25	14,5	

FFC3
FFC6

Фланец с измерительным портом

Check Pressure Sae Flange

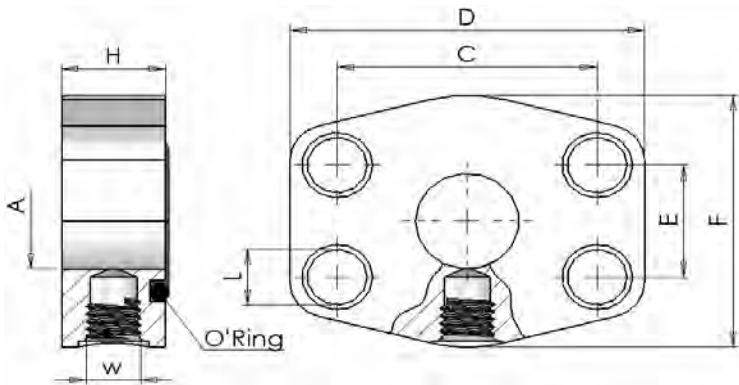

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions								O' R type
			A	C	D	E	F	H	L	W	

3000 psi

345	FFC3-16	1"	25,0	52,37	71	26,19	60	19	11	M10 - G1/8	4131
276	FFC3-20	1"1/4	32	58,72	81	30,18	68	20	12	M10 - M12 - G1/8 - G1/4	4150
207	FFC3-24	1"1/2	38	69,85	95	35,71	78	25	14	M10 - M12 - G1/8 - G1/4	4187
	FFC3-32	2"	51	77,77	102	42,88	90	19	14	M10 - G1/8	4225
172	FFC3-40	2"1/2	63	88,90	114	50,80	105	19	14	M10 - G1/8	4275
138	FFC3-48	3"	73	106,38	134	61,93	124	23	18	M10 - M12 - G1/8 - G1/4	4337

6000 psi

414	FFC6-12	3/4"	19	50,80	71	23,80	60	19	11	M10 - G1/8	4100
	FFC6-16	1"	25	57,15	81	27,76	70	22	13	M10 - M12 - G1/8 - G1/4	4131
	FFC6-20	1"1/4	32	66,68	95	31,75	78	25	15	M10 - M12 - G1/8 - G1/4	4150
	FFC6-24	1"1/2	38	79,38	112	36,50	94	28	17	M10 - M12 - G1/8 - G1/4	4187
	FFC6-32	2"	51	96,82	134	44,45	114	28	21	M10 - M12 - G1/8 - G1/4	4225

Как заказать / How to Order:

Только фланец с метрическим портом (пример заказа)
Only flange with metric hole (ordering example)

Только фланец с портом BSP (пример заказа)
Only flange with BSP hole (ordering example)


FFC3-20M12

FFC3-20G04

FB03 FB06

Фланец приварной

Weld On Flanges

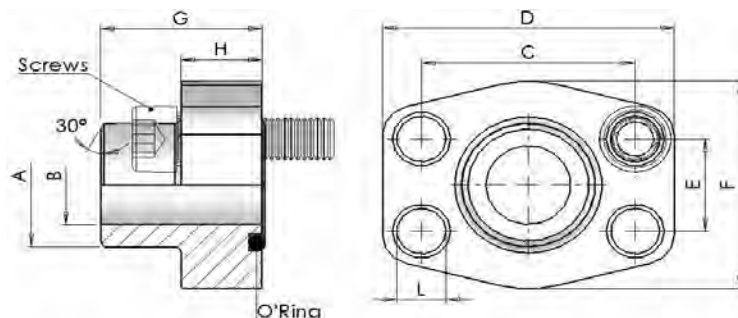

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions									Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	FB03-08	1/2"	21,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	9,0	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FB03-0806	1/2"	17,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	9,0	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FB03-12	3/4"	28,0	19	47,63	65	22,23	50	36	18	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FB03-16	1"	34,0	25	52,37	70	26,19	55	38	18	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	FB03-20	1"1/4	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	FB03-24	1"1/2	48,6	38	69,85	93	35,71	78	44	25	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FB03-32	2"	61,0	51	77,77	102	42,88	90	45	25	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	FB03-40	2"1/2	77,0	63	88,90	114	50,80	105	50	25	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	FB03-48	3"	92,0	73	106,38	134	61,93	124	50	27	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
34	FB03-56	3"1/2	103,0	89	120,65	152	69,85	136	48	27	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	FB03-64	4"	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27	17,5	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi

414	FB06-0808	1/2"	21,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FB06-0806	1/2"	17,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FB06-12	3/4"	28,0	19	50,80	71	23,80	55	35	21	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FB06-16	1"	34,0	25	57,15	79	27,76	68	41	21	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
375	FB06-20	1"1/4	42,8	32	66,68	93	31,75	78	44	25	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
320	FB06-24	1"1/2	48,6	38	79,38	112	36,50	94	55	30	17	M16x50	5/8x2"	4187
250	FB06-32	2"	61,0	51	96,82	134	44,45	114	65	37	21	M20x70	3/4x2"1/2	4225
230	FB06-40	2"1/2	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	45	26	M24x80	--	4275
200	FB06-48	3"	90,0	73	152,40	208	71,40	178	90	55	33	M30x100	--	4337

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FB0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


FB0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

FB0....08M

CB03 Приварная ответная часть
CB06 фланца

Weld On Counter-Flanges

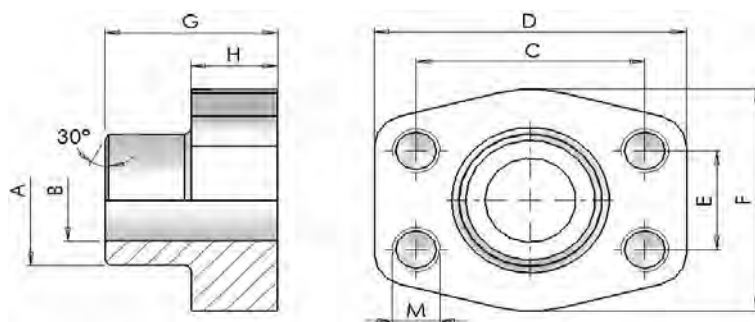

max pressure	part number	SAE	Dimensions								Metric	Unc	
bar		size	A	B	C	D	E	F	G	H	M		

3000 psi

345	CB03-08	1/2"	21,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	M8	5/16	
	CB03-0806	1/2"	17,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	M8	5/16	
	CB03-12	3/4"	28,0	19	47,63	65	22,23	50	36	18	M10	3/8	
	CB03-16	1"	34,0	25	52,37	70	26,19	55	38	18	M10	3/8	
276	CB03-20	1"1/4	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21	M10	7/16	
207	CB03-24	1"1/2	48,6	38	69,85	93	35,71	78	44	25	M12	1/2	
	CB03-32	2"	61,0	51	77,77	102	42,88	90	45	25	M12	1/2	
172	CB03-40	2"1/2	77,0	63	88,90	114	50,80	105	50	25	M12	1/2	
138	CB03-48	3"	92,0	73	106,38	134	61,93	124	50	27	M16	5/8	
34	CB03-56	3"1/2	103,0	89	120,65	152	69,85	136	48	27	M16	5/8	
	CB03-64	4"	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27	M16	5/8	

6000 psi

414	CB06-0808	1/2"	21,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	M8	5/16	
	CB06-0806	1/2"	17,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	M8	5/16	
	CB06-12	3/4"	28,0	19	50,80	71	23,80	55	35	21	M10	3/8	
	CB06-16	1"	34,0	25	57,15	79	27,76	68	41	21	M12	7/16	
375	CB06-20	1"1/4	42,8	32	66,68	93	31,75	78	44	25	M14	1/2	
320	CB06-24	1"1/2	48,6	38	79,38	112	36,50	94	55	30	M16	5/8	
250	CB06-32	2"	61,0	51	96,82	134	44,45	114	65	37	M20	3/4	
230	CB06-40	2"1/2	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	45	M24	----	
200	CB06-48	3"	90,0	73	152,40	208	71,40	178	90	55	M30	----	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes


CB0...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes

CB0...08U

DB03 Парный приварной фланец
DB06

Weld On Double Flanges

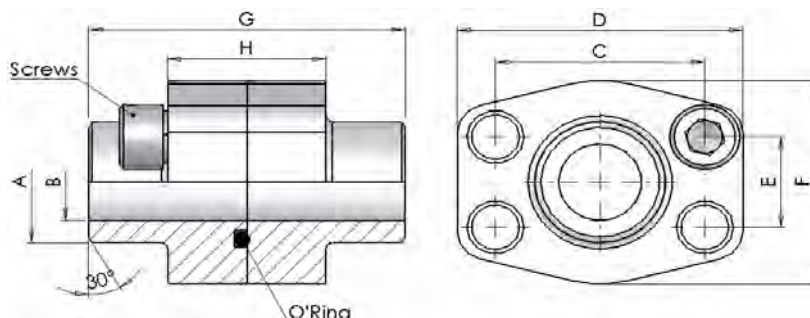

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions								Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	Metric	Unc	

3000 psi

345	DB03-08	1/2"	21,5	13	38,10	57	17,48	46	72	32	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DB03-0806	1/2"	17,5	13	38,10	57	17,48	46	72	32	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DB03-12	3/4"	28,0	19	47,63	65	22,23	50	72	36	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	DB03-16	1"	34,0	25	52,37	70	26,19	55	76	36	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	DB03-20	1"1/4	42,8	32	58,72	79	30,18	68	82	42	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	DB03-24	1"1/2	48,6	38	69,85	93	35,71	78	88	50	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	DB03-32	2"	61,0	51	77,77	102	42,88	90	90	50	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	DB03-40	2"1/2	77,0	63	88,90	114	50,80	105	100	50	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	DB03-48	3"	92,0	73	106,38	134	61,93	124	100	54	M16x50	5/8x2"	4337
34	DB03-56	3"1/2	103,0	89	120,65	152	69,85	136	96	54	M16x50	5/8x2"	4387
	DB03-64	4"	115,5	99	130,18	162	77,77	146	96	54	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi


414	DB06-0808	1/2"	21,5	13	40,49	57	18,24	46	72	32	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DB06-0806	1/2"	17,5	13	40,49	57	18,24	46	72	32	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	DB06-12	3/4"	28,0	19	50,80	71	23,80	55	70	42	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	DB06-16	1"	34,0	25	57,15	79	27,76	68	82	42	M12x45	7/16x1"3/4	4131
375	DB06-20	1"1/4	42,8	32	66,68	93	31,75	78	88	50	M14x45	1/2x1"3/4	4150
320	DB06-24	1"1/2	48,6	38	79,38	112	36,50	94	110	60	M16x50	5/8x2"	4187
250	DB06-32	2"	61,0	51	96,82	134	44,45	114	130	74	M20x70	3/4x2"1/2	4225
230	DB06-40	2"1/2	76,6	63	123,80	180	58,70	152	160	90	M24x80	----	4275
200	DB06-48	3"	90,0	73	152,40	208	71,40	178	180	110	M30x100	----	4337

Как заказать / How to Order:

Парный фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнителем DB0...08
Complete double flange with metrical screws, washers and o-ring

Парный фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнителем DB0...08U
Complete double flange with UNC screws, washers and o-ring

FBM3 Приварной фланец под
FBM6 метрическую трубу с
цилиндрическим отверстием
Metric Pipe Cylindric Hole Weld On Flanges

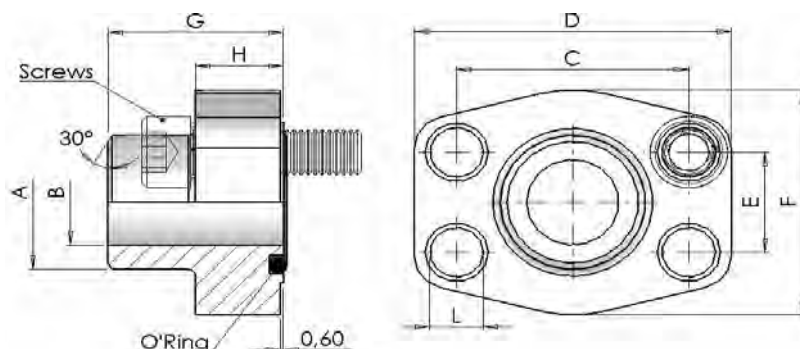

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions									Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	FBM3-12	3/4"	25,0	19	47,63	65	22,23	50	36	18	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FBM3-16	1"	30,0	22	52,37	70	26,19	55	38	18	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	FBM3-20	1"1/4	38,0	30	58,72	79	30,18	68	41	21	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	FBM3-24	1"1/2	42,0	36	69,85	93	35,71	78	45	25	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FBM3-2448	1"1/2	49,0	38	69,85	93	35,71	78	45	25	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FBM3-32	2"	49,0	42	77,77	102	42,88	90	45	25	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
	FBM3-3260	2"	61,0	49	77,77	102	42,88	90	45	25	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	FBM3-40	2"1/2	77,0	62	88,90	114	50,80	105	50	25	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	FBM3-48	3"	77,0	70	106,38	134	61,93	124	51	26	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
	FBM3-4876	3"	77,0	62	106,38	134	61,93	124	51	26	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
34	FBM3-56	3"1/2	77,0	70	120,65	152	69,85	136	48	26	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	FBM3-5688	3"1/2	90,0	82	120,65	152	69,85	136	48	26	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	FBM3-64	4"	77,0	70	130,18	162	77,77	146	48	26	17,5	M16x50	5/8x2"	4437
	FBM3-6488	4"	90,0	82	130,18	162	77,77	146	48	26	17,5	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi

414	FBM6-08	1/2"	20,0	14	40,49	57	18,24	46	34	16	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FBM6-12	3/4"	20,0	14	50,80	71	23,80	55	35	21	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FBM6-1225	3/4"	25,0	17	50,80	71	23,80	55	35	21	11	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	FBM6-16	1"	25,0	19	57,15	81	27,76	65	42	25	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FBM6-1630	1"	30,0	22	57,15	81	27,76	65	42	25	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FBM6-20	1"1/4	38,0	28	66,68	95	31,75	78	44	25	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FBM6-24	1"1/2	38,0	28	79,38	112	36,50	94	56	28	17	M16x50	5/8x2"	4187
	FBM6-32	2"	61,0	40	96,82	134	44,45	114	65	37	21	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	FBM6-40	2"1/2	76,6	50	123,80	180	58,70	152	80	45	26	M24x80	----	4275

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FBM...08


Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

FBM....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

FBM....08M

CBM3 Приварная ответная часть
CBM6 фланца под метрическую трубу с
 цилиндрическим отверстием
 Metric Pipe Cylindric Hole Weld On Counter-
 Flanges

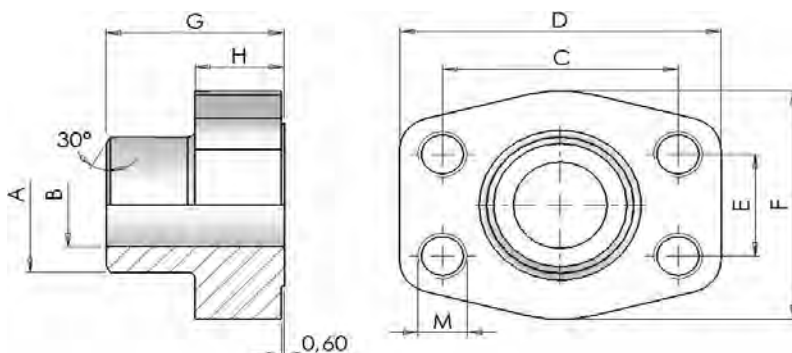

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions								Metric M	Unc	
			A	B	C	D	E	F	G	H			

3000 psi

345	CBM3-12	3/4"	25,0	19	47,63	65	22,23	50	36	18	M10	3/8	
	CBM3-16	1"	30,0	22	52,37	70	26,19	55	38	18	M10	3/8	
276	CBM3-20	1 1/4"	38,0	30	58,72	79	30,18	68	41	21	M10	7/16	
207	CBM3-24	1 1/2"	42,0	36	69,85	93	35,71	78	45	25	M12	1/2	
	CBM3-2448	1 1/2"	49,0	38	69,85	93	35,71	78	45	25	M12	1/2	
	CBM3-32	2"	49,0	42	77,77	102	42,88	90	45	25	M12	1/2	
	CBM3-3260	2"	61,0	49	77,77	102	42,88	90	45	25	M12	1/2	
172	CBM3-40	2 1/2"	77,0	62	88,90	114	50,80	105	50	25	M12	1/2	
138	CBM3-48	3"	77,0	70	106,38	134	61,93	124	51	26	M16	5/8	
	CBM3-4876	3"	77,0	62	106,38	134	61,93	124	51	26	M16	5/8	
34	CBM3-56	3 1/2"	77,0	70	120,65	152	69,85	136	48	26	M16	5/8	
	CBM3-5688	3 1/2"	90,0	82	120,65	152	69,85	136	48	26	M16	5/8	
	CBM3-64	4"	77,0	70	130,18	162	77,77	146	48	26	M16	5/8	
	CBM3-6488	4"	90,0	82	130,18	162	77,77	146	48	26	M16	5/8	

6000 psi

414	CBM6-08	1/2"	20,0	14	40,49	57	18,24	46	34	16	M8	5/16	
	CBM6-12	3/4"	20,0	14	50,80	71	23,80	55	35	21	M10	3/8	
	CBM6-1225	3/4"	25,0	17	50,80	71	23,80	55	35	21	M10	3/8	
	CBM6-16	1"	25,0	19	57,15	81	27,76	65	42	25	M12	7/16	
	CBM6-1630	1"	30,0	22	57,15	81	27,76	65	42	25	M12	7/16	
	CBM6-20	1 1/4"	38,0	28	66,68	95	31,75	78	44	25	M14	1/2	
	CBM6-2026	1 1/4"	38,0	26	66,68	95	31,75	78	44	25	M14	1/2	
	CBM6-24	1 1/2"	38,0	28	79,38	112	36,50	94	56	28	M16	5/8	
	CBM6-2432	1 1/2"	48,6	32	79,38	112	36,50	94	56	28	M16	5/8	
	CBM6-32	2"	61,0	40	96,82	134	44,45	114	65	37	M20	3/4	
	CBM6-40	2 1/2"	76,6	50	123,80	180	58,70	152	80	45	M24	---	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
 Counter flange with metric tapholes

CBM...08


Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
 Counter flange with UNC tapholes

CBM...08U

BB03
 BB06

Фланец приварной 90°

Weld On 90° Flanges

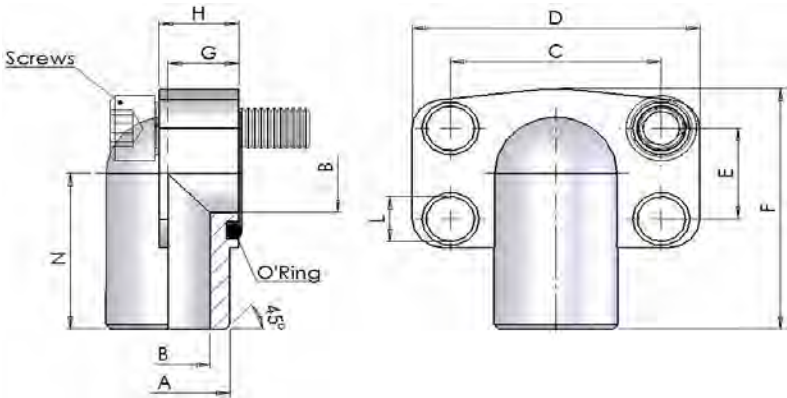

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	N	Metric	Unc	

3000 psi

345	BB03-12	3/4"	27,2	19	47,63	70	22,23	63	23,0	21	11,0	41	M10x40	----	3100
	BB03-16	1"	34,5	23	52,37	75	26,19	72	25,0	24	11,0	48	M10x40	----	4112
276	BB03-20	1"1/4	43,0	31	58,72	86	30,18	82	27,0	25	11,5	54	M10x45	----	4150
207	BB03-24	1"1/2	50,0	35	69,85	97	35,71	92	31,5	29	14,0	57	M12x60	----	4187
	BB03-32	2"	65,0	48	77,77	100	42,88	99	37,5	50	14,0	63	M12x70	----	4225

6000 psi

414	BB06-12	3/4"	28,0	19	50,80	71	23,80	70	22,0	19	11	40	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	BB06-16	1"	34,0	25	57,15	81	27,76	82	27,0	24	13	47	M12x45	7/16x1"3/4	4131
375	BB06-20	1"1/4	42,0	32	66,68	95	31,75	95	32,0	27	15	56	M14x45	1/2x1"3/4	4150
320	BB06-24	1"1/2	48,0	38	79,38	113	36,50	115	40,0	30	17	68	M16x55	5/8x2"	4187

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

BB0...12

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол

Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

BB0....12U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител


Complete flange with metric screws, washers and o'ring

BB0....12M

NB03 Фланец приварной 90°

NB06

Weld On 90° Flanges

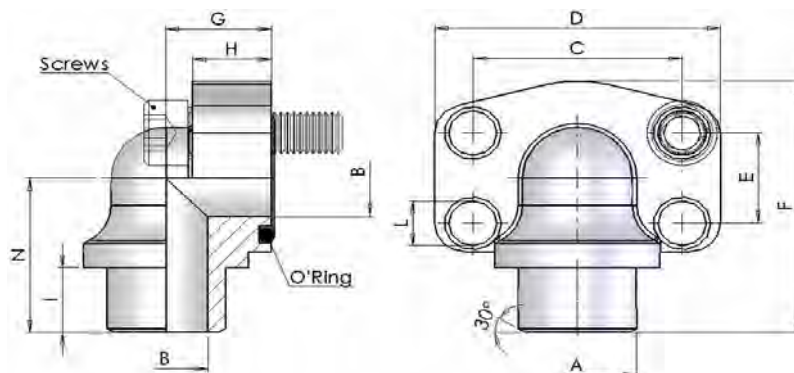

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions											Viti Screws		O' R type
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Metric	Unc	

3000 psi

345	NB03-08	1/2"	21,5	13	38,10	54	17,48	60	20,0	16	16,0	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NB03-0806	1/2"	17,5	13	38,10	54	17,48	60	20,0	16	16,0	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NB03-12	3/4"	27,0	19	47,63	65	22,23	63	24,0	18	16,0	11	38	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	NB03-16	1"	34,5	25	52,37	70	26,19	70	28,0	19	19,0	11	43	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	NB03-20	1"1/4	42,8	32	58,72	79	30,18	85	34,0	21	21,0	12	51	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	NB03-24	1"1/2	48,6	38	69,85	93	35,71	95	38,0	25	21,0	14	56	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	NB03-32	2"	61,0	51	77,77	110	42,88	110	42,0	25	15,0	14	65	M12x45	1/2x1"3/4	4225

6000 psi

414	NB06-0808	1/2"	21,5	13	40,49	54	18,24	60	20,0	16	16,0	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NB06-0806	1/2"	17,5	13	40,49	54	18,24	60	20,0	16	16,0	9	37	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	NB06-12	3/4"	28,0	19	50,80	70	23,80	70	28,0	19	17,0	11	43	M10x40	3/8x1"1/2	4100
	NB06-16	1"	34,0	25	57,15	79	27,76	85	34,0	21	19,0	13	51	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	NB06-20	1"1/4	42,8	32	66,68	93	31,75	95	38,0	25	19,0	15	56	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	NB06-24	1"1/2	48,6	38	79,38	110	36,50	110	42,0	25	24,0	17	65	M16x50	5/8x2"	4187
	NB06-32	2"	61,0	51	96,82	134	44,45	132	45,0	35	18,0	21	75	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	NB06-3260	2"	61,0	40	96,82	134	44,45	132	45,0	35	18,0	21	75	M20x70	3/4x2"1/2	4225
	NB06-3276	2"	76,0	50	96,82	134	44,45	132	45,0	35	18,0	21	75	M20x70	3/4x2"1/2	4225

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

NB0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


NB0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

NB0....08M

FC03 Заглушка фланцевая

FC06 Blind Flanges

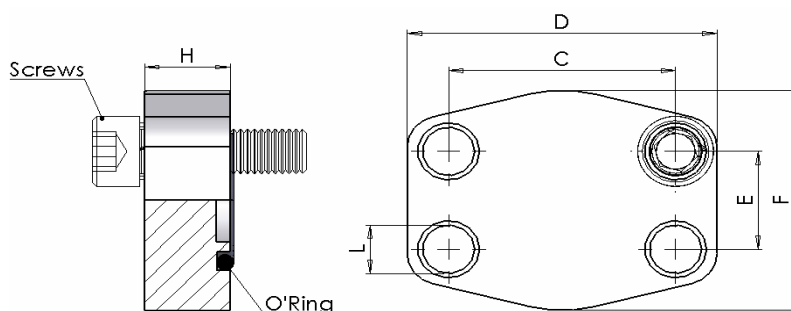

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions						Viti Screws		O' R type
			C	D	E	F	H	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	FC03-08	1/2"	38,10	56	17,48	46	16	9,0	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FC03-12	3/4"	47,63	65	22,23	50	18	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FC03-16	1"	52,37	70	26,19	60	19	11,0	M10x35	3/8x1"1/2	4131
276	FC03-20	1"1/4	58,72	79	30,18	68	18	11,5	M10x40	7/16x1"3/4	4150
207	FC03-24	1"1/2	69,85	93	35,71	78	20	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4187
	FC03-32	2"	77,77	102	42,88	90	20	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4225
172	FC03-40	2"1/2	88,90	114	50,80	105	20	13,5	M12x45	1/2x1"3/4	4275
138	FC03-48	3"	106,38	134	61,93	124	24	17,5	M16x50	5/8x2"	4337
34	FC03-56	3"1/2	120,65	152	69,85	136	22	17,5	M16x50	5/8x2"	4387
	FC03-64	4"	130,18	162	77,77	146	25	17,5	M16x50	5/8x2"	4437

6000 psi

414	FC06-08	1/2"	40,49	56	18,24	48	16	9	M8x30	5/16x1"1/4	4075
	FC06-12	3/4"	50,80	71	23,80	60	19	11	M10x35	3/8x1"1/2	4100
	FC06-16	1"	57,15	81	27,76	70	24	13	M12x45	7/16x1"3/4	4131
	FC06-20	1"1/4	66,68	95	31,75	78	27	15	M14x45	1/2x1"3/4	4150
	FC06-24	1"1/2	79,38	112	36,50	94	30	17	M16x50	5/8x2"	4187
	FC06-32	2"	96,82	134	44,45	114	30	21	M20x60	3/4x2"1/2	4225
	FC06-40	2"1/2	123,80	180	58,70	152	45	26	M24x80	-	4275
	FC06-48	3"	152,40	208	71,40	178	55	33	M30x100	-	4337

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

FC0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring


FC0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

FC0....08M

CC03 CC06 Заглушка фланца, ответная часть

Blind Counter-Flanges

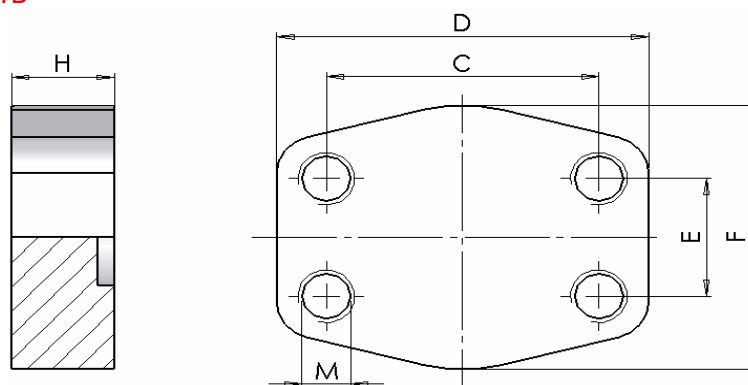

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions					Metric	Unc	
			C	D	E	F	H	M		

3000 psi

345	CC03-08	1/2"	38,10	56	17,48	46	16	M8x30	5/16	
	CC03-12	3/4"	47,63	65	22,23	50	18	M10x35	3/8	
	CC03-16	1"	52,37	70	26,19	60	19	M10x35	3/8	
276	CC03-20	1"1/4	58,72	79	30,18	68	18	M10x40	7/16	
207	CC03-24	1"1/2	69,85	93	35,71	78	20	M12x45	1/2	
	CC03-32	2"	77,77	102	42,88	90	20	M12x45	1/2	
172	CC03-40	2"1/2	88,90	114	50,80	105	20	M12x45	1/2	
138	CC03-48	3"	106,38	134	61,93	124	24	M16x50	5/8	
34	CC03-56	3"1/2	120,65	152	69,85	136	22	M16x50	5/8	
	CC03-64	4"	130,18	162	77,77	146	25	M16x50	5/8	

6000 psi

414	CC06-08	1/2"	40,49	56	18,24	48	16	M8x30	5/16	
	CC06-12	3/4"	50,80	71	23,80	60	19	M10x35	3/8	
	CC06-16	1"	57,15	81	27,76	70	24	M12x45	7/16	
	CC06-20	1"1/4	66,68	95	31,75	78	27	M14x45	1/2	
	CC06-24	1"1/2	79,38	112	36,50	94	30	M16x50	5/8	
	CC06-32	2"	96,82	134	44,45	114	30	M20x60	3/4	
	CC06-40	2"1/2	123,80	180	58,70	152	45	M24x100	----	
	CC06-48	3"	152,40	208	71,40	178	55	M30x100	----	

Как заказать / How to Order:

Ответная часть фланца под соединение метрическими болтами
Counter flange with metric tapholes

CC0...08

Ответная часть фланца под соединение болтами UNC
Counter flange with UNC tapholes


CC0...08U

S003

S006

Полускоба фланца разделенная

Cut Split Flanges

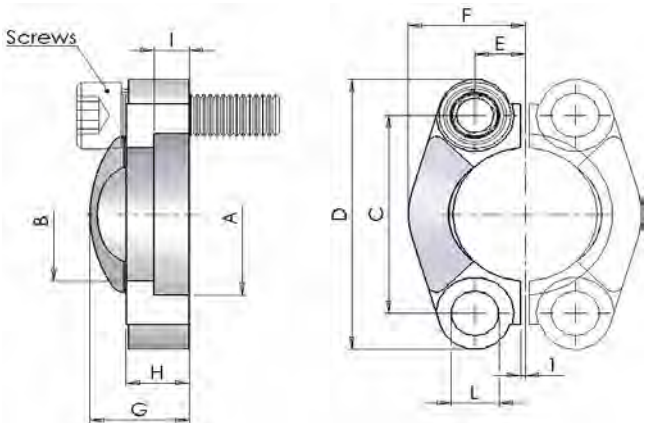

max pressure	part number	SAE	Dimensions										Viti		
													Screws		
bar		size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	
3000 psi															
345	S003-08	1/2"	30,96	24,26	38,10	54	8,74	22,8	19	13	6,22	8,75	M8x30	5/16x1"1/4	
	S003-12	3/4"	38,89	32,13	47,63	65	11,13	25,9	22	14	6,22	10,75	M10x35	3/8x1"1/2	
	S003-16	1"	45,24	38,48	52,37	70	13,08	29,2	24	16	7,49	10,75	M10x35	3/8x1"1/2	
276	S003-20	1"1/4	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	12,00	M10x35	----	
207	S003-24	1"1/2	61,09	50,80	69,85	94	17,86	41,1	25	16	7,49	13,50	M12x35	----	
	S003-32	2"	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	26	16	9,02	13,50	M12x35	----	
172	S003-40	2"1/2	84,94	74,93	88,90	114	25,40	54,1	38	19	9,02	13,50	M12x40	1/2x1"3/4	
138	S003-48	3"	102,39	90,93	106,38	135	30,96	65,3	41	22	9,02	17,00	M16x50	5/8x2"	
34	S003-56	3"1/2	115,1	102,36	120,65	152	34,92	69,5	28	22	10,72	17,00	M16x50	5/8x2"	
	S003-64	4"	127,79	115,06	130,18	162	38,88	76,0	35	25	10,72	17,00	M16x50	5/8x2"	
6000 psi															
414	S006-08	1/2"	32,54	24,64	40,49	56	9,12	23,6	22	16	7,24	8,75	M8x30	5/16x1"1/4	
	S006-12	3/4"	42,06	32,51	50,80	71	11,91	30,0	28	19	8,26	11,00	M10x35	3/8x1"1/2	
	S006-16	1"	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	33	24	9,02	13,00	M12x45	----	
	S006-20	1"1/4	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	38	27	9,78	15,00	----	----	
	S006-24	1"1/2	64,29	51,56	79,38	113	18,26	47,5	43	30	12,07	17,00	M16x50	5/8x2"	
	S006-32	2"	80,16	67,56	96,82	133	22,23	56,9	52	37	12,07	21,00	M20x70	3/4x2"1/2	

Заметки / Notes:
Данный продукт продается по-частям
This product is sold by pairs

Как заказать / How to Order:
Только фланец / Only Flange
Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол Complete flange with UNC screws, washers and o'ring
Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител Complete flange with metric screws, washers and o'ring


S00...08
S00....08U
S00....08M

SI03

SI06

Полускоба фланца сдвоенная

Uncut Split Flanges

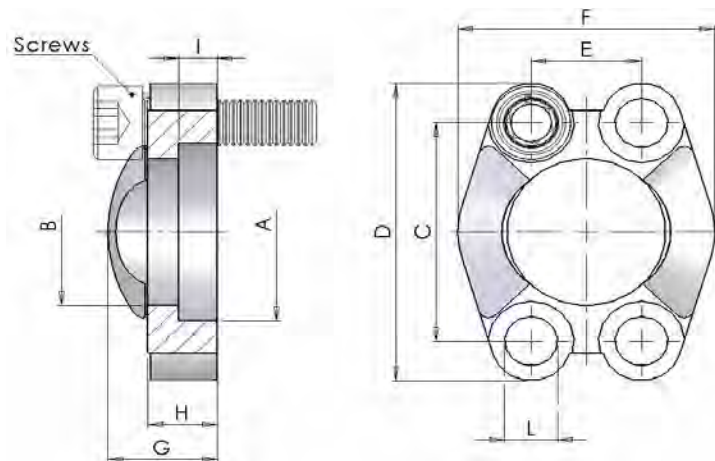

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions										Viti Screws		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	SI03-08	1/2"	30,96	24,26	38,10	54	17,48	45,6	19	13	6,22	8,75	M8x30	5/16x1"1/4	
	SI03-12	3/4"	38,89	32,13	47,63	65	22,23	51,8	22	14	6,22	10,75	M10x35	3/8x1"1/2	
	SI03-16	1"	45,24	38,48	52,37	70	26,19	58,4	24	16	7,49	10,75	M10x35	3/8x1"1/2	
276	SI03-20	1"1/4	51,59	43,69	58,72	79	30,18	72,6	22	14	7,49	12,00	M10x35	----	
207	SI03-24	1"1/2	61,09	50,80	69,85	94	35,71	82,2	25	16	7,49	13,50	M12x35	----	
	SI03-32	2"	72,24	62,74	77,77	102	42,88	96,4	26	16	9,02	13,50	M12x35	----	
172	SI03-40	2"1/2	84,94	74,93	88,90	114	50,80	108,2	38	19	9,02	13,50	M12x40	1/2x1"3/4	
138	SI03-48	3"	102,39	90,93	106,38	135	61,93	130,6	41	22	9,02	16,75	M16x50	5/8x2"	
34	SI03-56	3"1/2	115,1	102,36	120,65	152	69,85	139,0	28	22	10,72	17,00	M16x50	5/8x2"	
	SI03-64	4"	127,79	115,06	130,18	162	77,77	152,0	35	25	10,72	17,00	M16x50	5/8x2"	

6000 psi

414	SI06-08	1/2"	32,54	24,64	40,49	56	18,24	47,2	22	16	7,24	8,75	M8x30	5/16x1"1/4	
	SI06-12	3/4"	42,06	32,51	50,80	71	23,80	60,0	28	19	8,26	11,00	M10x35	3/8x1"1/2	
	SI06-16	1"	48,41	38,86	57,15	81	27,76	69,6	33	24	9,02	13,00	M12x45	----	
	SI06-20	1"1/4	54,76	44,45	66,68	95	31,75	77,2	38	27	9,78	15,00	M14x45	----	
	SI06-24	1"1/2	64,29	51,56	79,38	113	36,50	95,0	43	30	12,07	17,00	M16x50	5/8x2"	
	SI06-32	2"	80,16	67,56	96,82	133	44,45	113,8	52	37	12,07	21,00	M20x70	3/4x2"1/2	

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

SI0...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

SI0....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring


SI0....08M

S0P3

S0P6

Плоская полускоба фланца разделителя

Cut Flat Split Flanges

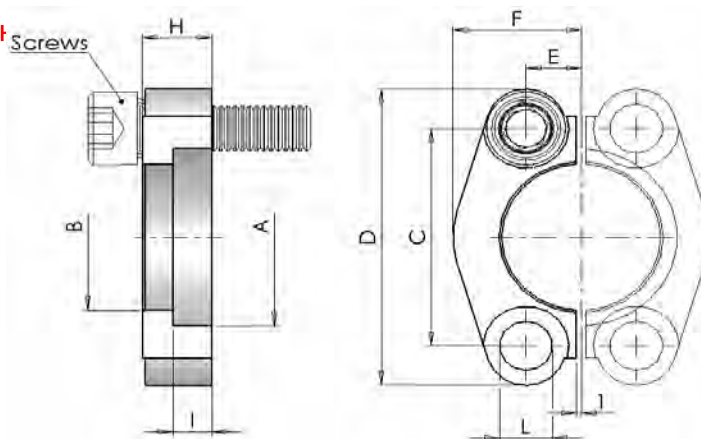

max pressure	part number	SAE	Dimensions									Viti		
												Screws		
bar		size	A	B	C	D	E	F	H	I	L	Metric	Unc	

3000 psi

345	S0P3-08	1/2"	30,96	24,26	38,10	54	8,74	22,8	13	6,22	8,75	M8x30	5/16x1"1/4	
	S0P3-12	3/4"	38,89	32,13	47,63	65	11,13	25,9	14	6,22	10,75	M10x35	3/8x1"1/2	
	S0P3-16	1"	45,24	38,48	52,37	70	13,08	29,2	16	7,49	10,75	M10x35	3/8x1"1/2	
276	S0P3-20	1"1/4	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	16	7,49	12,00	M10x35	----	
207	S0P3-24	1"1/2	61,09	50,80	69,85	94	17,86	41,1	16	7,49	13,50	M12x35	----	
	S0P3-32	2"	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	16	9,02	13,50	M12x35	----	

6000 psi

414	S0P6-08	1/2"	32,54	24,64	40,49	56	9,12	23,6	16	7,24	8,75	M8x30	5/16x1"1/4	
	S0P6-12	3/4"	42,06	32,51	50,80	71	11,91	30,0	19	8,26	11,00	M10x35	3/8x1"1/2	
	S0P6-16	1"	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	24	9,02	13,00	M12x45	----	
	S0P6-20	1"1/4	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	27	9,78	15,00	M14x45	----	
	S0P6-24	1"1/2	64,29	51,56	79,38	113	18,26	47,5	30	12,07	17,00	M16x50	5/8x2"	
	S0P6-32	2"	80,16	67,56	96,82	133	22,23	56,9	37	12,07	21,00	M20x70	3/4x2"1/2	

Заметки / Notes:

Данный продукт продается по-частям
This product is sold by pairs

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

S0P...08

Фланец в комплекте с болтами UNC, шайбами и уплотнительным кол
Complete flange with UNC screws, washers and o'ring

S0P....08U

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

S0P....08M

EBM3


EBM6

Приварной фланцевый

адаптер под метрическую

трубу

Weld On Adapters for Metric Tube

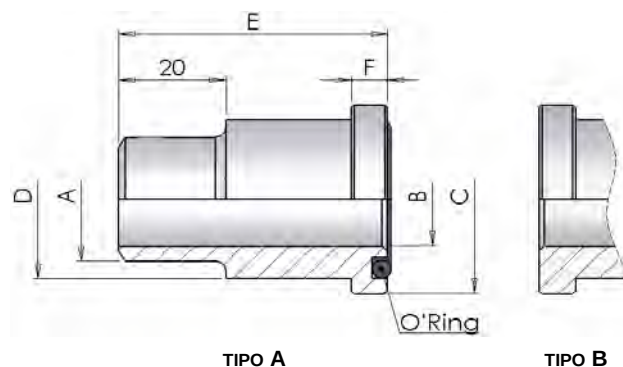

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions						O' R type
			A	B	C	D	E	F	

3000 psi

345	EBM3-08	1/2"	16,0	12	30,2	24,0	41	6,73	4075
	EBM3-12	3/4"	25,0	19	38,1	32,0	50	6,73	4100
	EBM3-16	1"	30,0	22	44,4	38,0	50	8,00	4131
276	EBM3-20	1"1/4	38,0	28	50,8	43,0	55	8,00	4150
207	EBM3-24	1"1/2	45,0	35	60,3	50,0	57	8,00	4187
	EBM3-32	2"	60,0	50	71,4	62,0	57	9,53	4225
172	EBM3-40	2"1/2	70,0	55	84,1	74,0	58	9,53	4275
138	EBM3-48	3"	80,0	68	101,6	90,0	60	9,53	4337
34	EBM3-56	3"1/2	100,0	89	114,3	102,0	80	11,20	4387
	EBM3-64	4"	114,3	99	127,0	114,3	80	11,20	4437

6000 psi

414	EBM6-08	1/2"	16,0	12	31,8	24,0	34	7,75	4075
	EBM6-12	3/4"	25,0	18	41,3	32,0	38	8,76	4100
	EBM6-16	1"	30,0	22	47,6	38,0	40	9,53	4131
	EBM6-20	1"1/4	38,0	27	54,0	44,0	45	10,29	4150
	EBM6-24	1"1/2	45,0	32	63,5	51,0	50	12,57	4187
	EBM6-32	2"	60,0	45	79,4	67,0	58	12,57	4225

Как заказать / How to Order:

Адаптер с пазом под уплотнительное кольцо (Тип A)
Adapter with o-ring groove (Type A)

EBM...08

Адаптер без паза под уплотнительное кольцо (Тип B)
Adapter without o-ring groove (Type B)

EBM...08B


EB03

EB06

Приварной фланцевый

адаптер

Weld On Adapters

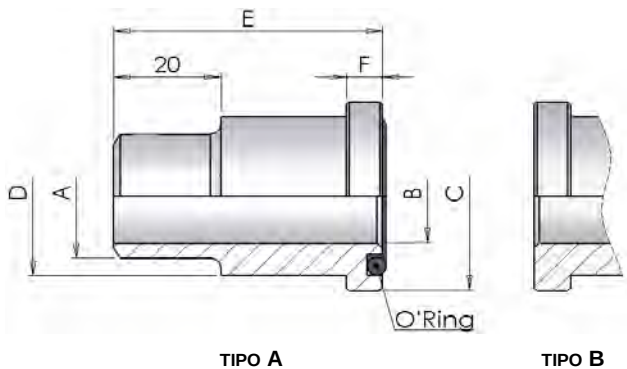

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions						O' R type
			A	B	C	D	E	F	

3000 psi

345	EB03-08	1/2"	21,5	13	30,2	24	41	6,73	4075
	EB03-12	3/4"	28,0	19	38,1	32	50	6,73	4100
	EB03-16	1"	34,0	25	44,4	38	50	8,00	4131
276	EB03-20	1"1/4	42,8	32	50,8	43	55	8,00	4150
207	EB03-24	1"1/2	48,6	38	60,3	50	57	8,00	4187
	EB03-32	2"	61,0	51	71,4	62	57	9,53	4225

6000 psi

414	EB06-08	1/2"	21,5	13	31,8	24	34	7,75	4075
	EB06-12	3/4"	28,0	19	41,3	32	38	8,76	4100
	EB06-16	1"	34,0	25	47,6	38	40	9,53	4131
	EB06-20	1"1/4	42,8	32	54,0	44	45	10,29	4150
	EB06-24	1"1/2	48,6	38	63,5	51	50	12,57	4187
	EB06-32	2"	61,0	51	79,4	67	58	12,57	4225

Как заказать / How to Order:

Адаптер с пазом под уплотнительное кольцо (Тип A)

Adapter with o-ring groove (Type A)

Адаптер без паза под уплотнительное кольцо (Тип B)

Adapter without o-ring groove (Type B)

EB0...08

EB0...08B


E0K3

Фланцевый адаптер, резьба

E0K6

BSPT

BSP Tapered Threaded Adapters

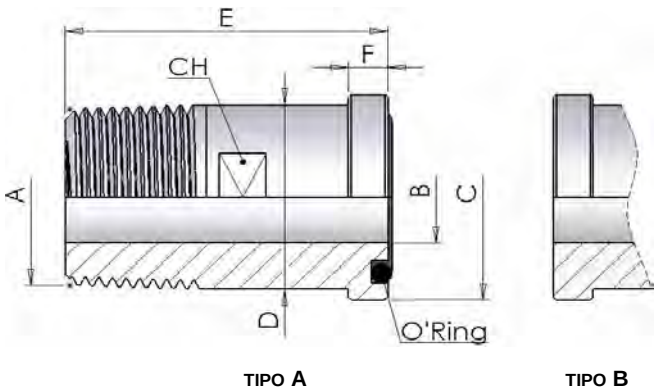

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions							O' R type
			A	B	C	D	E	F	CH	

3000 psi

345	E0K3-08	1/2"	1/2" - BSPT	12	30,2	24	50	6,73	19	4075
	E0K3-12	3/4"	3/4" - BSPT	17	38,1	32	55	6,73	27	4100
	E0K3-16	1"	1" - BSPT	22	44,4	38	60	8,00	32	4131
276	E0K3-20	1"1/4	1"1/4 - BSPT	27	50,8	43	65	8,00	41	4150
207	E0K3-24	1"1/2	1"1/2 - BSPT	32	60,3	50	70	8,00	46	4187
	E0K3-32	2"	2" - BSPT	40	71,4	62	75	9,53	55	4225

6000 psi

414	E0K6-08	1/2"	1/2" - BSPT	12	31,8	24	50	7,75	19	4075
	E0K6-12	3/4"	3/4" - BSPT	17	41,3	32	60	8,76	26	4100
	E0K6-16	1"	1" - BSPT	22	47,6	38	70	9,53	32	4131
	E0K6-20	1"1/4	1"1/4 - BSPT	27	54,0	44	75	10,29	36	4150
	E0K6-24	1"1/2	1"1/2 - BSPT	32	63,5	51	80	12,57	41	4187
	E0K6-32	2"	2" - BSPT	40	79,4	67	90	12,57	55	4225

Как заказать / How to Order:

Адаптер с пазом под уплотнительное кольцо (Тип A)
Adapter with o-ring groove (Type A)


E0K...08

Адаптер без паза под уплотнительное кольцо (Тип B)
Adapter without o-ring groove (Type B)

E0K...08B

E0D3 Фланцевый адаптер, E0D6 метрический DIN 3901-3902

DIN 3901-3902 Metric Threaded Adapters

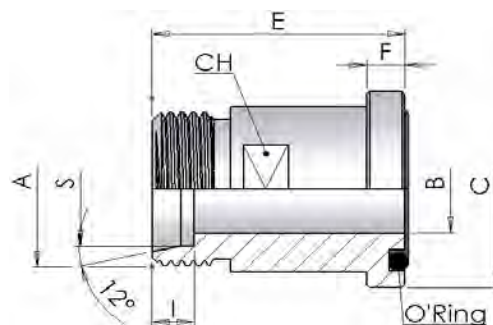

max pressure bar	part number	SAE size	Dimensions									O' R type
			A	type	B	C	E	F	I	S	CH	

3000 psi

315	E0D3-0815	1/2"	M22x1,5	L	12	30,2	48	6,73	7,0	15	24	4075
350	E0D3-0816	1/2"	M24x1,5	S	12	30,2	50	6,73	8,5	16	24	4075
315	E0D3-1218	3/4"	M26x1,5	L	15	38,1	53	6,73	7,5	18	30	4100
160	E0D3-1222	3/4"	M30x2	L	19	38,1	53	6,73	7,5	22	30	4100
350	E0D3-1220	3/4"	M30x2	S	16	38,1	57	6,73	10,5	20	30	4100
	E0D3-1225	3/4"	M36x2	S	17	38,1	57	6,73	12,0	25	30	4100
160	E0D3-1622	1"	M30x2	L	19	44,4	56	8,00	7,5	22	27	4131
	E0D3-1628	1"	M36x2	L	24	44,4	54	8,00	7,5	28	36	4131
350	E0D3-1625	1"	M36x2	S	20	44,4	58	8,00	12,0	25	36	4131
	E0D3-1630	1"	M42x2	S	24	44,4	63	8,00	13,5	30	36	4131
160	E0D3-2028	1 1/4"	M36x2	L	22	50,8	58	8,00	7,5	28	36	4150
	E0D3-2035	1 1/4"	M45x2	L	30	50,8	58	8,00	10,5	35	41	4150
280	E0D3-2025	1 1/4"	M36x2	S	20	50,8	60	8,00	12,0	25	41	4150
	E0D3-2030	1 1/4"	M42x2	S	25	50,8	62	8,00	13,5	30	41	4150
	E0D3-238	1 1/4"	M52x2	S	28	50,8	66	8,00	16,0	38	41	4150
160	E0D3-2442	1 1/2"	M52x2	L	36	60,3	64	8,00	11,0	42	46	4187
210	E0D3-2438	1 1/2"	M52x2	S	32	60,3	70	8,00	16,0	38	46	4187

6000 psi

400	E0D6-0816	1/2"	M24x1,5	S	12	31,8	53	7,75	8,5	16	24	4075
	E0D6-1216	3/4"	M24x1,5	S	12	41,3	59	8,76	8,5	16	30	4100
	E0D6-1220	3/4"	M30x2	S	16	41,3	61	8,76	10,5	20	30	4100
	E0D6-1225	3/4"	M36x2	S	17	41,3	63	8,76	12,0	25	30	4100
	E0D6-1230	3/4"	M42x2	S	18	41,3	64	8,76	13,5	30	36	4100
	E0D6-1625	1"	M36x2	S	20	47,6	72	9,53	12,0	25	36	4131
	E0D6-1630	1"	M42x2	S	24	47,6	74	9,53	13,5	30	36	4131
	E0D6-2030	1 1/4"	M42x2	S	25	54,0	79	10,29	13,5	30	41	4150
	E0D6-2038	1 1/4"	M52x2	S	30	54,0	83	10,29	16,0	38	46	4150
	E0D6-2438	1 1/2"	M52x2	S	30	63,5	89	12,57	16,0	38	46	4187

Как заказать / How to Order:


Только фланец / Only Flange

E0D...18

MDD0

Фланцевый адаптер,
метрический DIN 2353

DIN 2353 Metric Threaded Straight Connectors

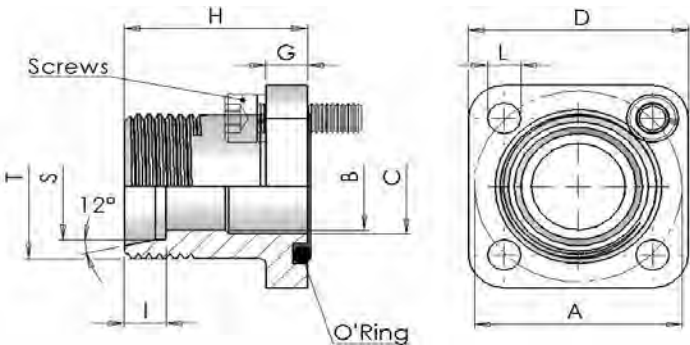

max pressure bar	part number	Dimensions									Viti Screws	O' R
		A	B	C	D	S	T	G	H	L	Metric	type
315	MDD0-3510	35	8	12	39	10	M16x1,5	8	30	6,4	M6x20	3075
	MDD0-3512	35	10	12	39	12	M18x1.5	8	30	6,4	M6x20	3075
250	MDD0-3515	35	12	12	39	15	M22x1.5	8	30	6,4	M6x20	3075
	MDD0-3516	35	12	12	39	16	M24x1.5	8	30	6,4	M6x20	3075
	MDD0-3518	35	12	12	39	18	M26x1.5	8	30	6,4	M6x20	3075
100	MDD0-4015	40	12	19	42	15	M22x1.5	8	35	6,4	M6x20	132
	MDD0-4018	40	15	19	42	18	M26x1.5	8	35	6,4	M6x20	132
	MDD0-4022	40	19	19	42	22	M30x2	8	35	6,4	M6x20	132
	MDD0-4028	40	20	20	42	28	M36x2	8	42	6,4	M6x20	132

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange


MDD...10

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнителем
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

MDD.....10M

G4D0

Фланцевый адаптер 90°, метрика DIN 2353, 4 фиксирующих отверстия
DIN 2353 Metric Threaded 90° Connectors with 4 Fixing Holes

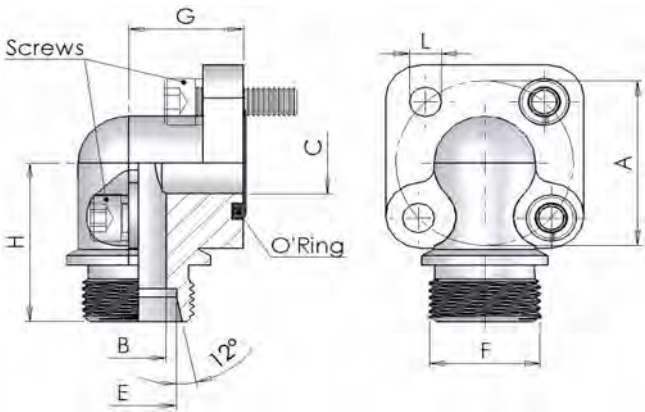

max pressure bar	part number	Dimensions								Viti	O' R
		A	B	C	E	F	G	H	L	Screws Metric	type
300	G4D0-3510	35	8	13	10	M16x1,5	18	41,5	6,4	N.2 M6x35 N.2 M6x20	3075
300	G4D0-3512	35	10	13	12	M18x1.5	18	41,5	6,4	N.2 M6x35 N.2 M6x20	3075
250	G4D0-3515	35	12	13	15	M22x1.5	18	41,5	6,4	N.2 M6x35 N.2 M6x20	3075
250	G4D0-3516	35	12	13	16	M24x1.5	18	41,5	6,4	N.2 M6x35 N.2 M6x20	3075
250	G4D0-3518	35	12	13	18	M26x1.5	18	41,5	6,4	N.2 M6x35 N.2 M6x20	3075
100	G4D0-4015	40	12	19	15	M22x1.5	24	41,5	6,4	N.2 M6x45 N.2 M6x20	132
100	G4D0-4018	40	15	19	18	M26x1.5	24	41,5	6,4	N.2 M6x45 N.2 M6x20	132
100	G4D0-4022	40	17	19	22	M30x2	24	41,5	6,4	N.2 M6x45 N.2 M6x20	132

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнител


Complete flange with metric screws, washers and o'ring

G4D0...10

G4D0....10M

G4G0

Фланцевый адаптер 90°,
BSP, 4 фиксирующих
отверстия
BSP Threaded 90° Connectors with 4 Fixing
Holes

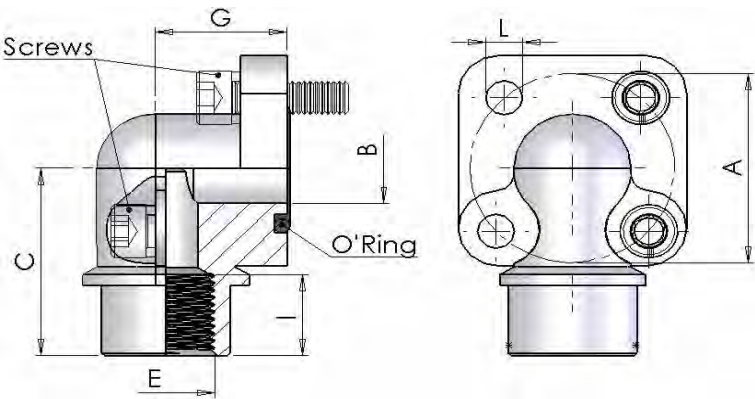

max pressure bar	part number	Dimensions							Viti Screws	O' R
		A	B	C	D	E	G	L	Metric	type
300	G4G0-3506	35	13	41,5	16	3/8"GAS	18	6,4	N.2 M6x35 N.2 M6x20	3075
300	G4G0-3508	35	13	41,5	19	1/2"GAS	18	6,4	N.2 M6x35 N.2 M6x20	3075
300	G4G0-4008	40	19	41,5	19	1/2"GAS	24	6,4	N.2 M6x45 N.2 M6x20	132
300	G4G0-4012	40	19	41,5	19	3/4"GAS	24	6,4	N.2 M6x45 N.2 M6x20	132


Как заказать / How to Order:
Только фланец / Only Flange
Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнителем
Complete flange with metric screws, washers and o'ring

G4G0...12
G4G0....12M

G3G0

Адаптер 90°, 3 фиксирующих отверстия

Pump Elbows With Three Fixing Holes

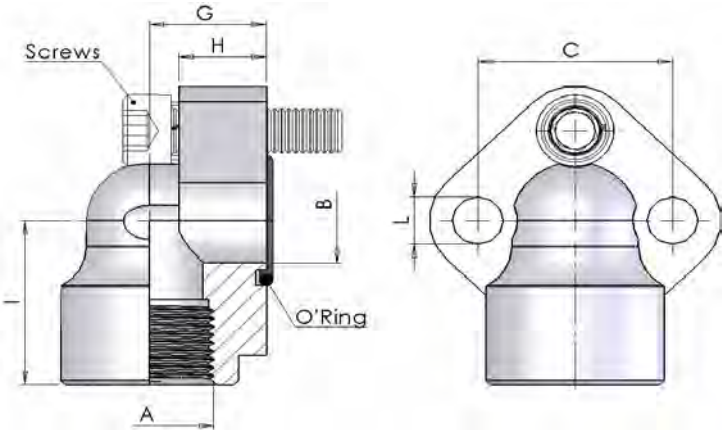

max pressure bar	part number	Gruppo Pompa	Dimensions							Viti	O' R
			A	B	C	G	H	I	L	Screws Metric	type
300	G3G0-2606	0,5	3/8" GAS	11	26	17	8	24	5,3	M5x20	2056
300	G3G0-2608	0,5	1/2" GAS	11	26	17	8	24	5,3	M5x20	2056
300	G3G0-3006	1,0	3/8" GAS	12	30	17	8	24	6,4	M6x20	121
300	G3G0-3008	1,0	1/2" GAS	12	30	17	8	26	6,4	M6x20	121
300	G3G0-4008	2,0	1/2" GAS	19	40	21	10	30	8,5	M8x25A	132
300	G3G0-4012	2,0	3/4" GAS	19	40	21	10	30	8,5	M8x25A	132
300	G3G0-5112	3,0	3/4" GAS	26	51	26	13	45	10,5	M10x30A	3125
300	G3G0-5116	3,0	1" GAS	26	51	26	13	45	10,5	M10x30A	3125
300	G3G0-5612	3,0	3/4" GAS	26	56	26	13	45	10,5	M10x30A	3125
300	G3G0-5613	3,0	1" GAS	26	56	26	13	45	10,5	M10x30A	3125

Как заказать / How to Order:

Только фланец / Only Flange

G3G0...08

Фланец в комплекте с метрическими болтами, шайбами и уплотнителем

G3G0....08M


Complete flange with metric screws, washers and o'ring

SCM3

SCM6

Набор фланца SAE - (Метрика)*

Kit for SAE flange - (Metric)*



part number	SAE size	O' R			Viti Screws	Rondelle Waschers
		code	d1	d2	code	code

3000 psi

SCM3-08	1/2"	8-4075	18,64	3,53	VSEIM-08x30	RVSM-08
SCM3-12	3/4"	8-4100	24,99	3,53	VSEIM-10x35	RVSM-10
SCM3-16	1"	8-4131	32,92	3,53	VSEIM-10x40	RVSM-10
SCM3-20	1"1/4	8-37.69X3.53	37,69	3,53	VSEIM-10x40	RVSM-10
SCM3-24	1"1/2	8-4187	47,22	3,53	VSEIM-12x45	RVSM-12
SCM3-32	2"	8-4225	56,74	3,53	VSEIM-12x45	RVSM-12
SCM3-40	2"1/2	8-4275	69,44	3,53	VSEIM-12x45	RVSM-12
SCM3-48	3"	8-4337	85,32	3,53	VSEIM-16x50	RVSM-16
SCM3-56	3"1/2	8-4387	98,02	3,53	VSEIM-16x50	RVSM-16
SCM3-64	4"	8-4437	110,72	3,53	VSEIM-16x50	RVSM-16

6000 psi

SCM6-08	1/2"	8-4075	18,64	3,53	VSEIM-08x30	RVSM-08
SCM6-12	3/4"	8-4100	24,99	3,53	VSEIM-10x40	RVSM-10
SCM6-16	1"	8-4131	32,92	3,53	VSEIM-12x45	RVSM-12
SCM6-20	1"1/4	8-37.69X3.53	37,69	3,53	VSEIM-14x45	RVSM-14
SCM6-24	1"1/2	8-4187	47,22	3,53	VSEIM-16x50	RVSM-16
SCM6-32	2"	8-4225	56,74	3,53	VSEIM-20x70	RVSM-20
SCM6-40	2"1/2	8-4275	69,44	3,53	VSEIM-24x80	RVSM-24
SCM6-48	3"	8-4337	85,32	3,53	VSEIM-30x100	RVSM-30


* - Набор фланца SAE (метрический) состоит из 4-х метрических болтов, 4-х шайб и 1-го уплотнительного кольца.

* - The Kit for SAE flange (metric), is composed by n.4 metric screws, n. 4 washers and n.1 o-ring.

SCU3
SCU6

Набор фланца SAE - (UNC)*

Kit for SAE flange - (UNC)*

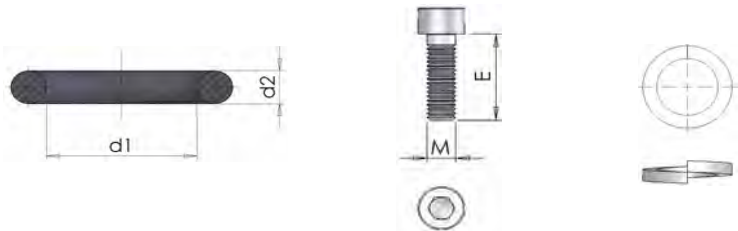

part number	SAE	O' R			Viti	Rondelle
					Screws	Waschers
		code	d1	d2	code	code

3000 psi

SCU3-08	1/2"	8-4075	18,64	3,53	VSEIU-5/16x1-1/4	RVSU-5/16
SCU3-12	3/4"	8-4100	24,99	3,53	VSEIU-3/8x1-1/2	RVSU-3/8
SCU3-16	1"	8-4131	32,92	3,53	VSEIU-3/8x1-1/2	RVSU-3/8
SCU3-20	1"1/4	8-37.69X3.53	37,69	3,53	VSEIU-7/16x1-3/4	RVSU-7/16
SCU3-24	1"1/2	8-4187	47,22	3,53	VSEIU-1/2x1-3/4	RVSU-1/2
SCU3-32	2"	8-4225	56,74	3,53	VSEIU-1/2x1-3/4	RVSU-1/2
SCU3-40	2"1/2	8-4275	69,44	3,53	VSEIU-1/2x1-3/4	RVSU-1/2
SCU3-48	3"	8-4337	85,32	3,53	VSEIU-5/8x2	RVSU-5/8
SCU3-56	3"1/2	8-4387	98,02	3,53	VSEIU-5/8x2	RVSU-5/8
SCU3-64	4"	8-4437	110,72	3,53	VSEIU-5/8x2	RVSU-5/8

6000 psi

SCU6-08	1/2"	8-4075	18,64	3,53	VSEIU-5/16x1-1/4	RVSU-5/16
SCU6-12	3/4"	8-4100	24,99	3,53	VSEIU-3/8x1-1/2	RVSU-3/8
SCU6-16	1"	8-4131	32,92	3,53	VSEIU-7/16x1-3/4	RVSU-7/16
SCU6-20	1"1/4	8-37.69X3.53	37,69	3,53	VSEIU-1/2x1-3/4	RVSU-1/2
SCU6-24	1"1/2	8-4187	47,22	3,53	VSEIU-5/8x2	RVSU-5/8
SCU6-32	2"	8-4225	56,74	3,53	VSEIU-3/4x2-1/2	RVSU-3/4

* - Набор фланца SAE (UNC)состоит из 4-х UNC болтов, 4-х шайб и 1-го уплотнительного кольца.

* - The Kit for SAE flange (UNC), is composed by n.4 UNC screws, n. 4 washers and n.1 o-ring.



Indice analitico

Index

1

1450	8-H
1500	6-H
1550	8-H
1550	9-H
1570	6-H
1580	9-H
1600	7-H
1600-00	7-H
1650	5-H
1700	4-C
1750	2-H
1770	2-H
1777	31-F
1800	4-C
1805	34-C
1850	21-C
1860	3-H
1865	23-C
1870	3-H
1875	27-C
1900	10-F
1903	27-F
1905	21-F
1906	14-F
1907	18-F
1915	22-F

2

2000	5-C
2010	6-C
2020	6-C
2200	22-C
220C	22-C
2350	12-C
2360	24-C
2365	28-C
2370	35-C
2450	16-C
2550	15-C
2650	15-C
2750	17-C
2850	17-C

3

3200	14-C
3255	32-C

3320	14-C
3410	38-C
3420	42-C
3510	35-C
3515	36-C
3520	40-C
3525	40-C
3560	36-C
3570	41-C
3600	32-C
3605	33-C
3610	38-C
3615	39-C
3620	43-C
3625	43-C
3900	31-C
3910	37-C
3915	37-C
3920	41-C
3925	42-C

4

4500	13-C
4510	13-C
4520	8-C
4530	8-C
4550	16-C
4570	18-C
4600	26-C
4610	26-C
4620	25-C
4630	25-C
4650	30-C
4660	30-C
4670	29-C
4680	29-C
4700	10-C
4710	10-C
4720	12-C
4730	9-C
4800	11-C
4810	11-C
4820	18-C
4860	24-C
4870	28-C
4900	9-C

5

5000	3-F
5010	4-F
5020	4-F
5035	6-F
5036	26-F
5037	35-F
5040	35-F
5050	5-F

5055	5-F
5056	7-F
5060	7-F
5070	8-F
5080	8-F
5090	9-F
5100	11-F
5110	10-F
5114	12-F
5120	12-F
5130	11-F
5135	13-F
5137	13-F
5140	15-F
5150	16-F
5160	15-F
5165	27-F
5170	16-F
5180	17-F
5185	23-F
5190	19-F
5195	19-F
5200	20-F
5205	18-F
5210	20-F
5220	21-F
5230	23-F
5235	24-F
5240	24-F
5250	25-F
5255	25-F
5260	9-F
5265	28-F
5275	29-F
5280	30-F
5395	31-F
5400	32-F
5405	32-F
5410	33-F
5420	34-F
5425	34-F
5900	14-F

6

6000	5-G
6010	3-G
6015	4-G
6020	4-G
6036	18-G
6050	10-G
6055	8-G
6056	7-G
6100	13-G
6120	14-G
6125	24-G
6150	13-G

6200	14-G
6205	8-G
6215	20-G
6250	15-G
6255	9-G
6260	21-G
6270	26-G
6300	5-G
6320	25-G
6340	22-G
6350	6-G
6400	16-G
6410	23-G
6420	27-G
6450	16-G
6460	22-G
6470	27-G
6490	12-G
6500	12-G
6510	11-G
6520	11-G
6550	6-G
6600	29-G
6610	29-G
6620	9-G
6630	10-G
6800	19-G
6810	19-G
6820	17-G
6830	17-G
6840	28-G
6900	24-G
6920	25-G
6940	26-G
6950	15-G

7

7000	34-D
7000 (fr.)	7-E
7010	35-D
7010 (fr.)	8-E
7020	36-D
7020 (fr.)	9-E
7030	60-D
7040	68-D
7050	69-D
7060	70-D
7070	53-D
7090	47-D
7100	49-D
7110	51-D
7120	67-D
7130	37-D
7130 (fr.)	9-E
7140	47-D
7140 (fr.)	11-E

7150	49-D
7160	51-D
7170	43-D
7170 (fr.)	10-E
7175 (fr.)	10-E
7180	27-D
7190	28-D
7200	54-D/55-D
7210	45-D/46-D
7210 (fr.)	11-E
7230	56-D/57-D
7240	58-D
7240	59-D
7250	61-D
7250 (fr.)	12-E
7260	63-D
7270	64-D
7280	65-D
7280 (fr.)	13-E
7290	65-D
7290 (fr.)	13-E
7300	48-D
7310	50-D
7320	52-D
7330	48-D
7340	50-D
7350	52-D
7360	38-D/39-D
7370	40-D/41-D
7380	42-D
7390	62-D
7400	4-D
7400 (fr.)	2-E
7410	5-D
7410 (fr.)	2-E
7415	6-D
7420	66-D
7430	10-D
7430	7-D/9-D
7430 (fr.)	3-E
7440	11-D/12-D
7450	13-D/14-D
7450 (fr.)	4-E
7460	15-D/16-D
7460 (fr.)	5-E
7470	17-D
7480	22-D/23-D
7490	24-D
7500	31-D
7500 (fr.)	6-E
7510	32-D
7510 (fr.)	6-E
7520	33-D
7520 (fr.)	7-E
7530	44-D
7600	18-D/19-D

7600	20-D
7605	21-D
7610	29-D
7610	30-D
7620	25-D
7620	26-D

8

8-2-32	14-H
8-2050	14-H
8-2056	14-H
8-2062	14-H
8-2075	14-H
8-2087	14-H
8-2093	14-H
8-2112	14-H
8-2118	14-H
8-2118	14-H
8-2150	14-H
8-3062	17-H
8-3093	16-H
8-4075	18-H
8-4100	18-H
8-4131	18-H
8-4175	16-H
8-4175	17-H
8-4187	18-H
8-4225	18-H
8-4275	18-H
8-4337	18-H
8-4387	18-H
8-4437	18-H
8-10.52x1.83	18-H
8-105	15-H
8-107	14-H
8-10x2	15-H
8-10x2	15-H
8-11.1x1.6	14-H
8-11.3X2.2	13-H
8-11.3X2.2	17-H
8-11.89x1.98	18-H
8-110	14-H
8-113	16-H
8-118	16-H
8-123	16-H
8-12x2	15-H
8-13.3X2.2	13-H
8-13.3X2.2	17-H
8-15.1x1.6	14-H
8-15.3X2.2	13-H
8-15x2	15-H
8-16.36x2.21	18-H
8-16.3x2.4	15-H
8-19.18x2.46	18-H
8-19.3X2.2	13-H
8-19X2.65	17-H

8-20.3x2.4	15-H
8-20x2	15-H
8-23.47X2.95	17-H
8-23.47x2.95	18-H
8-23.6X2.9	13-H
8-25.3x2.4	15-H
8-26x2	15-H
8-29.47X3.53	16-H
8-29.4X3.1	17-H
8-29.6X2.9	13-H
8-29.74x2.95	18-H
8-32x2.5	15-H
8-33.3x2.4	15-H
8-37.47x3	18-H
8-37.69X3.53	16-H
8-37.69x3.53	18-H
8-38.6X2.9	13-H
8-38x2.5	15-H
8-38X3.5	17-H
8-44.6X2.9	13-H
8-4x1.5	15-H
8-5.5x1	14-H
8-6x1.5	15-H
8-7.1x1.6	14-H
8-7.5x1.5	15-H
8-8.1X1.6	13-H
8-8.92x1.83	18-H
8-8X1.8	17-H
8-8X1.88	16-H
8-9.3X2.2	13-H
8-9.3X2.2	17-H
8-9x1.5	15-H
8-E10	13-H
8-E12	13-H
8-E14	13-H
8-E16	13-H
8-E17	13-H
8-E18	13-H
8-E20	13-H
8-E21	13-H
8-E22	13-H
8-E27	13-H
8-E33	13-H
8-E42	13-H
8-E48	13-H
8-R14.8X1	17-H
8-R15X1.4	16-H
8-R17.8X1.3	17-H
8-R19.5X1.9	16-H
8-R19.8X1.3	17-H
8-R21.8X1.5	17-H
8-R23.5X1.9	16-H
8-R23.8X2	17-H
8-R27.8X1.3	17-H
8-R28.5X1.9	16-H
8-R32.8X2	17-H

8-R34.5X1.9	16-H
8-R39.8X2	17-H
8-R43.5X2.6	16-H
8-R49.8X2	17-H
8-R52.5X2.6	16-H
8-R55.8X2	17-H
8-R60X2.6	16-H

A

A051	21-C
A105	19-C
A106	7-C
A107	7-C
A108Z	7-C
A604	20-C
A605	20-C
A608	19-C

B

BB0	41-I
BG0	9-I
BIND	10-B
BINH	15-B/16-B
BINS	6-B
BOXBG	22-H
BOXG-BS-70	21-H
BOXH-MS-70	21-H
BS0	30-I

C

CB0	37-I
CBM	40-I
CC0	44-I
CCDP	8-B
CCHP	13-B/14-B
CCSP	4-B
CDP	7-B
CG0	5-I
CHP	11-B/12-B
CN0	15-I
CPP	3-B
CS0	24-I
CSM	26-I
CSP	2-B
CU0	21-I

D

DB0	38-I
DG0	7-I
DN0	16-I

E

EB0	50-I
EBM	49-I
EOD	52-I
EOK	51-I

F

FB0	36-I
FBM	39-I
FC0	43-I
FDD	12-I
FDG	10-I
FDJ	18-I
FFC	35-I
FFOR	33-I
FFOR (2F)	34-I
FFTR	33-I
FG0	4-I
FIXD	10-B
FIXH	15-B/16-B
FIXS	6-B
FN0	14-I
FS0	23-I
FSM	25-I
FU0	20-I

G

G3G0	56-I
G4D0	54-I
G4G0	55-I
GPP0-08	19-H
GPP0-12	19-H
GPP0-16	19-H
GPP0-20	19-H
GPP0-24	19-H
GPP0-32	19-H

J

J605	36-F
J608	36-F

L

LPD	8-B
LPDS	4-B
LPH	13-B/14-B
LPMD	9-B
LPMS	5-B
LPS	4-B
LS0	32-I

M

M605	4-H
M608	4-H
MDD0	53-I

N

N0D	13-I
N0G	11-I
N0J	19-I

NB0	42-I
NG0	8-I
NN0	17-I
NS0	27-I
NSM	28-I
NU0	22-I

P

PG0	6-I
PS0	31-I

R

R605	5-C
RB00	11-H
RBM0	11-H
RBGA	12-H
RBMA	12-H
RG00	10-H
RM00	10-H
RONs	6-B

S

S00	45-I
S0P	47-I
SCDP	8-B
SCHP	13-B/14-B
SCM	57-I
SCSP	4-B
SCU	58-I
SI0	46-I
SIP	48-I
SUPD	9-B
SUPH	15-B/16-B
SUPS	6-B

T

TU (gaz)	3-A
TU (metric)	2-A

U

UPD	8-B
UPH	13-B/14-B
UPS	5-B

V

VSM	29-I
VTEAD	9-B
VTEAH	15-B/16-B
VTEAS	5-B
VTED	9-B
VTEH	15-B/16-B
VTEIS	5-B
VTES	5-B

