
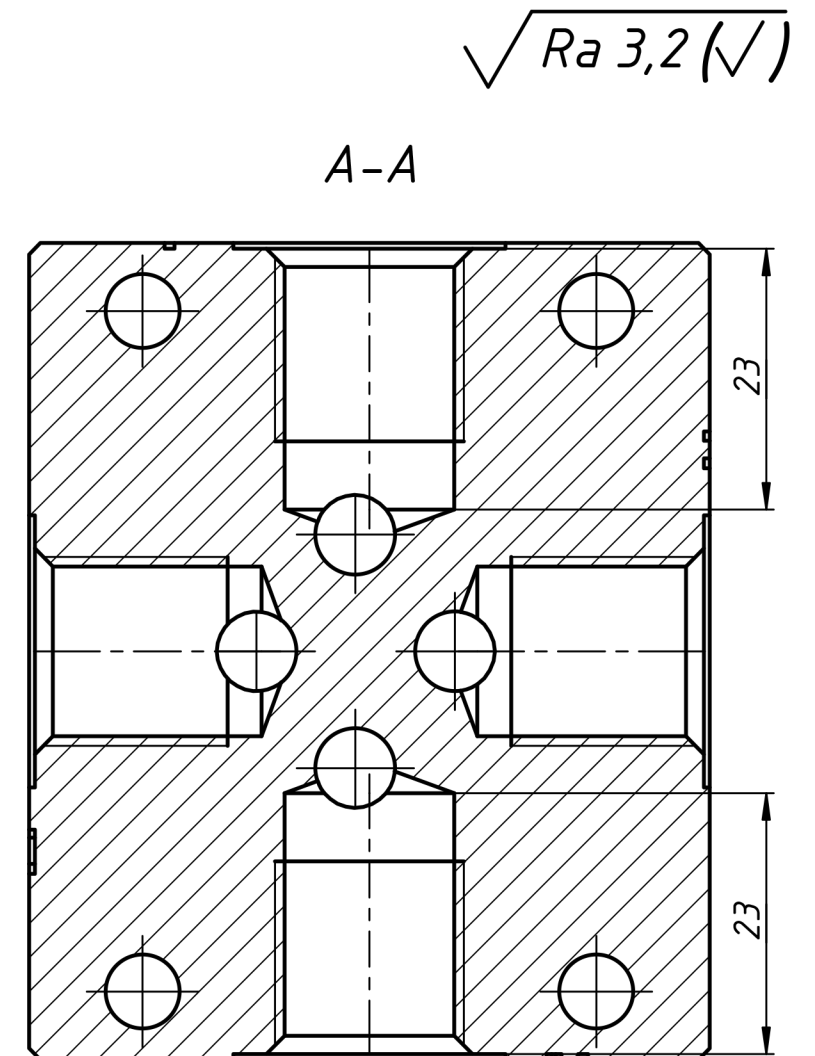
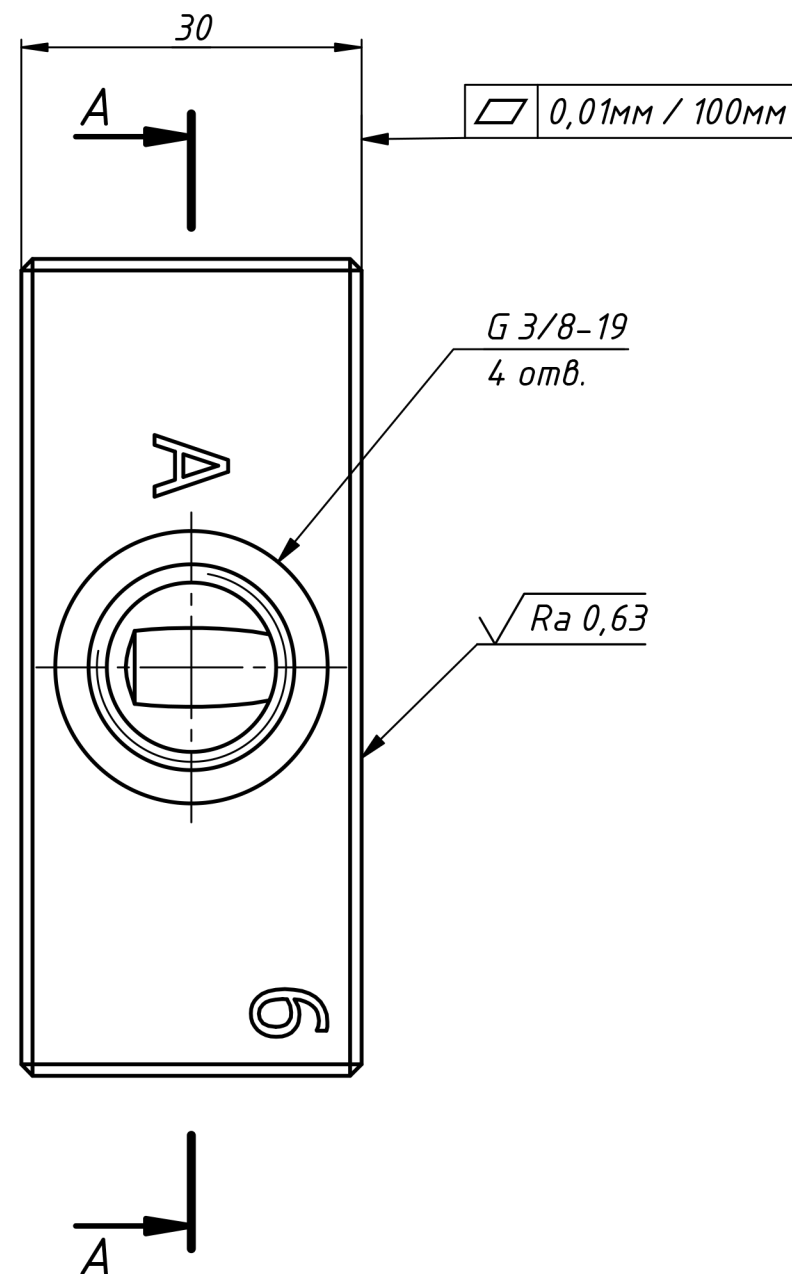
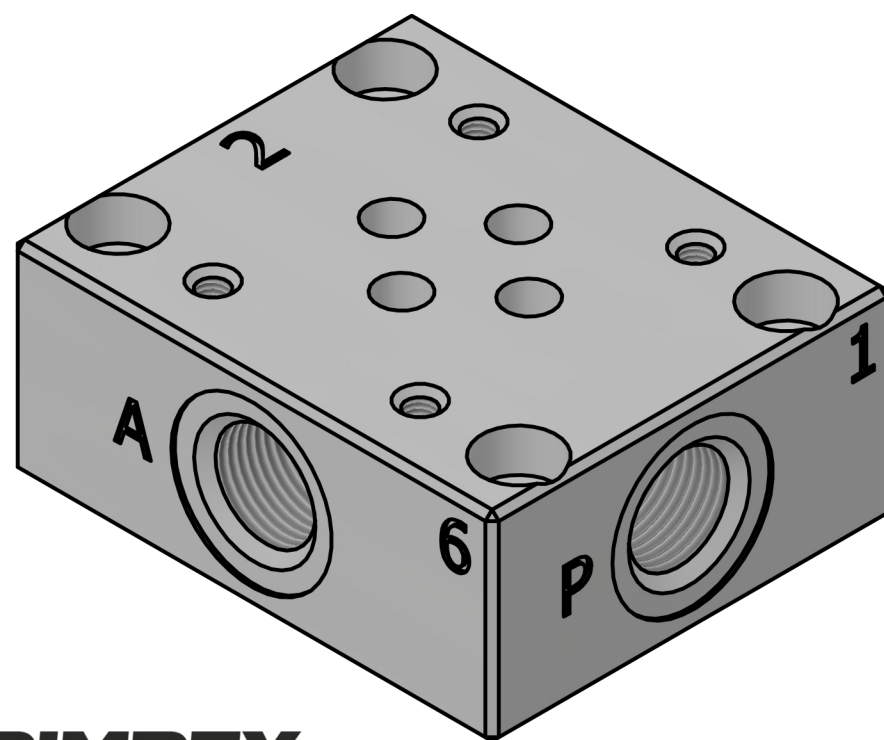


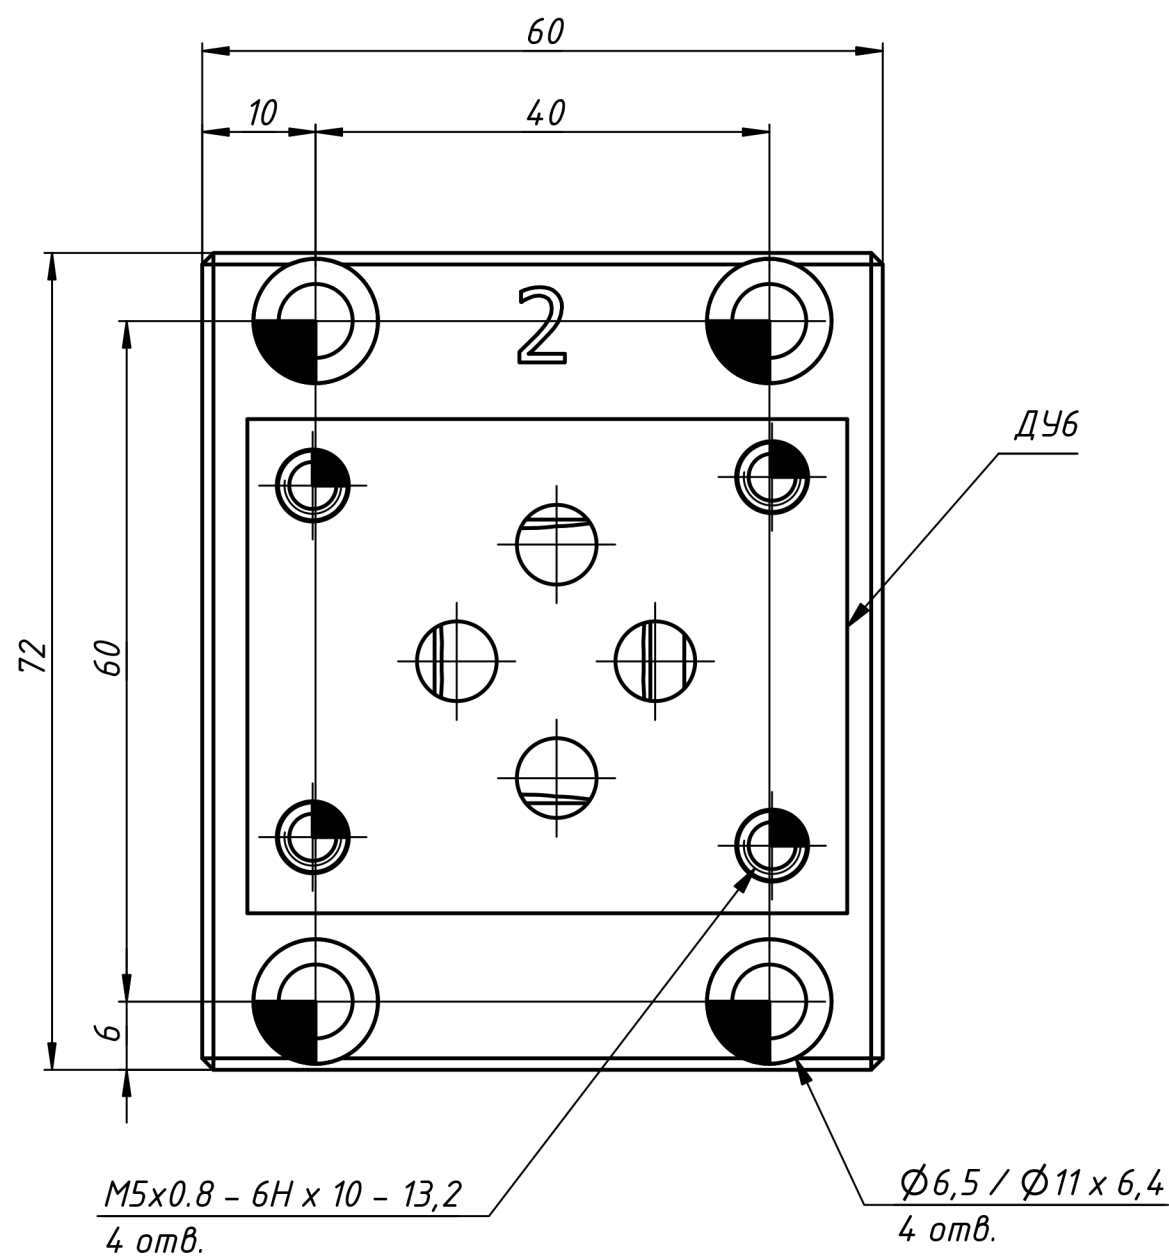

1. Невказані граничні відхилення розмірів: отворів H14, валів h14, інших $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. Покриття: Хім.Окс.прм.
3. Параметри шорсткості цековок: $Ra 2,5$.
4. Допуск торцевого биття цековок не більше 0,1 мм відносно осі отворів.
5. Гострі кромки притупити $R0,1 \dots 0,3$ мм, форма не регламентується.
6. Виріб протити керосином. Стружка в каналах не допускається.

					WE6-MI					
					Плита монтажна 850 Моторімпекс ХЗТФ	Лім.			Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					0,8	1,5 : 1
Розробив	Моцарь			26.01.2026						
Перевірів										
Т. контр.					850 Моторімпекс ХЗТФ	Аркуш			Аркушів	1
Нач. від.					Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Моторімпекс				
Н. контр.										
Затв.	Рак									