
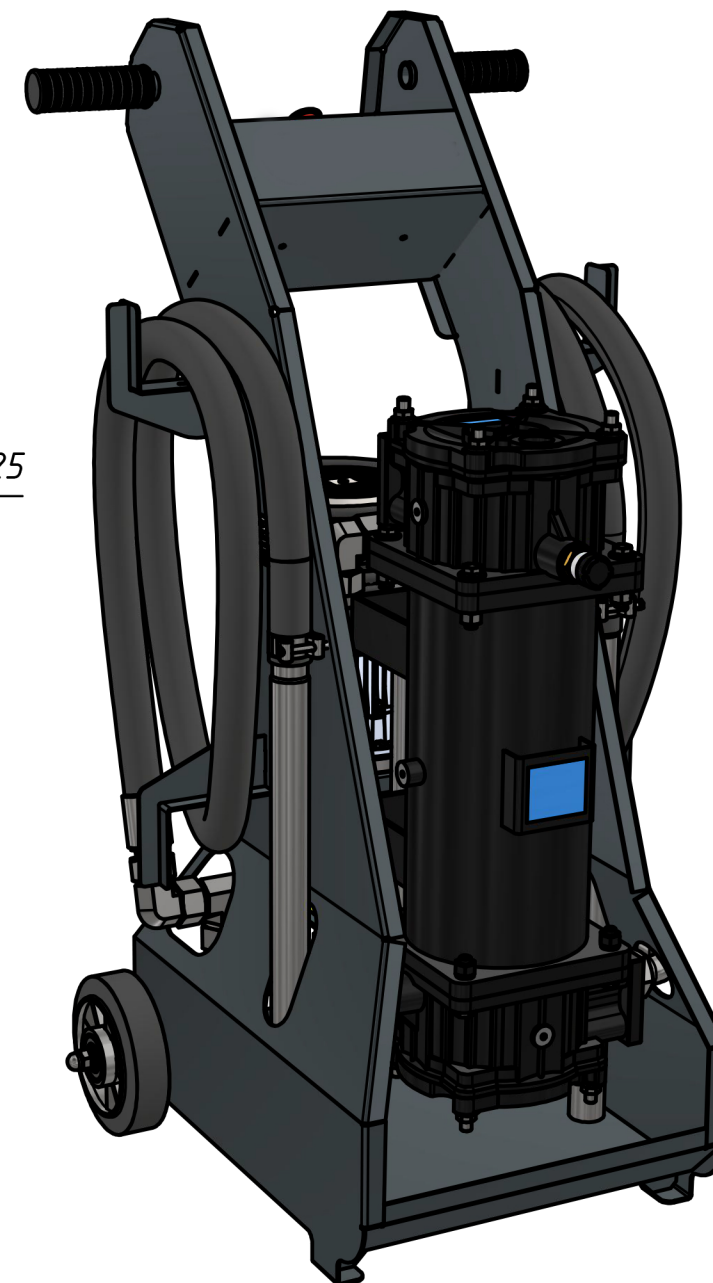
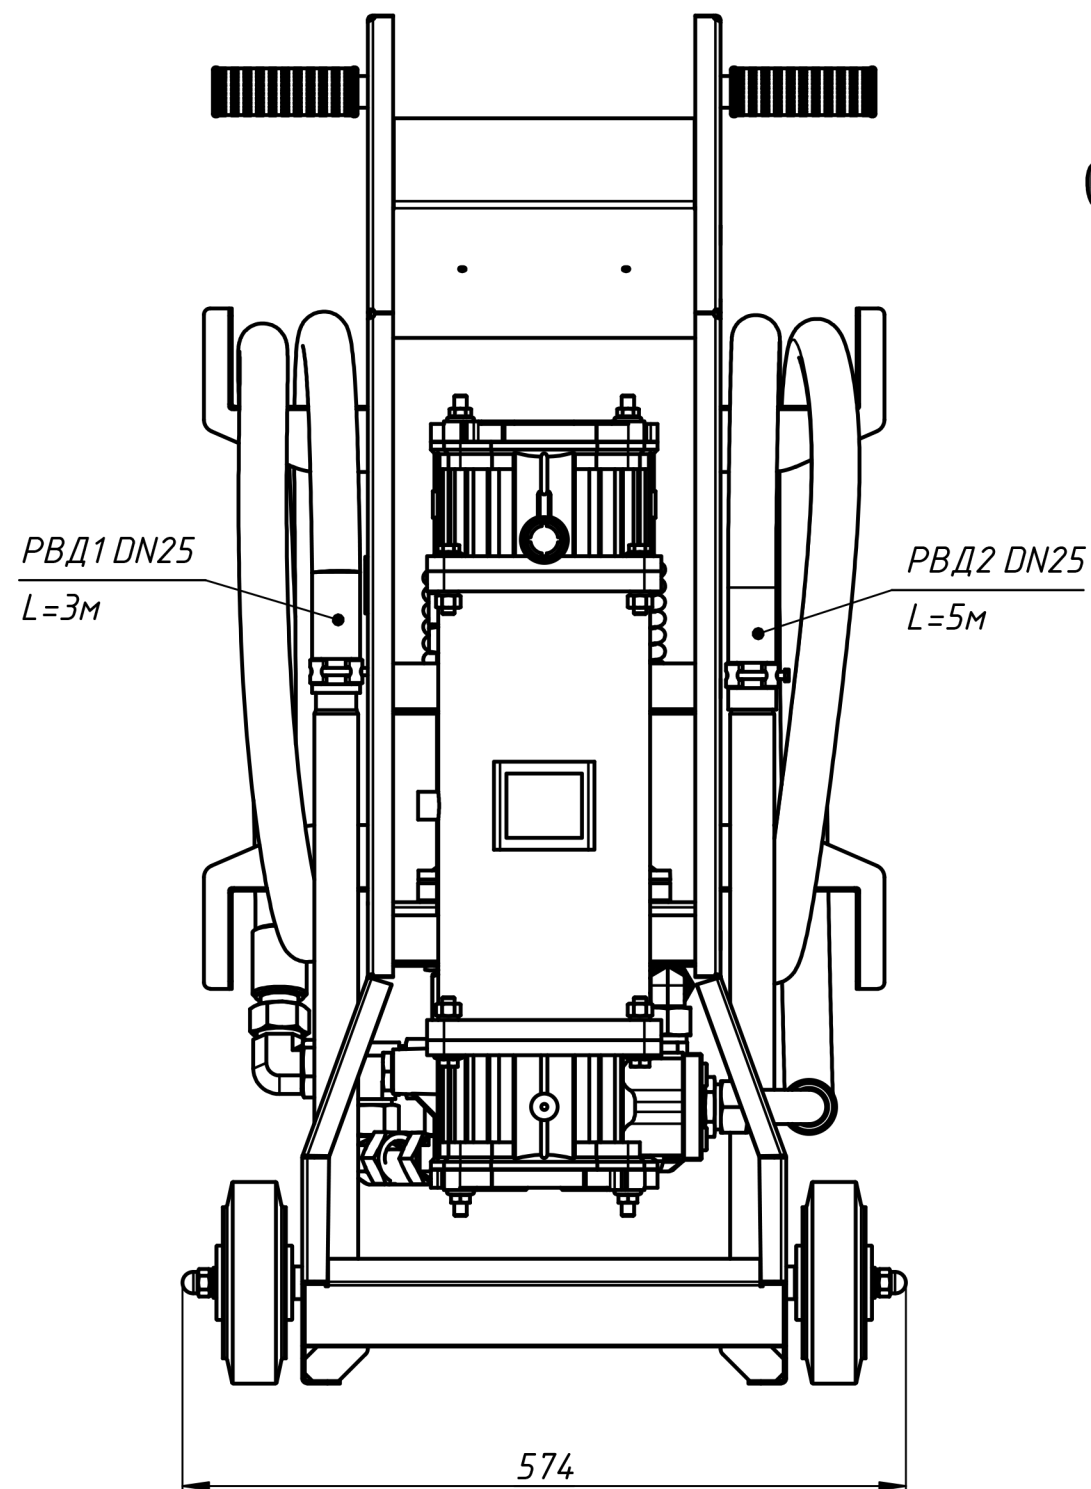


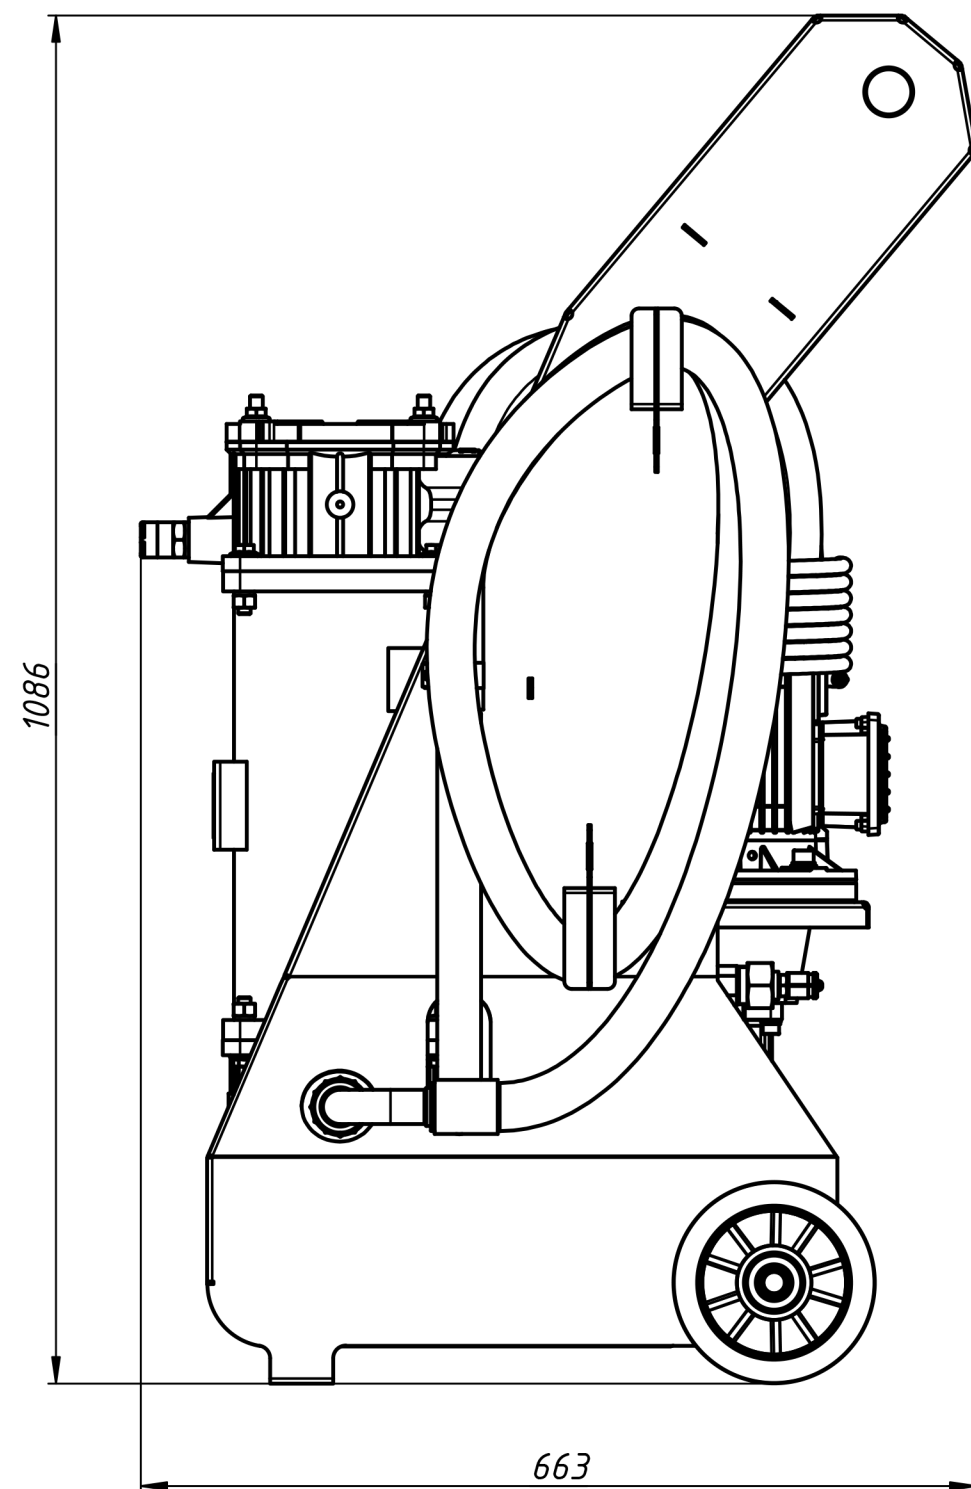

1. Розглядати разом з гідросхемою: ФЗУ1-25-10-3-В-МІ002 ГЗ
2. Тиск налаштування запобіжного клапану - КО: 8 бар.
3. Робоча подача насосу - Н: 23 л/хв.
4. Потужність електродвигуна - М: 0,75 кВт, 230/400 В 50 Гц (АС).
5. Швидкість обертання валу електродвигуна - М: 1450 об/хв.
6. Ступінь фільтрації - Ф: 10 мкм.
7. Фарбування: RAL 7015.
8. Після випробувань, всі порти заглушити пластиковими заглушками.

					ФЗУ1-25-10-3-В-МІ002 ГК			
					ФЗУ	Літ.	Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			74,9	1:6
Розробив		Корецький						
Перевірив		Лебедев						
Т. контр.								
Нач. від.					Аркуш		Аркушів	1
Н. контр.								
Затв.								
Рак								