
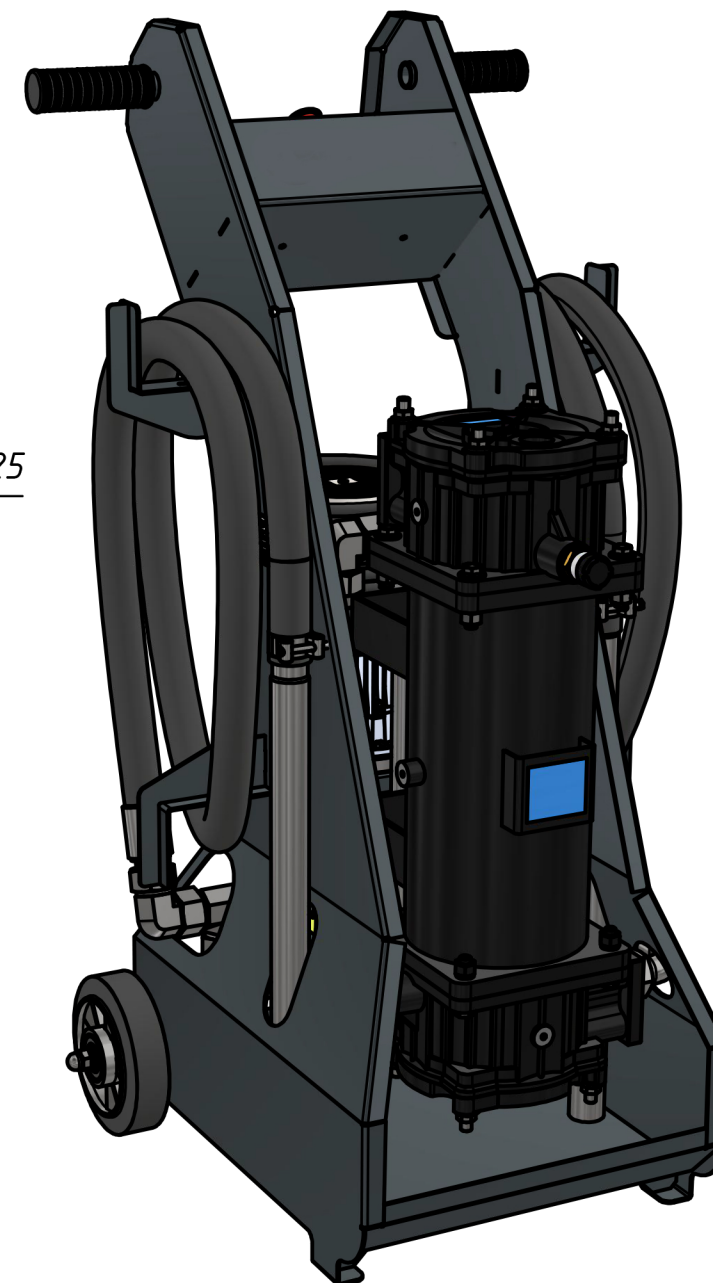
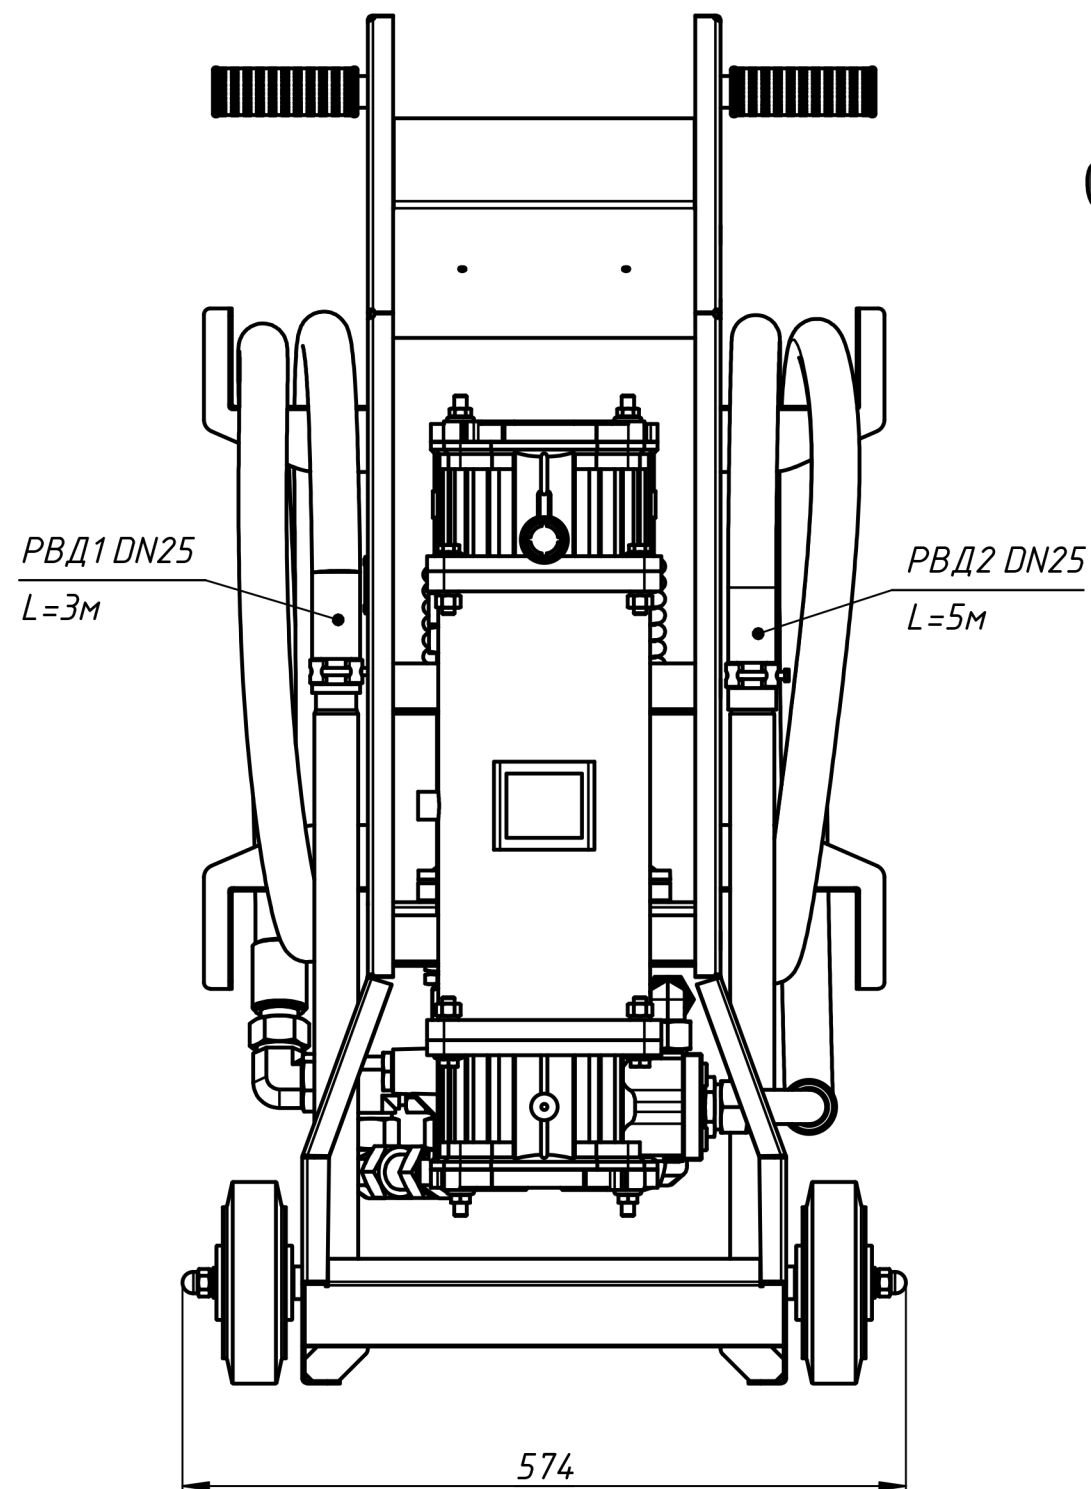


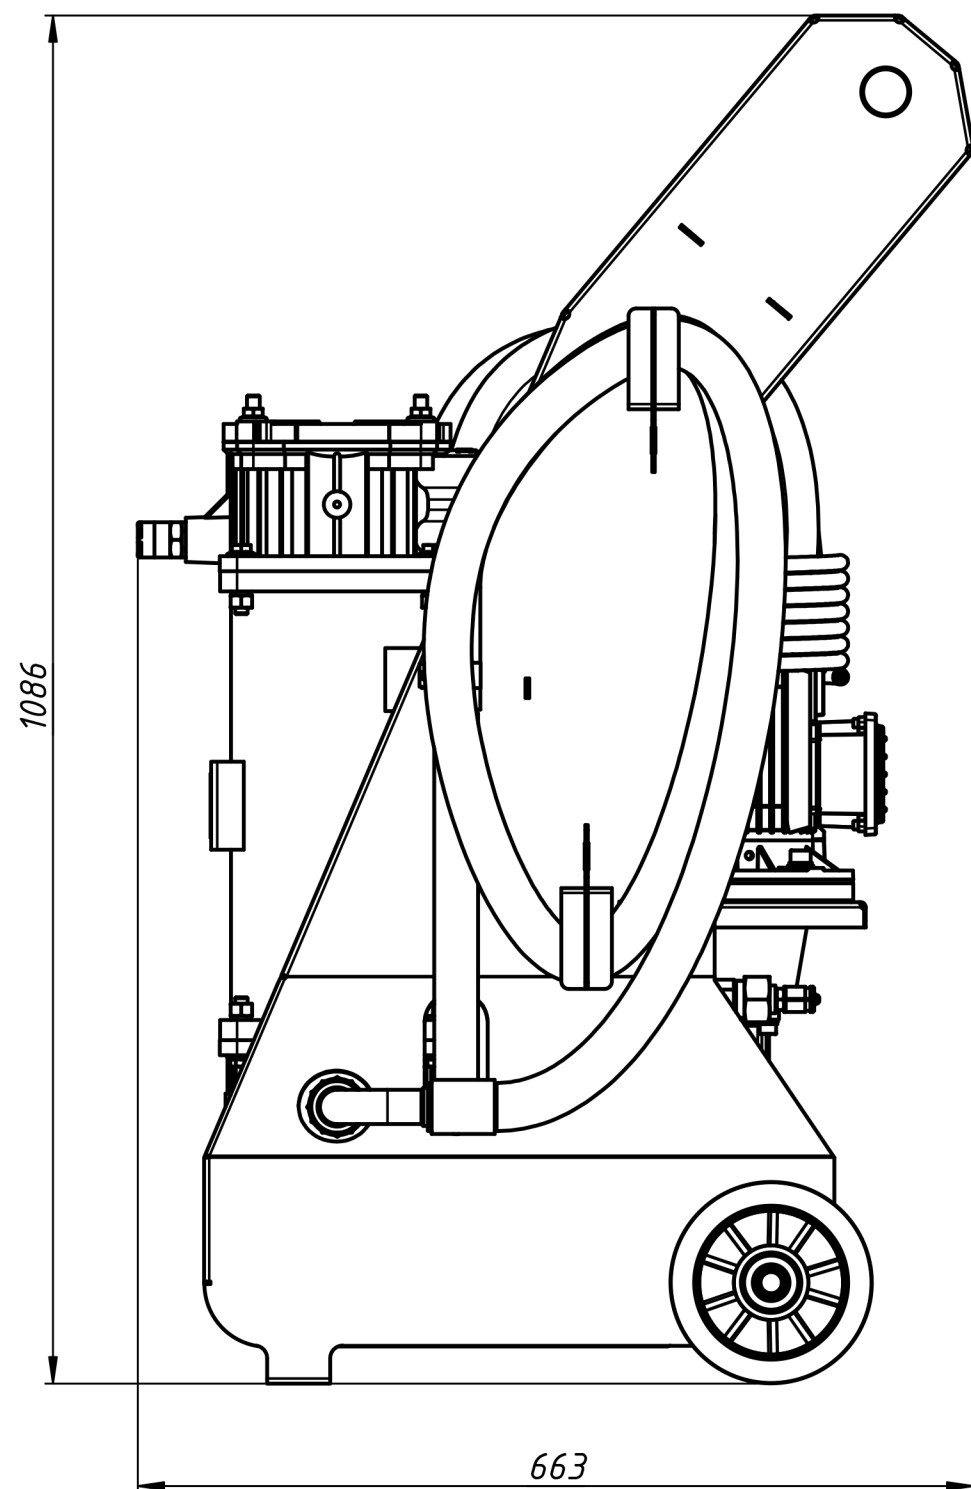

1. Розглядати разом з гідросхемою: ФЗУ1-40-25-3-В-МІ002 ГЗ
2. Тиск налаштування запобіжного клапану - КО: 8 бар.
3. Робоча подача насосу - Н: 42 л/хв.
4. Потужність електродвигуна - М: 0,75 кВт, 230/400 В 50 Гц (АС).
5. Швидкість обертання валу електродвигуна - М: 1450 об/хв.
6. Ступінь фільтрації - Ф: 25 мкм.
7. Фарбування: RAL 7015.
8. Після випробувань, всі порти заглушити пластиковими заглушками.

					ФЗУ1-40-25-3-В-МІ002 ГК							
					ФЗУ	Лім.			Маса		Масштаб	
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					74,9		1:6	
Розробив		Корецький										
Перевірів		Лебедев										
Т. контр.						Аркуш			Аркушів		1	
Нач. від.												
Н. контр.												
Затв.		Рак										