


СЕРІЙНА КОМПАКТНА МАСЛОСТАНЦІЯ **KRAPLYA** МАЛЕНЬКА, АЛЕ ПОТУЖНА

Все необхідне – в одному корпусі.
Можлива комплектація з піддоном або без, а також з різною кількістю виходів.
Ідеально для обмеженого простору.

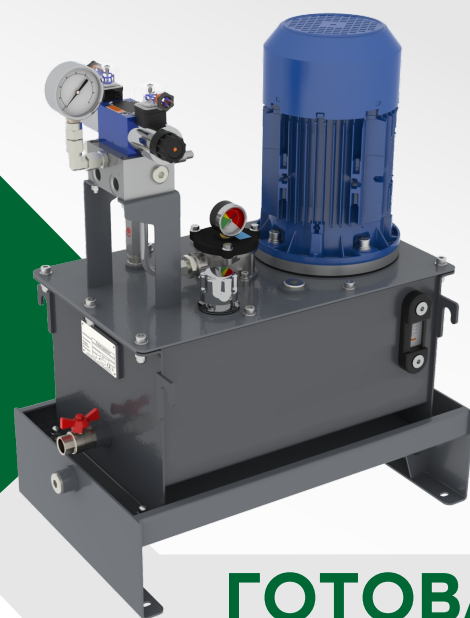


**ГОТОВА
ДО ВІДПРАВКИ**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	РОЗМІР S-T	РОЗМІР M-T
Об'єм гідралічного баку	15 л	30 л
Робочий об'єм насоса	3.2 см³/об	5.9 см³/об
Об'ємна подача насоса	4,5 л/хв	9 л/хв
Налаштування запобіжного клапану	150 бар	120 бар
Тип насоса	шестеренний	
Потужність електродвигуна	1,5 кВт	2,2 кВт
Напруга живлення електродвигуна	230/400 В (АС) (3-фазний)	
Маса станції гідралічної	49 кг	78 кг
Номінальна температура робочої рідини (PP)	+ 40 ... +55 °C	
Максимальна доп. температура PP	+ 70 °C	
Діапазон в'язкості PP	20 – 200 сСт	
Рекомендована в'язкості PP	30 – 50 сСт	
Тонкість фільтрації:		
- заливна горловина	10 мкм	
- зливний фільтр	25 мкм	

KRAPLYA S
35 000 €*

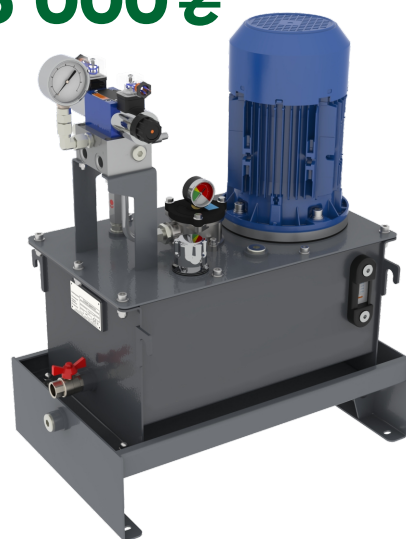



KRAPLYA M
45 000 €*





* По курсу євро/грн на 04.05.2026

ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА

KRAPLYA S

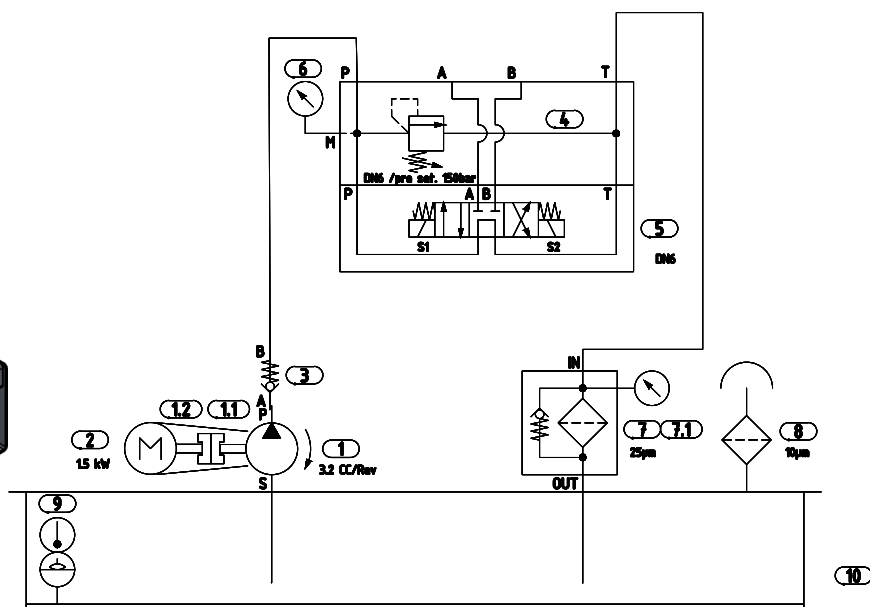
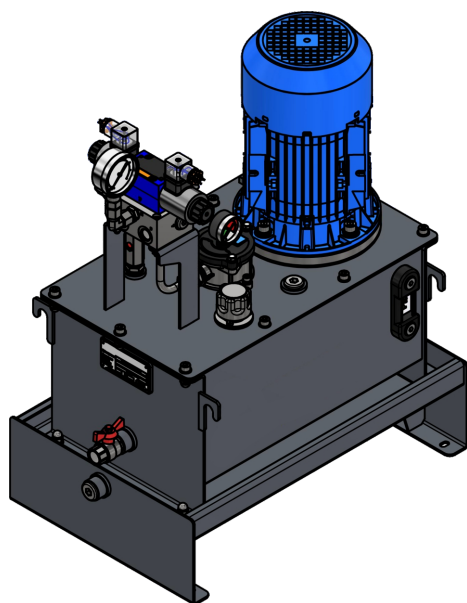


KRAPLYA M

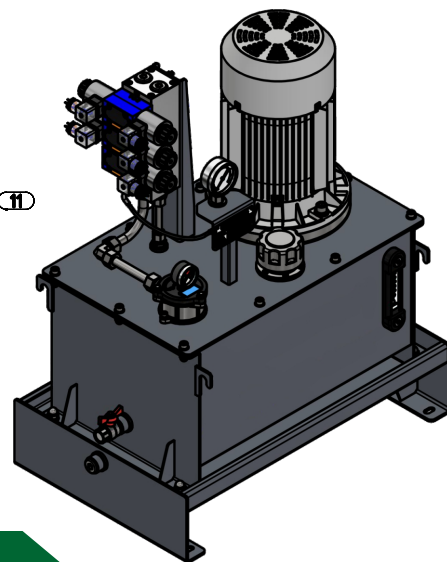
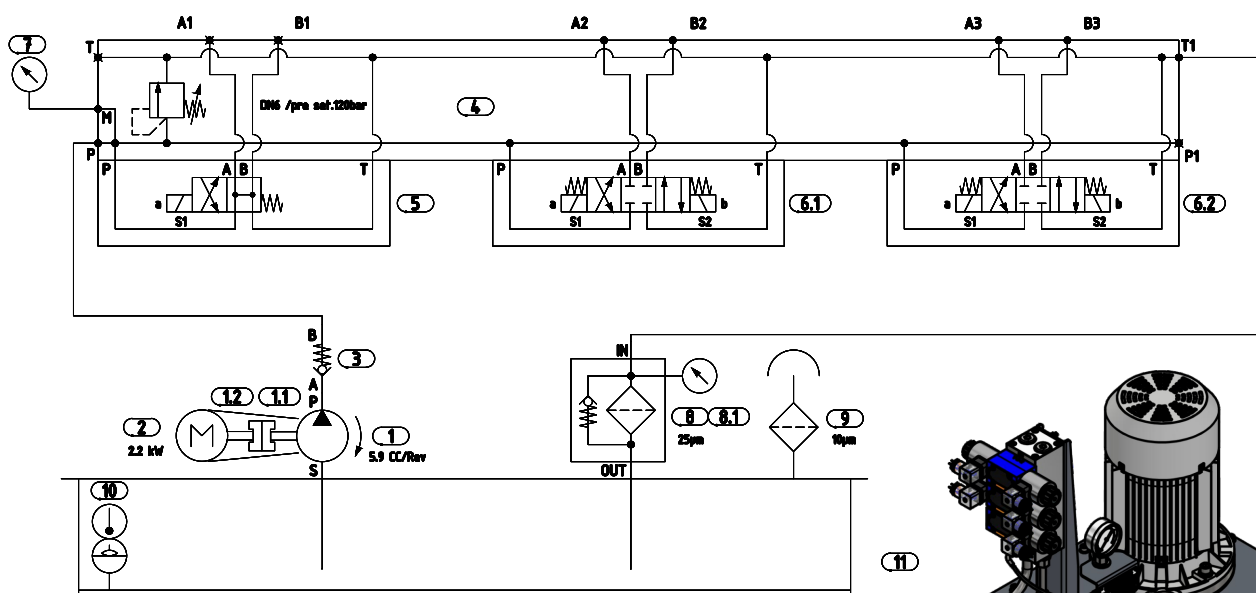


ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

KRAPLYA S

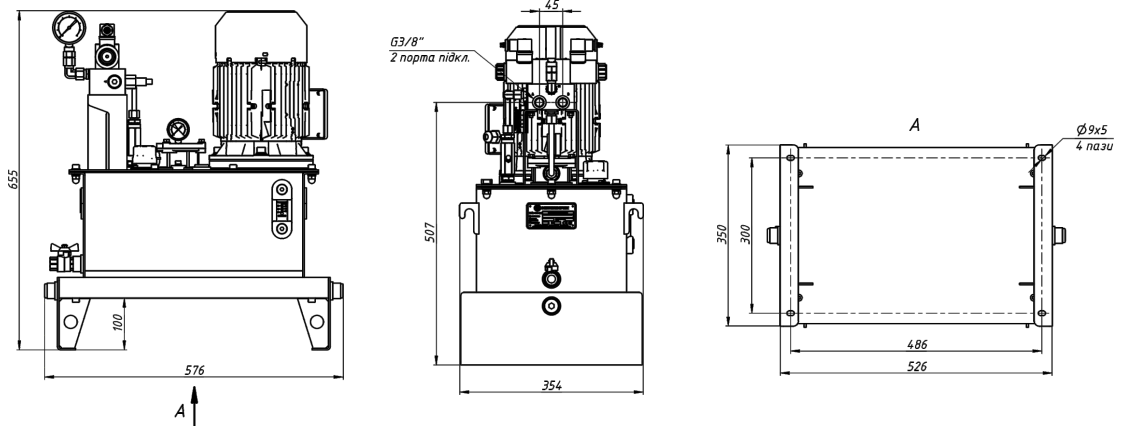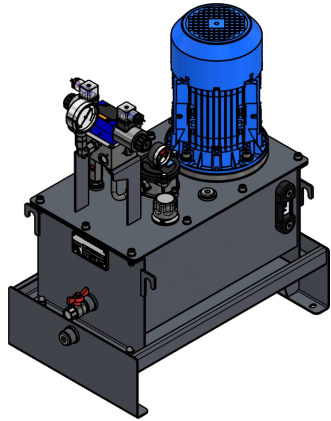

KRAPLYA M

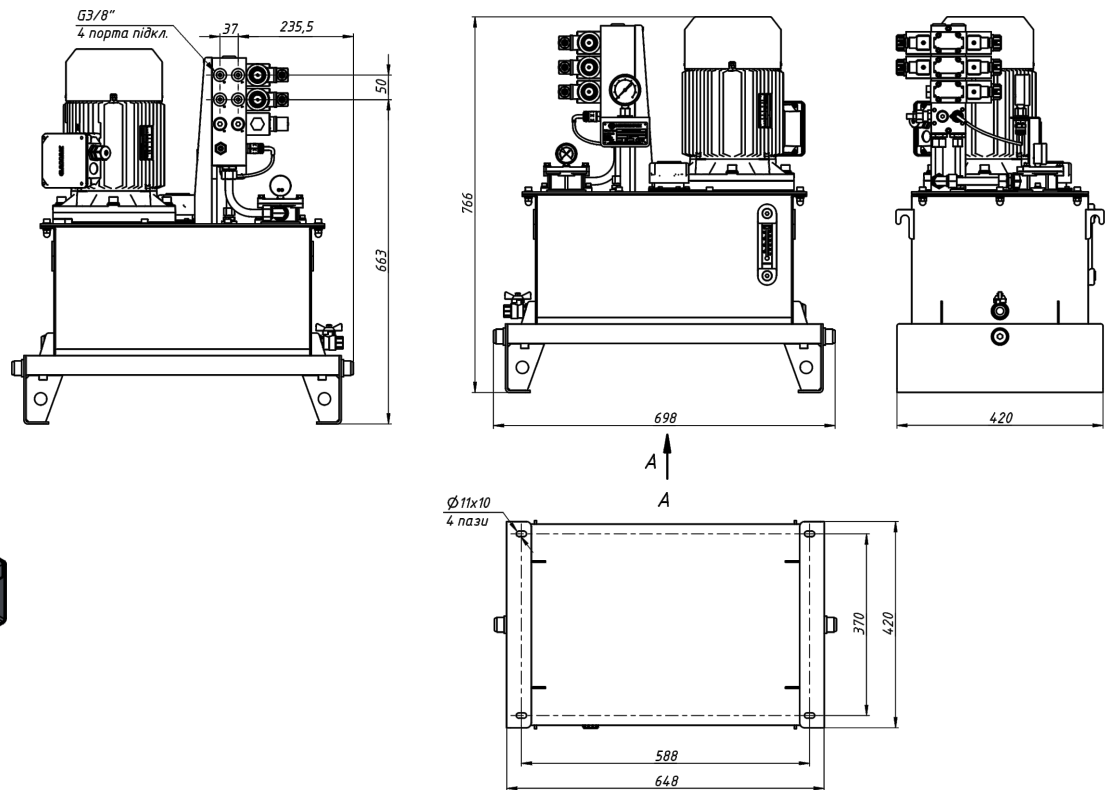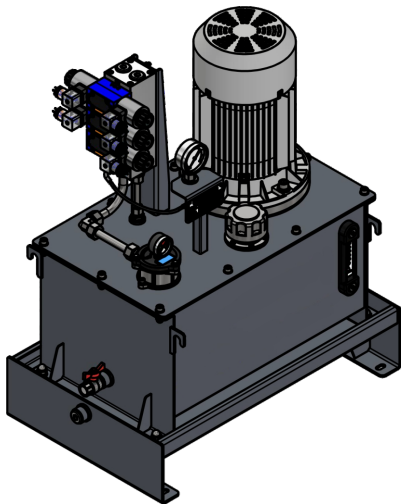

КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

КОД	ОПИС	ВАРТІСТЬ	КІЛЬКІСТЬ	
KRAPLYA S	компактна станція на 15 літрів без піддона	35 000 ₴ *	1	
KRAPLYA S-T	компактна станція на 15 літрів з піддоном	37 000 ₴ *		
KRAPLYA M-02	станція на 30 л без піддона з 2-ма гідророзподільниками	45 000 ₴ *		
KRAPLYA M-T-02	станція на 30 л з піддоном та 2-ма гідророзподільниками	48 000 ₴ *		

Максимальна кількість гідророзподільників на моделі KRAPLYA M -... – 6 шт.

* По курсу євро/грн на 04.05.2026