
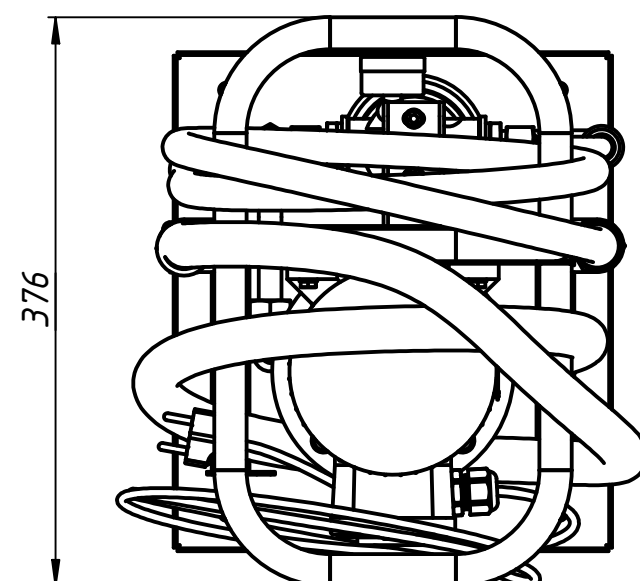
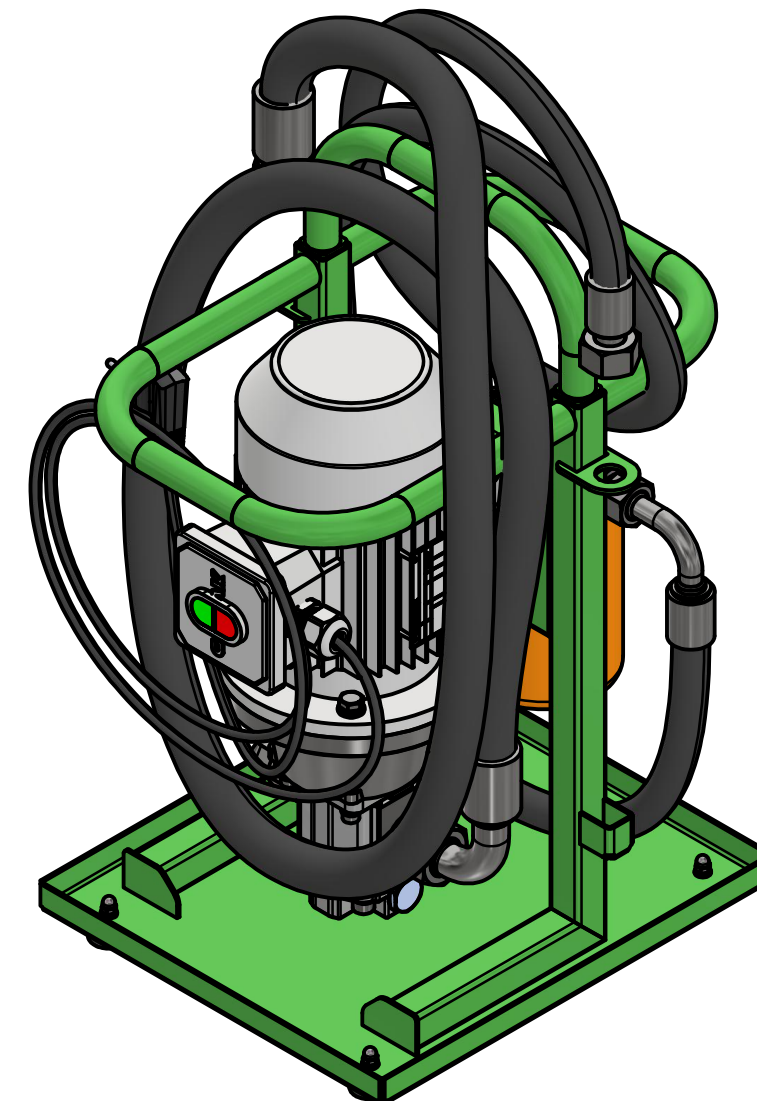
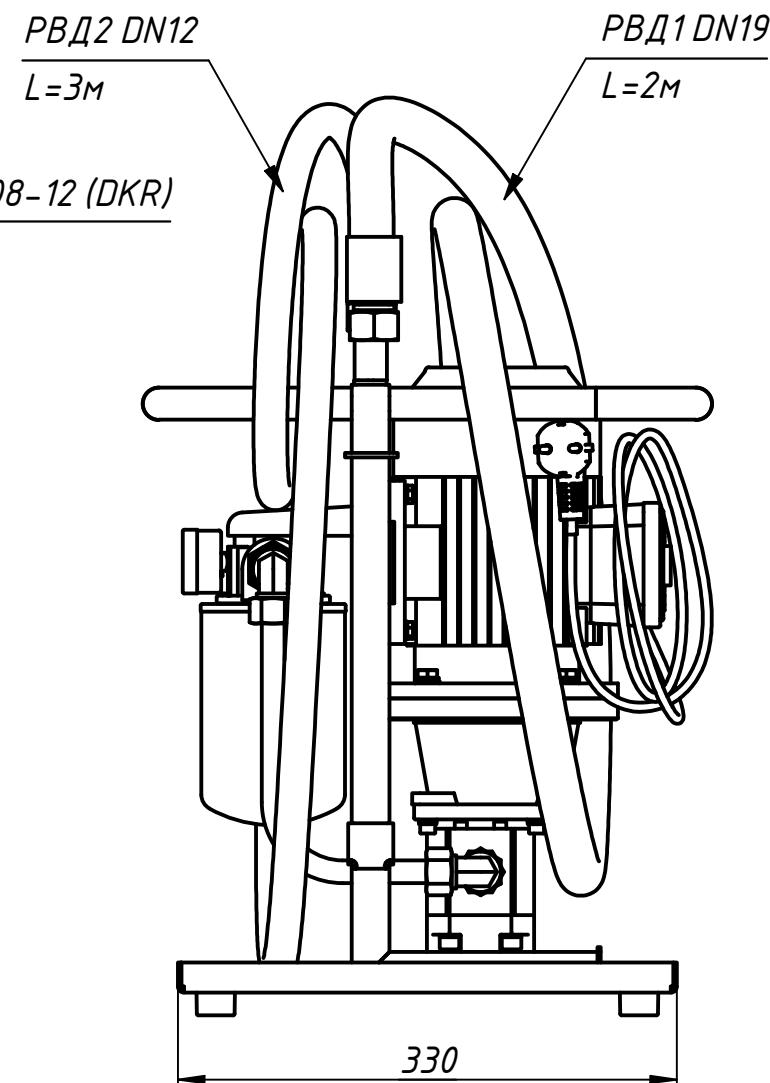


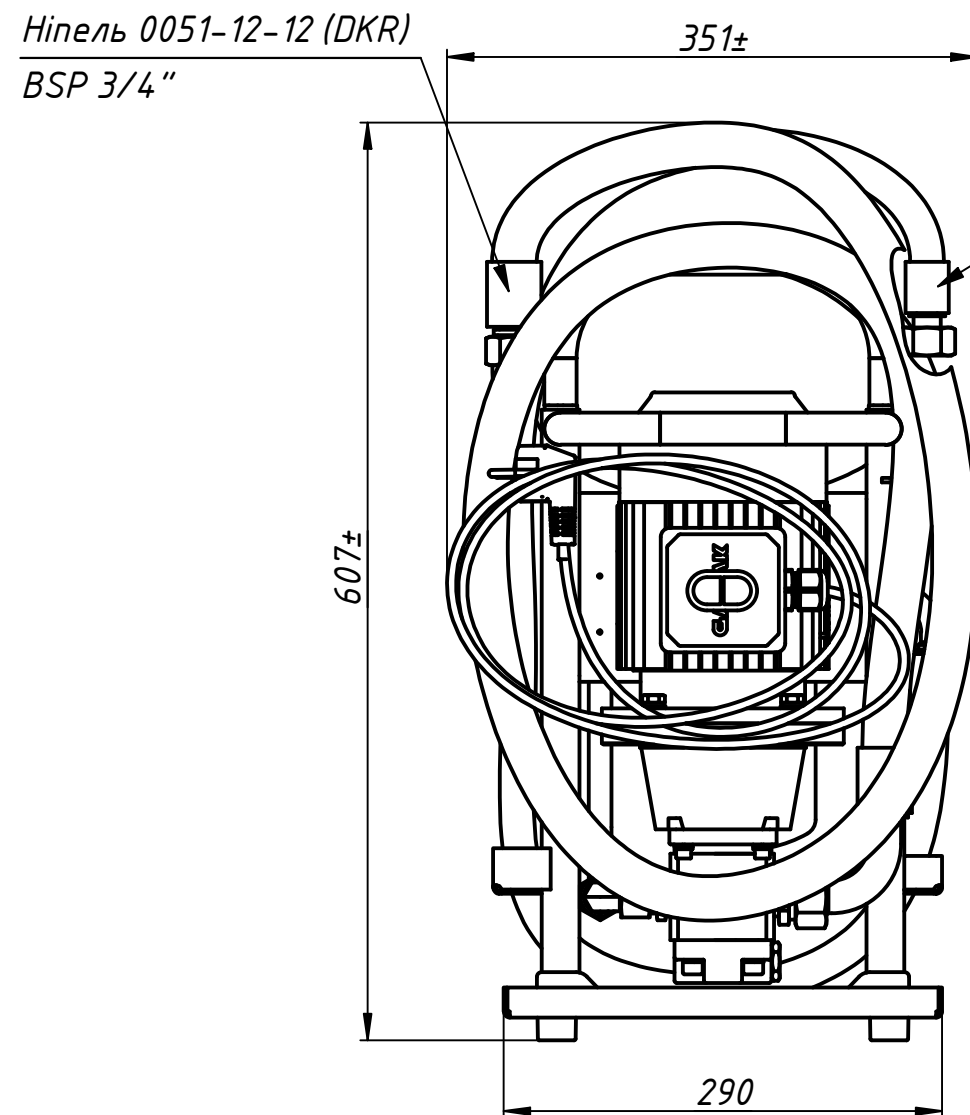

- 1 Розглядати разом з гідросхемою: МФЗУ ГЗ
- 2 Тиск налаштування запобіжного клапану – КЗ: 5 бар.
- 3 Робоча подача насосу – Н: 8 л/хв.
- 4 Потужність електродвигуна – М: 0,25 кВт, 230 В 50 Гц (АС).
- 5 Швидкість обертання валу електродвигуна – М1: 1450 об/хв.
- 6 Ступінь фільтрації – Ф: 10 мкм.
- 7 Робоча рідина: мінеральне масло HLP DIN 51524 VG46.
- 8 Діапазон в'язкості робочої рідини: від 20 до 350 сСт.
- 9 Рекомендований діапазон в'язкості робочої рідини: від 30 до 50 сСт.
- 10 Фарбування: RAL 6018.
- 11 Після випробувань, всі порти заглушити пластиковими заглушками.

					МФЗУ-25-В-1-МІ004 ГК			
					Фільтрувально-заправочна станція	Літ.	Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ докum.	Підпис	Дата			16,6	1:5
Розробив Корецький								
Перевірів Лебедев								
Т. контр.								
Нач. від.								
Н. контр.								
Затв. Рак								
						Аркуш	Аркушів	1